

¡MÁS DE 100
PRODUCTOS NUEVOS!



Ilumina tus espacios

CATÁLOGO 2025

ILUMINACIÓN Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
SIN PRECIOS

ÍNDICE GENERAL



Iluminamos tus espacios

LÁMPARAS Y TUBOS LED

6

- Cacahuates LED
- Velas LED
- MR11 LED
- MR16 LED
- PAR LED
- AR111 LED
- Lámparas A60 LED
- Lámparas circulares LED
- Lámparas bala LED
- ST64 LED
- Lámparas Tubulares LED
- Lámparas tipo ventilador
- Tubos LED transparentes
- Tubos LED opalinos

LUMINARIOS LED DE INTERIOR-EXTERIOR Y DE EMERGENCIA

21

- Luminarios con rejilla
- Luminarios tipo barra
- Luminarios ultradelgados
- Luminarios interconectables
- Luminarios dirigibles
- Luminarios para empotrar
- Luminarios circulares
- Luminarios cuadrados
- Luminarios de cortesía
- Luminarios suburbanos
- Luminarios campana
- Luminarios industriales
- Reflectores LED
- Arbotantes LED
- Lámparas de emergencia

LUMINARIOS

43

- Canaletas autobalastadas
- Luminarios de empotrar
- Luminarios dirigibles
- Gabinetes
- Suburbanos
- A prueba de vapor
- Faroles
- Portalámparas

LÁMPARAS AHORRADORAS COMPACTAS

49

- Lámparas espirales
- Lámparas PL
- Lámparas Luz Negra
- Lámparas UV

LÁMPARAS HALÓGENAS

51

- Lámparas MR16
- Lámparas MR11
- Lámparas GU10
- Lámparas cacahuete
- Lámparas AR111

TUBOS FLUORESCENTES

54

- Tubos circulares
- Tubos circulares dobles
- Tubos fluorescentes
- Tubos luz negra con filtro
- Tubos luz negra sin filtro
- Tubos para acuario
- Tubos germicidas

INCANDESCENTES

57

- Lámparas vela
- Lámparas bola
- Lámparas tubulares
- Lámparas Spot
- Lámparas vintage
- Lámparas tipo reflector

ESPECIALIDADES VARIAS

63

- Drivers
- Mata insectos
- Fotoceldas

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

66

- Sóquets
- Clavijas
- Contactos
- Bases
- Interruptores

OFERTAS

73



Iluminamos tus espacios

ÍNDICE POR CLAVES

CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA	CLAVE	PÁGINA
1040	38	A609LED127/LD	11	CA1040F	58	EMR11LED/LD	26	FL8GER	56	JCD20	53	PAR3030/LD	10	SKIN18/LD	22	T825E12	59
1042	38	A60DM4/BC	15	CAN120T8LED	48	EMSMD12/BC	77	FLAT 10/BC	37	JCD50	53	PAR305CCT10	9	SKIN18/NE	22	T825E17	60
1044	38	A60DM4/LD	15	CAN120T8LED/MO	48	EMSMD12/LD	77	FLAT 10/LD	37	JD100	53	PAR30LED9/GR	9	SKIN5/BC	22	T8LED18/BLB	18
1046	38	A60FILED4/BC	15	CAN120T8LED/PL	48	EMSMD18/BC	78	FLAT 100/BC	37	JD75	53	PAR30SMD13/BC	10	SKIN5/LD	22	T8LED24/GR	20
1050	38	A60FILED4/LD	15	CAN120T8X2LED/PL	48	EMSMD18/BL	29	FLAT 100/LD	37	JDC20C	52	PAR30SMD13/LD	10	SKIN9/BC	22	T8LED7/BLB	18
1052	38	A60FILED8/BC	15	CAN15	44	EMSMD18/MO	29	FLAT 150/LD	37	JDC50C	52	PAR385CCT15	9	SKIN9/LD	22	T8SMD/AM	75
1054	38	A60FILED8/LD	15	CAN40	44	EMSMD18/NE	29	FLAT 200/LD	37	JDD100	53	PAR38SMD18/BC	10	SKIN9/NE	22	T8SMD/AZ	19
1056	38	A60LED6/BLB	13	CAN60T8LED	48	EMSMD24/BC	78	FLAT 30/BC	37	JDR4BLB	13	PAR38SMD18/LD	10	SKY10PL/BC	28	T8SMD/MO	19
1120	39	A60LED8COL/LD	74	CIR12	13	EMSMD7/BC	77	FLAT 30/LD	37	JDRSMD7C/LD	9	PL13/64	50	SKY10PL/LD	28	T8SMD120CFAB/LD	19
1125	39	A60LED9/BC	11	CIR18	13	EMSMD9/BC	77	FLAT 300/LD	37	LBS305	32	PL13BLB	80	SKY15NE/LD	28	T8SMD120CFAB/LDD	76
1130	38	A60LED9/LD	11	CIR18LED/BL	30	EMSMD9/LD	77	FLAT 400/LD	37	LJ36TRP/65	24	PL26/64	50	SKY15PL/BC	28	T8SMD18CC/BC	19
1135	38	A60SEN9/LD	12	CIR18LED/NE	30	ES13G21/27	50	FLAT 50/BC	37	LJ36TRP/SEN	24	PL2U13/64	50	SKY15PL/LD	28	T8SMD18CC/LD	19
1138	38	A60SMD/COL	12	CIR24	13	ES13G21/64	50	FLAT 50/COL	37	LL36CCT/BL	22	PL7BLB	50	SKY16/LD+BC	28	T8SMD18OP/LD	19
1140	39	A60SMD9CCT	12	CIR36	13	ES14SMD/LD	14	FLAT 50/LD	37	LL36CCT/NE	22	PL9/64	50	SKY16/LD+COL	28	T8SMD18SEN/LD	17
1145	39	A65FC12/LD	12	CL473	69	ES23SMD/LD	14	FLAT 80/LD	37	LMADP	70	PL9/UV	80	SKY20PL/BC	28	T8SMD240CFAB/LD	20
1150	39	A70FILED18/BC	15	CL477N	69	ES9SMD/LD	14	FLAT50/SA	37	LMADR	70	PLA400	70	SKY20PL/LD	28	T8SMD40CC/BC	19
1155	39	A70LED17/LD	11	CL478	70	ESP1512	80	F52	71	LMSK	69	PLA401B	70	SKY7PL/BC	28	T8SMD40CC/LD	19
1160	39	ALUX12/LD	27	CL820/LD	20	EXNC	52	F54	71	LMSKR	69	PLA401H	70	SKY7PL/LD	28	T8SMD40F/LD	19
1165	39	ALUX3/BC	27	CM3525	59	FAB0/BL	46	F5U	71	LTLED2	23	PLA401NA	70	SOL15E12	36	T8SMDCFABOP/LD	19
1210	41	ALUX3/LD	27	CM3540	59	FAB0/NE	46	G123FILED8/BC	15	LUE1L	23	PLA432	70	SOL2LED	36	TAO18LED	22
1215	41	ALUX7/BC	27	CO273	69	FAN26	17	G25	61	LUE3L	76	PLE513/41	50	SOLE12/BC	27	TAO36LED	22
1220	41	ALUX7/LD	27	CO275B	69	FAN39	17	G45LED1/AM	16	LUE60	23	PLE513/64	50	SOLE12/LD	27	TL14LED/LD	25
1225	41	AR11150/24	53	CO275M	69	FAN52	17	G45LED1/AZ	16	LUE6L	76	PLL941	80	SOLE12/NE	27	TL18LED/AM	75
1230	41	AR11150/6	53	CO275NA	69	FC1000	64	G45LED1/RD	16	LUE90	23	PO101	67	SOLE16/LD+BC	28	TL18LED/AZ	25
1235	41	AR111LED12/BC	10	CO278	69	FCL16/41	55	G45LED1/VE	16	LULED2X9R	77	PO111	67	SOLE16/LD+COL	28	TL18LED/BC	25
1240	41	AR111LED12/LD	10	CO279	69	FCL22	55	G45SMD/COL	10	LUSUB/NE	48	PO127	67	SOLE18/BC	27	TL18LED/LD	25
1245	41	AR15LED/BL	29	CO280	69	FCL28/50	55	G45SMD5/BC	10	LV1210	32	PO128	67	SOLE18/LD	27	TL18LED/MO	25
1280	41	AR300/NE	29	CO281	69	FCL2C40/BF	81	G45SMD5/LD	10	LV1210/COL	32	PO129	67	SOLE8/BC	27	TL18LED/NE	25
1370	40	AR9GL/E26	34	CO282	69	FCL32	55	G4LED2/BC	7	LV2010	32	PO130	67	SOLE8/LD	27	TL18LED/RO	25
1371	40	AR9VA/E26	34	CO285NA	69	FCS	82	G4LED2/LD	7	LV2515	33	PO131	67	ST23	59	TL350/NE	42
1372	40	ARRE15LED/BL	29	CO483	70	FFNC7.5	58	G4R3SMD/BC	7	LV5520/BL	33	PO132	67	ST64	61	TL36LED/LD	25
1373	40	ARRE15LED/NE	29	COBY15/LD	78	FFNSTD	61	G4R3SMD/LD	7	LV5520/MA	33	PO133	67	ST64FILED8/BC	15	TL5LED/LD	25
1374	40	BA1/GR	48	COBY20/BC	78	FFTSLED	75	G50	58	LV5520/NE	33	PO171	67	SUB15LED	78	TL9E26	25
1418	42	BABC	52	COBY20/LD	78	FL10BL	56	G50BCO	58	LV87	33	PO178	67	SUB20LED	79	TL9LED/BC	25
1424	42	BE1X20	64	CONVEX100	77	FL13D	55	G9	69	LVBS6203/NE	33	PO210	67	SUB25	34	TL9LED/LD	25
1436	42	BE1X40	82	CUSBL/BC	26	FL148CT5	55	G940F	59	MDPL7	65	PO215	67	SUB30LED	34	TP120L/COL	24
1501	26	BE1X40G10Q	82	CUSBL/LD	26	FL148FT5	55	G95FILED8/BC	15	MI2	81	PO226	67	SUB65	46	VA490	64
1502	26	BE1X8	82	CUSNE/BC	26	FL14DT5	55	G975F	53	MI/5	81	PO227	67	T100LED90/LD	13	VE25	62
1521	42	BE2X28	82	CUSNE/LD	26	FL15AQ	80	G9R3SMD/BC	7	MI/6	81	PO227C	68	T1040	62	VE40	62
1522	42	BE3X14	82	CUAD20/LD	30	FL15BL	56	G9R3SMD/LD	7	MI36/AZ	81	PO228	68	T120LED40/LD	13	VEDIM4E12/BC	17
1610	26	BE3X28	82	CUAD7/BC	78	FL15BLB	56	GP10X25	65	MP10/BC	27	PO230	68	T14	61	VEDIM4E12/LD	17
1611	26	BEMMY	78	CUAD7/LD	30	FL15D	55	GRILL	46	MP10/LD	27	PO240	68	T140LED50/LD	13	VEDIM4E14/BC	17
1612	26	BFC1000	64	CUT12/LD	30	FL15GER	56	GU10	68	MP12/LD	27	PO327	68	T150LED60/LD	14	VEDIM4E14/LD	17
1613	26	BFL477	68	CUT18/LD	30	FL16DT4	80	GU1050C	52	MP15/LD	27	PO410	68	T160LED80/BC	14	VEDIM4E26/BC	17
1701	25	BFL480	68	CUT24/LD	30	FL17BF	55	GU10SMD7C/BC	9	MP15NE/LD	27	PO426	64	T160LED80/LD	14	VEDIM4E26/LD	17
1702	25	BFL482	68	DIM5MR157/LD	9	FL20BL	56	GU10SMD7C/LD	9	MP20/LD	27	PO526/GR	48	T1654	59	VEFILED4E12/BC	16
1810	39	BFL483	68	DRV24-6W	64	FL20BLB	56	GU10SMD7CCT	9	MP7/BC	27	R14E1440	59	T200LED12/LD	75	VEFILED4E12/LD	16
5060	79	BFL485	68	DRV4-6W	64	FL20DT5	55	HYDRO40	76	MP7/LD	27	R14E1740	60	T20LED14	74	VEFILED4E14/BC	16
982042	23	BFL486	68	DRV9-15W	64	FL21DT5	55	IN1X6/NE	65	MR1110C	52	R39E17	60	T20LED17	74	VEFILED4E14/LD	16
ST64C/P/LD	74	BFL490	68	E12R3SMD/BC	7	FL248FT5	55	IN278	70	MR1135D	52	REK54LED/LD	22	T20X481SBAY	60	VEFILED4E26/BC	16
12A60LED9/LD	11	BFL491	68	E12R3SMD/LD	7	FL28BCT5	55	IN279	70	MR1150D	52	RILED 130	35	T20X481SE12	59	VEFILED4E26/LD	16
150LED60/BC	13	BOWL	29	E14R3SMD/BC	7	FL28DT5	55	IN280	70	MR11FTDC	52	RILED 200	35	T20X481SE17	60	VESMD7CCT	12
1750/BL	45	BR40/CL	62	E14R3SMD/LD	7	FL30DT5	55	IN281	70	MR11FTMC	52	RP3BL/BC	31	T2125E12	59	WL10LED	34
1750/NE	45	BR40/RO	62	E17R3SMD/BC	7	FL30GER	56	IN282	70	MR11LED4/BC	8	RP3BL/LD	31	T2125E14	59	WL3BL/BC	31
25B10	58	C7.5/AM	58	E17R3SMD/LD	7	FL3241	55	IN283	70	MR11LED4/LD	8	RP3NE/BC	31	T2140E12	59	WL3BL/LD	31
25F15	61	C7.5/AZ	58	EM1005/BL	79	FL32/64	55	IN284	71	MR167/COL	8	RP3NE/LD	31	T2140E14	59	WL3NE/BC	31
3U11SMD/LD	14	C7.5/CL	58	EM30C/BL	45	FL35DT5	55	IN285	71	MR167DIM/BC	8	S11C	60	T2140E17	60	WL3NE/LD	31
3U75SMD/LD	14	C7.5/RO	58	EM30R/BL	45	FL40BL	56	IN286	71	MR167DIM/LD	8	S1410	62	T30	81	WL5BL	31
40B10	58	C7.5/VE	58	EM3LED/SA	76	FL40BLB	56	IN287	71	MR16SMD7C/BC	8	S1410/AM	62	T30LED7/LD	13	WL5C/BL	31
40F15	61	C7.5FILED/AZ	8	EM50C/BC	45	FL40BL	56	IN288	71	MR16SMD7C/LD	8	S1410/AZ	62	T37LED9/LD	13	WL5C/NE	31
4U18SMD/LD	14	C7.5FILED/BC	8	EM50C/NE	45	FL4BLB	56	IN290	71	OR18LED/BL	30	S1410/RO	62	T38LED7/BLB	13	WLSNE	31
4U42SMD/LD	14	C7.5FILED/LD	8	EM50R/BL	45	FL4D	55	IN295	71	OR18LED/NE	30	S1410/VE	62	T40LED/BC	74	WP1X1B	47
981422/LD	30	C7.5FILED/MO	8	EM50R/NE	45	FL4FILED/BC	16	IN2X15W	65	P4840E26	61	S14LED/AM	16	T40LED/LD	74	WP1X1BOP	47
982040/LD	30	C7.5FILED/RO	8	EM73B	44	FL4FILED/LD	16	IN2X6W	65	P4540E26/HR	61	S14LED/AZ	16	T54LED12/LD	13	WP2X1B	47
982043/CL	27	C7.5FILED/ROS	8	EM74	44	FL54DT5	55	IN2X8WGP	65	PALED100	35	S14LED/CL	16	T50LED15/LD	13	WP2X1BOP	47
985080/LD	30	C7.5FILED/VE	8	EM74NR/LD	27	FL58DT5	55	IN472	71	PALED100/SEN	35	S14LED/LD	16	T5LED1.5/BLB	18		
A19	81	C7.5LED/COL	8	EM8607/BL	44	FL6BL	56	IN475	71	PALED50	35	S14LED/RO	16	T5LED2/BLB	18		
A19BL875	61	C925	58	EM8607/NE	44	FL6BLB	56	IN476	71	PAR20	53	S14LED/VE	16	T5SMD14/LD	18		
AS5LED7/NE	12	C940	58	EM8607/SA	79	FL6D	55	IN478	82	PAR205CCT6	9	S14SMD4/MO	74	T5SMD14OP/LD	18		
A603CCT9	11	CA1025	58	EM8609/BLM	79	FL8BL	56	JC10	52	PAR205SMD8/BC	10	SKIN14/BC	22	T5SMD8OP/LD	18		
A603DIM9/LD	11	CA1025F	58	EM8609/SA	79	FL8BLB	56	JC20	52	PAR205SMD9/LD	10	SKIN14/LD	22	T5SMD8TR/LD	18		
A609LED127/BC	11	CA1040	58	EMR11LED/BC	26	FL8D	55	JC50	52	PAR3030/BC	10	SKIN18/BC	22	T6.540	60		

NUESTRA MISIÓN

En LUMMI, estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes de manera segura y confiable los artículos que requieren en variedad, calidad y precio de acuerdo a sus objetivos de mercado, que les permita alcanzar sus metas de negocio con un socio sólido y comprometido con ellos.

IMPORTACIONES MUSTRI S.A. DE C.V. se complace en presentar a sus clientes y amigos su catálogo 2025 de iluminación, artefactos eléctricos y especialidades varias, en donde encontrarán la más amplia gama de productos en:

- Lámparas y tubos LED
- Luminarios LED interior-exterior
- Luminarios
- Lámparas ahorradoras compactas
- Lámparas halógenas
- Tubos fluorescentes
- Incandescentes
- Especialidades varias
- Artefactos eléctricos

POLÍTICAS DE VENTA

1. PRECIOS:

Nuestros precios se encuentran en moneda nacional y son por unidad, cancelan todos los precios de catálogos anteriores, son L.A.B. (Libre a bordo) en Ciudad de México y área Metropolitana y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios no incluyen I.V.A.

2. PEDIDOS:

Todos los pedidos recibidos por los representantes de ventas o en nuestras oficinas están sujetos a la aprobación de nuestros departamentos de Ventas y Crédito y Cobranza. Únicamente se surtirán empaques cerrados, (según se indica en el catálogo). La facturación mínima será de \$15,000.00 (quince mil pesos) más IVA.

3. INCIDENCIA DE ENTREGA: (Si su orden de compra tiene una incidencia, favor de notificarlo inmediatamente al recibir la mercancía a su agente de ventas, mediante correo electrónico con copia a gerencia.logistica@lummi.com.mx para que le proporcionen las indicaciones para proceder con la incidencia).

Los fletes y seguro son por cobrar, por lo que el cliente deberá especificar la línea transportista de su preferencia en el pedido; en caso de no hacerlo se entiende que acepta la línea que designe IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.

FORÁNEOS: Una vez que IMPORTACIONES MUSTRI S.A. DE C.V. coloca en el transporte la mercancía, no podrá hacerse responsable por el producto que llegué roto o faltante a su destino final, ya que todos los embarques se envían asegurados, la mercancía durante el traslado es por cuenta y riesgo del cliente. Para poder evitar alguna situación de producto roto o faltante es necesario revisar la mercancía, antes de firmar la hoja de conformidad que solicita la paquetería.

En IMPORTACIONES MUSTRI S.A. DE C.V. cuidamos que todas las cajas vayan cerradas con una cinta de garantía impresa con el logo de "LUMMI" cambiar por IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V., la cual no debe ser violada, ni alterada, en caso contrario tomar evidencia fotográfica y recibir bajo el texto de sujeto a revisión y ponerse en contacto de inmediato con su representante de ventas o al departamento de Logística.

LOCALES: En este caso IMPORTACIONES MUSTRI S.A. DE C.V. solicita revisar el material a detalle al momento de la entrega, si en ese momento hubiera producto roto o faltante que se demuestre durante la entrega de nuestro personal, IMPORTACIONES MUSTRI S.A. DE C.V. responderá por esa mercancía.

Una vez aceptada la mercancía y firmado de conformidad, se entiende que IMPORTACIONES MUSTRI S.A. DE C.V. se deslinda de cualquier producto que esté roto o faltante ya sea en embarques foráneos o locales

NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO DE INCIDENCIA DESPUÉS DE LOS 8 DÍAS DE SU RECEPCIÓN.

Solo se entregan pedidos en territorio nacional. LAB CDMX y Área Metropolitana.

4.CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS:

Las condiciones de pago y descuentos serán tratadas directamente con el vendedor y/o con el Director de Ventas.

Cualquier duda o aclaración sobre su estado de cuenta, forma de pago, uso de CFDI, complemento de pago, etc., comuníquese por email cyc@lummi.com.mx con el personal de Crédito y Cobranza o al teléfono (55) 5358-5800 ext. 2010.

4.1 Todos los pagos deberán ser depositados en nuestras cuentas mencionadas al calce, haciendo referencia del documento que está saldando, preferentemente enviar desglose y acuse de pago vía email a cyc@lummi.com.mx.

Sin ficha o comprobante de pago no se acreditará ningún pago. Así mismo, es responsabilidad del cliente realizar su pago en la fecha de vencimiento considerando la fecha factura y no la fecha de arribo de la mercancía. Los cheques y pagos recibidos como pago a la empresa son recibidos salvo buen cobro si estos son devuelto o no abonados en firme, causa un cargo del 10% del valor del cheque, más los gastos bancarios que se generen.

Los cheques deberán de expedirse a nombre de IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V., e incluir la leyenda "Para abono a cuenta del beneficiario ". Tanto los vendedores como nuestro personal, tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por lo cual no reconoceremos ni avalaremos pagos en efectivo que se le hayan entregado a los vendedores o al personal de la empresa, de lo contrario seguirá el adeudo a su cuenta, si usted desea realizar el pago en efectivo deberá depositar directamente a cualquiera de nuestras cuentas enviándolo por correo el comprobante de pago.

5. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA:

En caso de devolución injustificada (Si el cliente se equivocó de producto o ya no lo requiere) se hará un cargo del 20% sobre el valor de la devolución, para cubrir los gastos de operación que está origina. No hay cambios físicos, se elaborará nota de crédito por la diferencia. La mercancía en devolución deberá ser previamente notificada a su agente de ventas, mediante correo electrónico con copia a ventas@lummi.com.mx El agente de ventas debe llenar el formato de devolución, el cual reenviará al área de ventas para su seguimiento. Así el área correspondiente le hará conocimiento por correo electrónico de los términos y la solución que se ofrece para concluir la devolución. EN NINGÚN CASO SE DEBERÁ ENTREGAR DEVOLUCIONES AL VENDEDOR YA QUE ESTA NO SERÁ PROCESADA. NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN PASADOS LOS 30 DÍAS DE SU FACTURACIÓN.

6. GARANTÍA:

(En el caso de tener material a garantía, favor de notificarlo a su agente de ventas mediante correo electrónico con copia a cyc@lummi.com.mx para que le proporcionen las indicaciones para proceder con la garantía).

La mercancía rota, reparada o usada no tiene garantía.

Para los focos, únicamente se recibirán los que al ser probados por primera vez no enciendan, en este caso favor de notificarlo.

6.1 GARANTÍA DE RESPALDO PARA EL DISTRIBUIDOR

IMPORTACIONES MUSTRI S.A de C.V respetará las Políticas de Garantía que viene dentro de los productos para el cliente final, el cual en caso de querer proceder deberá seguir los lineamientos que se le solicita en dicha hoja que se encuentra dentro de los empaques.

NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO DE GARANTÍA PASADOS LOS 60 DÍAS DE SU FACTURACIÓN.

7. DEVOLUCIÓN:

(Si su orden de compra tiene una devolución favor de notificarlo a su agente de ventas mediante correo electrónico con copia a cyc@lummi.com.mx para que le proporcione las indicaciones para proceder con la devolución)

Cuando la devolución es imputable a IMPORTACIONES MUSTRI S.A de C.V: No tendrá ningún tipo de cargo por hacer la devolución, si después del diagnóstico, se acepta la devolución, se procederá a realizar nota de crédito, no hay cambios físicos.

Cuando la devolución es imputable al cliente: Se hará un cargo del 20% sobre el valor de la devolución, para cubrir los gastos de operación que está origina. Se elaborará nota de crédito por la diferencia, no hay cambios físicos.

La Nota de Crédito está sujeta a cómo recibe el producto el área técnica de IMPORTACIONES MUSTRI S.A de C.V

NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN PASADOS LOS 30 DÍAS DE SU FACTURACIÓN.

****Les pedimos no descontar nada del pago de sus facturas sin previa autorización de crédito y cobranza, ya que esto sólo causará diferencias en su estado de cuenta y se tendrán que detener sus pedidos hasta que la diferencia sea aclarada y saldada****

8. LAS CUENTAS A NOMBRE DE IMPORTACIONES MUSTRI S.A. DE C.V.

BBVA Bancomer
IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.
BANCOMER
CTA. 0131400983
CLABE: 012180001314009837

Santander
IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.
SANTANDER
CTA. # 65-50601551-1
CLABE: 014180655060155117

Si su pago es referenciado, tenemos una cuenta especial, por favor solicitarla al personal de Crédito y Cobranza.

Cualquier duda o aclaración de su estado de cuenta, forma de pago, uso de CFDI, complemento de pago, etc., comuníquese por email a cyc@lummi.com.mx o al teléfono (55) 5358-5800 Ext.2010

PARA GARANTIZAR SU CALIDAD, NUESTROS PRODUCTOS HAN SIDO PROBADOS,
BAJO ESTRUCTAS NORMAS DE CALIDAD VIGENTES NACIONALES E INTERNACIONALES.




LÁMPARAS Y TUBOS LED



G4 LED SMD RESINA 12V AC/DC

12V

LED SMD



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G4LED2/BC	2W	12V	0.015	360°	140	3000°K	BC
G4LED2/LD	2W	12V	0.015	360°	140	6400°K	LD

Acabado:

Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000
HORAS DE VIDA

1000/10

G9 LED SMD RESINA

LED SMD



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G9R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G9R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	190	6400°K	LD

Acabado:


Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000
HORAS DE VIDA

1000/10

T20 LED E14 SMD RESINA

LED SMD



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E14R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	200	3000°K	BC
E14R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	200	6400°K	LD

Acabado:



Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000
HORAS DE VIDA

1000/10

G4 LED SMD RESINA

LED SMD



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

G4R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	190	3000°K	BC
G4R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	190	6400°K	LD

Acabado:


Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000
HORAS DE VIDA

1000/10

T20 LED E12 SMD RESINA

LED SMD



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E12R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E12R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	180	6400°K	LD

Acabado:



Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000
HORAS DE VIDA

1000/10

T20 LED E17 SMD RESINA

LED SMD



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

E17R3SMD/BC	3W	85/240V	0.023	360°	180	3000°K	BC
E17R3SMD/LD	3W	85/240V	0.023	360°	180	6400°K	LD

Acabado:


Cuerpo y difusor
de resina transparente

15,000
HORAS DE VIDA

1000/10

VELA LED C7.5

Filamento de color



Acabado*:

1. Difusor de acrílico transparente con filamento de color
2. Difusor de acrílico de color


*Las imágenes son ilustrativas, el acabado puede variar entre las dos opciones disponibles

Clave

	W	V	A	W	°K	Luz
	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
C7.5FILED/LD	0.5W	127V	0.006	360°	70	6500°K LD
C7.5FILED/BC	0.5W	127V	0.006	360°	70	2700°K BC
C7.5FILED/RO	0.5W	127V	0.006	360°	10	- Rojo
C7.5FILED/AZ	0.5W	127V	0.006	360°	10	- Azul
C7.5FILED/VE	0.5W	127V	0.006	360°	35	- Verde
C7.5FILED/ROS	0.5W	127V	0.006	360°	20	- Rosa
C7.5FILED/MO	0.5W	127V	0.006	360°	20	- Morado



VELA LED C7.5 colores



Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Luz
-------	-------	-------	------	-------	------	-----


C7.5LED/COL	0.3W	130V	0.13	360°	22.5	Colores
-------------	------	------	------	------	------	---------



Acabado: Difusor de cristal opalino



MR11 LED



Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-----


MR11LED4/BC	4W	127V	0.031	38°	300	2700°K	BC
MR11LED4/LD	4W	127V	0.031	38°	300	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente



MR16 LED



MR16SMD7C
Difusor de acrílico
facetado transparente



MR167/COL
Difusor de acrílico
opalino



Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco


Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-----	------

MR16SMD7C/BC	7W	100/240V	0.047	38°	521	3000°K	BC	100/10
MR16SMD7C/LD	7W	100/240V	0.047	38°	520	6400°K	LD	100/10
MR167/COL	7W	100/130V	0.047	38°			Color	200/10

*Cambio cíclico de colores RGB

MR16 LED Dimeable



Difusor de acrílico
facetado transparente



Acabado:



Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-----	------

MR167DIM/BC	7W	85/145V	0.072	38°	500	2700°K	BC	100/10
MR167DIM/LD	7W	100/130V	0.072	38°	330	6500°K	LD	200/10

MR16 LED
3 niveles de intensidad



Apaga y enciende
para cambiar los 3
niveles de intensidad

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

50,000
HORAS DE VIDA

Clave


DIM3MR167/LD 7W 127V 0.072 38° 500 6500°K LD

100/10

GU10 LED



GU10



Clave

GU10SMD7C/BC 7W 100/240V 0.055 38° 520 3000°K
GU10SMD7C/LD 7W 100/240V 0.055 38° 520 6400°K

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente


15,000
HORAS DE VIDA

100/10


GU10 LED
Con selector de temperatura de luz



GU10



3 tonos de luz
en un mismo luminario
3000°K 4000°K 6500°K



Clave

GU10SMD7CCT 7W 100/240V 0.055 60° 700 Regulable

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico transparente

15,000
HORAS DE VIDA

100/10

JDR LED



E-26



Clave

JDRSMD7C/LD 7W 127 V 0.05 38° 450 6400°K LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio y plástico
Difusor de acrílico opalino


15,000
HORAS DE VIDA

100/10

PAR 30 LUZ GROLUX



E-26



LUZ GROLUX
Ideal para: Mejorar el crecimiento
y la productividad de las plantas.



Clave

PAR30LED9/GR 9W 0.070 127V 50° 760 5000°K

Acabado:
Aluminio y plástico

25,000
HORAS DE VIDA

50/1

PAR 20, 30 Y 38 LED
5 temperaturas de color en una misma lámpara



E-26



Gira la base para
cambiar el tono
de luz

25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Plástico PC

5 TONALIDADES DE LUZ

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K



Clave

PAR20SCCT6 6W 0.047 127V 38° 600 Regulable 100/10
PAR30SCCT10 10W 0.078 127V 38° 1000 Regulable 50/5
PAR38SCCT15 15W 0.11 127V 38° 1500 Regulable 20/5

PAR 20 / 30 / 38 LED



E-26

Acabado:

Cuerpo de aluminio y acabado de PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Emp.

PAR20SMD8/BC	8W	100/240V	0.06	38°	720	3000°K	BC	100/1
PAR20SMD8/LD	8W	100/240V	0.06	38°	720	6400°K	LD	100/1
PAR30SMD12/BC	12W	100/240V	0.094	38°	1080	3000°K	BC	50/1
PAR30SMD12/LD	12W	100/240V	0.094	38°	1080	6400°K	LD	50/1
PAR38SMD18/BC	18W	100/240V	0.145	38°	1620	3000°K	BC	20/1
PAR38SMD18/LD	18W	100/240V	0.145	38°	1620	6400°K	LD	20/1

PAR3030 LED



E-26

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco con disipador de calor
Difusor de cristal facetado



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

PAR3030/BC	30W	127V	0.236	30°	3100	2700°K	BC
PAR3030/LD	30W	127V	0.236	30°	3100	6500°K	LD



LUMINARIO AR111 LED



G53



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

AR111LED12/BC	12 W	85/265V	0.014	38°	1000	3000°K	BC
AR111LED12/LD	12 W	85/265V	0.014	38°	1000	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico transparente facetado



G45 LED



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Med. (axb/mm) Luz

G45SMD5/BC	5 W	127V	0.04	360°	400	3000°K	45x78	BC
G45SMD5/LD	5 W	127V	0.04	360°	400	6500°K	45x78	LD

G45SMD/COL 2 W 127V 0.047 360° - - 45x73 *colores

*Cambio cíclico de colores RGB


Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



Nota:
Los colores se aprecian solo con la lámpara encendida.

A-60 LED
Multivoltaje



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A60LED9/BC	9 W	85/265V	0.118	360°	810	3000°K	BC
A60LED9/LD	9 W	85/265V	0.118	360°	810	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.




A-60 LED

12V



Ideal para
hacer uso con
panel solar



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

12A60LED9/LD	9 W	12V	0.75	360°	810	6500°K	LD
---------------------	-----	-----	------	------	-----	--------	----

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



A-60 LED

3 niveles de intensidad



Apaga y enciende
para cambiar los 3
niveles de intensidad



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz


A603DIM9/LD	9W	100/130V	0.118	360°	800	6500°K	LD
--------------------	----	----------	-------	------	-----	--------	----

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



A-60 LED
127V



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz


A609LED127/BC	9 W	127V	0.118	360°	810	2700°K	BC
A609LED127/LD	9 W	127V	0.118	360°	810	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



A-70 LED



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

A70LED17/LD	17 W	90/140V	0.133	360°	1200	6500°K	LD
--------------------	------	---------	-------	------	------	--------	----


Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



A-60 LED

3 tonos de temperatura de luz



3 tonos de luz
en un mismo luminario



SELECCIONA FÁCILMENTE LA LUZ DE LA LÁMPARA



Enciende y apaga
para cambiar entre
los 3 tonos de luz



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp.

A603CCT9	9W	127V	0.118	360°	820	Regulable
-----------------	----	------	-------	------	-----	-----------

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.



A-60 LED

Con selector de temperatura de luz

LED SMD

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA

Blanco cálido (BC) 3000°K Blanco Neutro (BN) 4000°K Luz de día (LD) 6500°K

CUENTA CON SECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en un mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4000°K 6500°K

E-26

Clave

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.
9W	100/240V	0.070	200°	900	Regulable

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

A65F LED

Con fotocelda integrada

LED SMD

FOTOCELDA AUTOMÁTICA

- prende al oscurecer
- apaga al amanecer

E-26

Clave

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
12 W	127V	0.19	270°	1000	6500°K	LD

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

15,000 HORAS DE VIDA

50/10

A55 LED Repelente

LED SMD

E-26

Clave

W	V	A	Aper.	Temp.	Luz
7W	127V	0.005	270°	1700°K	Repelente

A55LED7/RE

Acabado:

Cubierta de aluminio y PVC amarillo
Difusor de acrílico opalino amarillo

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

VELA LED

Con selector de temperatura de luz

LED SMD

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA

Blanco cálido (BC) 3000°K Blanco Neutro (BN) 4000°K Luz de día (LD) 6500°K

CUENTA CON SECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en un mismo luminario

BC BN LD

3000°K 4000°K 6500°K

E-26

Clave

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.
7W	100/240V	0.055	200°	700	Regulable

Acabado:

Cuerpo PVC blanco
Difusor de acrílico opalino.

35,000 HORAS DE VIDA

100/10

A60 LED

Con sensor de movimiento y sensor de día

LED SMD

Con Sensor de día y presencial

Amplio ángulo de luz 120°

Alrededor de 3 a 6 mts.

E-26

Clave

W	V	A	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
9W	85/265V	0.071	220°	900	6500°K	LD

Acabado:

Cubierta y difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

A60SMD LED Multicolor

LED SMD

Cambio cíclico de colores

E-26

Clave

W	V	A	Aper.	Lum.	Luz
1.5 W	127V	0.018	360°	100	Colores

A60SMD/COL

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

100/10

LUZ NEGRA LED




JDR4BLB

15,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de aluminio y
PVC blanco
Difusor de acrílico
opalino.



50 mm



A60LED6/BLB

25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de aluminio y
PVC blanco
Difusor de acrílico
opalino

Nota:

Longitud de onda 400nm



60 mm

¡NUEVO!



T38LED7/BLB


25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de aluminio y
plástico
Difusor de acrílico
transparente

Nota:


Longitud de onda 365nm



108 mm



E-26

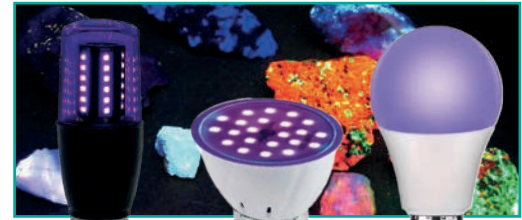

LED
SMD

NUEVO

Clave

A60LED6/BLB

JDR4BLB

¡NUEVO! T38LED7/BLB

Watts Volts Amp. Aper. Luz

6W 100/240V 0.04 360° UV

4W 85/265V 0.04 360° UV


7W 100/240V 0.055 360° UV

100/10

CIRCULAR E-26 LED




E-26



a

b

**SÚPER
BRILLANTE**

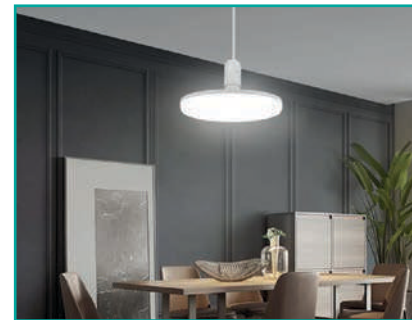

LED
SMD

Clave

CIR12

CIR18

CIR24

CIR36

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Med. (axb/mm) Emp.

12W 100/220V 0.169 120° 1080 6400°K LD 80X125 60/5

18W 100/220V 0.014 120° 1620 6400°K LD 85X155 30/5

24W 100/220V 0.270 120° 1920 6400°K LD 80X188 30/5

36W 100/220V 0.410 120° 3240 6400°K LD 120X228 30/5

Acabado:


Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

50,000
HORAS DE VIDA

MINI BALA LED




E-26



a

b

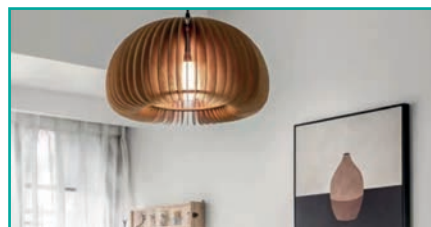

LED
SMD

Clave

T30LED7/LD

T37LED9/LD

T45LED12/LD

T50LED15/LD

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Med. (axb/mm)

7W 100/240V 0.005 220° 600 6500°K LD 101X31

9W 100/240V 0.007 220° 650 6500°K LD 113X36

12W 100/240V 0.009 220° 1000 6500°K LD 133X45

15W 100/240V 0.011 220° 1250 6500°K LD 145X49

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000
HORAS DE VIDA

100/10

TIPO BALA LED




Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Emp.
T100LED30/LD	30W	100/240V	0.236	360°	3000	6500°K	LD	24/1
T120LED40/LD	40W	100/240V	0.53	360°	4000	6500°K	LD	24/1
T140LED50/LD	50W	100/240V	0.66	360°	5000	6500°K	LD	20/1
T150LED60/BC	60W	85/265V	0.47	270°	6000	3000°K	BC	8/3
T150LED60/LD	60W	85/265V	0.47	270°	6000	6500°K	LD	8/3
T160LED80/BC	80W	85/265V	0.63	270°	8000	3000°K	BC	10/3
T160LED80/LD	80W	85/265V	0.63	270°	8000	6500°K	LD	10/3

ESPIRAL LED

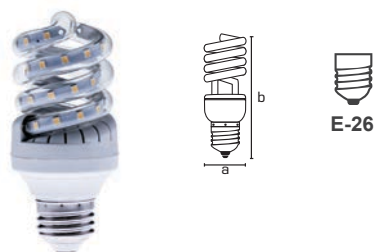

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
ES9SMD/LD	9W	85/265V	0.07	360°	810	6500°K	LD	115x48
ES14SMD/LD	14W	85/265V	0.11	360°	1260	6500°K	LD	160x58
ES23SMD/LD	23W	85/265V	0.18	360°	2070	6500°K	LD	168x58

50/10

3U LED



Clave	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
3U7SMD/LD	7 W	85/265V	360°	630	6500°K	LD	130x42
3U11SMD/LD	11 W	85/265V	360°	990	6500°K	LD	140x42

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000
HORAS DE VIDA

4U LED




Clave	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
4U18SMD/LD	18W	85/265V	360°	1620	6500°K	LD	170x58	50/1
4U42SMD/LD	42W	85/265V	360°	3780	6500°K	LD	255x73	30/1

Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de cristal transparente

35,000
HORAS DE VIDA

A60 LED
Filamento 4W

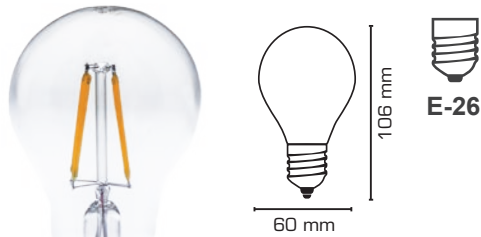


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60FILED4/BC	4W	100/130V	0.55	360°	460	2700°K	BC
A60FILED4/LD	4W	100/130V	0.55	360°	460	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente

35,000
HORAS DE VIDA

100/25

A60DIM LED
Filamento dimeable 4W

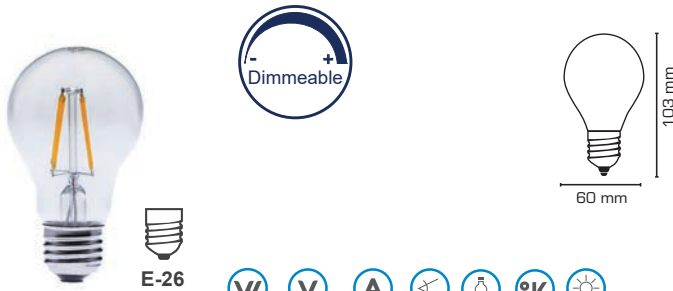


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60DIM4/BC	4W	127V	0.031	360°	500	3000°K	BC
A60DIM4/LD	4W	127V	0.031	360°	500	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de policarbonato

10,000
HORAS DE VIDA

100/10

A70 LED
Filamento 17W

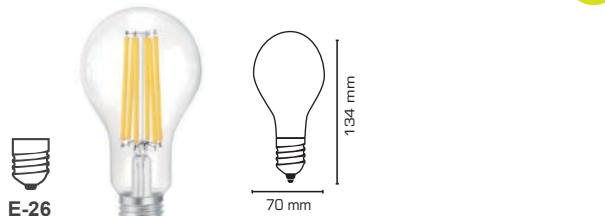


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A70FILED18/BC	17W	127V	0.133	360°	2300	2700°K	BC

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA

50/10

A60 LED
Filamento 8W

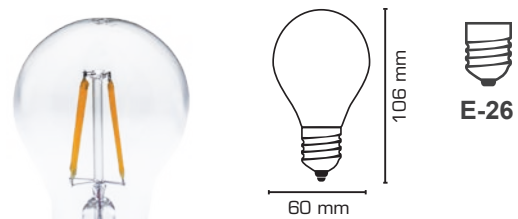


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60FILED8/BC	8W	100/130V	0.880	360°	820	2700°K	BC
A60FILED8/LD	8W	100/130V	0.880	360°	920	6500°K	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA

100/25

PERA LED
Filamento 8W

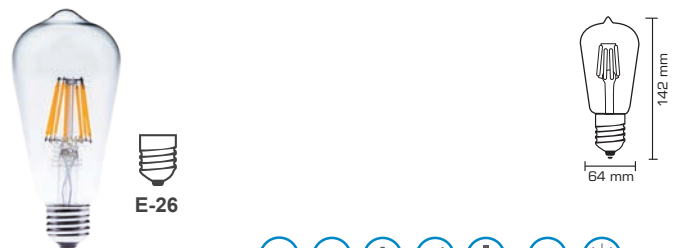


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
ST64FILED8/BC	8W	127V	0.31	360°	820	2700°K	BC

Acabado:
Difusor de cristal transparente

35,000
HORAS DE VIDA

100/25

BOLA LED
Filamento 8W

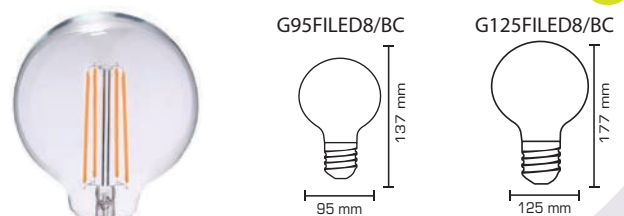


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
G95FILED8/BC	8W	127V	0.118	360°	1050	2700°K	BC
G125FILED8/BC	8W	127V	0.118	360°	1050	2700°K	BC

Acabado:
Difusor de cristal transparente

15,000
HORAS DE VIDA

50/10

G45 LED
Colores 1W



Acabado:
PC



Clave

G45LED1/RO
G45LED1/AM
G45LED1/VE
G45LED1/AZ

W	A	V	Aper.	°K	Luz
Watts	Amp.	Volts	Aper.	Temp.	Luz


1W	.007	127V	270°	Color	Rojo
1W	.007	127V	270°	Color	Amarillo
1W	.007	127V	270°	Color	Verde
1W	.007	127V	270°	Color	Azul



NUEVO

LED
SMD

S14 LED
Filamento de color 1W



Acabado:
Difusor de policarbonato



Clave


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
S14LED/CL	1W	127V	0.009	360°	70	2700°K	BC
S14LED/LD	1W	127V	0.009	360°	70	6400°K	LD
S14LED/VE	1W	127V	0.009	360°	30	-	VERDE
S14LED/RO	1W	127V	0.009	360°	30	-	ROJO
S14LED/AM	1W	127V	0.009	360°	30	-	AMARILLO
S14LED/AZ	1W	127V	0.009	360°	30	-	AZUL



**COLORES MÁS
INTENSOS
CON EL FILAMENTO LED
DE COLOR**



VELA LED
Filamento 4W



E-12

E-14

E-26

Acabado:
Difusor de cristal transparente




Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lum.	Base	Temp.	Aper.	Luz
VEFILED4E12/BC	4 W	127V	0.55	460	E12	2700°K	360°	BC
VEFILED4E12/LD	4 W	127V	0.55	460	E12	6400°K	360°	LD
VEFILED4E14/BC	4 W	127V	0.52	460	E14	2700°K	360°	BC
VEFILED4E14/LD	4 W	127V	0.52	460	E14	6400°K	360°	LD
VEFILED4E26/BC	4 W	127V	0.52	460	E26	2700°K	360°	BC
VEFILED4E26/LD	4 W	127V	0.52	460	E26	6400°K	360°	LD



FLAMA LED
Filamento 4W



Acabado:
Difusor de cristal transparente texturizado



Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz
FL4FILED/BC	4 W	127V	0.06	360°	460	E26	2700°K	BC
FL4FILED/LD	4 W	127V	0.06	360°	460	E26	6500°K	LD



VELA LED

Filamento dimeable 4W



E-12 E-14 E-26

Acabado:

Difusor de cristal transparente




Clave

	W	V	A	°	°	°	°	°	°
	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Base	Temp.	Luz	
VEDIM4E12/BC	4 W	127V	0.52	360°	500	E12	3000°K	BC	
VEDIM4E12/LD	4 W	127V	0.52	360°	500	E12	6500°K	LD	
VEDIM4E14/BC	4 W	127V	0.52	360°	500	E14	3000°K	BC	
VEDIM4E14/LD	4 W	127V	0.52	360°	500	E14	6500°K	LD	
VEDIM4E26/BC	4 W	127V	0.52	360°	500	E26	3000°K	BC	
VEDIM4E26/LD	4 W	127V	0.52	360°	500	E26	6500°K	LD	



TUBULAR TIPO VENTILADOR LED

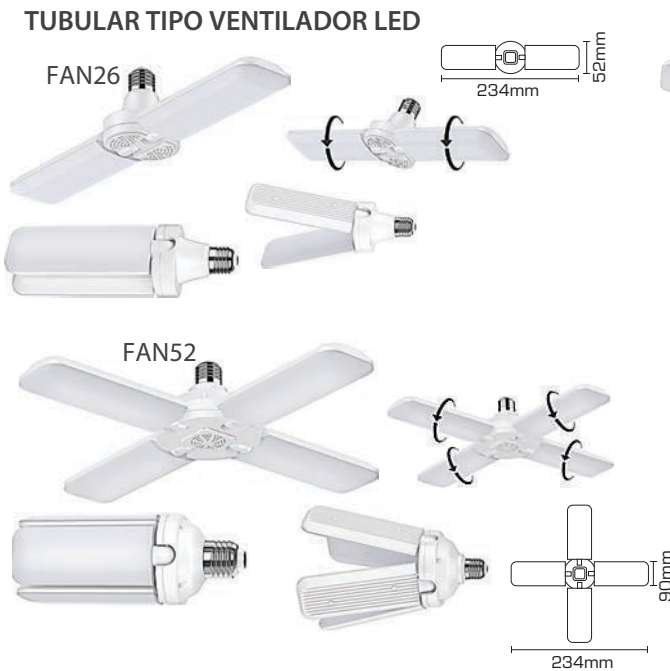

E-26

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino



Clave

	W	V	A	°	°	°	°	°	°
	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
FAN26	26W	100/240V	0.204	360°	2100	6400°K	LD	52x234	50/1
FAN39	39W	100/240V	0.307	360°	3120	6400°K	LD	73x234	25/1
FAN52	52W	100/240V	0.409	360°	4160	6400°K	LD	90x234	25/1



T8 LED CON SENSOR DE MICROONDAS



Acabado:

Plástico con cubierta opaca
Driver electrónico integrado



Clave

	Ø	W	A	V	°	°	°	°	°
	Bulbo	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	
T8SMD18SEN/LD	T8/26mm	18W	0.14	127V	160°	1800	6500°K	LD	




NUEVO



LÁMPARAS LED

Ilumina tus espacios

TUBOS LED T5 Y T8 LUZ NEGRA



365 NM

NOTA:

Driver electrónico integrado
NO requiere balastro

Acabado:

Plástico con difusor transparente


25,000
HORAS DE VIDA

+50% DE AHORRO
CONSUME MENOS WATTS
QUE TUBO FLUORESCENTE
¡MISMA INTENSIDAD!

NUEVO

LED
SMD

LED	VS	FLUORESCENTE
T5LED1.5/BLB	1.5W	4W
T5LED2/BLB	2W	6W
T8LED7/BLB	7W	15W
T8LED18/BLB	18W	40W

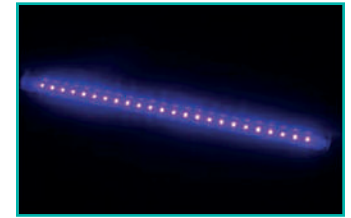

Clave



T5LED1.5/BLB
T5LED2/BLB



Bulbo



Watts



Amp.



Volts



Aper.



Med.
(axb/mm)



NM



Luz



T8LED7/BLB
T8LED18/BLB

T5/16mm
T5/16mm

1.5W
2W

.011
.015

127V
127V

180°
180°

150X18
226X16

365
365

UV
UV

T8/26mm
T8/26mm

7W
18W

.055
.14

127V
127V

180°
180°

451X28
1214X28

365
365


UV
UV

25/1


T5 LED 56.3 cm



Transparente / T5SMD8TR



Opalino / T5SMD8OP



Clave



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Lum.



Temp.



Luz

T5SMD8TR/LD
T5SMD8OP/LD

8W
8W

85/265V
85/265V

0.062
0.062

330°
330°

720
720

6500°K
6500°K

LD
LD

Acabado:

Difusor de cristal
Driver electrónico integrado

50,000
HORAS DE VIDA

50/5


T5 LED 120 cm



Transparente / T5SMD14



Opalino / T5SMD14OP



Clave



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Lumen



Temp.



Luz

T5SMD14/LD
T5SMD14OP/LD

14W
14W

85/265V
85/265V

0.13
0.13

330°
330°

1200
1200

6500°K
6500°K

LD
LD

Acabado:


Difusor de cristal
Driver electrónico integrado

50,000
HORAS DE VIDA

50/5

T8 LED

Cristal Transparente y opalino 60 cm

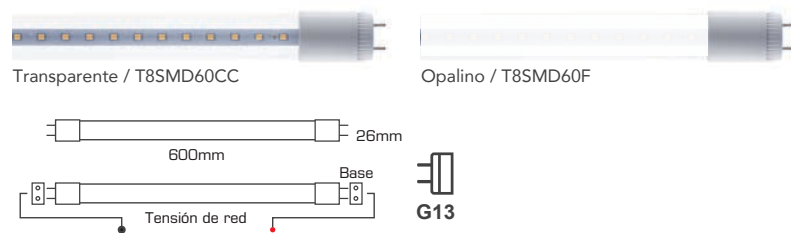

Acabado:

Difusor de cristal

Driver electrónico integrado




Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD60CC/BC	9W	85/265V	0.070	330°	800	3000°K	BC
T8SMD60CC/LD	9W	85/265V	0.070	330°	800	6500°K	LD
T8SMD60F/LD	9W	85/265V	0.070	330°	800	6500°K	LD



T8 LED

Cristal Transparente y Opalino 120 cm

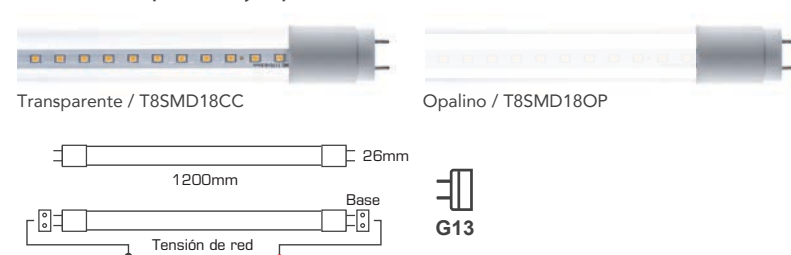

Acabado:

Difusor de cristal

Driver electrónico integrado



Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD18CC/BC	18W	85/265V	0.141	330°	1500	3000°K	BC
T8SMD18CC/LD	18W	85/265V	0.141	330°	1176	6500°K	LD
T8SMD18OP/LD	18W	85/265V	0.141	330°	1600	6500°K	LD



T8 LED

Cristal de Colores 120 cm



NOTA:

Imagen ilustrativa, los colores se aprecian al encender la lámpara

Acabado:

Difusor de cristal transparente

Driver electrónico integrado




Clave

Clave	Watts	Volts	Aper.	Luz
T8SMD/AZ	9 W	85/265V	330°	Azul
T8SMD/MO	9 W	85/265V	330°	Morado



T8 LED SLIM FA8

Transparente y Opalino 120cm

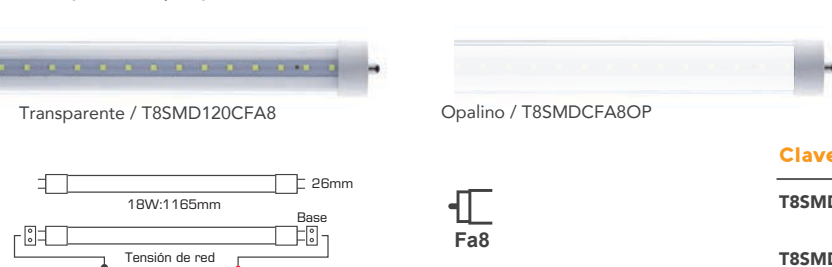

Acabado:

Difusor de cristal transparente




Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
T8SMD120CFA8/LD	18W	85/265V	0.141	110°	1500	6500°K	LD
T8SMDCFA8OP/LD	18W	85/265V	0.141	110°	1500	6500°K	LD



T8 LED SLIM FA8

Transparente 240cm



50,000
HORAS DE VIDA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

T8SMD240CFA8/LD


36W 85/265V 0.56 110° 3000 6500°K LD

20/5

Acabado:

Cuerpo de PVC blanco con difusor de acrílico transparente

T8 LED LUZ GROLUX



LUZ GROLUX
Ideal para: Mejorar el crecimiento
y la productividad de las plantas.



NUEVO



Clave

Bulbo Watts Amp. Volts Aper. Lum. Temp. Luz

T8LED24/GR

T8/26mm 24W 0.18 127V 160° 2150 5000°K LD

25/1


Acabado:

Plástico PC

25,000
HORAS DE VIDA

CLIP SUJETADOR

Acrílico para tubo T8



Clave

SUT8





5000/100

Acabado:

Acrílico transparente

LÁMPARA CIRCULAR LED

Base Magnética

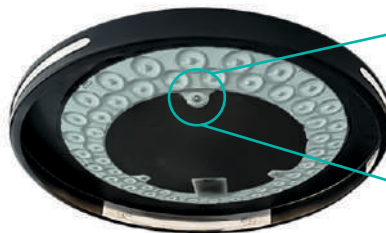

Base magnética
No requiere herramientas
para su colocación
Se adhiere fácilmente a
cualquier superficie metálica



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

CLED20/LD

20W 127V 0.157 180° 1800 6500°K LD


40/1

Acabado:

Difusor de acrílico
Driver electrónico integrado

50,000
HORAS DE VIDA




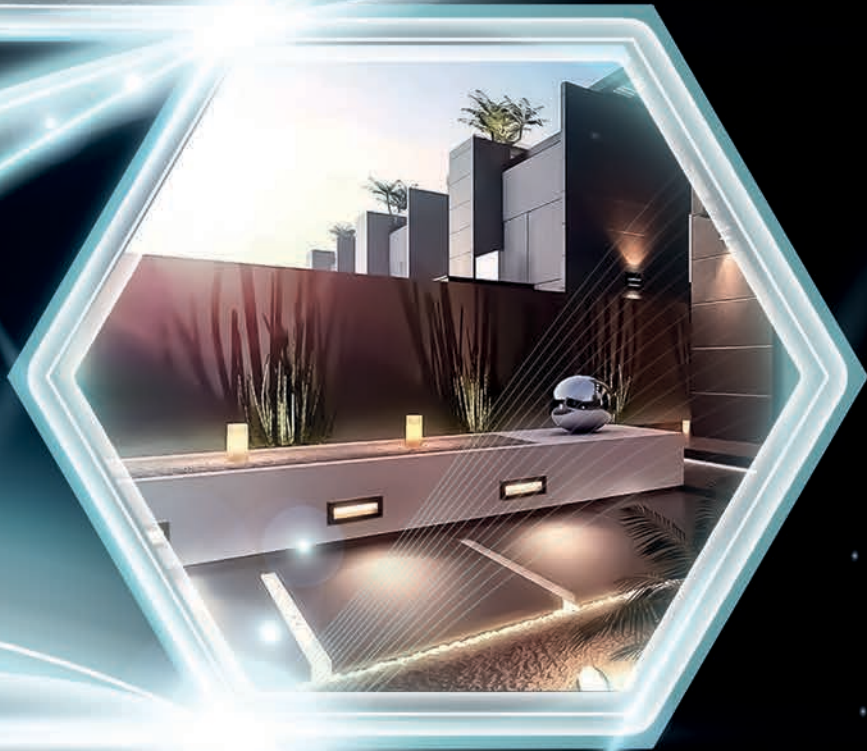

LUMINARIOS LED DE INTERIOR,
EXTERIOR Y DE EMERGENCIA

LUMINARIO LED LINEAL 18 Y 36W

Tipo barra / cubierta opalina para uso interior

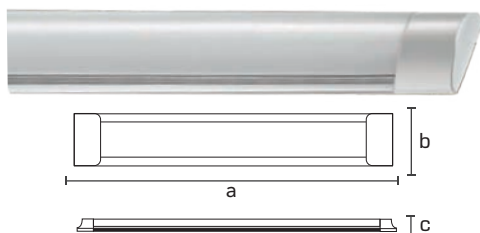

Acabado:


Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor de acrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas



Incluye:

- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción*


PARA SOBREPONER



*Las grapas se pueden deslizar y ajustar sobre las ranuras en el luminario

LUMINARIO LED LINEAL 54W

Tipo barra/cubierta opalina para uso interior

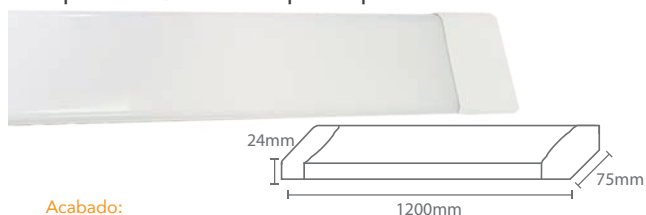

Acabado:

Base reflectora de lámina de acero blanca
Difusor de acrílico opalino
2 tapas laterales de PVC blancas



Incluye:

- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado
- 2 grapas de sujeción*


PARA SOBREPONER



*Las grapas se pueden deslizar sobre las ranuras en el luminario

LUMINARIO LED

Ultradelgado

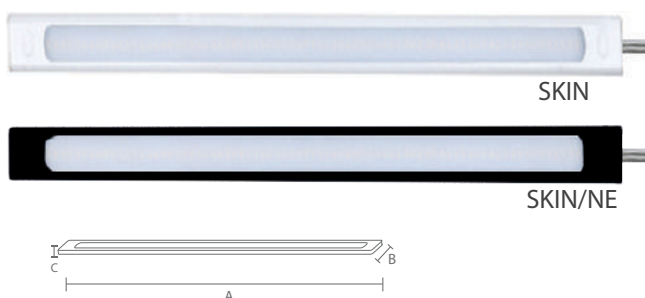

Clave

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axbxc/mm)
SKIN5/BC	5W	127V	0.039	105°	425	3000°K	BC	285X23X8
SKIN5/LD	5W	127V	0.039	105°	425	6500°K	LD	285X23X8
SKIN9/BC	9W	127V	0.070	105°	765	3000°K	BC	584X23X8
SKIN9/LD	9W	127V	0.070	105°	765	6500°K	LD	584X23X8
SKIN9/NE	9W	127V	0.070	105°	765	6500°K	LD	584X23X8
SKIN14/BC	14W	127V	0.110	105°	1190	3000°K	BC	885X23X8
SKIN14/LD	14W	127V	0.110	105°	1190	6500°K	LD	885X23X8
SKIN18/BC	18W	127V	0.141	105°	1530	3000°K	BC	1185X23X8
SKIN18/LD	18W	127V	0.141	105°	1530	6500°K	LD	1185X23X8
SKIN18/NE	18W	127V	0.14	105°	1530	6500°K	LD	1184X23X8

¡NUEVO!
NEGRO

¡NUEVO!
NEGRO

Acabado:

Cuerpo de aluminio color blanco o negro
Difusor de acrílico semi opalino



LUMINARIO LINEAL LED 3CCT



LL36CCT/BL

LL36CCT/NE


Incluye:

- Kit para sobreponer
- Cable para colgar



Acabado:
Plástico PC

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

NUEVO

3 tonos de luz



Clave

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.
LL36CCT/BL	36W	--	127V	120°	3600	Regulable
LL36CCT/NE	36W	--	127V	120°	3600	Regulable



LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA

NUEVO

LED SMD




LUE60
60 LEDS ULTRABRILLANTES



LUE90
90 LEDS ULTRABRILLANTES

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ DE DÍA 6400°K
RECARGABLE A 110-240V



Acabado:
Plástico (PP+PC)
Difusor de acrílico transparente
Utiliza batería de Litio 3.7V 1200mAh

50,000
HORAS DE VIDA

6400°K Luz de día

Enciende automáticamente
al fallar la energía eléctrica

2 niveles de intensidad
Bajo → Alto

Indicador LED
de carga

Hasta 5 horas continuas de luz:
Carga inicial 20 Horas
► Duración 3 Horas en modo Alto
► Duración 5 Horas en modo Bajo

Hasta 5 hrs. autonomía

W	A	V	°K	Med. (axbxc/mm)	Luz	Emp.
---	---	---	----	--------------------	-----	------

Clave

LUE60	3W	0.02	127V	6400°K	280X42X28	LD	40/5
LUE90	5W	0.03	127V	6400°K	380X42X28	LD	20/5


LÁMPARA LED 2 EN 1

De emergencia y linterna con fotocelda

NUEVO

IP20

LED SMD



Acabado:
Cuerpo de polímero plástico color blanco y
difusor de acrílico transparente
Utiliza batería de Litio

LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ BLANCA
RECARGABLE A 127V

30,000
HORAS DE VIDA

Enciende automáticamente
al oscurecer

4Hrs de autonomía

Indicador LED
de carga

W	V	A	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
---	---	---	-------	-------	-------	-----

Clave

LUE1L	2W	127V	0.04	120°	75	6500°K	LD
-------	----	------	------	------	----	--------	----

80/5



LINTERNA LED PORTÁTIL PARA CAMPING

Con panel solar

NUEVO

IP65

LED SMD



Acabado:
Cuerpo de polímero plástico color rojo
Difusor de acrílico transparente

Incluye:
• Cable con clavijet

50,000
HORAS DE VIDA

Hasta 4Hrs de autonomía

Indicador LED
de carga

Dimmable

W	V	Apertura	Temp.	Luz
---	---	----------	-------	-----

Clave

LTLED2	2W	127VAC/ 4VDC	360°	6500°K	LD
--------	----	-----------------	------	--------	----

20/2

LUMINARIO LED 1200mm 6 EN 1

Linkeable con cubierta opaca

NUEVO

IP65

LED SMD



LINKEABLE: Se pueden conectar hasta 8 piezas en serie

Temperatura de color e intensidad ajustables

3 tonos de luz
BC BN LD
3000°K 4000°K 6500°K

CONSUMO WATTS	LÚMENS
24W	1920Lm
45W	3600Lm
60W	4800Lm

W	V	A	Lumen	Temp.
---	---	---	-------	-------

Clave

982042	24W	127V	0.19	1920	Regulable
	45W	127V	0.35	3600	
	60W	127V	0.47	4800	

10/1


Acabado:
PC+ABS



80,000
HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED TRIPOOF (A PRUEBA DE AGUA, VAPOR Y POLVO)

Cubierta opaca y sensor de movimiento



Hasta 5 mts

Acabado:
PC+ABS



NUEVO



Clave


L136TRP/SEN



Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
36W	127V	0.26	65°	2800	6500°K	LD

LUMINARIO LED

Cubierta opaca linkeable



Acabado:
PC+ABS



NUEVO



LINKEABLE: Se pueden conectar hasta 5 piezas en serie

Clave


L136TRP/65



Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
36W	127V	0.26	65°	2800	6500°K	LD

LUMINARIO LED 120 COLORES TRIPROOF (A PRUEBA DE AGUA, VAPOR Y POLVO)

CONTROL REMOTO



LINKABLE: Se pueden conectar varias piezas en serie

Acabado:
Plástico opaco PC



NUEVO



Multicolor
Efecto Luz de goteo




Clave

TP120L/COL




Bulbo	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Temp.	Luz
T8/26mm	8W	0.062	127V	120°	RGB	Colores

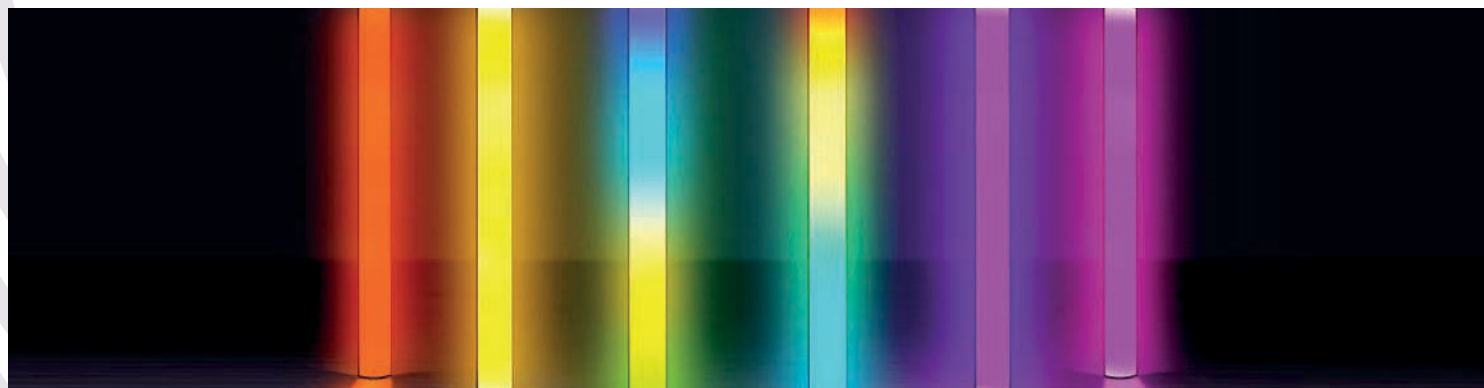

MINI LÁMPARAS LED

Interconectables

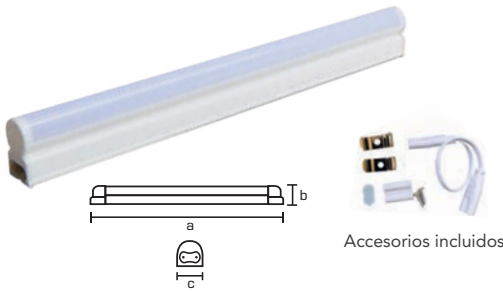

Accesorios incluidos

Acabado:

Cuerpo de PVC blanco
Difusor deacrílico opalino


80,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
TL5LED/LD	5W	85/145V	0.039	120°	500	6400°K	LD	288x23x34	30/10
TL9LED/BC	9W	85/145V	0.070	120°	860	3000°K	BC	568x23x24	30/10
TL9LED/LD	9W	85/145V	0.070	120°	860	6400°K	LD	568x23x24	30/10
TL14LED/LD	14W	85/145V	0.110	120°	1100	6400°K	LD	868x23x24	25/10
TL18LED/BC	18W	85/145V	0.141	120°	1530	3000°K	BC	1200x40x22	30/10
TL18LED/LD	18W	85/145V	0.141	120°	1530	6400°K	LD	1200x40x22	30/10
TL36LED/LD*	36W	85/145V	0.283	120°	3000	6400°K	LD	2400x40x22	25/10

*NOTA: El modelo TL36 viene con cuerpo de aluminio

LUMINARIO LED 9W

Base E-26 desmontable

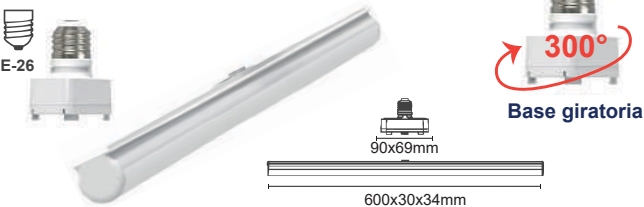

Base giratoria

Acabado:

Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor deacrílico opalino


20,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
TL9E26	9W	100/265V	0.070	120°	900	6500°K	LD	600X30X34

50/5

MINI LÁMPARAS LED DE COLORES

Interconectables

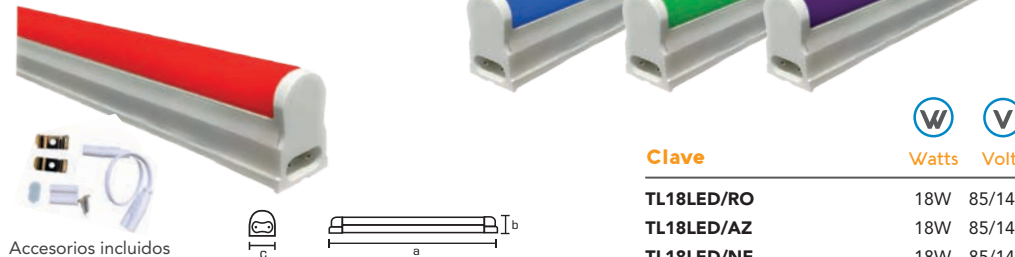

Accesorios incluidos

Acabado:

Cuerpo de PVC blanco con conexión doble
Difusor deacrílico opalino

80,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Med. (axbxc/mm)
TL18LED/RO	18W	85/145V	0.14	120°	Rojo	1178x23x24
TL18LED/AZ	18W	85/145V	0.14	120°	Azul	1178x23x24
TL18LED/NE	18W	85/145V	0.14	120°	Verde	1178x23x24
TL18LED/MO	18W	85/145V	0.14	120°	Morado	1178x23x24

30/5

LUMINARIO LED

Sobreponer



1702

1701

Terminal para conectar
hasta 20 piezas en serie

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en un mismo luminario



3000°K 4000°K 6500°K

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1701	7W	90/265V	0.05	60°	700	Regulable	Blanco
1702	7W	90/265V	0.05	60°	700	Regulable	Negro

25,000
HORAS DE VIDA

50/5

Acabado:

Cuerpo de PVC blanco o negro
Difusor deacrílico transparente

LUMINARIO LED


Sobreponer dirigible



1501



1502



Terminal para conectar hasta 20 piezas en serie

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco o negro
Difusor de acrílico transparente

25,000
HORAS DE VIDA

3 tonos de luz en un mismo luminario



Enciende y apaga
para cambiar entre
los 3 tonos de luz



LED SMD

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1501	7W	127V	0.05	60°	600	Regulable	Blanco
1502	7W	127V	0.05	60°	600	Regulable	Negro

100/10

LUMINARIO LED

Empotrable dirigible



1610



1611



Terminal para conectar hasta 20 piezas en serie



Giratorio 360°

3 tonos de luz en un mismo luminario



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

LED SMD

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1610	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Blanco
1611	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Negro
1612	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Blanco
1613	7W	85/265V	0.11	60°	700	Regulable	Negro

50/10

Acabado:
Cuerpo de plástico blanco o negro.

25,000
HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED MINI CUADRADO


Empotrable fijo



CU3BL



CU3NE



Acabado:
Plástico

25,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CU3BL/BC	3W	127V	0.02	38°	240	2700°K	BC
CU3BL/LD	3W	127V	0.02	38°	240	6500°K	LD
CU3NE/BC	3W	127V	0.02	38°	240	2700°K	BC
CU3NE/LD	3W	127V	0.02	38°	240	6500°K	LD

100/10


NUEVO

IP54

LED SMD

LUMINARIO LED MINI REDONDO

Empotrable fijo



Acabado:
Cuerpo de plástico

35,000
HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
EMR11LED/BC	3W	85/265V	0.02	38°	240	2700°K	BC
EMR11LED/LD	3W	85/265V	0.02	38°	240	6500°K	LD

100/10

LED SMD

LUMINARIO LED ULTRADELGADO

Empotrable dirigible



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
EM7DIR/LD	7W	85-265V	0.09	38°	650	6500°K	LD

Acabado:
Cuerpo de plástico


25,000
HORAS DE VIDA

100/5

LUMINARIO LED COB CRISTAL 3CCT

Empotrable fijo

NUEVO



3 tonos de luz en un mismo luminario



Enciende y apaga para cambiar entre los 3 tonos de luz



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
982043/CL	7W	90/265V	0.055	60°	560	Regulable	

Acabado:
Difusor de cristal y cuerpo de plástico

100/10

LUMINARIO LED DE ALUMINIO

Empotrable dirigible



Acabado:
Cuerpo de aluminio
Difusor de lentes
acrilicas transparentes

Incluye:
• Driver electrónico remoto

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
ALUX3/BC	3 W	110/240V	0.023	120°	300	2700°K	BC	88x48	50/1
ALUX3/LD	3 W	110/240V	0.023	120°	300	6500°K	LD	88x48	50/5
ALUX7/BC	7 W	110/240V	0.055	120°	700	2700°K	BC	110x78	40/1
ALUX7/LD	7 W	110/240V	0.055	120°	700	6500°K	LD	110x78	40/5
ALUX12/LD	12 W	110/240V	0.094	120°	1200	6500°K	LD	138x65	24/5

PANEL CIRCULAR LED

Empotrable

NUEVO



Acabado:
Cubierta de plástico, base de aluminio
Difusor antibrillo

20,000
HORAS DE VIDA

¡NUEVO! NEGRO

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque
MP7/BC	7W	90/265V	0.11	140°	480	2700°K	BC	120 x 20	40/10
MP7/LD	7W	90/265V	0.11	140°	480	6400°K	LD	120 x 20	40/10
MP10/BC	10W	90/265V	0.15	140°	720	2700°K	BC	146 x 20	30/10
MP10/LD	10W	90/265V	0.15	140°	720	6400°K	LD	146 x 20	30/10
MP12/LD	12W	90/265V	0.20	140°	900	6400°K	LD	170 x 20	30/10
MP15/LD	15W	90/265V	0.11	140°	1100	6500°K	LD	190X20	30/10
MP15NE/LD	15W	90/265V	0.11	140°	1100	6500°K	LD	190X20	30/10
MP20/LD	20W	90/265V	0.32	140°	1440	6400°K	LD	225 x 20	20/10

PANEL LED CIRCULAR

Sobreponer

NUEVO



Acabado:
Cubierta de plástico
Base de aluminio

35,000
HORAS DE VIDA

¡NUEVO! NEGRO

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
SOLE8/BC	8W	90/265V	0.13	140°	640	3000°K	BC	110x32	50/5
SOLE8/LD	8W	90/265V	0.13	140°	640	6500°K	LD	110x32	50/5
SOLE12/BC	12W	90/265V	0.20	140°	900	3000°K	BC	160x32	30/5
SOLE12/LD	12W	90/265V	0.20	140°	900	6500°K	LD	160x32	30/5
SOLE12/NE	12W	90/265V	0.20	140°	900	6500°K	LD	160X28	30/5
SOLE18/BC	18W	90/265V	0.30	140°	1350	6500°K	BC	220x28	20/5
SOLE18/LD	18W	90/265V	0.30	140°	1350	3000°K	LD	220x28	20/5

PANEL LED CIRCULAR CON LUZ PERIMETRAL Sobreponer

3 MODOS DE ENCENDIDO

NUEVO



SOLE16/LD+BC

LD + BC

6500°K 2700°K

12W 4W


1. SOLO LUZ PRINCIPAL
EN LUZ DE DÍA

2. SOLO LUZ CÁLIDA
PERIMETRAL

3. ÁMBOS, LUZ PRINCIPAL
Y LUZ PERIMETRAL

SOLE16/LD+COL

LD + COL

6500°K RGB

12W 4W


1. SOLO LUZ PRINCIPAL
EN LUZ DE DÍA

2. SOLO LUZ MULTICOLOR
PERIMETRAL

3. ÁMBOS, LUZ PRINCIPAL
Y LUZ PERIMETRAL


Clave

Watts

Volts

Amp.

Apertura Lumen

Temp.


Luz

SOLE16/LD+BC

12W+4W 90/265V 0.13 140° 1250 6500°K+2700°K LD+BC

SOLE16/LD+COL

12W+4W 90/265V 0.13 140° 1250 6500°K+RGB LD+COL



170mm

Acabado:

Cuerpo de aluminio y plástico


Enciende y apaga para
cambiar entre los 3
modos de encendido

20,000
HORAS DE VIDA

20/3

PANEL LED CIRCULAR Empotrar - AJUSTABLE

SKY15NE/LD


NUEVO Sistema
Ajustable

¡NUEVO!
NEGRO

Clave



Watts

Volts

Amp.

Apertura Lumen

Temp.

Luz

Med. (axb/mm)

Empaque

SKY7PL/BC

7 W

90/265V

0.11

140°

300

3000°K

BC

100x25

100/5

SKY7PL/LD

7 W

90/265V

0.11

140°

300

6500°K

LD

100x25

100/5

SKY10PL/BC

10 W

90/265V

0.078

140°

400

3000°K

BC

120x25

100/5

SKY10PL/LD

10 W

90/265V

0.078

140°

400

6500°K

LD

120x25

100/5

SKY15PL/BC

15 W

90/265V

0.26

140°

1000

3000°K

BC

175x25

60/5

SKY15PL/LD

15W

90/265V

0.26

140°

1000

6500°K

LD

175x25

60/5

SKY15NE/LD

15W

90/265V

0.11

140°

1050

6500°K

LD

170X--

60/5

SKY20PL/BC

20 W

90/265V

0.157

140°

1100

3000°K

BC

230x25

40/5

SKY20PL/LD

20 W

90/265V

0.157

140°

1100

6500°K

LD

230x25

40/5

Acabado:


Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

20,000
HORAS DE VIDA

PANEL LED CIRCULAR CON LUZ PERIMETRAL Empotrar

3 MODOS DE ENCENDIDO

NUEVO



170mm

SKY16/LD+BC

LD + BC

6500°K 2700°K

12W 4W


1. SOLO LUZ PRINCIPAL
EN LUZ DE DÍA

2. SOLO LUZ CÁLIDA
PERIMETRAL

3. ÁMBOS, LUZ PRINCIPAL
Y LUZ PERIMETRAL

SKY16/LD+COL

LD + COL

6500°K RGB

12W 4W


1. SOLO LUZ PRINCIPAL
EN LUZ DE DÍA

2. SOLO LUZ MULTICOLOR
PERIMETRAL

3. ÁMBOS, LUZ PRINCIPAL
Y LUZ PERIMETRAL


Clave

Watts

Volts

Amp.

Apertura Lumen

Temp.

Luz

SKY16/LD+BC

12W+4W 90/265V 0.13 140° 1250 6500°K+2700°K LD+BC

SKY16/LD+COL

12W+4W 90/265V 0.13 140° 1250 6500°K+RGB LD+COL

NUEVO Sistema
Ajustable
75mm a 160mm

Acabado:

Cuerpo de aluminio y plástico
Empotrar

20,000
HORAS DE VIDA

30/5

LUMINARIO CIRCULAR LED 2 EN 1

EMPOTRAR O SOBREPONER



EMSMD18/BL
BLANCO



EMSMD18/NE
NEGRO



EMSMD18/MO
MADERA



Panel de conexión


Ajustable a cualquier medida entre 65 a 165mm

3 tonos de luz en el mismo luminario



3000°K 4000°K 6500°K

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



Cuenta con selector de luz


Acabado:
Cuerpo y cubierta de plástico.

25,000
HORAS DE VIDA

20/10

PANEL LED CIRCULAR

Sobreponer con base E-26



Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000
HORAS DE VIDA

LED
SMD

Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz
BOWL	12W	100/240V	0.09	120°	880	6500°K	LD

20/1

ARBOTANTE PARA LÁMPARA E26

Sobreponer



Difusor de luz



INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED A60 9W 6500°K
LUZ DE DÍA

Nota:
Se puede reemplazar por cualquier lámpara con base E-26

NUEVO

IP65 LED
SMD

Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
AR300/NE	9W	0.070	127V	120°	1440	6500°K	LD

10/3

ARBOTANTE LED


Sobreponer



ARRE15LED/NE



ARRE15LED/BL



35,000
HORAS DE VIDA



IP65 LED
SMD

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
AR15LED/BL	15W	90/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	192x90
ARRE15LED/BL	15W	90/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	175x50
ARRE15LED/NE	15W	90/265V	0.11	120°	1200	6500°K	LD	175x50

40/1

Acabado:
Cuerpo de PVC
Difusor de acrílico opalino

ARBOTANTE LED

Sobreponer



3 tonos de luz
en el mismo luminario



NUEVO

IP65

LED SMD



Clave


	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
CIR18LED/BL	18W	127V	0.14	120°	1800	Regulable
CIR18LED/NE	18W	127V	0.14	120°	1800	Regulable
OR18LED/BL	18W	127V	0.14	120°	1800	Regulable
OR18LED/NE	18W	127V	0.14	120°	1800	Regulable

25,000
HORAS DE VIDA

20/5

PANEL LED

Empotrable

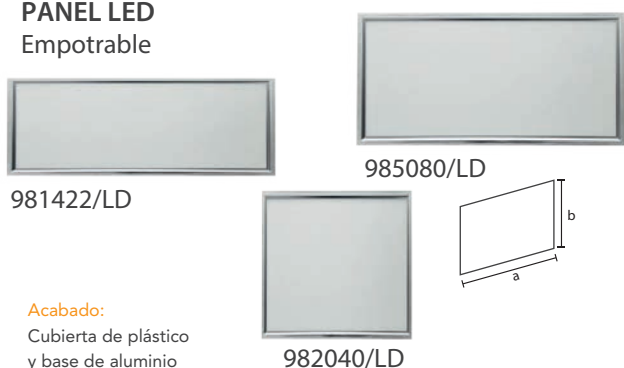

NUEVO

35,000
HORAS DE VIDA



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
982040/LD	40W	90/265V	0.31	140	3200	6500°K	LD	595X595
981422/LD	40W	90/265V	0.31	140	3200	6500°K	LD	1195X295
985080/LD	60W	90/265V	0.47	140	4800	6500°K	LD	1195X595

2

PANEL LED CUADRADO

Empotrable - AJUSTABLE



35,000
HORAS DE VIDA



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CUAD20/LD	20W	85/265V	0.32	105°	1200	6400°K	LD

Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

NUEVO Sistema Ajustable

20/5

PANEL LED CUADRADO PLANO

Empotrable



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CUAD7/LD	7W	85/265V	0.32	105°	300	6400°K	LD


Acabado:
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

35,000
HORAS DE VIDA

100/5

PANEL LED CUADRADO

Sobreponer

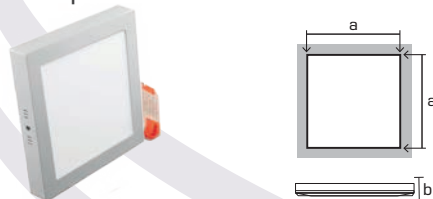

35,000
HORAS DE VIDA



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Emp.
*CUT12/LD	12W	85/265V	0.20	105°	900	6400°K	LD	170x28	30/5
*CUT18/LD	18W	85/265V	0.30	105°	1350	6400°K	LD	220x28	20/5
CUT24/LD	24W	85/265V	0.32	105°	1800	6400°K	LD	300x40	20/5

Acabado:
*Cuerpo de plástico
Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino

LUMINARIOS LED DE CORTESIA

ULTRADELGADO


Sobreponer o empotrable



WL5NE



WL5BL



SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en el mismo luminario



NUEVO

IP65 LED SMD

Acabado:
Plástico sin difusor

25,000 HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color cuerpo
WL5BL	5W	127V	0.039	100°	350	Regulable	Blanco
WL5NE	5W	127V	0.039	100°	350	Regulable	Negro

20/5

ULTRADELGADO

Sobreponer o empotrable



WL5C/B



WL5C/NE

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en el mismo luminario



25,000 HORAS DE VIDA

NUEVO

IP65 LED SMD

Acabado:
Plástico con difusor de acrílico opalino

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color cuerpo
WL5C/B	5W	127V	.039	100°	350	Regulable	Blanco
WL5C/NE	5W	127V	.039	100°	350	Regulable	Negro

20/5

CUADRADO


Sobreponer



WL3NE



WL3BL



Acabado:
Cuerpo de polímero plástico

25,000 HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
WL3NE/BC	3W	127V	0.023	120°	150	2700°K	BC	Negro
WL3NE/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD	Negro
WL3BL/BC	3W	127V	0.023	120°	150	2700°K	BC	Blanco
WL3BL/LD	3W	127V	0.023	120°	150	6500°K	LD	Blanco

100/10

REDONDO


Sobreponer



RP3BL



RP3NE



Acabado:
Cuerpo de polímero blanco

25,000 HORAS DE VIDA

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
RP3NE/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC	Negro
RP3NE/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD	Negro
RP3BL/BC	3W	127V	0.023	90°	200	2700°K	BC	Blanco
RP3BL/LD	3W	127V	0.023	90°	200	6500°K	LD	Blanco

100/10

LÁMPARA LED CON BOCINA Y ESTROBO

Control remoto



La luz cambia y se combina al ritmo de la música.

Luz de día 30W 6500°K (Principal)
+RGB
+Diferentes funciones multicolor con el control

Acabado:
Plástico

50,000 HORAS DE VIDA

NUEVO



Bocina integrada Bluetooth



Efectos: estrobo y flash

Clave



LBS305

36W 0.28 127V 180° 2400 Regulable Regulable

Consumo: Lámpara 30W + Bocina 6W

20/3

LÁMPARA LED CON VENTILADOR

Control remoto



Compartimento para aromaterapia



Temporizador



3 Velocidades de ventilación

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 tonos de luz



Dimmable

Clave



LV2010

25W 0.19 127V 180° 1500 Regulable Regulable

Consumo: Lámpara 20W + ventilador 5W

24/12

LÁMPARA LED CON VENTILADOR

Control remoto



*Aspas de colores



3 Velocidades de ventilación

Temporizador



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 tonos de luz



Dimmable

Clave



LV1210

22W 0.17 127V 180° 960 Regulable Regulable

LV1210/COL

22W 0.17 127V 180° 960 Regulable Regulable

Consumo: Lámpara 12W + ventilador 10W


24/3

Acabado:
Plástico (PP+PC)

50,000 HORAS DE VIDA

LÁMPARA LED CON VENTILADOR

Control remoto

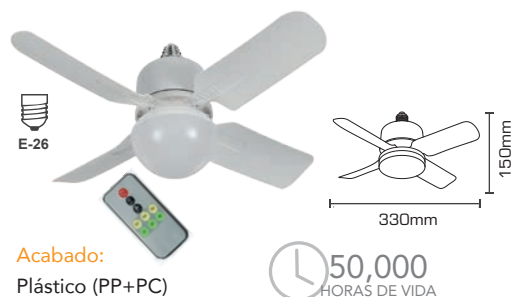

Temporizador



3 Velocidades de ventilación



NUEVO

LED SMD



Clave

LV87

15W 0.11 127V 180° 800 6500°K LD

Consumo: Lámpara 8W + ventilador 7W

40/5

LÁMPARA LED CON VENTILADOR INVISIBLE

Control remoto




3 Velocidades de ventilación

Temporizador



TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 tonos de luz



Clave

LV2515

40W 0.31 127V 180° 1400 Regulable Regulable

Consumo: Lámpara 25W + ventilador 15W

12/2

LUMINARIO LED CON VENTILADOR INVISIBLE

Control remoto



6 Velocidades de ventilación

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 tonos de luz



Temporizador



Clave

LV5520/BL

75W 0.59 127V 180° 3500 Regulable Regulable Blanco

LV5520/NE

75W 0.59 127V 180° 3500 Regulable Regulable Negro

LV5520/MA

75W 0.59 127V 180° 3500 Regulable Regulable Madera

Consumo: Lámpara 45W + ventilador 30W


1

LUMINARIO LED CON VENTILADOR INVISIBLE Y BOCINA

Control remoto



Sistema reversible




TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
3 tonos de luz



Temporizador



6 Velocidades de ventilación



Clave

LVB50203/NE

72W 0.55 127V 180° 3500 Regulable Regulable

Consumo: Lámpara 50W + ventilador 20W + bocina 2W

1

ARBOTANTE DE PARED

Difusor globo o vaso



INCLUYE DE OBSEQUIO
LÁMPARA LED A60 9W
LUZ DE DÍA

IP65 LED SMD

Clave	Volts	Amp.	Aper.
AR9GL/E26	85/265	0.071	140°
AR9VA/E26	85/265	0.071	140°

16/1

Acabado:

Cuerpo de polímero reciclable en color negro
Difusor de acrílico facetado transparente
(Plástico ABS + PMMA)

15,000
HORAS DE VIDA
(de la lámpara incluida)

Nota:

Utiliza cualquier lámpara con base E-26

LUMINARIO SUBURBANO E-26 MINI

Fotocelda



IP65

35,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

• Lámpara LED ES23SMD/LD

Otras lámparas compatibles:

• T50LED15/LD

• A70LED17/LD

• A60FILED8/BC

Clave

SUB23

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
23W	127V	0.18	180°	2070	6500°K	LD

8/1

Nota:

El wattage, lumenes, temperatura y tipo de luz no son del luminario, corresponden a la lámpara.

LUMINARIO LED SUBURBANO 30W

Fotocelda



IP65 LED SMD

50,000
HORAS DE VIDA

Clave

SUB30LED

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
30W	85/265V	0.26	180°	2600	6400°K	LD

6/1

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:


• Driver electrónico integrado

• Una fotocelda

• Una entrada para el cable de alimentación IP65

ARBOTANTE LED

Fotocelda para sobreponer

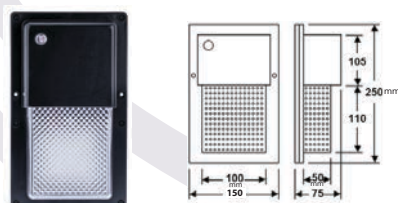

IP65 LED SMD

Clave

WL10LED

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
10W	85/265V	0.24	180°	660	6400°K	LD

10/1

Acabado:

Cuerpo de PVC negro
Difusor de acrílico transparente facetado

50,000
HORAS DE VIDA


LUMINARIO LED INDUSTRIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO

FÁCIL INSTALACIÓN


NUEVO

IP65

LED SMD



PALED50

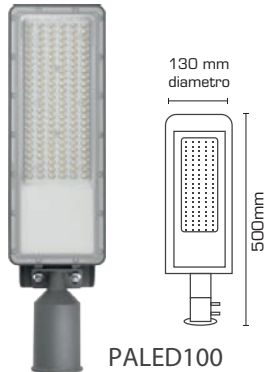

PALED100

PRODUCTO MEJORADO

NUEVA PRESENTACIÓN

Acabado: Aluminio y plástico

50,000 HORAS DE VIDA



Ángulo de brazo ajustable para mejor orientación de iluminación



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
PALED50	50W	90/265V	0.393	120°	5000	6500°K	LD
PALED100	100W	90/265V	0.787	120°	10000	6500°K	LD

10/2


LUMINARIO LED INDUSTRIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO

Fotocelda


NUEVO

IP65

LED SMD

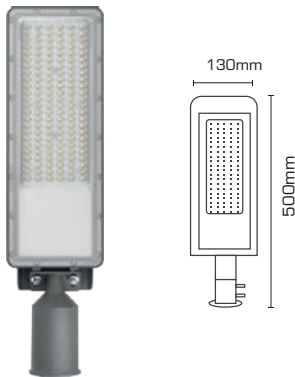

FOTOCELDA ULTRA SENSIBLE DE ACCIÓN RÁPIDA
- prende al oscurecer
- apaga al amanecer



Ángulo de brazo ajustable para mejor orientación de iluminación



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
PALED100/SEN	100W	90/265V	.78	120°	10,000	6500°K	LD

10/2

Acabado: Aluminio y plástico

50,000 HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED INDUSTRIAL PARA USO EXTERIOR "UFO"


NUEVO

IP65

LED SMD




RILED150

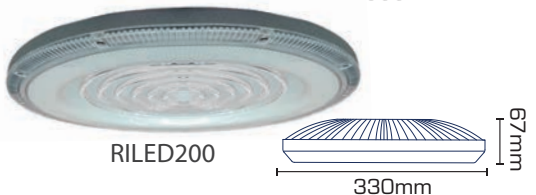

RILED200

ULTRABRILLANTE

FÁCIL INSTALACIÓN



Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
RILED 150	150W	90/265V	1.18	60°	15,000	6500°K	LD
RILED 200	200W	90/265V	1.57	60°	20,000	6500°K	LD

10/2

Acabado: Aluminio y plástico

50,000 HORAS DE VIDA

PRODUCTO MEJORADO

NUEVA PRESENTACIÓN

LUMINARIO LED

Panel solar



Panel solar

Panel Solar



Se puede instalar con estaca o empotrado



Ángulo ajustable 130°

2 tonos de luz en un mismo luminario



CON SELECTORES DE TEMPERATURA E INTENSIDAD

3 modos de Iluminación:

MODO	INTENSIDAD	LÚMENS	DURACIÓN
1	50%	50lm	18 a 20 hrs de trabajo
2	75%	100lm	9 a 10 hrs de trabajo
3	100%	200lm	4 a 5 hrs de trabajo

Acabado:
Cuerpo de plástico negro.25,000
HORAS DE VIDA

Clave



Volts



Amp.



Apertura



Lumen



Temp.

SOL2LED

3.7


2200

120°

Regulable Regulable



20/10

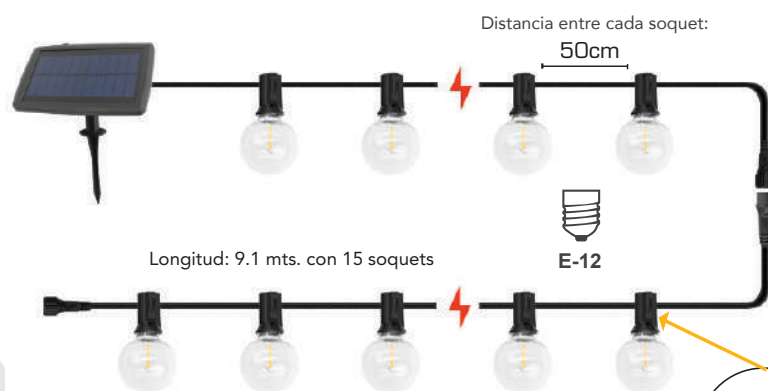
SERIE CON PANEL SOLAR LED
con lámparas led incluidasLED
SMD

Distancia entre cada socket:

50cm

Longitud: 9.1 mts. con 15 sockets

E-12



Interruptor con 4 modos de iluminación:

- ✓ Brillante
- ✓ Intermitente
- ✓ Flash lento
- ✓ Flash rápido



DURA DE:

8-10 HRS
con carga completaDesde el panel puede conectar aparatos eléctricos por medio del USB
* Conectando por medio del panel el consumo es de 3.7 V"Incluye:
15 focos led G40 + 2 de repuesto
Cable USB
Panel solar
EstacaAcabado:
PVC color negroCaracterísticas:
Frecuencia de operación 50/60 Hz
Se puede cargar con:
-Panel solar
-Cable usb (incluido)
-Se pueden conectar hasta 2 series

Sujetador tipo gancho

Clave



Watts



Volts



Amp.



Temp.



Entrada



Luz

SOL15E12

10W

127V

0.03

2700°K

E12

BC



12/1

REFLECTORES LED

Ultradelgados



FLAT 200



FLAT 300



FLAT 400



FLAT 50



FLAT 80



FLAT 100




FLAT 150




FLAT 10



FLAT 30



FLAT 10 / 30 / 50 / 50 SA /
80 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400



MULTICOLOR
INCLUYE CONTROL
REMOTO



FLAT 50 COLORES



NUEVO



FLAT 50/SA

Ángulo de detección



Con sensor de
movimiento

**PRODUCTO
MEJORADO**

- Diseño más compacto y ultradelgado
- Sellado de alta calidad
- Multivoltaje
- Nuevo sistema de enfriamiento

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Empaque de silicona para un perfecto sellado
- horquilla basculante como base de sujeción
- Una entrada para toma de corriente IP65

Acabado:

Cuerpo de aluminio color negro
Difusor de cristal transparente
Reflector de aluminio semiespecular

Clave

Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)	Empaque


FLAT 10/BC	10W	85/265V	0.07	130°	800	2700°K	BC	88X87X29	60/1
FLAT 10/LD	10W	85/265V	0.07	130°	800	6400°K	LD	88X87X25	60/1
FLAT 30/BC	30W	85/265V	0.23	130°	2400	2700°K	BC	129X118X31	40/1
FLAT 30/LD	30W	85/265V	0.23	130°	2400	6400°K	LD	129X118X30	40/1
FLAT 50/BC	50W	85/265V	0.39	130°	4000	2700°K	BC	150X136X31	30/1
FLAT 50/LD	50W	85/265V	0.39	130°	4000	6400°K	LD	150X136X30	30/1
FLAT 50/COL	50W	85/265V	0.39	130°	4000	-	Color	211X283X41	18/1
¡NUEVO! FLAT50/SA	50W	127V	0.39	120°	4000	6500°K	LD	153X190X31	20/1
FLAT 80/LD	80W	85/265V	0.62	130°	5600	6400°K	LD	203X246X35	16/1
FLAT 100/BC	100W	85/265V	0.78	130°	8000	2700°K	BC	230X206X32	16/1
FLAT 100/LD	100W	85/265V	0.78	130°	8000	6400°K	LD	230X206X31	16/1
FLAT 150/LD	150W	85/265V	1.57	130°	12000	6400°K	LD	291X252X31	10/1
FLAT 200/LD	200W	85/265V	1.57	130°	12000	6400°K	LD	341x290x31	10/1
FLAT 300/LD	300W	110/240V	4	130°	27000	6500°K	LD	441X357X122	1
FLAT 400/LD	400W	110/240V	5,4	130°	36000	6500°K	LD	510X415X135	1

LUMINARIO LED 3 temperaturas de color en el mismo luminario


Uso interior y exterior

IP65


LED SMD




1050

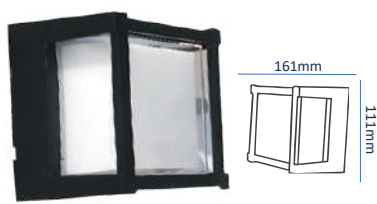

1054

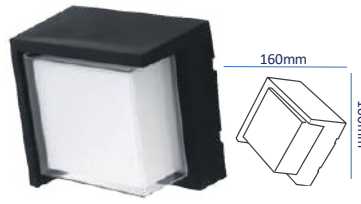


1052



1056




1040



1044



1042



1046

3 tonos de luz en el mismo luminario



3000°K 4000°K 6500°K

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

DE SOBREPONER



FÁCIL INSTALACIÓN

Incluye:

- Driver electrónico integrado

Acabado:

Cuerpo de PVC negro
Difusor de acrílico opalino
Cubierta protectora de acrílico transparente

25,000 HORAS DE VIDA

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.
1050	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable
1054	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable
1052	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable
1056	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable
1040	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable
1044	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable
1042	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable
1046	15W	127V	0.25	120°	1350	Regulable

20/1

LUMINARIO LED


Uso de interior y exterior

IP65

LED SMD



1130 (Luz de día)



1135 (Blanco Cálido)



25,000 HORAS DE VIDA



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

1130	20W	127V	0.15	120°	1600	6500°K	LD
1135	20W	127V	0.15	120°	1600	3000°K	BC

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico opalino


20/1

LUMINARIO LED

Uso de interior y exterior

IP65

LED SMD



3 tonos de luz en un mismo luminario



3000°K 4200°K 6500°K

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ



Clave Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp.

1138	20W	127V	0.15	120°	1600	Regulable
------	-----	------	------	------	------	-----------

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico opalino

25,000 HORAS DE VIDA

20/3

LUMINARIO LED 3 temperaturas de color en el mismo luminario
Uso interior y exterior

IP65 LED SMD




3 tonos de luz en el mismo luminario



25,000 HORAS DE VIDA

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico facetado transparente

Incluye:

• Driver electrónico integrado

							
Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Color cuerpo
1120	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1125	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro
1140	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1145	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro
1150	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1155	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro
1160	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Blanco
1165	18W	127V	0.15	38°	1620	Regulable	Negro

20/1


LUMINARIO LED
Uso interior y exterior



Acabado:

Cuerpo de polímero plástico negro
Difusor de acrílico opalino


5 MODOS DE ILUMINACION

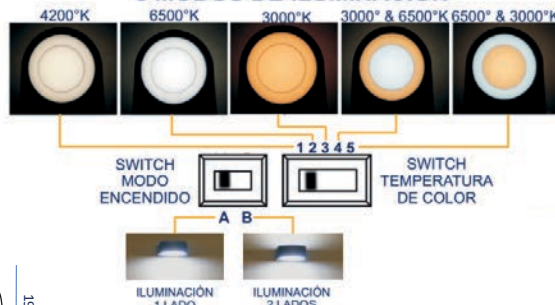

25,000 HORAS DE VIDA

NUEVO

IP65 LED SMD



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper. Lum.	Temp.
1810	15W	127V	0.11	120°	1500 Regulable

20/1


LUMINARIO LED 3 temperaturas de color en el mismo luminario
Uso interior y exterior

IP65


LED
SMD




1371





1372



1370
1373




1374

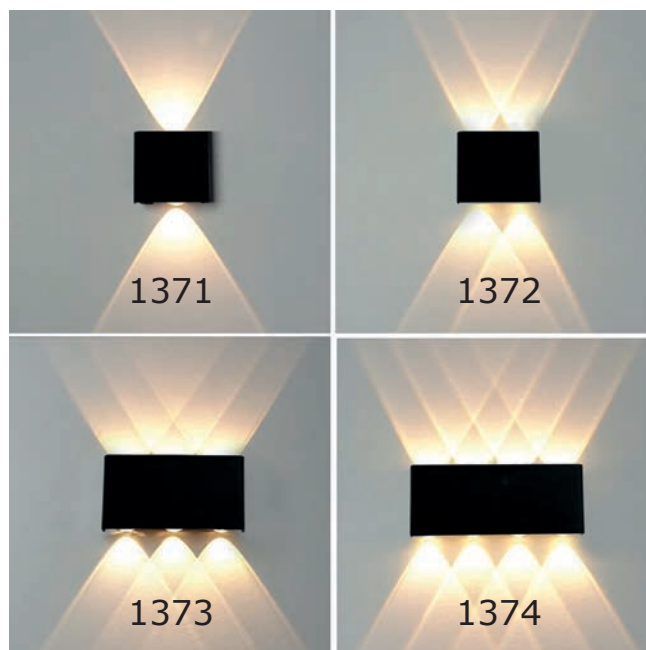

1370

FÁCIL INSTALACIÓN



SELECCIONA FÁCILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

3 tonos de luz
en el mismo luminario



3000°K



4000°K



6500°K




25,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de PVC negro


Clave	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Emp.
1371	3W	85/265V	0.02	60°	200	Regulable	-	40/5
1372	5W	85/265V	0.03	60°	400	Regulable	-	40/5
1373	7W	85/265V	0.05	60°	600	Regulable	-	40/5
1374	10W	85/265V	0.15	60°	800	Regulable	-	20/5
1370	7W	85/265V	0.05	60°	600	-	Azul, Verde y Rojo	40/5

LUMINARIO LED 3 temperaturas de color en el mismo luminario 3CCT
Uso interior y exterior


IP65 LED SMD




1240-1245




1230-1235



1220-1225



1210-1215



25,000 HORAS DE VIDA

SELECCIONA FACILMENTE EL TIPO DE LUZ DE LA LÁMPARA



CUENTA CON SELECTOR DE LUZ

3 tonos de luz en un mismo luminario



FÁCIL COLOCACIÓN

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Color cuerpo
1210	10W	127V	0.015	120°	900	Regulable	Negro
1215	10W	127V	0.015	120°	900	Regulable	Blanco
1220	12W	127V	0.09	120°	1200	Regulable	Negro
1225	12W	127V	0.09	120°	1200	Regulable	Blanco
1230	15W	127V	0.025	120°	1500	Regulable	Negro
1235	15W	127V	0.025	120°	1500	Regulable	Blanco
1240	18W	127V	0.015	120°	1800	Regulable	Negro
1245	18W	127V	0.015	120°	1800	Regulable	Blanco

Acabado:

Plástico negro

Difusor de acrílico facetado opaco

Incluye:

• Driver electrónico integrado

*Nota:



- Es de fácil instalación.
- Temperatura de luz es regulable.

20/1

LUMINARIO LED 3 temperaturas de color en el mismo luminario 3CCT
Sobreponer

NUEVO

IP65 LED SMD

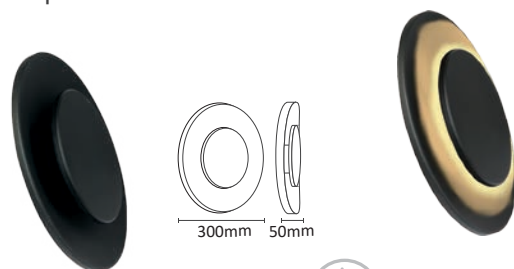

25,000 HORAS DE VIDA

3 TONALIDADES DE LUZ CON SELECTOR INTEGRADO



3 tonos de luz en un mismo luminario



Clave	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.	Temp.
1280	12W	0.09	127V	120°	1200	Regulable

Acabado:

Plástico

20/1

LUMINARIO LED

Uso interior y exterior




1418



1424



1436


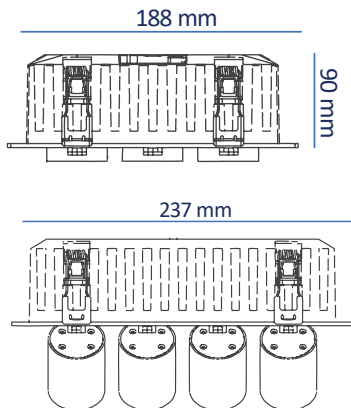


Distribución de luz Telescópica



3 tonos de luz en un mismo luminario
3000°K 4000°K 6500°K

3 TONALIDADES DE LUZ CON SELECTOR INTEGRADO
3000°K 4000°K 6500°K

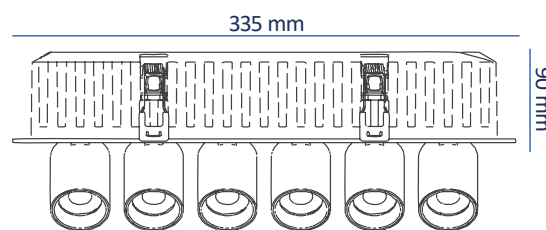

Clave

	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Emp.
1418	18W	85/265V	0.15	38°	1800	Regulable	25/3
1424	26W	85/265V	0.20	38°	2400	Regulable	10/3
1436	40W	85/265V	0.31	38°	3600	Regulable	10/3

Acabado:

Cuerpo de plástico negro.
Difusores de acrílico facetado

25,000
HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED


Sobreponer dirigible



1521



1522



Incluye:
• Lámpara GU10LED/LD 6500°K
¡DE REGALO!



GU10

Compatible con cualquier lámpara GU10



Gira 360°

NUEVO

LED SMD


	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Color cuerpo
1521	7W	127V	0.055	38°	700	6500°	LD	Blanco
1522	7W	127V	0.055	38°	700	6500°	LD	Negro

Nota: El wattage, lumenes, temperatura y tipo de luz no son del luminario, corresponden a la lámpara

50/5

LUMINARIO SOBREPONER PARA GU10

3 cabezales dirigibles



Gira 360°



Compatible con cualquier lámpara GU10

Incluye:
• 3 Lámparas GU10SMD7CCT
¡DE REGALO!



Nuevo sistema de selector de temperatura al frente

3 tonos de luz en un mismo luminario
3000°K 4200°K 6500°K

NUEVO

LED SMD



	Watts	Amp.	Volts	Aper.	Lum.
TL350/NE	22W	0.17	127V	38°	2100 (700X3)

Nota: El wattage, lumenes, temperatura y tipo de luz no son del luminario, corresponden al total de las lámparas.

10/1

Acabado:

Cuerpo de aluminio y plástico


25,000
HORAS DE VIDA

LUMINARIOS



LUMINARIO TIPO CANALETA

Autobalastro

BALASTRO
ELECTRÓNICO
INTEGRADO

Sugerencia de Tubos:

Lámpara fluorescente T8 de 15W como el Mod. FL15D
 Lámpara fluorescente T8 de 20W como el Mod. FL20DT8
 Lámpara fluorescente T8 y T12 de 40W como el modelo FL40DT8
 Lámparas fluorescentes de luz negra T8 de 40W como los modelos FL40BL y FL40BLB

Acabado: Canaleta con un balastro electrónico integrado en una de sus bases, cuerpo de aluminio y accesorios incluidos.

Clave	Watts	Volts	Med. (axbxc/mm)
CAN15	15W	127V	550 x 33 x 48
CAN40	40W	127V	1320 x 33 x 48

25/1

LUMINARIOS MR11


Empotrable fijo



EM8607/BL



EM8607/NE



Clave	Color cuerpo	Base Inc.
EM8607/BL	Blanco	G24
EM8607/NE	Negro	G24

Nota: Lámpara no incluida

Acabado:

Cuerpo de aleación de aluminio con pintura en aplicación electrostática



Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base GZ4 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

100/10

LUMINARIO EM73

Empotrable dirigible



Luminario
dirigible con
ajuste de 24°

Puede utilizar: lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base



Clave	Watts	Volts
EM73B	MAX. 75W	127V

100/10

Acabado: PVC blanco

LUMINARIO EM74

Empotrable dirigible



Luminario
dirigible con
ajuste de 24°

Puede utilizar: lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave	Watts	Volts
EM74	MAX. 75W	127V

100/10

Acabado: PVC blanco

LUMINARIO REDONDO DIRIGIBLE Empotrable



EM50R/BL

EM50R/NE

Acabado: Plástico de ingeniería


Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave

EM50R/BL
EM50R/NE

Fijo o dirigible con
ajuste de 120°



NUEVO

Modelo económico



Watts



Color
cuerpo

MAX. 30W


Blanco

MAX. 30W

Negro



LUMINARIO CUADRADO DIRIGIBLE Empotrable

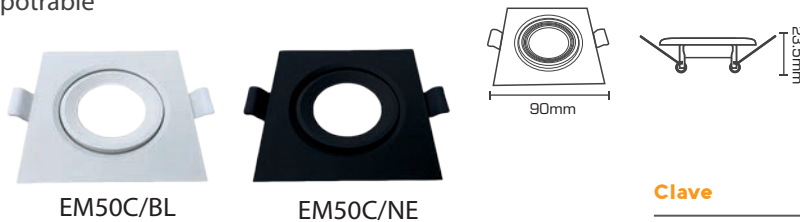

EM50C/BL

EM50C/NE

Acabado: Plástico de ingeniería


Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave

EM50C/BL
EM50C/NE

Fijo o dirigible con
ajuste de 120°



NUEVO

Modelo económico



Watts



Color
cuerpo

MAX. 30W


Blanco

MAX. 30W

Negro



LUMINARIO ANTISOMBRA DIRIGIBLE Empotrable

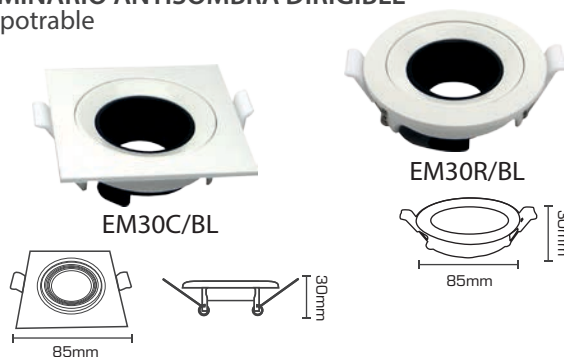

EM30C/BL

EM30R/BL

Acabado: Plástico de ingeniería


Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave

EM30R/BL
EM30C/BL

Fijo o dirigible con
ajuste de 120°



NUEVO

Modelo económico



Watts



Aper.



Color
cuerpo

MAX. 30W

120°

Blanco

MAX. 30W

120°

Blanco



LUMINARIO REDONDO ANTISOMBRA FIJO Sobreponer



1750/BL

1750/NE

Acabado: Plástico de ingeniería

Puede utilizar: Con cualquier lámpara LED, halógena e incandescente tipo MR16, GU10

Nota: no incluye lámpara ni base

Clave

1750/BL
1750/NE



Watts



Aper.



Color
cuerpo

MAX. 30W

60°

Blanco


MAX. 30W

60°

Negro



LUMINARIOS GABINETE

**Acabado:**

Base reflectora de lámina de acero blanca
Rejillas de acrílico platinado cromo
2 tapas laterales de PVC blancas

Incluye:

- 4 bases G13 para tubos T8
- Luminario precableado con cable de alimentación
- Kit de fijación para sobreponer

Ventajas

- Apta para lámparas fluorescentes T8 de 32 o 36W que utilizan un balastro de 2x40W No incluido.
- Apta para 2 lámparas lineales LED T8 de 18W que ya tienen integrado el driver electrónico.

**Clave**

Volts Apertura

GRILL


85/220V 120°

Nota: No incluye lámpara, ni balastro



10/5

LÁMPARA SUBURBANA



IP65

**Clave**

Watts Volts Amp. Aper.

SUB65

65W MAX. 127V 0.76 180°

Acabado:


Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente

Nota: SUB65 no incluye lámpara
Puede usar cualquier lámpara E-26



12/1

FAROS

**Acabado:**

Cuerpo de metal con pintura en aplicación electrostática y secada al horno en colores blanco y negro.
Difusor de vidrio transparente.
Sóquet E-26

Nota: Puede utilizar cualquier lámpara con base E-26 con consumo menor a 75 Watts.

**Clave**

Watts Volts Amp. Apertura Color cuerpo

FA80/NE

75 W MAX. 127V 0.590 360° Negro

FA80/BL


75 W MAX. 127V 0.590 360° Blanco



10/1

LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR

para 1 tubo, transparente y opalino

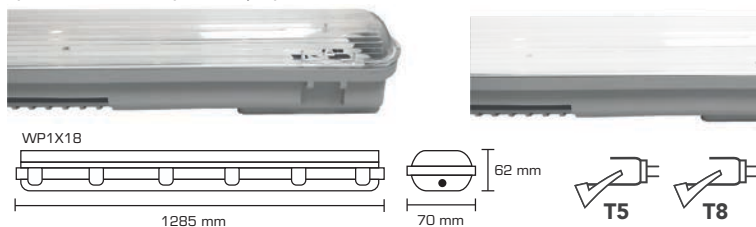

Incluye:

Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 2 bases G5 (T5) y 2 Bases G13 (T8)

Ventajas

- Apta para 1 lámpara lineal LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado

Nota: No incluye lámpara

Kit de accesorios

IP65



Clave

	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
WP1X18	85/220V	0.283	180°	Trasparente
WP1X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina

12/4

LUMINARIOS A PRUEBA DE VAPOR

para 2 tubos, transparente y opalino



Incluye:

Kit de accesorios para sobreponer y suspender, cada lámpara contiene 4 bases G5 (T5) y 4 Bases G13 (T8)

Kit de accesorios



IP65

Ventajas

- Apta para 2 lámparas lineales LED T5 o T8 con driver electrónico ya integrado




Clave

	Volts	Amp.	Apertura	Cubierta
WP2X18	85/220V	0.283	180°	Trasparente
WP2X18OP	85/220V	0.283	180°	Opalina


Nota: No incluye lámpara

8/4

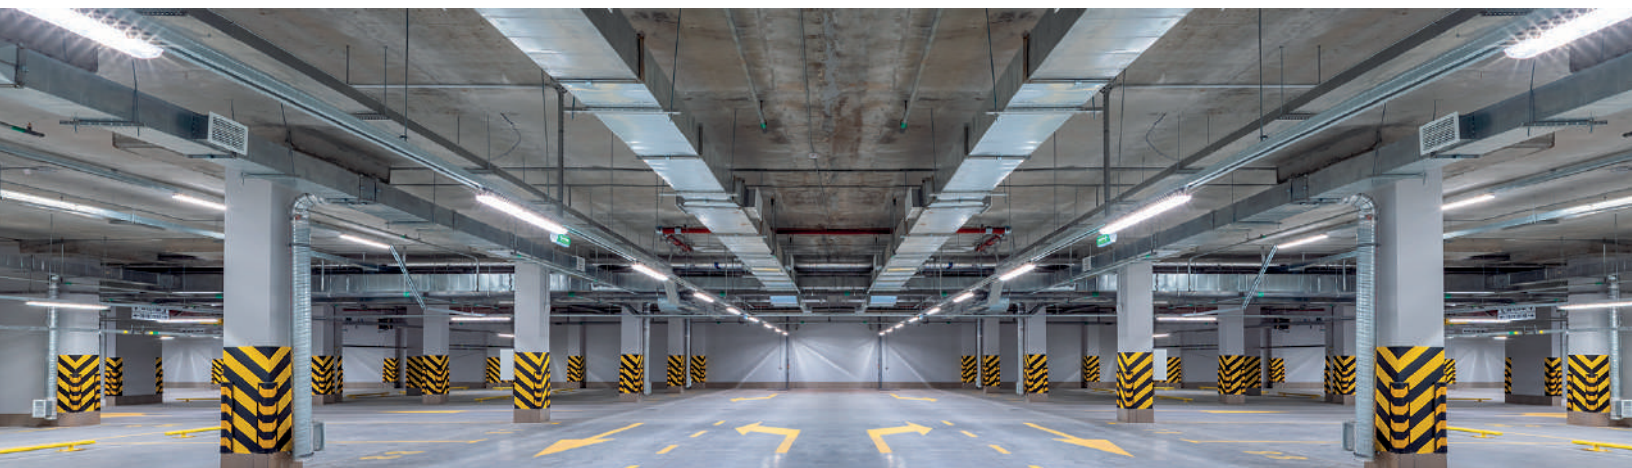

PORTALÁMPARAS DE EXTERIOR

IP60



Utiliza cualquier lámpara con base GX5.3

Acabado:

Cuerpo y disipador de calor en aluminio negro
Difusor de cristal transparente / Junta de silicona

Nota: Lámpara no incluida

Incluye:

- Base GX5.3
- Una entrada IP65 para cable de alimentación
- Una base basculante para su fijación
- Tornillos inoxidables

Clave

LUSUB/NE



Watts



Volts



Amp.

75W MAX.

127V


0.59



30/10



Utiliza cualquier lámpara con base E-26

**Acabado:**

Cuerpo de PVC color gris / Portalámparas precableada / Cuerda de 1/2 pulgada con 1 tuerca

Nota: Lámpara no incluida

Incluye:

- Base para la lámpara E26
- Rotula giratoria entre el cuerpo y la base
- Empaque de hule para protección contra la humedad
- Tornillos inoxidables

Clave

PO526/GR



Watts



Volts



Amp.


75W MAX.

127V

0.59



100/10



IP65

Acabado:

Cuerpo de PVC en color gris

Incluye:

- Empaque de goma


Clave

BA1/GR



100/10

CANALETA PARA TUBO T8 LED



CAN60T8LED
Linkeable



CAN120T8LED
Linkeable




CAN120T8LED/MO
No Linkeable



CAN120T8LED/PL
Electricificado
1 solo lado
Linkeable



CAN120T8X2LED/PL
Linkeable

**Clave**

Volts



Descripción

Med.
(axb/mm)

Empaque

* CAN60T8LED

100/230V

Canaleta 1 x 60cm

610 x 33

50/10

* CAN120T8LED

100/230V

Canaleta Linkeable 1 x 120cm

1220 x 33

50/10

* CAN120T8LED/MO

100/230V

Canaleta 120cm (No Linkeable)

1220 x 33

50/10

CAN120T8LED/PL

100/230V

Canaleta linkeable 120cm
(electricificado un solo lado)

1220 x 33

50/10

* CAN120T8X2LED/PL

100/230V

Canaleta 2 x 120cm

1220 x 71.5

40/10

Acabado:

Cuerpo de lámina de acero con pintura blanca.

Características:


Base G13 y accesorios incluidos.
Se pueden interconectar hasta 10 canales

* Electrificado por ambos lados



LÁMPARAS AHORRADORAS
CONTACTAS

G21 ESPIRAL MINI



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

ES13G21/27	13 W	130V	0.102	360°	2700°K	Cálida
ES13G21/64	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PLES13 ESPIRAL 4 PINES



Clave



Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

PLES13/41	13W	130V	0.102	360°	4100°K	Neutra
PLES13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL9 y PL13 "1U"



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm)

PL9/64	9W	130V	0.070	360°	6400°K	Blanca	167 x 27
PL13/64	13W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL LUZ NEGRA BLB "1U"



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Luz Med. (axb/mm)

PL7BLB	7W	130V	0.055	360°	UV	137 x 27
--------	----	------	-------	------	----	----------



Acabado: Cubierta de cristal BLB.
Requiere un balastro remoto no incluido.



PL13 Y PL26 "2U"



DULUX



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz Med. (axb/mm) Emp.

PL2U13/64 (2 pines)	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	115 x 34	100/10
PL26/64 (4 pines)	26 W	130V	0.204	360°	6400°K	Blanca	173 x 27	100/25

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.

*Nota: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

LÁMPARAS HALÓGENAS



MR16 CON CUBIERTA JDC 127V



Clave

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
-------	-------	------	-------	-------	-----

JDC20C	20 W	130V	0.157	38°	2700°K	Cálida
JDC50C	50 W	130V	0.393	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR11 SIN CUBIERTA 127V



Clave

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
-------	-------	------	-------	-------	-----

MR1135D	35W	130V	0.275	38°	2400°K	Cálida
MR1150D	50W	130V	0.393	38°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente



GU10 CON CUBIERTA 127V



Clave

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
-------	-------	------	-------	-------	-----

GU1050C	50W	130V	0.393	38°	3000°K	Cálida
---------	-----	------	-------	-----	--------	--------

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR16 CON CUBIERTA 12V



Clave

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
-------	-------	------	-------	-------	-----

BABC	20W	12V	1.666	38°	2700°K	Cálida
EXNC	50W	12V	4.166	38°	2700°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



MR11 CON CUBIERTA 12V



Clave

Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
-------	-------	------	-------	-------	-----

MR1110C	10 W	12V	0.833	38°	3000°K	Cálida
MR11FTDC	20 W	12V	1.666	38°	3000°K	Cálida
MR11FTHC	35 W	12V	2.916	38°	3000°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor (cubierta) de cristal transparente



JC CACAHUATE 12V



Clave


Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
-------	-------	------	-------	-------	-----	---------------

JC10	10W	12V	0.833	360°	2400°K	Cálida 8 x 30
JC20	20W	12V	1.666	360°	2400°K	Cálida 8 x 30
JC50	50W	12V	4.166	360°	2400°K	Cálida 10 x 44

Acabado: Cuerpo de cristal transparente



JCD CACAHUATE 127 V

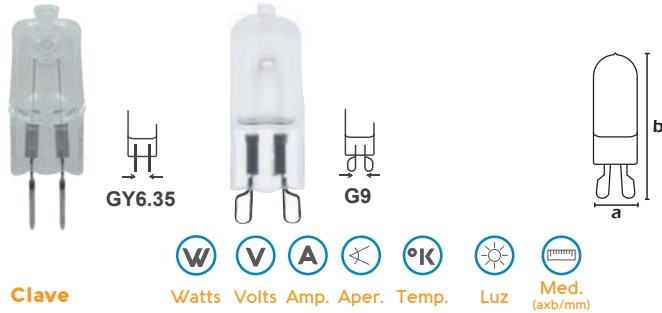


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
JCD20	20 W	130V	0.157	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
JCD50	50 W	130V	0.393	360°	2400°K	Cálida	12 x 48
G940F	40 W	130V	0.314	360°	2400°K	Cálida	12 x 50
G975F	75 W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida	12 x 50

Acabado: JCD Cuerpo de cristal transparente
G9 Cuerpo de cristal opalino



JD MINICAN

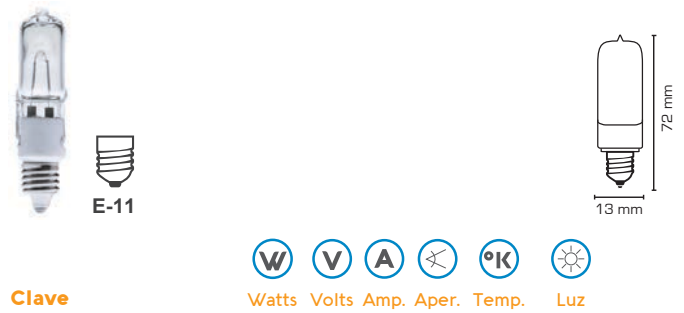


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JD75	75W	130V	0.590	360°	2400°K	Cálida
JD100	100W	130V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente



JDD DOBLE ENCAPSULADO

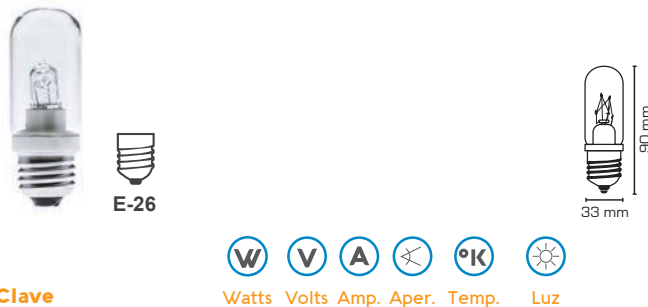

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
JDD100	130W	130V	0.787	360°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de cerámica
Difusor de cristal transparente



AR111



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
AR11150/24	50 W	12V	4.166	24°	2400°K	Cálida
AR11150/6	50 W	12V	4.166	6°	2400°K	Cálida

Acabado: Cuerpo de lámina platinada
Difusor especular de lámina platinada

Nota: El foco es intercambiable por el modelo JC50



REFLECTOR TIPO PAR





Acabado: Cuerpo de cristal platinado
Difusor de cristal transparente facetado
de alta resistencia


Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
PAR20	50 W	130V	0.393	30°	2400°K	Cálida



TUBOS FLUORESCENTES

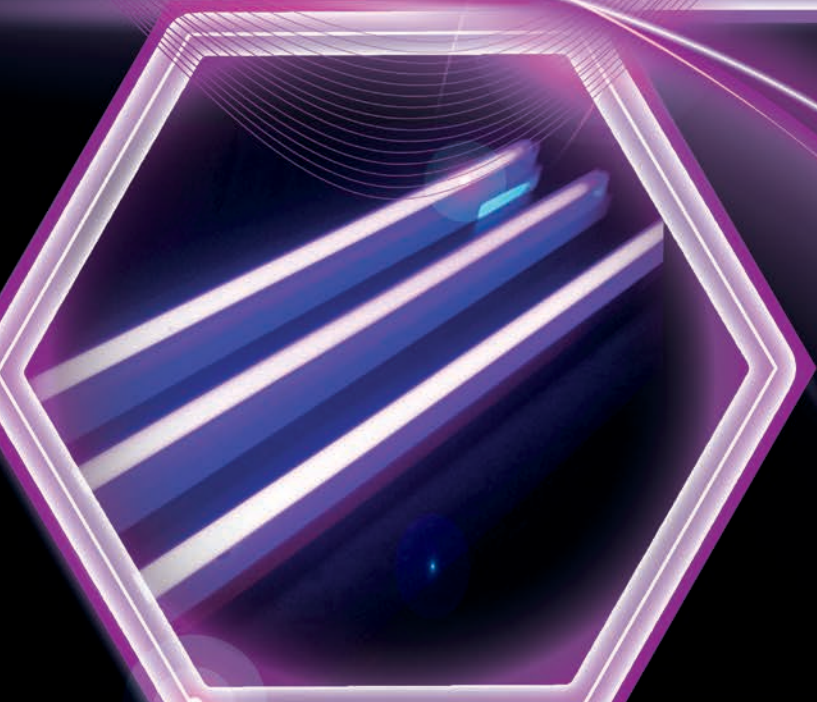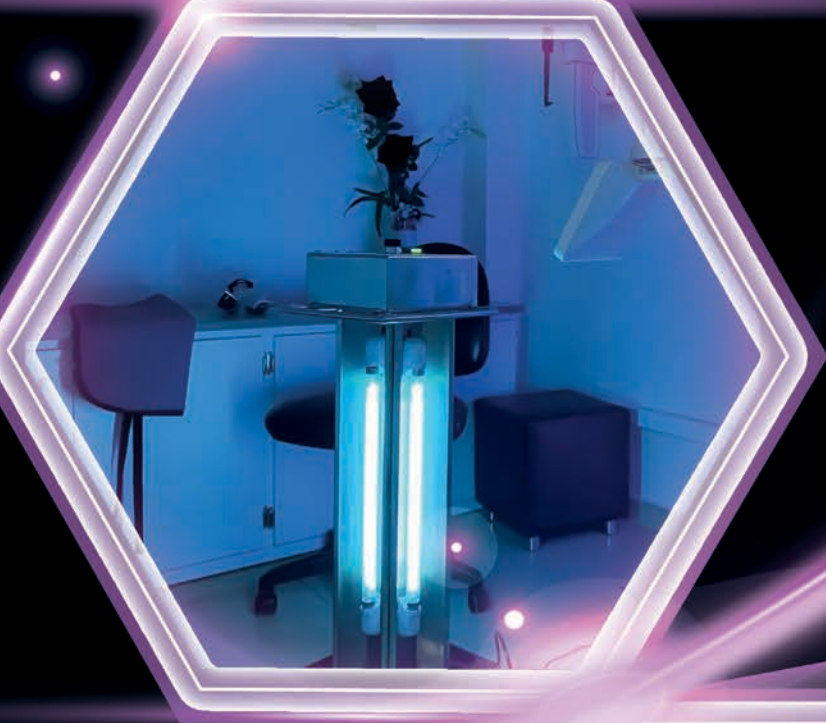

T5 TUBOS CIRCULARES




30,000 HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Diametro	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FCL16/41	138 mm	T5/16mm	16 W	130V	0.125	360°	4100°K	Neutra	100/10
FCL22	185 mm	T5/16mm	22 W	130V	0.173	360°	6400°K	Blanca	40/10
FCL28/50	225 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	5000°K	Neutra	50/10
FCL32	275 mm	T5/16mm	32 W	130V	0.251	360°	6400°K	Blanca	40/10

T5 TUBOS FLUORESCENTES



30,000 HORAS DE VIDA


IP20

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL4D	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL6D	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL8D	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	6400°K	Blanca	250/10
FL13D	531 mm	T5/16mm	13 W	130V	0.102	360°	6400°K	Blanca	200/10
FL14DT5	563 mm	T5/16mm	14 W	130V	0.110	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL21DT5	863 mm	T5/16mm	21 W	130V	0.165	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL28DT5	1163 mm	T5/16mm	28 W	130V	0.220	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL35DT5	1163 mm	T5/16mm	35 W	130V	0.275	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL54DT5	1163 mm	T5/16mm	54 W	130V	0.425	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL14BFT5	563mm	T5/16mm	14W	130V	0.110	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL24BFT5	560mm	T5/16mm	24W	130V	0.188	360°	4100°K	Neutra	100/25
FL14BCT5	563mm	T5/16mm	14W	130V	0.110	360°	2700°K	Cálida	100/25
FL28BCT5	1163mm	T5/16mm	28W	130V	0.220	360°	2700°K	Cálida	100/25

***NOTA:**

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

T8 TUBOS FLUORESCENTES



30,000 HORAS DE VIDA

IP20

Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Temp.	Luz	Empaque
FL15D	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	6400°K	Blanca	100/25
FL17BF	600 mm	T8/26mm	17 W	130V	0.133	360°	4100°K	Neutra	25/5
FL20DT8	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	6400°K	Blanca	25/5
FL30DT8	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.263	360°	6400°K	Blanca	25/5
FL32/41	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	4100°K	Neutra	25/5
FL32/64	1214 mm	T8/26mm	32 W	130V	0.251	360°	6400°K	Blanca	25/5
FL58DT8	1519 mm	T8/26mm	58 W	130V	0.456	360°	6400°K	Blanca	25/5


***NOTA:**

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

T5 / T8 BL TUBOS FLUORESCENTES LUZ NEGRA SIN FILTRO



15,000 HORAS DE VIDA IP20



*NOTA:

El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

Clave


	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BL	150 mm	T5/16mm	4W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BL	226 mm	T5/16mm	6W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BL	302 mm	T5/16mm	8W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL10BL	345 mm	T8/26mm	10W	130V	0.078	360°	UV	100/25
FL15BL	451 mm	T8/26mm	15W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BL	604 mm	T8/26mm	20W	130V	0.157	360°	UV	25/5
FL40BL	1214 mm	T8/26mm	40W	130V	0.314	360°	UV	25/5



T5 / T8 BLB TUBOS FLUORESCENTES LUZ NEGRA CON FILTRO



15,000 HORAS DE VIDA IP20



*NOTA:


El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

Clave


	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL4BLB	150 mm	T5/16mm	4 W	130V	0.031	360°	UV	250/10
FL6BLB	226 mm	T5/16mm	6 W	130V	0.047	360°	UV	250/10
FL8BLB	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15BLB	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL20BLB	604 mm	T8/26mm	20 W	130V	0.157	360°	UV	25/5
FL40BLB	1213 mm	T8/26mm	40 W	130V	0.314	360°	UV	25/5



T5 / T8 TUBOS FLUORESCENTES GERMICIDA ULTRAVIOLETA



5,000 HORAS DE VIDA IP20



Acabado: Difusor de cristal transparente.


Clave

	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz	Empaque
FL8GER	302 mm	T5/16mm	8 W	130V	0.062	360°	UV	250/10
FL15GER	451 mm	T8/26mm	15 W	130V	0.118	360°	UV	100/25
FL30GER	908 mm	T8/26mm	30 W	130V	0.236	360°	UV	25



*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.


INCANDESCENTES

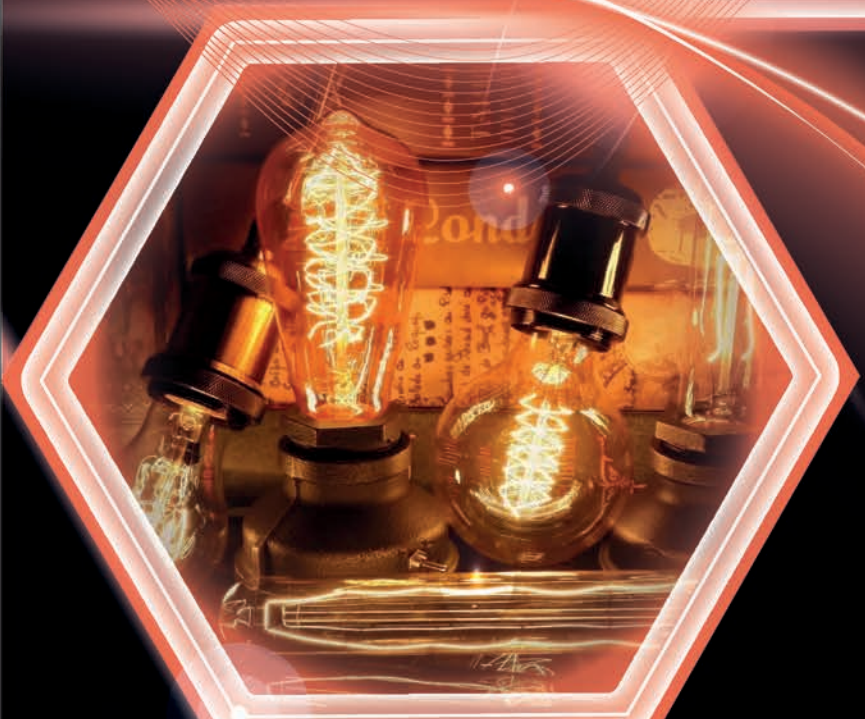

C7.5 VELA TRANSPARENTE FIJO



E12



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

C7.5/CL	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Cálida
C7.5/AZ	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Azul
C7.5/VE	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Verde
C7.5/RO	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Roja
C7.5/AM	7.5W	130V	0.057	360°	2700°K	Amarilla


Acabado: Cubierta de cristal transparente



FFNC7.5 VELA TRANSPARENTE FLICKER NEÓN OSCILANTE



Vista encendida en ambiente oscuro



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

FFNC7.5	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida
---------	----	------	------	------	--------	--------

Acabado: Cubierta de cristal transparente



C9 Vela Chica Transparente



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

C925	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
C940	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



B10 Vela Transparente Candelabra Liso



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

25B10	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
40B10	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente




CA10 VELA PUNTA CURVA



CA1025
CA1040



CA1025F
CA1040F



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

CA1025	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1025F	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CA1040	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
CA1040F	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Para CA1025 y CA1040 la cubierta es de cristal transparente
Para CA1025F y CA1040F la cubierta es de cristal perlado



G50 BOLA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

G50	40W	130V	0.314	360°	2700°K	Cálida
G50BCO	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Para G50 la cubierta es de cristal transparente
Para G50BCO la cubierta es de cristal blanco



T20, T8 Y T21 TRANSPARENTE TUBULAR



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T20X4815E12	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
T825E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2125E12	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E12	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente



T1654 TRANSPARENTE TUBULAR



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T1654	6/10W	130V	0.07	360°	2700°K	Cálida
--------------	-------	------	------	------	--------	--------

Acabado: Cubierta de cristal transparente



CM35 VELA TRANSPARENTE RIZADO



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

CM3525	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
CM3540	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



T21 TRANSPARENTE TUBULAR

E14



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T2125E14	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
T2140E14	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado:

Cubierta de cristal transparente



ST23 TRANSPARENTE CHATO



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

ST23	15W	130V	0.118	360°	2700°K	Cálida
-------------	-----	------	-------	------	--------	--------

Acabado: Cubierta de cristal transparente



R14 PERLADO BABY SPOT



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz


R14E1440	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
-----------------	-----	------	------	------	--------	--------

Acabado: Cubierta de cristal perlado



R14 PERLADO BABY SPOT

E17



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz


R14E1740

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal perlado



R39 ESPEJO TRANSPARENTE



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

R39E17


30W 130V 0.236 360° 2700°K Cálida

Nota: Especial para lámpara de "Lava"

Acabado: Cubierta de espejo transparente



T20X48 TRANSPARENTE BAYONETA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T20X4815BAY

15W 130V 0.118 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



T20, T8 Y T21 TRANSPARENTE TUBULAR



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T20X4815E17

15W 130V 0.118 360° 2700°K Cálida

T825E17

25W 130V 0.196 360° 2700°K Cálida


T2140E17

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



S11 BOLA



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz


S11C

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



T6.5 TRANSPARENTE TUBULAR



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Temp. Luz

T6.540

40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida


Acabado: Cubierta de cristal transparente



LAMPARAS DECORATIVAS TIPO VINTAGE

E26

2,000
HORAS DE VIDA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz	Empaque
ST64	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
T14	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	100/10
G25	40W	127V	0.33	360°	2700°K	Cálida	50/10

Acabado: Cubierta de cristal transparente

P45 TRANSPARENTE TIPO CORONA



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
P4540E26	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida
P4540E26/HR*	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente.
*P4540E26/HR: Especial para temperaturas altas y bajas, cristal resistente, ideal para hornos y refrigeradores

250/25

A19 LUZ NEGRA CON FILTRO



Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz
A19BLB75	75W	127V	0.590	360°	UV

Acabado: Cubierta de cristal transparente con filtro BLB

100/10

FFNSTD TRANSPARENTE FLICKER NEÓN OSCILANTE




Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
FFNSTD	3W	130V	0.23	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

500/25

F15 TRANSPARENTE FLAMA STD

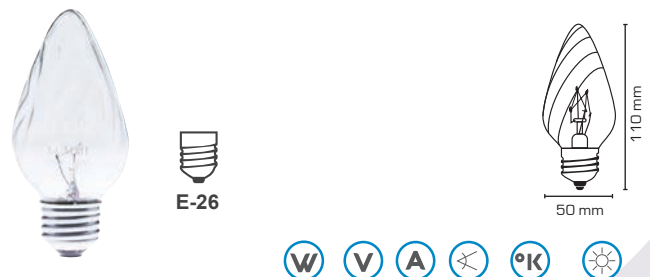

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
25F15	25W	130V	0.196	360°	2700°K	Cálida
40F15	40W	130V	0.30	360°	2700°K	Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/10

T10 TUBULAR TRANSPARENTE



Clave

T1040 40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



VE VELA LISO STD



Clave

VE25 25W 130V 0.196 360° 2700°K Cálida
VE40 40W 130V 0.30 360° 2700°K Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente



S14 TRANSPARENTE TIPO ANUNCIO



Acabado: Cubierta de cristal transparente

Clave

S1410 10 W 130V 0.76 360° 2700°K Cálida
S1410/AZ 10 W 130V 0.76 360° 2700°K Azul
S1410/VE 10 W 130V 0.76 360° 2700°K Verde
S1410/RO 10 W 130V 0.76 360° 2700°K Roja
S1410/AM 10 W 130V 0.76 360° 2700°K Amarilla



LUZ INFRARROJA

Recomendado para uso paliativo* contra el dolor



Clave

BR40/RO 250W 127V 180° Infraroja

Acabado: Cristal espejado



TIPO REFLECTOR



Clave

BR40/CL 250W 127V 180° 2700°K Cálida

Acabado: Cristal espejado




*los paliativos no curan, pero ayudan a mejorar la calidad de vida dependiendo de su aplicación

ESPECIALIDADES VARIAS



DRIVER LED



80,000
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de plástico color blanco

Características:

Frecuencia de operación 50/60 Hz

Clave	Watts	Volts	Tensión de salida	Med. (axbxc/mm)	Emp.
DRV4-6W	4/6W	85/265V	12DC a 300mA	67x25x20	500/1
DRV9-18W	9/18W	85/265V	12DC a 300mA	88x25x20	500/1
DRV20-24W	20/24W	185/265V	12DC a 300mA	88x25x20	400/1

BALASTRO ELECTRÓNICO MULTIWATAJE





Clave

BE1X20

Watts	Volts	Descripción	Med. (axbxc/mm)
1X20W	127V	1X15W A 20W T8 Y T12	85X43X23

50/10

FOTOCELDA PARA USO MULTIPLE

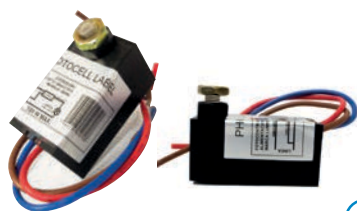

Clave


VA490

100 W MÁX. 127V 0.787

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro

500/25

FOTOCELDA PARA USO EXTERIOR



Clave

FC1000

1500W MAX. 127/240V 0.84 LD

Características:

Tipo de colocación:



Giro de conexión

Cuerpo de plástico ABS azul

Nota: Se coloca en una base para fotocelda mod.BFC100 no incluida, se pide por separado.

100/1

BASE PARA FOTOCELDA con escuadra

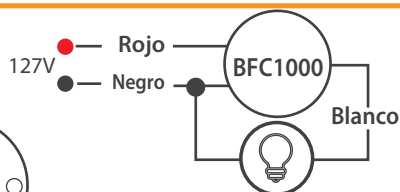

Características:

Tipo de colocación: De sobreponer
Cuerpo de plástico ABS negro

Incluye:

- Tres cables para su correcta conexión

Nota:

Es el complemento de la fotocelda mod.FC1000 no incluida, se pide por separado.

Clave

BFC1000

100/277V

100/1

CABLE CON SOCKET, APAGADOR, CLIP Y VARILLA FLEXIBLE

NUEVO



Ideal:
Uso con ventiladores o cualquier lámpara con base E-26



E-26

Clave


PO426

127V Blanco

24/12

Acabado:
Aluminio

DETECTOR DE BILLETES FALSOS



Clave

MDPL7

10W 127V 0.055 120° UV


Incluye:

- Lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV conocida como luz negra)
- Balastro electrónico integrado
- Un cable con clavija integrado

Acabado: Cuerpo de plástico ABS negro / Difusor de aluminio semiespecular.



APARATO CILINDRICO DOMÉSTICO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS



Clave

IN1X6/NE

6W 127V 0.06 UV

Acabado:

Cuerpo Plástico ABS de color negro con rejilla protectora. Rejillas de alambre acerrado en la parte interior.

Incluye:

- 1 lámpara fluorescente de luz ultravioleta (UV)
- Balastro de electrocución electrónico integrado
- Cable con clavija integrado




APARATO PARA ELECTROCUTAR INSECTOS VOLADORES

NUEVO



IN2X15W



IN2X6W

Incluye:

- 2 lámparas fluorescentes T8 de luz ultravioleta (UV)
- Balastro de electrocución electrónico integrado (1800W-2500W)
- Cable con clavija integrado
- Cadena para colgar


Acabado:

Aluminio +PP
Rejilla de alto poder

Para uso doméstico e industrial:

- Para uso exterior, solo en condiciones bajo techo, sin tener contacto con agua
- Súper Ahorro de Energía
- Fácil de instalar
- Funcionamiento por ambas caras

Clave





Clave	Watts	Volts	Amps	Luz	Med. (axbxc/mm)	Emp.
IN2X6W	23W	127V	0.18	UV	28.4X17.9X7.5	12/3
IN2X15W	38W	127V	0.29	UV	50.9X27X7.5	8/2

LÁMPARA ELIMINADORA DE INSECTOS VOLADORES

NUEVO

**ECOLÓGICO, SEGURO
Y SILENCIOSO**



Incluye:

- 10 Etiquetas con adhesivo atrapa insectos
- 2 Lámparas fluorescentes T8 de luz ultravioleta (UV)
- Cable con clavija integrado

Acabado:

Plástico ABS negro

Ideal para intemperie:

- Para uso exterior, solo en condiciones bajo techo, sin tener contacto con agua
- Súper Ahorro de Energía
- Fácil de instalar
- Uso doméstico

Ecológico y Silencioso:

Fácil de usar, cuando el papel este lleno de insectos, solo retire y coloque uno nuevo.*

Clave



IN2X8WGP

16W 127V 0.12 UV

GP10X25

Etiquetas adhesivas de respuesta



*El contenido de 10 etiquetas adhesivas duran por un año, dependiendo el uso

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS



PORTALÁMPARAS

PO101

Block Soquet Porcelana E-12

 1000/50



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 220 V ~
Watts	660 W
Base	E-12
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO128

Soquet Porcelana c/cables y bisagra E-26

 400/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO131

Soquet Convertidor E-26 a E-40

 80/10



Producto	Portalámpara Convertidor
Volts	127 / 240 V ~
Watts	660 W
Base	E-26 a E-40
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO171

Soquet Convertidor E-40 a E-26

 200/20



Producto	Portalámpara Convertidor
Volts	127 / 240 V ~
Watts	660 W
Base	E-40 a E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO215

Soquet convertidor E-26 - G5.3

 2000/20



Producto	Portalámpara convertidora
Volts	127 V ~
Amperes	3A
Base	E-26 a G5.3
Material	Plástico
Color	Blanco

PO111

Block Soquet Porcelana E-14

 1000/50



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-14
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO129

Soquet Porcelana c/cables E-26

 400/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO132

Block Soquet E-26 (1/2) 92.5 mm

 120/10



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO178

Adaptador Moldeado E-26 a E-40

 1000/100



Producto	Adaptador Moldeado
Volts	127 - 240 V ~
Base	E-26 a E-40
Material	Aluminio
Color	Aluminio

PO226

Soquet Rotativo E-26

 500/25



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	250 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Negro

PO127

Soquet Porcelana Anuncio E-26

 240/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO130

Soquet Porcelana Cuadrado E-26

 240/20



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO133

Block Soquet E-26 (3/4) 102 mm

 80/10



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Blanco

PO210

Soquet convertidor E-26 - GU10

 1000/20



Producto	Portalámpara Convertidor
Volts	127 V ~
Amperes	3A
Base	E-26 a GU10
Material	Plástico
Color	Blanco

PO227

Soquet Ladrón E-26

 600/12



Producto	Portalámpara
Volts	127V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO227C

Soquet Ladrón con Cadena E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO228

Soquet de Baquelita Sencillo E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO230

Soquet Doble "Y" E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO240

Portalámpara con clavija



Producto	Portalámpara
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Base	E-26
Material	Baquelita
Color	Café

PO327

Portalámparas de Porcelana c/cubierta de Hule E-26



Producto	Portalámpara
Volts	127 / 250 V ~
Watts	660 W
Base	E-26
Material	Porcelana
Color	Negro

PO410

Soquet de Plástico colgante



Producto	Portalámpara
Volts	6 / 250 V ~
Watts	
Base	E-12
Material	Plástico
Color	Verde

BASES**BFL477**

Base Fluorescente tipo Chupón



Producto	Base Fluorescentes
Tubo	T8
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	Chupón

BFL480

Base Fluorescente Larga



Producto	Base Fluorescente
Tubo	T8 y T12
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	FL Larga

BFL482

Base Fluorescente Corta



Producto	Base Fluorescentes
Tubo	T8
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	FL Corta

BFL483

Base Fluorescente Mini



Producto	Base Fluorescente
Tubo	T5
Base	G5
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	FL Mini

BFL485

Base Fluorescente Móvil



Producto	Base Fluorescente
Tubo	T8
Base	G13
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	Móvil

BFL486

Base Fluorescente Fija (mini)



Producto	Base Fluorescente
Tubo	T5
Base	G5
Material	Plástico ABS
Color	Blanco
Tipo	Fija Mini

BFL490

Base fluorescente para tubo T8



Producto	Base
Base	T8
Material	Plástico
Color	Blanco

BFL491

Base fluorescente para tubo T5



Producto	Base
Base	T5
Material	Plástico
Color	Blanco

GU10

Base p/lámpara entrada GU10



Producto	Base
Base	GU10
Material	Porcelana
Color	Blanco

G9

Base p/lámpara entrada G9



Producto Base
Base G9
Material Cerámica
Color Marfil

LMSK

Base rectangular p/ MR16 y MR11



Producto Base
Base MR16 / MR11
Material Cerámica
Color Marfil

LMSKR

Base redonda p/ MR16 y MR11



Producto Base
Base MR16 / MR11
Material Cerámica
Color Marfil

CLAVIJAS Y CONTACTOS

CO273

Contacto industrial 2P+T hule con abrazaderas



Producto Contacto
Industrial
Volts 127 V ~
Amperes 15A
Conexión 2 P+T
Material Plástico ABS
Color Negro

CO275B

Contacto Duplex polarizado 2P+T



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Oculto
Material Metal
Plástico ABS
Color Blanco

CO275M

Contacto Duplex Polarizado 2P+T



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Oculto
Material Metal
Plástico ABS
Color Marfil

CO275NA

Contacto Duplex Naranja



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Oculto
Grado Ind.
Material Metal/Plás.ABS
Color Naranja

CO278

Contacto Duplex Sobreponer 2P+T



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Sobreponer
Material Metal
Plástico ABS
Color Marfil

CO279

Contacto Ovalado Hule Colgante



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Ovalado de hule
Material Baquelita
Color Negro

CO280

Contacto Triple con Clavija



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Triple c/clav.
Material Plástico
Color Marfil

CO281

Contacto Triple para Extensión



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Triple p/ext.
Material Plástico
Color Marfil

CO282

Contacto Triple de Bisagra



Producto Contacto
Volts 250 V ~
Amperes 10 Amp.
Tipo Triple c/Bis.
Material Plástico ABS
Color Marfil

CO285NA

Contacto Duplex Grado Hospital



Producto Contacto
Volts 127 V ~
Amperes 20 Amp.
Tipo Oculto °Hosp.
Material Metal
Plástico ABS
Color Naranja

CL473

Clavija industrial 2P+T hule con abrazaderas



Producto Clavija
Volts 127 V ~
Amperes 15A
Conexión 2 P+T
Material Plástico ABS
Color Negro

CL477N

Clavija Convertidora 2P+T



Producto Clavija
Convertidora
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P + T
Material Hule
Color Naranja

CL478

Clavija Ovalada 2P Plana



Producto Clavija
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P Plana
Material Baquelita
Color Negro

LMADR

Clavija convertidora plano a redondo



Producto Clavija
Volts 127V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo Convertidora
Material PVC ABS
Color Blanco

PLA401M

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Marfil

CO483

Contacto Sencillo Linea Basiq



Producto Contacto Ind.
Volts 127 V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo 2P+T
Material Metal / Plástico ABS
Color Marfil

PLACAS**PLA400**

Placa Ciega



Producto Placa
Tipo Ciega
Material Plástico ABS
Color Blanco

PLA401NA

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Naranja

LMADP

Clavija convertidora redondo a plano



Producto Clavija
Volts 127V ~
Amperes 15 Amp.
Tipo convertidora
Material Plástico
Color Blanco

PLA401B

Placa Duplex



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico ABS
Color Blanco

PLA422

Placa plastica duplex intemperie



Producto Placa Doble
Tipo Duplex
Material Plástico
Color Gris

INTERRUPTORES**IN278**

Interruptor de Push



Producto Interruptor
Volts 125 V ~
Amperes 3 Amp.
Tipo Push
Material Plástico
Color Negro

IN279

Balancín Redondo



Producto Interruptor
Volts 125/250 V ~
Amperes 3 / 6 Amp.
Tipo Balancín
Material Plástico
Color Negro

IN280

Balancín Redondo con Piloto



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 13 / 6.5 Amp.
Tipo Balancín
Material Plástico
Color Negro

IN281

Interruptor de Palanca on/off (2 tornillos)



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 10 / 6 Amp.
Tipo Palanca
Material Metal/Baq.
Color Negro

IN282

Interruptor de Palanca Cola de Rata



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 6 / 3 Amp.
Tipo Palanca
Material Metal/Baq.
Color Negro

IN283

Interruptor Tecla Cuadrado



Producto Interruptor
Volts 125 / 250 V ~
Amperes 10 / 6 Amp.
Tipo Tecla
Material Plástico
Color Negro

IN284

Interruptor Tecla Cuadrado



Producto	Interruptor
	ON-OFF 3P
Volts	125/250 V ~
Amperes	20/16 Amp.
Tipo	Tecla
Material	Plástico
Color	Negro

IN287

Interruptor de Palanca 4 Tornillos



Producto	Interruptor
	ON-OFF
Volts	125/250 V
Amperes	10/6 Amp.
Tipo	Palanca
Material	Metal
Color	Plata

IN295

Combinación Apagador / Contacto



Producto	Interruptor
Volts	127 V ~
Amperes	15 Amp.
Tipo	Apag./Cont +T
Material	Metal /
	Plástico ABS
Color	Marfil

IN476

Interruptor de Paso Tecla



Producto	Interruptor
Volts	127 / 250 V ~
Amperes	3 Amp.
Tipo	Pera
Material	Plástico
Color	Marfil

IN285

Int. Tecla Cuadrado c/luz Piloto



Producto	Interruptor
	ON-OFF 3P
Volts	125/250 V ~
Amperes	20/16 Amp.
Tipo	Tecla
Material	Plástico
Color	Negro

IN288

Interruptor de Palanca 3 Tornillos



Producto	Interruptor
	ON-OFF
Volts	125/250 V
Amperes	10/6 A
Tipo	Palanca
Material	Metal
Color	Plata

IN472

Interruptor de paso tecla



Producto	Interruptor
Volts	127 V ~
Amperes	15A
Conexión	18 AWG 2C
Material	Plástico
Color	Negro

IN286

Interruptor de Palanca 6 Tornillos



Producto	Interruptor
	ON-OFF
Volts	125/250 V
Amperes	10/6 Amp
Tipo	Palanca
Material	Metal
Color	Plata

IN290

Interruptor con cadena y cables (2 posiciones on/off)



Producto	Interruptor
Volts	127/250 V ~
Amperes	3A
Conexión	Cable 10 cm
Material	Plástico
Color	Negro

IN475

Interruptor de Paso Deslizable



Producto	Interruptor
Volts	125 / 250 V ~
Amperes	3 Amp.
Tipo	Deslizable
Material	Plástico
Color	Blanco

ARRANCADORES

FS2

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto	Arrancador
Volts	130 V ~
Watts	4 W / 20 W

FSU

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto	Arrancador
Volts	220 V ~
Watts	4 W / 80 W

FS4

Arrancadores Plásticos "FS"



Producto	Arrancador
Volts	130 V ~
Watts	30 W / 40 W

EXHIBIDORES

Contamos con:
EXHIBIDORES DE TORRE Y
ARTEFACTOS DISPONIBLES

Pregunte a su representante
de ventas términos y condiciones

EXHIBIDOR DE TORRE
DOBLE CARA

(Sugerencia de productos)

EXHIBIDOR DE ARTEFACTOS






OFERTAS

LOS PRECIOS DE ESTA SECCIÓN DE OFERTAS SON MÁS IVA, NO INCLUYEN NINGÚN DESCUENTO ADICIONAL

ST64 DECORATIVO COPPER WIRE LED



E-26



*Cambio cíclico de colores



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Luz

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Luz
ST64CP/LD	1.5 W	127V	0.031	360°	LD

Acabado:
Difusor de cristal transparente



T20 LED



Clave


Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Med. (axb/mm)

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz	Med. (axb/mm)
T20LED/E14	1.5W	127V	0.011	360°	80	3000°K	BC	45 x 19
T20LED/E17	1.5W	127V	0.011	360°	80	3000°K	BC	49 x 19

Acabado: Difusor de cristal transparente



S14 LED



E-26



Clave

Watts Volts Amp. Luz

Clave	Watts	Volts	Amp.	Luz
S14SMD4/MO	4 W	85/260V	360°	Morado




A60

con sombra circular



E-26



Clave

Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

Clave	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
A60LED8CO/LD	8W	127V	0.062	200°	800	6500°K	LD


Acabado:
Cubierta y difusor de acrílico opalino




TIPO CANDIL



E-26



Acabado:
Difusor de plástico transparente



Clave

Watts Volts Amp. Lum. Temp. Aper. Luz

Clave	Watts	Volts	Amp.	Lum.	Temp.	Aper.	Luz
T44LED/BC	2.5W	127V	0.019	200	2700°K	120°	BC
T44LED/LD	2.5W	127V	0.019	200	6500°K	120°	LD



BALA

Luz Fuego



Acabado:
PBT Aluminio con
recubrimiento en PC color naranja

25,000
HORAS DE VIDA


50/10

Clave

FFT65LED

W	V	A	⚡	°K	☀
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Temp.	Luz
2W	127V	0.032	270°	1500°K	BC

TUBULAR AJUSTABLE

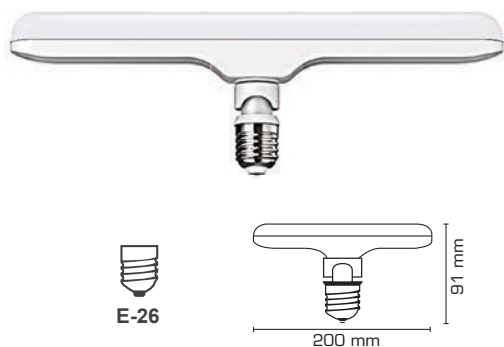

INCLINACIÓN
VERTICAL



INCLINACIÓN
HORIZONTAL



Acabado:
Cuerpo de aluminio y PVC blanco
Difusor de acrílico opalino

25,000
HORAS DE VIDA

100/10


Clave

T200LED12/LD

W	V	A	⚡	⚡	°K	☀
Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
12W	100/240V	0.009	200°	1200	6500°K	LD

T8

Cristal de Colores 120 cm

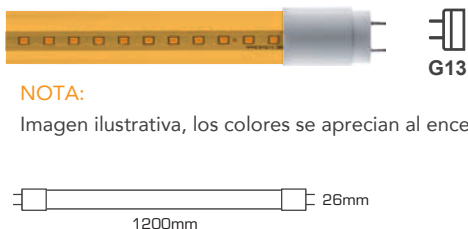

NOTA:
Imagen ilustrativa, los colores se aprecian al encender la lámpara



W	V	⚡	☀
Watts	Volts	Aper.	Luz
9 W	85/265V	330°	Amarillo

Acabado:
Difusor de cristal transparente
Driver electrónico integrado

50,000
HORAS DE VIDA

30/5

MINI LÁMPARAS LED DE COLORES

interconectables



24mm

1178mm



Accesorios incluidos

W	V	A	⚡	☀
Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz
18W	85/145V	0.14	120°	Amarillo

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco con conexión doble
Difusor de acrílico opalino

80,000
HORAS DE VIDA

30/5

T8 LED Slim FA8 Transparente 120cm



18W:1200mm 26mm

Acabado:
Difusor de cristal
Disipador de calor de aluminio

50,000
HORAS DE VIDA



Clave

T8SMD120CFA8/LDD

18W 85/265V 0.141 110° 1500 6500°K LD

25/5


LÁMPARAS LED DE EMERGENCIA



90 LEDS SMD

brillante → ultrabrillante

LUE6L



60 LEDS SMD

Enciende automáticamente
al fallar la energía eléctrica

LUE3L



LUZ DE EMERGENCIA RECARGABLE
LUZ BLANCA
RECARGABLE A 127V

30,000
HORAS DE VIDA

Acabado:
Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente
Utiliza batería de Litio

Clave

LUE3L
LUE6L

Watts	Volts	Amp.	Apertura	Lumen	Temp.	Luz	Autonomía	Med.
3W	100/240V	0.03	105°	250	6400°K	LD	6 hrs.	335x30x40
5W	100/240V	0.06	105°	450	6400°K	LD	6 hrs.	450x50x40

20/1

LUMINARIO LED TIPO CORCHOLATA


para sobreponer y empotrar



Sobreponer



Empotrar



56mm

70mm



Clave

EM3LED/SA




Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
3W	127V	0.023	120°	270	6400°K	LD

10/3

Acabado:
Cuerpo de lámina de acero
inoxidable color satin.
Difusor de acrílico semi opalino

30,000
HORAS DE VIDA

LUMINARIO LED A PRUEBA DE VAPOR (WATERPROOF)



1200 mm

86 mm

66 mm

20,000
HORAS DE VIDA



Clave

HYDRO40



Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
40W	127V	0.31	105°	3000	6500°K	LD

8/1

*NOTA: NO INCLUYE CABLE

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco
Difusor de acrílico blanco

Incluye: Luminario LED
Gabinete
Herrajes para sobreponer
Sujetador sellador para cable

Ventajas: Mejor intensidad de luz
Gabinete compacto
Luz difusa
SIN CLIPS METÁLICOS

LUMINARIO CON REJILLA con 2 tiras LED



 **80,000**
HORAS DE VIDA

LED
SMD

Acabado:

Base reflectora de lámina de acero blanca
Rejillas de acrílico platinado cromo
2 tapas laterales de PVC blancas

Incluye:

- 2 módulos lineales LED
- Driver electrónico integrado

Clave

LULED2X9R



Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

18W 85/265V 0.141 120° 1400 6500°K LD

 10/1

LUMINARIO LED DIRIGIBLE

para empotrar en bote o plafón



 **20,000**
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico transparente

Incluye:

- Driver electrónico electrónico

Clave

EMSMD7/BC



Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz Med. (axb/mm)

7W 90/265V 0.09 38° 600 3000°K BC 90x30

EMSMD9/BC

9W 90/265V 0.012 38° 750 3000°K BC 113x40

EMSMD9/LD

9W 90/265V 0.09 38° 750 6400°K LD 113x40

EMSMD12/BC


12W 90/265V 0.014 38° 1000 3000°K BC 133x45

EMSMD12/LD

12W 90/265V 0.018 38° 1000 6500°K LD 133x45

 100/5

CAMPANA LED DE ALUMINIO



Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Arillo para su correcta suspensión

 **35,000**
HORAS DE VIDA

Acabado:

Cuerpo y disipador de calor en aluminio
Difusor semiespecular de la campana
Difusor de la lámpara LED en acrílico opalino

Clave

CONVEX100




Watts Volts Amp. Aper. Lumen Temp. Luz

100W 85/240V 0.787 60° 7500 6500°K LD

 1

PANEL LED CUADRADO para empotrar

LED
SMD
 35,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lumen	Temp.	Luz
CUAD7/BC	7 W	127/254V	0.11	105°	300	3000°K	BC

Acabado:

Cuerpo de aluminio blanco
Difusor de acrílico opalino



LUMINARIO LED para empotrar 18W Y 24W

LED
SMD
 20,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Luz
EMSMD18/BC	18W	100/230V	120°	1400	BC
EMSMD24/BC	24W	100/230V	120°	1920	BC

Nota: No incluye cable



LUMINARIO LED para empotrar y sobreponer

LED
SMD
 35,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Aper.	Lum.	Luz
BEMMY	5 W	100/230V	130°	380	BC

Nota: Driver Incluido



LUMINARIO LED para empotrar 15 Y 20W

LED
SMD
 20,000
HORAS DE VIDA


Clave


	Watts	Volts	Lumen	Temp.	Med. (mm)	Luz
COBY15/LD	15W	100/230V	1275	6500°K	160	LD
COBY20/BC	20W	100/230V	1700	3000°K	200	BC
COBY20/LD	20W	100/230V	1700	6500°K	200	LD

Nota: Driver Incluido



LUMINARIO LED SUBURBANO 15W MINI con fotocelda

IP65


LED
SMD

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65
- Módulo LED de 15 Watts integrado (36 LED's SMD)

Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente


 50,000
HORAS DE VIDA


Clave

	Watts	Volts	Amp.	Aper.	Lum.	Temp.	Luz
SUB15LED	15W	85/240V	0.30	180°	1400	6400°K	LD

Nota:

Utiliza cualquier lámpara con base E-26





LUMINARIO LED SUBURBANO 20W con fotocelda



Acabado:

Cuerpo de polímero plástico blanco
Difusor de acrílico facetado transparente



50,000
HORAS DE VIDA

Incluye:

- Driver electrónico integrado
- Una fotocelda
- Una entrada para el cable de alimentación IP65
- Módulo LED integrado de 20 Watts (48 LED's SMD)

Clave

SUB20LED





Watts Volts Amp. Aper. Lum. Temp. Luz

20W 127V 0.36 180° 1600 6500°K LD



MICA PROTECTORA PLÁSTICA

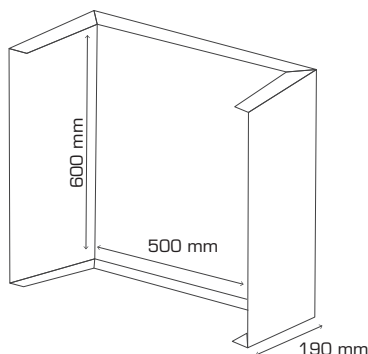

Características:

- Protección contra salpicaduras y gotas.
- Doble cara con revestimiento antiniebla
- Transparente
- Reutilizable
- Material PET

Incluye:

4 chupones para fijar

Clave


5060



500 x 600 x 190



LUMINARIOS MR11 Y MR16 de empotrar fijos y dirigibles

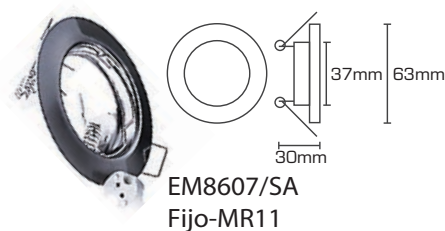

Nota: Lámpara no incluida

Acabado:

Cuerpo de aleación de aluminio
con pintura en aplicación
electrostática

Incluye:

- 1 Candado de alambre acerado
- 2 Pestañas con resorte
- 1 Base Gx5.3 o G24 de porcelana blanca con cable para una tensión de 12V hasta 130V
- 75 watts máximo

Clave

EM8607/SA



Satin



G24

EM8609/BLM

Blanco Mate

EM8609/SA


Satin

EM1005/BL

Blanco



PLL 4 Pines "1U"



Clave



PLL9/41 9W 130V 0.070 360° 4100°K Neutra 145 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido



PL Luz Negra BLB "1U"



PL13

Clave



PL13BLB 13W 130V 0.102 360° UV 177 x 27

Acabado: Cubierta de cristal BLB.
Requiere un balastro remoto no incluido.



ESPIRAL AUTOBALASTRADO

12V



Clave



ESP1512 15W 12V 0.95 360° 6400°K Blanca

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Lámpara autobalastada



PL Ultravioleta BLB "1U" Secador de Resinas



PL9

Clave




PL9/UV 9W 130V 0.070 360° UV 167 x 27

Acabado: Cubierta de cristal blanco.
Requiere un balastro remoto no incluido.



TUBOS FLUORESCENTES

IP20



Clave




Clave	Longitud	Bulbo	Watts	Volts	Amp.	Apertura	Luz
FL15AQ Acuario	451 mm	T8/12.5mm	15 W	130V	0.118	360°	Rosado
FL16DT4 Luz de día	470 mm	T4/12.5mm	16W	130V	0.125	360°	LD

Acabado: Difusor de cristal blanco.

*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.



T5 2C Tubos Circulares

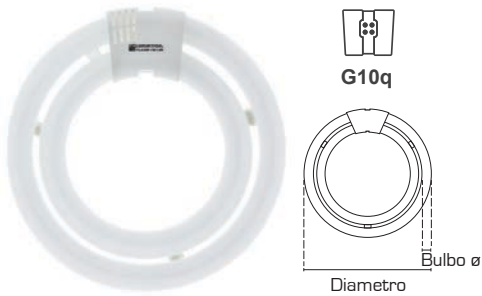

IP20

30,000
HORAS DE VIDA

Acabado: Difusor de cristal blanco.

Clave

FCL2C40/BF



Diametro



Bulbo



Watts



Volts



Amp.



Apertura



Temp.



Luz

138 mm

T5/16mm

40 W

130V

0.314

360°

4100°K


Neutra

*NOTA: El voltaje y el amperaje indicados no son de la lámpara, sino que es el correspondiente entre el voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

20/5

MANGUERA LUMINOSA

Incandescente de 3 hilos



Clave

MI36/AZ



Longitud



Watts



Volts



Luz

100m

120W

127V

Azul

Nota: Driver incluido

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco

1

ACCESORIOS PARA MANGUERA INCANDESCENTE DE 3 HILOS



MI/2

MI/5

MI/6



Descripción



Emp.

Clave

MI/2

Conector "T" 3 hilos

100/10

MI/5

Clip para fijar

100


MI/6

Tapón final

100

Acabado:
Cuerpo de PVC blanco

LÁMPARA DECORATIVA TIPO VINTAGE



E-26

2,000
HORAS DE VIDA



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Temp.



Luz

Clave

A19

40W

127V

0.33

360°

2700°K

Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/10


LÁMPARA DECORATIVA TIPO VINTAGE



2,000
HORAS DE VIDA



E-26



Watts



Volts



Amp.



Aper.



Temp.



Luz

Clave

T30

30W

127V

0.33

360°

2700°K

Cálida

Acabado: Cubierta de cristal transparente

100/25

BALASTROS ELECTRÓNICOS MULTIWATAJE



BE1X8



BE1X40



BE1X40G10Q



BE2X28



BE3X14



BE3X28

Clave



Watts



Volts



Descripción

Med.
(axbxc/mm)

Clave	Watts	Volts	Descripción	Med. (axbxc/mm)
BE1X8	1X4,6,8W	127V	1X4,6 Y 8W T5	140X23X20
BE1X40G10Q	1X40 W	127V	CIRCULAR 1X16W A 40W, T5, T9, T10	78X48X28
BE1X40	1X40 W	127V	1X17W A 40W, T5, T8, T12	78X48X28
BE2X28	2X28 W	127V	2X28W T5	210X38X28
BE3X14	3X14 W	127V	3X14W T5	210X38X28
BE3X28	3X28 W	127V	3X28W T5	210X38X28

50/10

LÁMPARA PROYECCIÓN Y FOTOGRAFÍA



FCS



Watts



Volts



Temp.



Luz



Base

Med.
(axb/mm)

Uso

Clave	Watts	Volts	Temp.	Luz	Base	Med. (axb/mm)	Uso
FCS	150 W	24V	3400°K	Cálida	GY6.35	44.5 x 51	Proyección

NOTA:

Uso de proyección

Acabado: Cuerpo cristal transparente

500/10

INTERRUPTOR SENCILLO LINEA BASIQ



Volts



Amp.



Descripción

Clave	Volts	Amp.	Descripción
IN478	127V	3A	Interruptor Sencillo


NOTA:

Interruptor Sencillo Linea Basiq

Acabado:

Cuerpo plástico martfil

1000/50

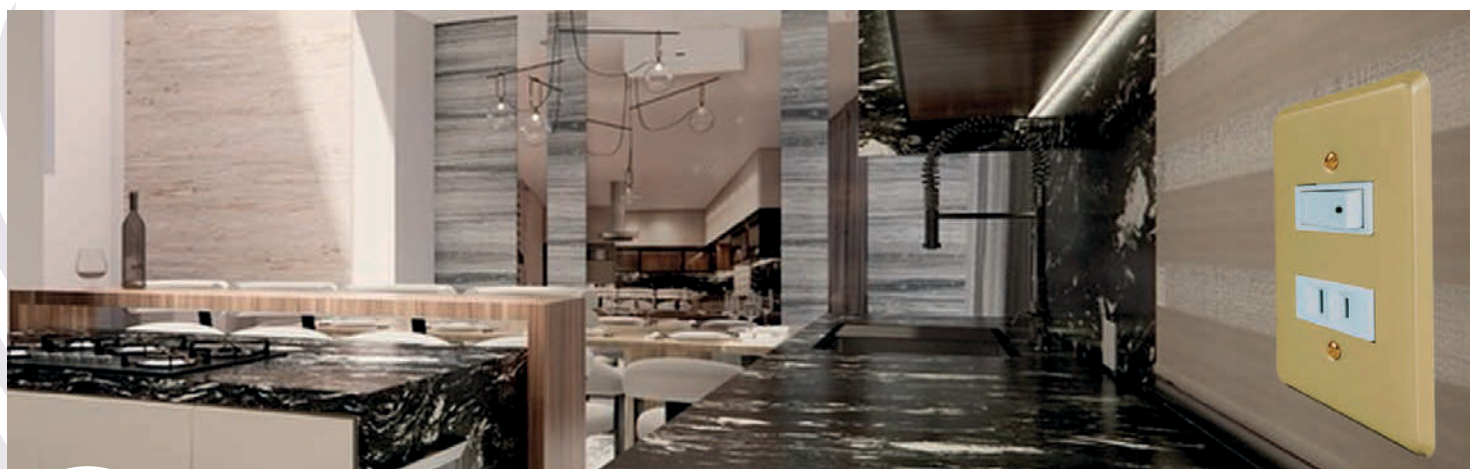

GLOSARIO



Ilumina tus espacios

Íconos y su significado



Watts



Medidas (Todo expresado en mm)



Volts



Potencia luminosa (Lúmenes)



Amperaje



Empaque



Ángulo de apertura de luz



IP es el grado de protección contra el ambiente



Temperatura de color



Color del cuerpo exterior




Tonalidad de luz



El producto tiene la capacidad de regular la potencia luminosa

Tipos de entradas/bases que tienen nuestros productos

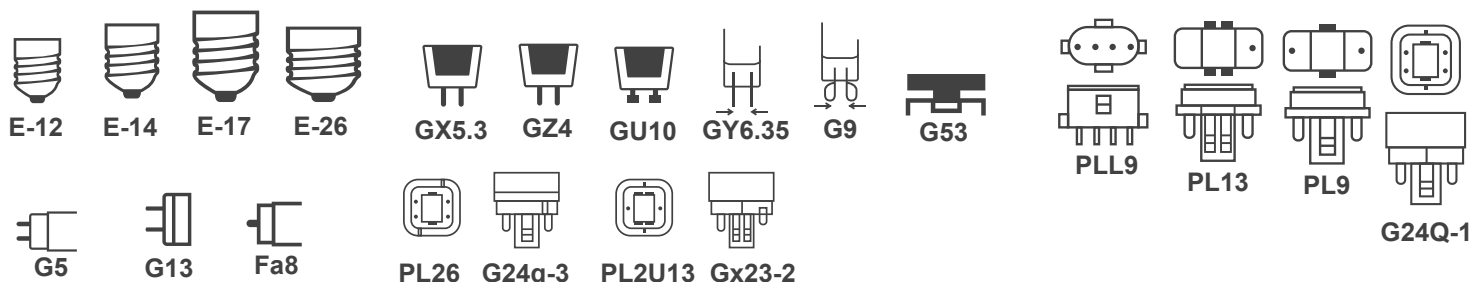

Temperaturas de color y otras iconografías dentro del catálogo

3 tonos de luz en un mismo luminario



3000°K




4000°K



6500°K

El luminario/lámpara cuenta con 3 tonalidades de luz que se detallan en la ilustración

3 TONALIDADES DE LUZ CON SELECTOR INTEGRADO



El luminario/lámpara cuenta con botón selector de tonalidad de luz, el cambio se hace al desplazar el selector


SELECCIONA FÁCILMENTE LA LUZ DE LA LÁMPARA



Enciende y apaga para cambiar entre los 3 tonos de luz



El luminario/lámpara no cuenta con botón selector de tonalidad de luz, el cambio se hace al apagar y encender el apagador



Indicador de niveles de intensidad de luz: La lámpara cambia la intensidad de la luz al encender y apagar el interruptor





Ilummina tus espacios

DISTRIBUIDOR: