

RIGA



The Collection

by illuX





ESFERA

06



SEMIESFERA

08



LINEAL DIFUSO

18



SPOT

12



CAMPANA

14





RASTER RIGA

22

ESFERA

Fabricadas en vidrio y PC



TL-7323

Tipo de lámpara: **LED Epistar**
 Potencia: **28 W**
 Voltaje: **48 V~**
 Lúmenes: **2 342 lm**
 IRC: **≥90**
 Medidas: **Ø300x310 mm**
 Acabados: 
 Temperaturas de color:
2 700 K / 3 000 K

TL-7322

Tipo de lámpara: **LED Epistar**
Potencia: **12 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **1 062 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **Ø200xØ200 mm**
Acabados: 
Temperaturas de color:
2 700 K / 3 000 K

Ángulo de apertura
Luz general


CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-73	23.	N	27		
	MEDIDA	ACABADO EXTERNO	TEMPERATURA DE COLOR		
3	300 mm	B	Blanco	27	2 700 K
2	200 mm	N	Negro	30	3 000 K
		AZ*	Azul		
		RT*	Rojo Tierra		
		V*	Verde		



SEMIESFERA

Fabricadas en aluminio y PC



Ángulo de apertura
Luz general

TL-7310

Tipo de lámpara: **LED Epistar**
Potencia: **24 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **1 604 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **Ø300x200 mm**
Acabados: 
Temperaturas de color:
2 700 K / 3 000 K

TL-7311

Tipo de lámpara: **LED Epistar**
Potencia: **12 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **954 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **Ø200x130 mm**
Acabados: 
Temperaturas de color:
2 700 K / 3 000 K

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-73

10.

N

27

0	300 mm
1	200 mm

B	Blanco
N	Negro
AZ*	Azul
RT*	Rojo Tierra
V*	Verde



27	2 700 K
30	3 000 K







SPOT

Fabricadas en aluminio y PC



TL-7312
Tipo de lámpara: LED CREE
Potencia: 12 W
Voltaje: 48 V~
Lúmenes: 1 183 lm
IRC: ≥90
Medidas: Ø100x100 mm
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color: 2 700 K / 3 000 K

TL-7313
Tipo de lámpara: LED Epistar
Potencia: 12 W
Voltaje: 48 V~
Lúmenes: 1 188 lm
IRC: ≥90
Medidas: Ø100x100 mm
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color: 2 700 K / 3 000 K

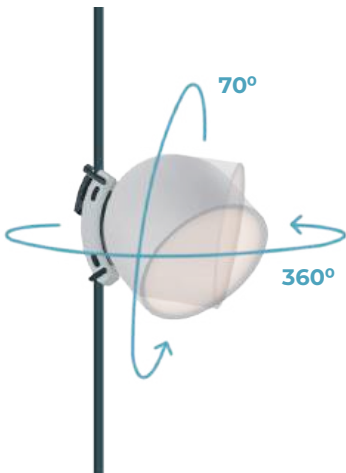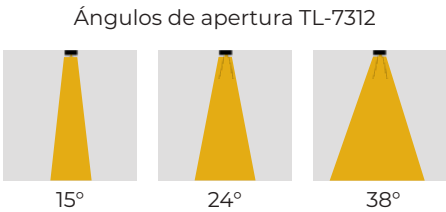

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-73

12.

N

27

MEDIDA

ACABADO EXTERNO

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

2 spot
3 difuso

B Blanco
N Negro
AZ* Azul
RT* Rojo Tierra
V* Verde

27 2 700 K
30 3 000 K

15 15°
24 24°
38 38°





SPOT

*Color especial bajo pedido
**Ángulos de apertura solo disponibles para modelo TL-7312
Consulta accesorios y mas detalles en la Ficha Técnica del producto disponible en www.illux.com.mx

CAMPANA

Fabricadas en aluminio y PC



Ángulo de apertura
Luz general



TL-7320

Tipo de lámpara: **LED Epistar**
Potencia: **28 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **1 967 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **Ø800x230 mm**
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color: **2 700 K / 3 000 K**

TL-7321

Tipo de lámpara: **LED Epistar**
Potencia: **18 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **1 265 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **Ø600x160 mm**
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color: **2 700 K / 3 000 K**

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-73

20.

MEDIDA

0 800 mm
1 600 mm

N

ACABADO
EXTERNO

B Blanco
N Negro
AZ* Azul
RT* Rojo Tierra
V* Verde

27

TEMPERATURA
DE COLOR

27 2 700 K
30 3 000 K




CAMPANA

*Color especial bajo pedido
Consulta accesorios y mas detalles en la Ficha Tecnica del producto disponible en www.illux.com.mx



LINEAL DIFUSO

Fabricadas en aluminio y PC

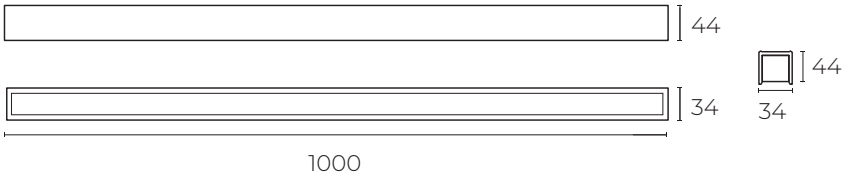

TL-7318

Tipo de lámpara: LED Epistar
Potencia: 20 W
Voltaje: 48 V~
Lúmenes: 1 361 lm
IRC: ≥90
Medidas: 1 000x34x44 mm
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color:
2 700 K / 3 000 K

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-73

18.

MEDIDA

8 1000 mm
9 2000 mm

N


ACABADO
EXTERNO

B Blanco
N Negro
AZ* Azul
RT* Rojo Tierra
V* Verde

27

TEMPERATURA
DE COLOR

27 2 700 K
30 3 000 K

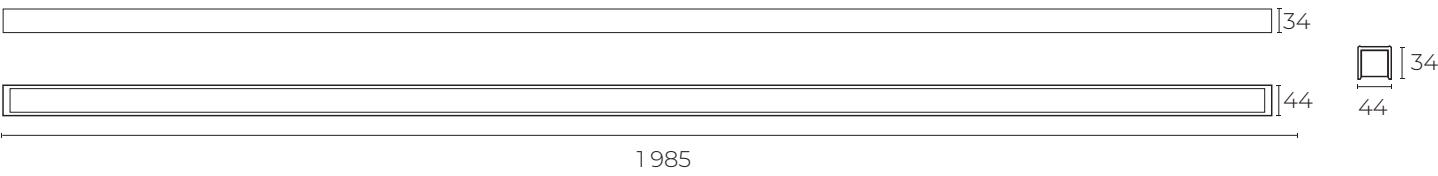

TL-7319

Tipo de lámpara: LED Epistar
Potencia: 36 W
Voltaje: 48 V~
Lúmenes: 2 592 lm
IRC: ≥90
Medidas: 1 985x34x44 mm
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color:
2 700 K / 3 000 K

Ángulo de apertura
Luz general





LINEAL DIFUSO



RASTER RIGA

Fabricadas en aluminio y PC

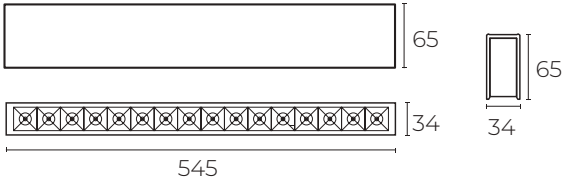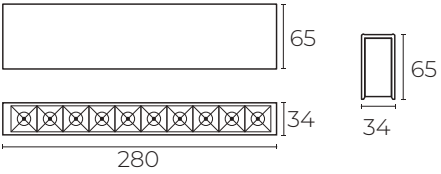


TL-7315

Tipo de lámpara: **LED OSRAM**
Potencia: **7 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **645 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **280x34x65 mm**
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color: **2 700 K / 3 000 K**

TL-7316

Tipo de lámpara: **LED OSRAM**
Potencia: **16 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **1 430 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **545x34x65 mm**
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color: **2 700 K / 3 000 K**

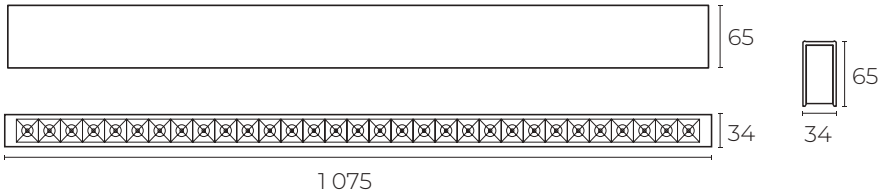

TL-7317

Tipo de lámpara: **LED OSRAM**
Potencia: **30 W**
Voltaje: **48 V~**
Lúmenes: **2 822 lm**
IRC: **≥90**
Medidas: **1 075x34x65 mm**
Acabados: ●●●●●
Temperaturas de color: **2 700 K / 3 000 K**

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-73

15.

N

27

24

MEDIDA

ACABADO EXTERNO

TEMPERATURA DE COLOR

ANGULO DE APERTURA


5 280 mm
6 545 mm
7 1 075 mm

B Blanco
N Negro
*AZ Azul
*RT Rojo Tierra
*V Verde

27 2 700 K
30 3 000 K

15 15°
24 24°
38 38°

Ángulos de apertura

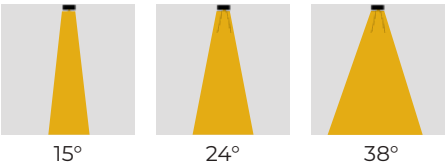



RASTER RIGA

OPCIONES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SUJECCIÓN

Elige tu opción de instalación preferida de acuerdo a tus necesidades.

CINTA ELÉCTRICA

25.5 x 20 000 mm / Nylon



CN-7300.AZ

Cinta eléctrica azul



CN-7300.N

Cinta eléctrica negro



CN-7300.RT

Cinta eléctrica rojo tierra



CN-7300.V

Cinta eléctrica verde

CAN-73

CANOPE



CAN-7301.EMN*

Cánope de empotrar
Driver remoto

*Consultar la tabla
de drivers compatibles



CAN-7301.SORN10 100 W (110-265 V~)
CAN-7301.SORN20 200 W (110-265 V~)

Cánope de sobreponer. Driver incluido



CAN-7302.SORN*

Cánope de sobreponer
Driver remoto

*Consultar la tabla
de drivers compatibles



CC-7300.10 100 W (110-265 V~)
CC-7300.20 200 W (110-265 V~)

Cánope de corriente. Driver incluido

SJ-73

ACCESORIOS DE SUJECCIÓN



SJ-7302.N

Sujetador
de montaje



SJ-7305

Sujetador
de montaje



SJ-7307

Sujetador
de montaje



SJ-7301.N

Sujetador
de montaje



SJ-7303.N

Sujetador
de montaje



SJ-7304.N

Contrapeso para
tensión de cinta
de 2.3 kg



TF-7300

Tapa final
para cinta



SJ-7306

Llave
de apertura



DRIVERS COMPATIBLES*

ZL-73100.20

Potencia	Tensión AC	Uso	Protocolo de atenuación	Tensión DC	mA	Certificación
100 W	110 - 265 V~	Interior	No aplica	48 V	2 000 mA	CE RoHS

ZL-73200.20

Potencia	Tensión AC	Uso	Protocolo de atenuación	Tensión DC	mA	Certificación
200 W	110 - 265 V~	Interior	No aplica	48 V	4 000 mA	CE RoHS

*Realice un cálculo de la potencia total de las luminarias y deje un 20% sobrado de la potencia del driver





RIGA



The Collection

by illux

Illux de México, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

illux.com.mx