

The Strip

by illuX

The Collection




The Strip

by illuX



IP 20

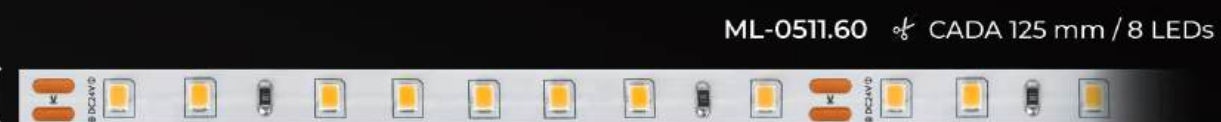

ML-0511.60 ✂ CADA 125 mm / 8 LEDs




ML-0511.120 ✂ CADA 66.67 mm / 8 LEDs




ML-0511.210 ✂ CADA 38.46 mm / 8 LEDs



ML-0511.240 ✂ CADA 33.33 mm / 8 LEDs



ML-0510.480 ✂ CADA 50 mm



ML-0510.512 ✂ CADA 62.5 mm



ML-0512.120 ✂ CADA 66.67 mm / 8 LEDs



ML-0512.240 ✂ CADA 33.3 mm / 8 LEDs



ML-0521.60 ✂ CADA 100 mm / 6 LEDs



ML-0521.210 ✂ CADA 1000 mm / 210 LEDs




ML-0522.60 ✂ CADA 500 mm / 30 LEDs



ML-0522.120 ✂ CADA 500 mm / 60 LEDs



ML-0522.210 ✂ CADA 1000 mm / 210 LEDs



ML-0509.NE120 ✂ CADA 500 mm

CONTENIDO

TIRAS LED

- ML-0511.60
- **ML-0511.120**
- ML-0511.210
- **ML-0511.240**
- ML-0510.480
- **ML-0510.512**
- **ML-0512.120**
- ML-0512.240
- **ML-0521.60**
- ML-0521.210
- **ML-0522.60**
- ML-0522.120
- ML-0512.210
- **ML-0509.NE120**
- Sistema CABINET Light
ZL-5860.CL
ZL-58100.CL

Pág. **06**

ACCESORIOS PARA TIRAS LED

- CLIP-ML0510.08
- **CLIP-ML0510.10**
- CC-ML0510.08
- **CD-ML0510.08**
- CC-ML0510.10
- **CD-ML0510.10**
- CDE-ML0510.08
- **CDE-ML0510.10**
- **CC-ML0520**
- CD-ML0520
- **TF-ML0520**
- CLIP-ML0520
- **CC-ML0521**
- CD-ML0521
- **TF-ML0521**
- CLIP-ML0521
- **PG-ML0520**
- ML-0500.Acc
- **CC -ML0520.E**
- CC -ML0521.E
- **CC -ML0509.E**
- CD-ML0509
- **TF-ML0509**
- CLIP-ML0509
- KITML-1205
- **KITML-1220**

Pág. **42**

DRIVERS

- ZL-5830
- **ZL-5860**
- ZL-58100
- **ZL-58150**
- ZL-58300
- **ZL-5830.DIM**
- ZL-5860.DIM
- **ZL-58100.DIM**
- ZL-58150.DIM
- **ZL-58300.DIM**
- ZL-5830.0-10V
- **ZL-5860.0-10V**
- ZL-58150.0-10V
- **ZL-58300.0-10V**
- ZL-5830.DALI
- **ZL-5860.DALI**
- ZL-5875.DALI
- **ZL-5890.DALI**
- ZL-5830.67
- **ZL-5860.67**
- ZL-58100.67
- **ZL-5830.DIM67**
- ZL-5860.DIM67
- **ZL-58100.DIM67**
- ZL-5830.0-10V67
- **ZL-5860.0-10V67**
- ZL-58100.0-10V67
- **ZL-5860.DALI67**
- ZL-58100.DALI67
- **ZL-58150.DALI67**
- ZL-58300.DALI67

Pág. **50**

PERFILES

- TL-4501.EM KIT
- **TL-4501.EM KIT2M**
- TL-4501.SOR KIT
- **TL-4501.SOR KIT2M**
- TL-4502.SORNKIT
- **TL-4502.SORNKIT2M**
- TL-4503.ESQ KIT
- **TL-4503.ESQ KIT2M**
- TL-4504.SOR
- **TL-4505.SORP**
- TL-4506.SB
- **TL-4507.SOR**
- TL-4511.SOR
- **TL-4513.ESQB**
- TL-4516.BRP
- **TL-4517.EMB**
- TL-4518.SUS
- **TL-4519.SUS**
- TL-4520.EM
- **TL-4521.SOR**
- TL-4522.SORP
- **TL-4523.ZCL**
- TL-4524.EM

Pág. **64**



The Strip

by illuX

TIRAS LED

TIRA LED ORION


INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC


NUEVO

ML-0511.60

Corte cada 125 mm / 8 LEDs

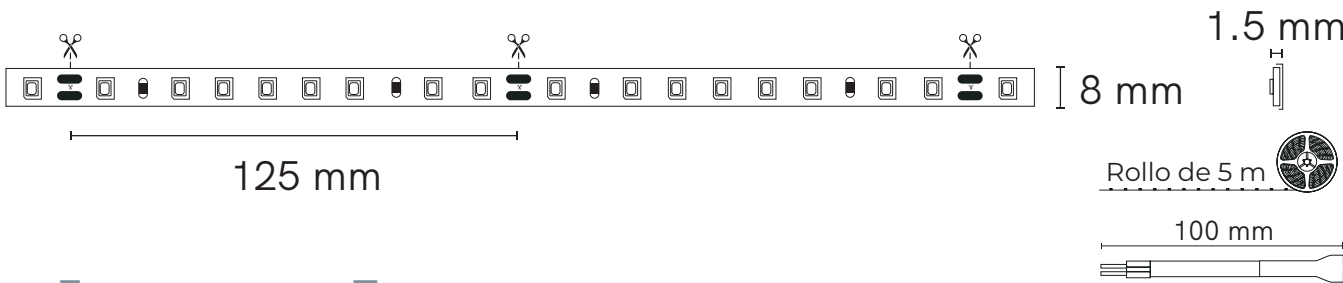

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

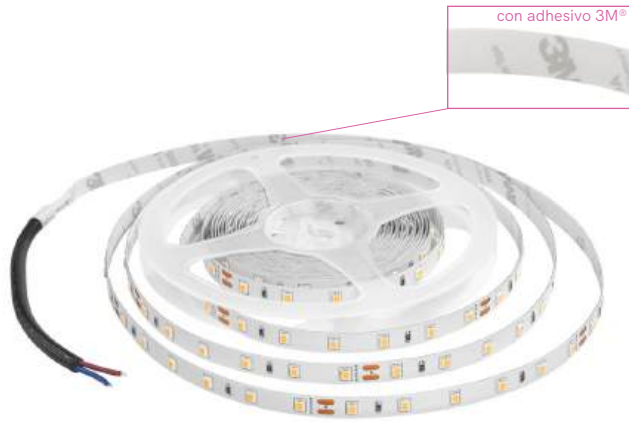

Lámpara: LED SMD 2835
Potencia: 5 W/m / 22 W total
Voltaje: 24 V~
Frecuencia: 60 Hz
IRC: ≥90 R9 ●
IP: 20
Ángulo de apertura: 135°
Longitud del rollo: 5 metros
Dimensiones: 8 x 1.5 x 5 000 mm
Flujo luminoso:

- 85 - 90 lm/W
- 425 - 450 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 2 000 - 2 100 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K

- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) .
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) | [ZL-58100](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) | [ZL-58100.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) | [ZL-5875.DALI](#) | [ZL-5890.DALI](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) .

• *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.60

24

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K

TIRA LED ORION


INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0511.120

Corte cada 66.67 mm / 8 LEDs

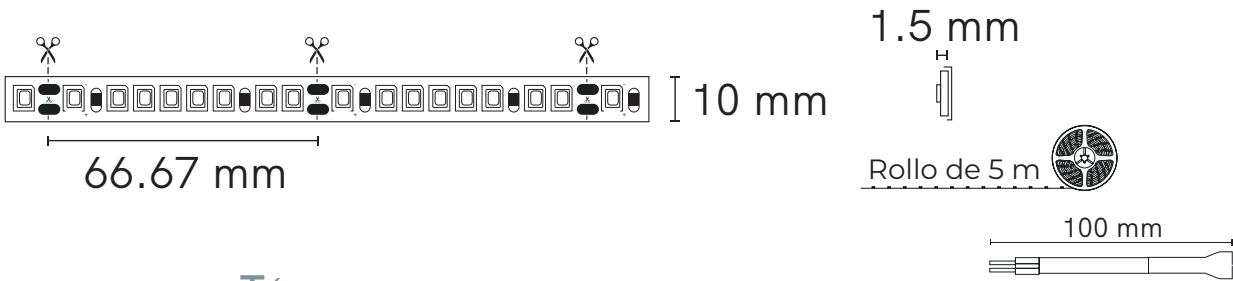

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835
Potencia: 9 W/m / 35 W total
Voltaje: 24 V~
Frecuencia: 60 Hz
IRC: ≥90 R9 ●
IP: 20
Angulo de apertura: 135°
Longitud del Rollo: 5 metros
Dimensiones: 10 x 1.5 x 5 000 mm
Flujo luminoso:

- 85 - 90 lm/W
- 765 - 810 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 3 600 lm

Driver no incluido*




TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles TL-4501.EM | TL-4501.SOR | TL-4502.SOR | TL-4503.ESQ | TL-4504.SOR | TL-4505.SOR | TL-4506.SB | TL-4507.SOR | TL-4511.SOR | TL-4513.ESQ | TL-4516.BRP | TL-4517.EM | TL-4518.SUS | TL-4519.SUS | TL-4520.EM | TL-4522.SOR | TL-4523.ZCL .
- Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-58100 .
- Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-58100.DIM .
- Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI | ZL-5875.DALI | ZL-5890.DALI .
- Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V .
- *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

Ángulo
de Apertura



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.08
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.120

40

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

TIRA LED ORION





INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0511.210

Corte cada 38.46 mm / 8 LEDs

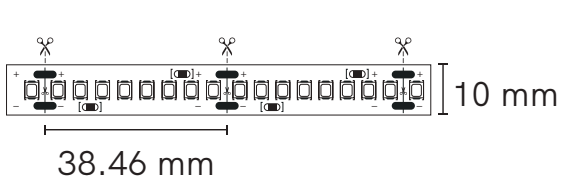

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835
Potencia: 15 W/m / 62 W total
Voltaje: 24 V~
Frecuencia: 60 Hz
IRC: ≥ 90 R9 ●
IP: 20
Angulo de apertura: 135°
Longitud del Rollo: 5 metros
Dimensiones: 10 x 1.4 x 5 000 mm
Flujo luminoso:

- 85 - 90 lm/W
- 1 275 - 1 350 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 6 000 - 6 100 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles TL-4501.EM | TL-4501.SOR | TL-4502.SOR | TL-4503.ESQ | TL-4504.SOR | TL-4505.SOR | TL-4506.SB | TL-4507.SOR | TL-4511.SOR | TL-4513.ESQ | TL-4516.BRP | TL-4517.EM | TL-4518.SUS | TL-4519.SUS | TL-4520.EM | TL-4522.SOR | TL-4523.ZCL .
- Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-58100 | ZL-58150 | ZL-58300 .
- Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-58100.DIM | ZL-58150.DIM | ZL-58300.DIM .
- Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI | ZL-5875.DALI | ZL-5890.DALI | ZL-58150.DALI67 | ZL-58300.DALI67 .
- Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V | ZL-58150.0-10V | ZL-58300.0-10V .
- *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0510.10
(20 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.210

30

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

The Strip_{by illux}

TIRA LED ORION || INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0511.240

24

TEMPERATURA
DE COLOR

27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

illux.com.mx

The Collection_{by illux}


Ángulo
de Apertura

135°

NUEVO

ML-0511.240

Corte cada 33.33 mm / 8 LEDs

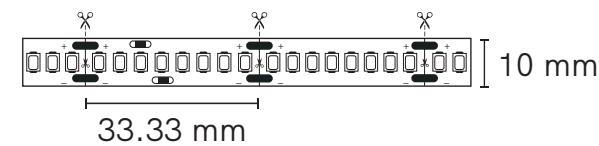

1.4 mm

Rollo de 5 m



100 mm

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



con adhesivo 3M®

Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 19 W/m / 68 - 70 W total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: ≥90 R9 •

IP: 20

Ángulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 5 metros

Dimensiones: 10 x 1.4 x 5 000 mm

Flujo luminoso:

• 85 - 90 lm/W

► 1 615 - 1 710 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

► 6 500 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR
● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

CLIP-ML0510.10
(20 PZAS)



- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) .
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) | [ZL-58100](#) | [ZL-58150](#) | [ZL-58300](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) | [ZL-58100.DIM](#) | [ZL-58150.DIM](#) | [ZL-58300.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) | [ZL-5875.DALI](#) | [ZL-5890.DALI](#) | [ZL-58150.DALI67](#) | [ZL-58300.DALI67](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) | [ZL-58150.0-10V](#) | [ZL-58300.0-10V](#) .
- *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

illuxmx

@illuxmx

@illuxmx

@illuxMX

TIRA LED LYRA

INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC


NUEVO

ML-0510.480


Corte cada 50 mm

Ángulo
de Apertura

135°

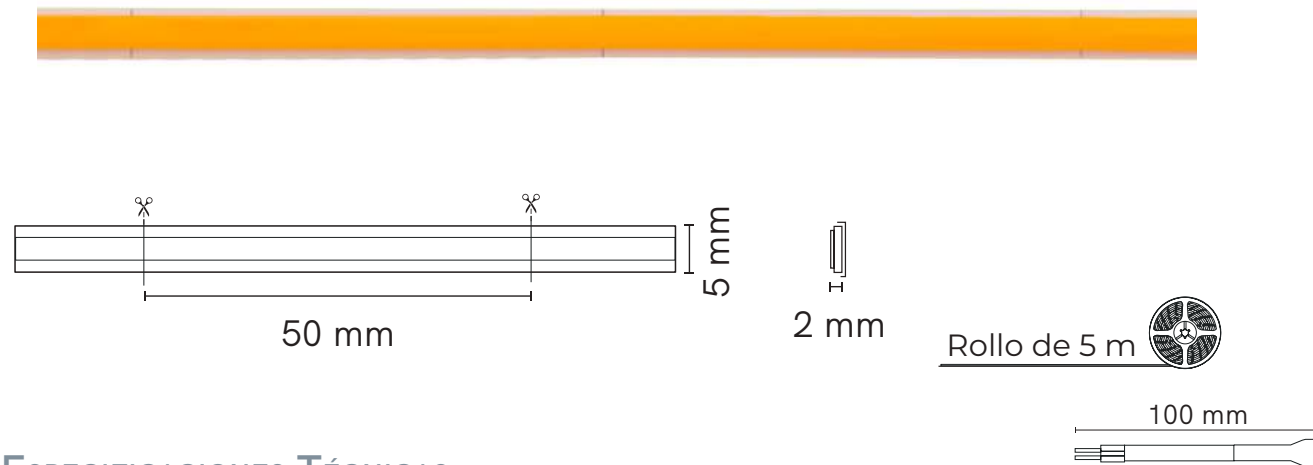

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

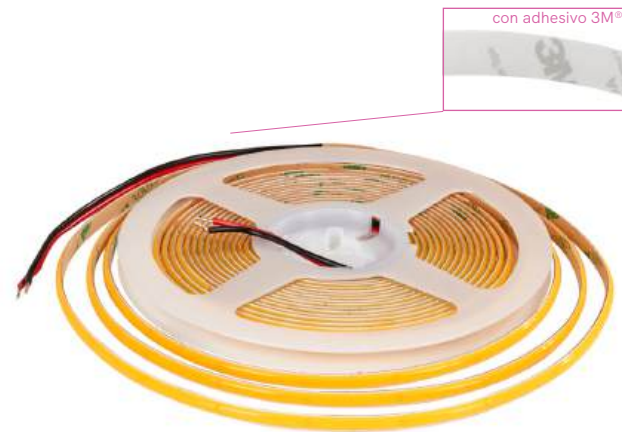

con adhesivo 3M®

Lámpara: LED COB

Potencia: 9 W/m / 35 W total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: ≥90 R9 •

IP: 20

Angulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 5 metros

Dimensiones: 5 x 2 x 5 000 mm

Flujo luminoso:

- 85 - 100 lm/W
- 765 - 900 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 3 100 - 4 200 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

• Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx

• Compatible con perfiles [TL-4521.SOR](#) | [TL-4524.EM](#)

• Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) | [ZL-58100](#) .

• Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) | [ZL-58100.DIM](#) .

• Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) | [ZL-5875.DALI](#) | [ZL-5890.DALI](#) .

• Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) .

• *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0510.480

27

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K

27 2 700 K

30 3 000 K

40 4 000 K

TIRA LED LYRA

INTERIOR / SOBREPONER




Fabricadas en PVC

NUEVO


ML-0510.512



Corte cada 62.5 mm

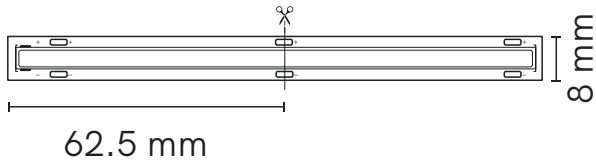

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

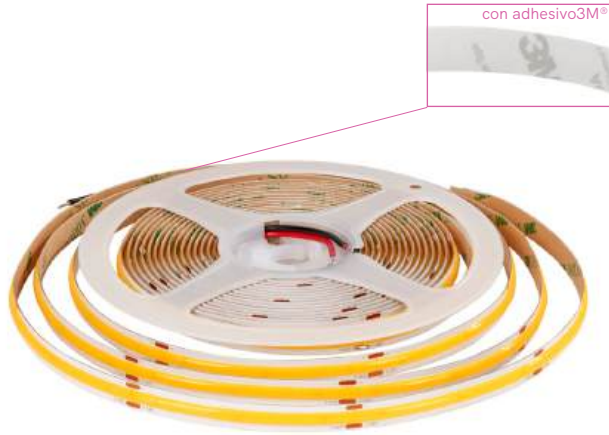

con adhesivo3M®

Lámpara: LED COB

Potencia: 11 W/m / 40 W Total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: ≥90 R9●

IP: 20

Angulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 5 metros

Dimensiones: 8 x 2 x 5 000 mm

Flujo luminoso:

- 85 - 110 lm/W
- 935 - 1 210 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 3 800 - 4 900 lm

Driver no incluido*

TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K



- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles TL-4501.EM | TL-4501.SOR | TL-4502.SOR | TL-4503.ESQ | TL-4504.SOR | TL-4505.SOR | TL-4506.SB | TL-4507.SOR | TL-4511.SOR | TL-4513.ESQ | TL-4516.BRP | TL-4517.EM | TL-4518.SUS | TL-4519.SUS | TL-4520.EM | TL-4522.SOR | TL-4523.ZCL .
- Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-58100 .
- Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-58100.DIM .
- Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI | ZL-5875.DALI | ZL-5890.DALI .
- Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V .

• *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

Ángulo
de Apertura



135°

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0510.512

40

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K
27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K



The Strip
by illuX

TIRA LED MAX

INTERIOR / SOBREPONER


Fabricadas en PVC

NUEVO


ML-0512.120



Corte cada 66.67 mm / 8 LEDs

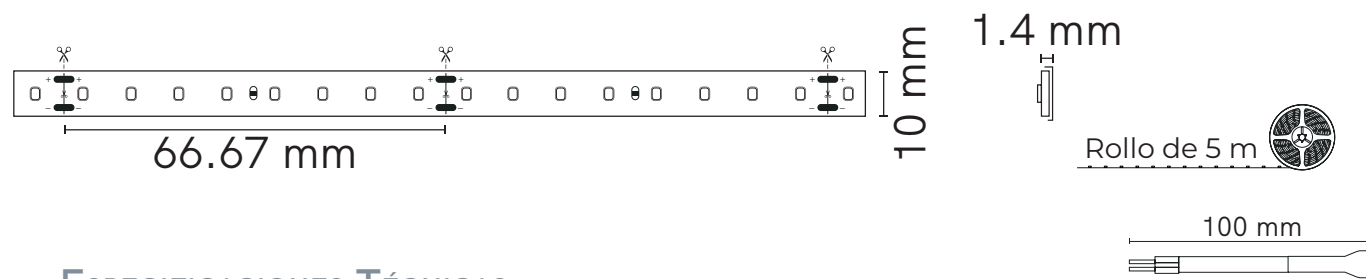

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

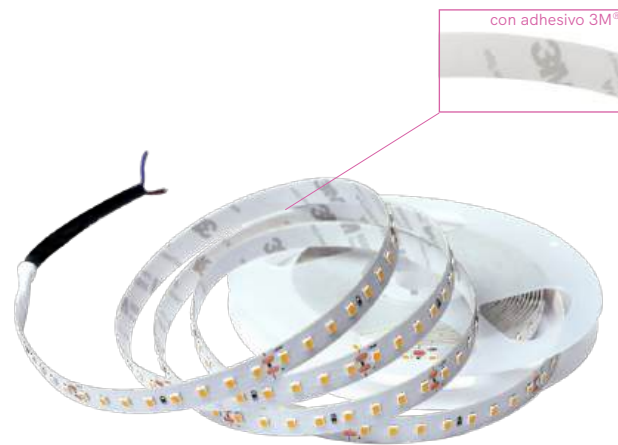

Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 6 W/m / 25 W total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: > 90, • R9 >50

IP: 20

Angulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 5 metros

Dimensiones: 10 x 1.4 x 5 000 mm

Flujo luminoso:

- 102 - 120 lm/W
- 612 - 720 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 2 100 - 2 700 lm

Driver no incluido*




TEMPERATURA DE COLOR

● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles TL-4501.EM | TL-4501.SOR | TL-4502.SOR | TL-4503.ESQ | TL-4504.SOR | TL-4505.SOR | TL-4506.SB | TL-4507.SOR | TL-4511.SOR | TL-4513.ESQ | TL-4516.BRP | TL-4517.EM | TL-4518.SUS | TL-4519.SUS | TL-4522.SOR | TL-4523.ZCL .
- Compatible con driver ZL-5830 | ZL-5860 | ZL-58100 .
- Compatible con driver atenuable ZL-5830.DIM | ZL-5860.DIM | ZL-58100.DIM .
- Compatible con driver DALI ZL-5830.DALI | ZL-5860.DALI | ZL-5875.DALI | ZL-5890.DALI .
- Compatible con driver 0-10V ZL-5830.0-10V | ZL-5860.0-10V .

• *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

Ángulo
de Apertura



135°

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0512.120

40

TEMPERATURA
DE COLOR

27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

The Strip_{by illux}

TIRA LED CRATER || INTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0512.240

30

TEMPERATURA
DE COLOR

27 2 700 K
30 3 000 K
40 4 000 K

Ángulo
de Apertura



135°

NUEVO


ML-0512.240



Corte cada 33.3 mm / 8 LEDs

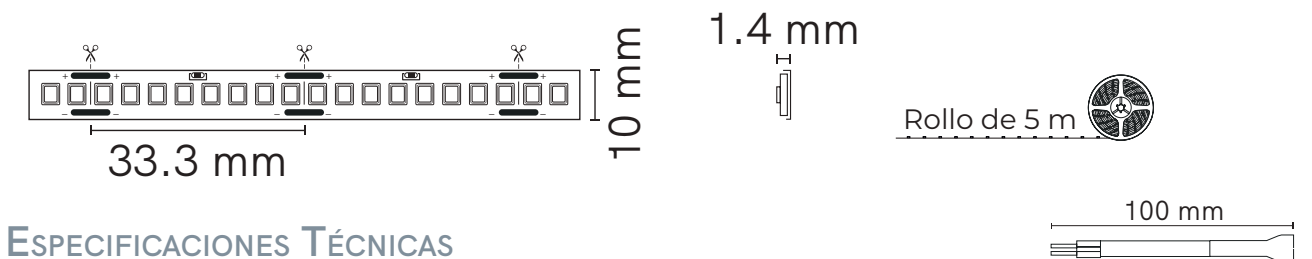

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

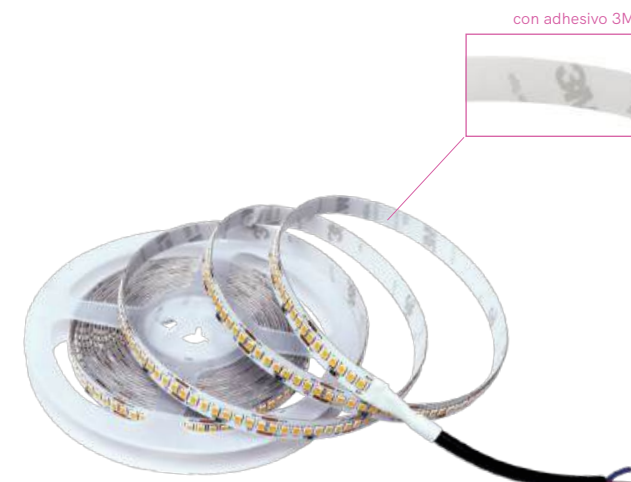

con adhesivo 3M®

Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 14 W/m / 60 - 71 W total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90, • R9 >50

IP: 20

Ángulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 5 metros

Dimensiones: 10 x 1.4 x 5 000 mm

Flujo luminoso:

- 120 lm/W
- 1 680 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 6 500 - 7 200 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR
● 2 700 K ● 3 000 K ● 4 000 K

- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con perfiles [TL-4501.EM](#) | [TL-4501.SOR](#) | [TL-4502.SOR](#) | [TL-4503.ESQ](#) | [TL-4504.SOR](#) | [TL-4505.SOR](#) | [TL-4506.SB](#) | [TL-4507.SOR](#) | [TL-4511.SOR](#) | [TL-4513.ESQ](#) | [TL-4516.BRP](#) | [TL-4517.EM](#) | [TL-4518.SUS](#) | [TL-4519.SUS](#) | [TL-4520.EM](#) | [TL-4522.SOR](#) | [TL-4523.ZCL](#) .
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) | [ZL-58100](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) | [ZL-58100.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) | [ZL-5875.DALI](#) | [ZL-5890.DALI](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) .
- *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

TIRA LED HYDRA


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0521.60

Corte cada 100 mm / 6 LEDs

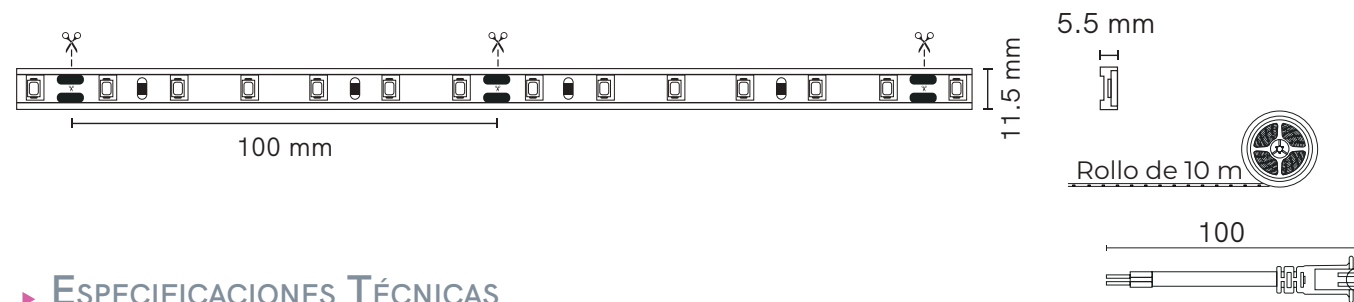

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 6 W/m / 37 W Total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: ≥90 R9 •

IP: 65

Angulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 10 metros

Dimensiones: 5.5 x 11.5 x 10 000 mm

Flujo luminoso:

• 60 lm/W

► 360 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

► 2 400 lm

Driver no incluido*




TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K

- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con driver [ZL-5830.67](#) | [ZL-5860.67](#) | [ZL-58100.67](#) | [ZL-58150](#) | [ZL-58300](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM67](#) | [ZL-5860.DIM67](#) | [ZL-58100.DIM67](#) | [ZL-58150.DIM](#) | [ZL-58300.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5860.DALI67](#) | [ZL-58100.DALI67](#) | [ZL-58150.DALI67](#) | [ZL-58300.DALI67](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V67](#) | [ZL-5860.0-10V67](#) | [ZL-58100.0-10V67](#) | [ZL-58150.0-10V](#) | [ZL-58300.0-10V](#) .
- *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

Ángulo
de Apertura



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0520
(45 PZAS)



► CD-ML0520
(2 PZAS)



► CC-ML0520
(1 PZAS)



► TF-ML0520
(5 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0521.60

27

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K

27 2 700 K

TIRA LED HYDRA


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0521.210

Corte cada 1 000 mm / 210 LEDs

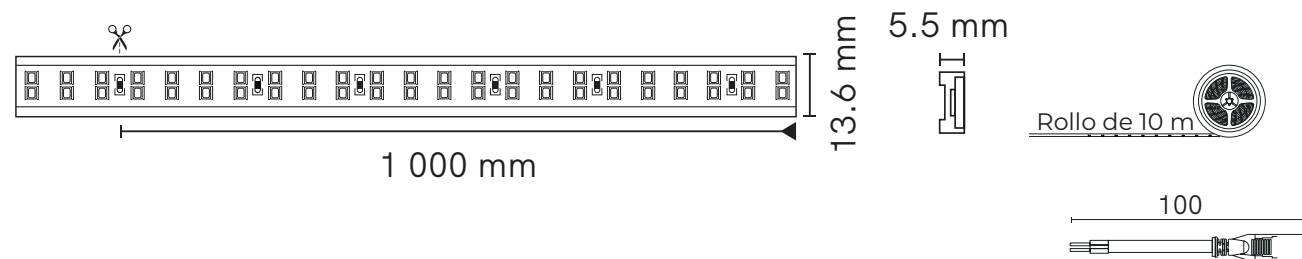

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 15 W/m / 130 W total

Voltaje: 24 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9 •

IP: 65

Angulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 10 metros

Dimensiones: 13.6 x 5.5 x 10 000 mm

Flujo luminoso:

- 80 lm/W
- 1 200 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 7 100 - 7 800 lm

Driver no incluido*




TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K

- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con driver [ZL-5830.67](#) | [ZL-5860.67](#) | [ZL-58100.67](#) | [ZL-58150](#) | [ZL-58300](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM67](#) | [ZL-5860.DIM67](#) | [ZL-58100.DIM67](#) | [ZL-58150.DIM](#) | [ZL-58300.DIM](#) .
- Compatible con driver DALI [ZL-5860.DALI67](#) | [ZL-58100.DALI67](#) | [ZL-58150.DALI67](#) | [ZL-58300.DALI67](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V67](#) | [ZL-5860.0-10V67](#) | [ZL-58100.0-10V67](#) | [ZL-58150.0-10V](#) | [ZL-58300.0-10V](#) .
- *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

Ángulo
de Apertura



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0521
(45 PZAS)



► CD-ML0521
(2 PZAS)



► CC-ML0521
(1 PZAS)



► TF-ML0521
(5 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0521.210

24

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K

27 2 700 K

TIRA LED PEGASUS


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0522.60 KIT

Corte cada 500 mm / 30 LEDs

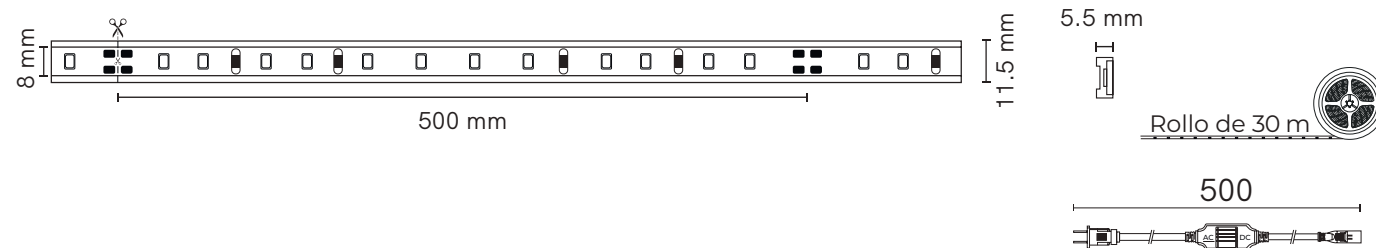

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



TEMPERATURA DE COLOR
● 2 400 K

Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 6 W/m / 160 W total

Voltaje: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: ≥90 R9●

IP: 65

Angulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 30 metros

Dimensiones: 5.5 x 11.5 x 8 x 30 000 mm

Flujo luminoso:

- 50 - 60 lm/W
- 300 - 360 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 6 300 - 7 560 lm

Driver no incluido*



Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- CLIP-ML0520
(90 PZAS)



- CD-ML0520
(5 PZAS)



- CC-ML0520.E
(3 PZAS)



- TF-ML0520
(10 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0522.60

24

KIT

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K

• Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx


• *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.



The Strip_{by illux}

TIRA LED PEGASUS || EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

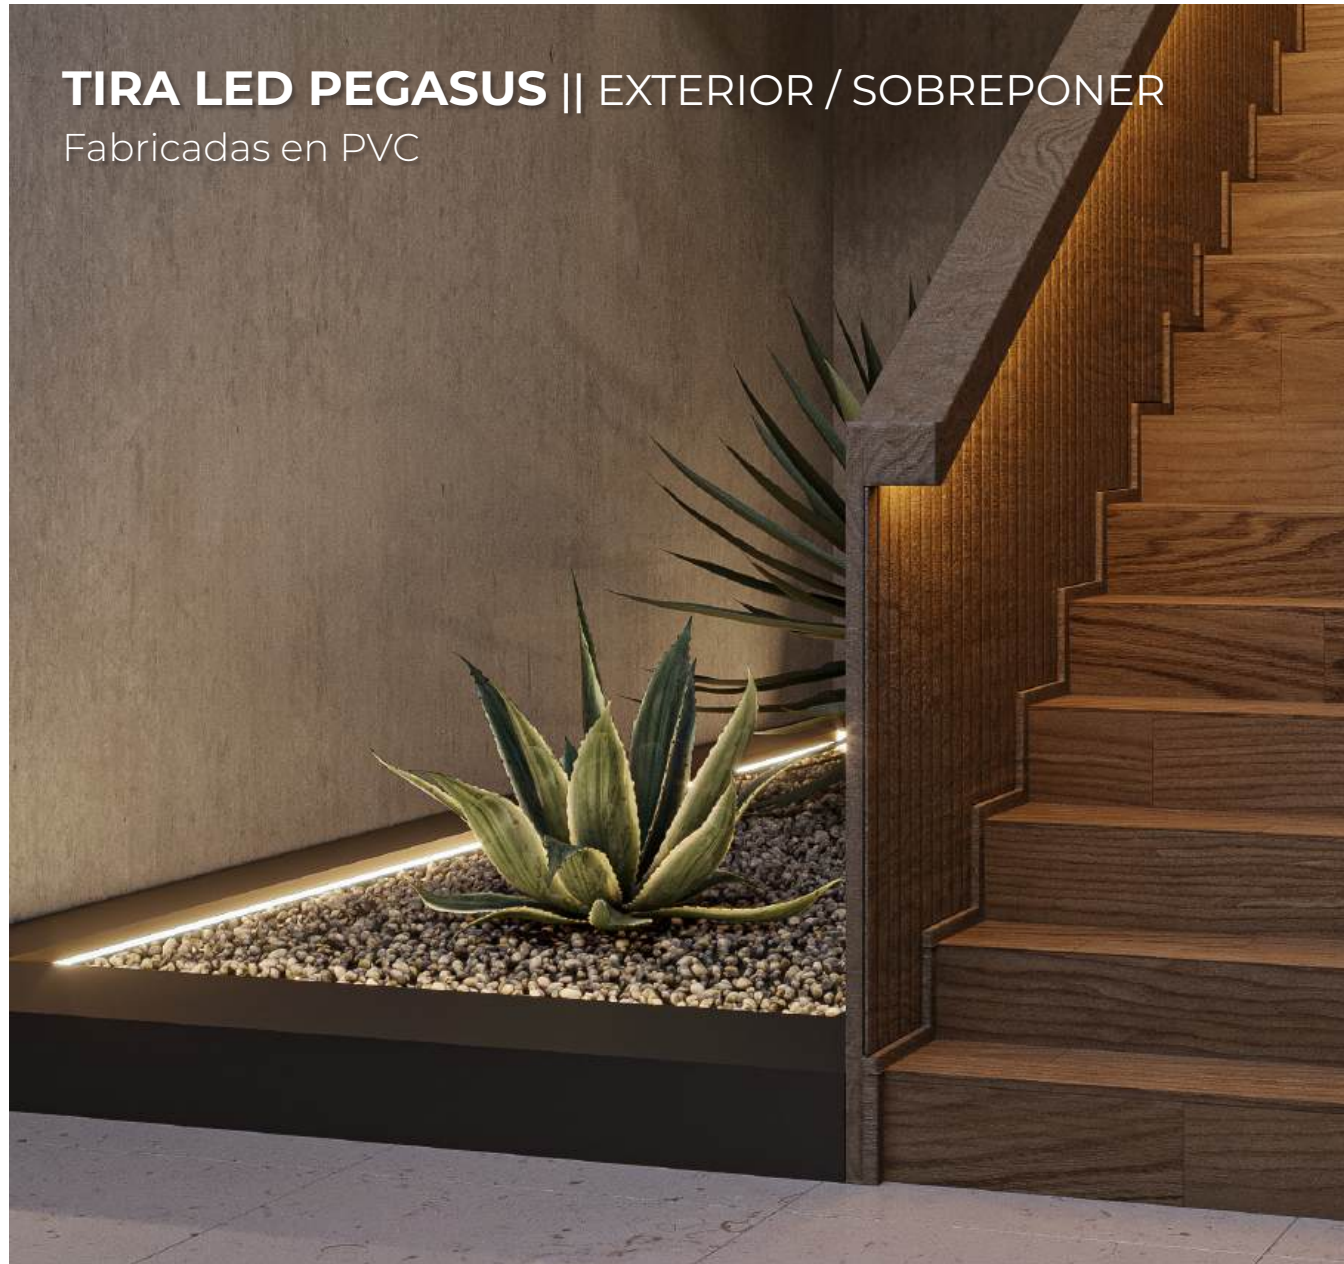

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0522.120

27

KIT

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K

27 2 700 K


Ángulo
de Apertura

135°

NUEVO

ML-0522.120 KIT

Corte cada 500 mm / 60 LEDs

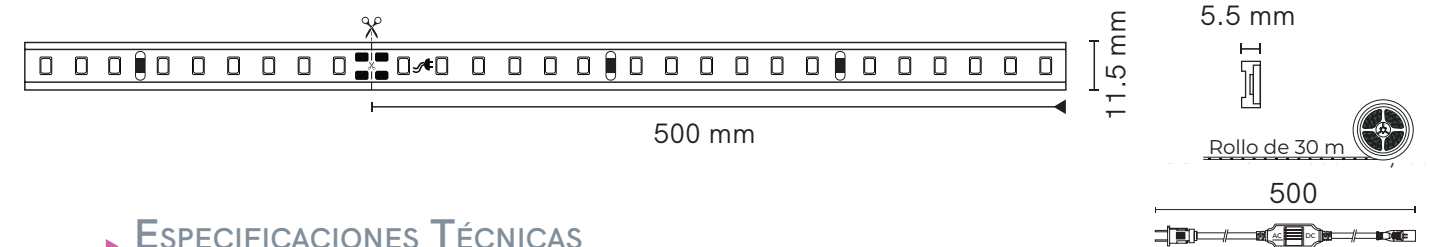

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 10 W/m / 250 W total

Voltaje: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: ≥90 R9 •

IP: 65

Ángulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 30 metros

Dimensiones: 5.5 x 11.5 x 8 x 30 000 mm

Flujo luminoso:

- 50 - 65 lm/W
- 500 - 650 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 10 400 - 13 650 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0520
(90 PZAS)



► CD-ML0520
(5 PZAS)



► CC-ML0520.E
(3 PZAS)



► TF-ML0520
(10 PZAS)



• Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx

• *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

TIRA LED PEGASUS


EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC

NUEVO

ML-0522.210 KIT

Corte cada 1 000 mm / 210 LEDs

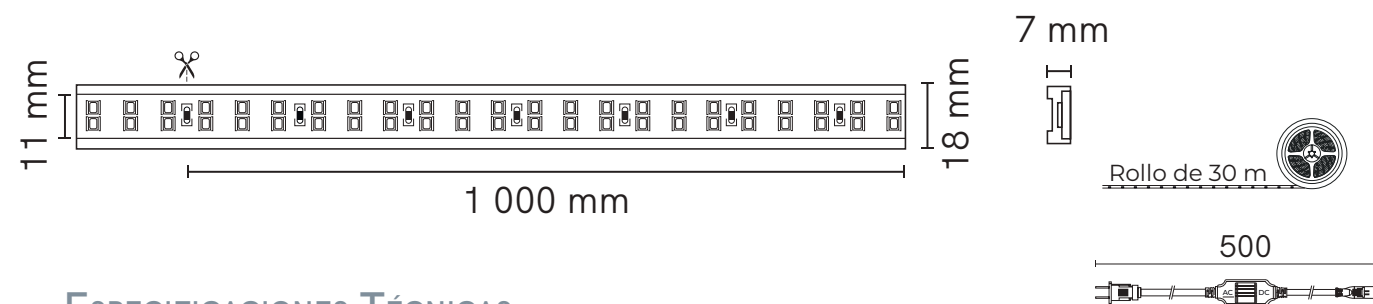

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 15 W/m / 415 W Total

Voltaje: 127 V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: ≥90 R9●

IP: 65

Angulo de apertura: 135°

Longitud del Rollo: 30 metros

Dimensiones: 7 x 11 x 18 x 30 000 mm

Flujo luminoso:

- 60 - 65 lm/W
- 900 - 975 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 18 900 - 20 475 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 400 K ● 2 700 K

Ángulo
de Apertura



135°

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0521
(90 PZAS)

► CD-ML0521
(5 PZAS)

► CC-ML0521.E
(3 PZAS)

► TF-ML0521
(10 PZAS)



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0522.210

24

KIT

TEMPERATURA
DE COLOR

24 2 400 K

27 2 700 K

• Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx

• *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.



The Strip_{by illux}

TIRA LED ARA || EXTERIOR / SOBREPONER

Fabricadas en PVC



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

ML-0509.NE120

27

TEMPERATURA
DE COLOR*

27 2 700 K

KIT

* Las temperaturas 2 400 K, 3 000 K y 4 000 K están disponibles únicamente bajo pedido.

illux.com.mx

The Collection_{by illux}


Ángulo
de Apertura

120°

NUEVO

ML-0509.NE12027KIT

Corte cada 500 mm ó 60 LEDs

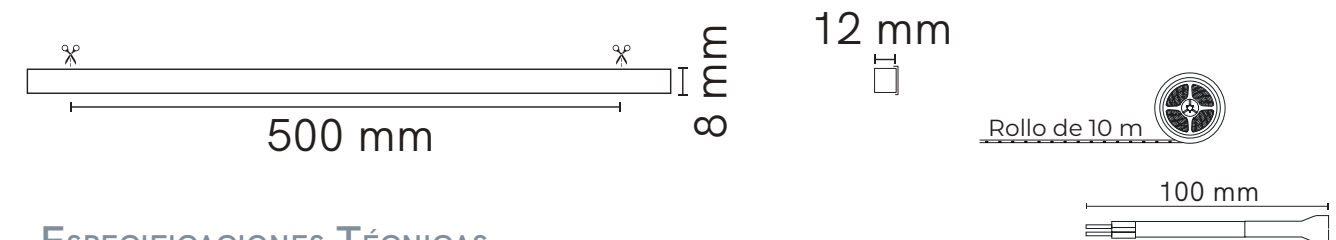

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: LED SMD 2835

Potencia: 9 W/m / 88 W total

Voltaje: 24V~

Frecuencia: 60 Hz

IRC: >90 R9

IP: 65

Ángulo de apertura: 120°

Longitud del Rollo: 10 metros

Dimensiones: 12 x 8 x 10 000 mm

Flujo luminoso:

- 30 lm/W
- 270 lm/m

Flujo real total (estimado)*:

- 1800 lm

Driver no incluido*



TEMPERATURA DE COLOR

● 2 700 K

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

► CLIP-ML0509
(45 PZAS)



► CC-ML0509
(2 PZAS)



► CD-ML0509
(5 PZAS)



► TF-ML0509
(10 PZAS)



- Para más información técnica y fotometrías, consulta www.illux.com.mx
- Compatible con driver [ZL-5830](#) | [ZL-5860](#) | [ZL-58100](#) | [ZL-58150](#) | [ZL-58300](#) | [ZL-5830.67](#) | [ZL-5860.67](#) | [ZL-58100.67](#) .
- Compatible con driver atenuable [ZL-5830.DIM](#) | [ZL-5860.DIM](#) | [ZL-58100.DIM](#) | [ZL-58150.DIM](#) | [ZL-58300.DIM](#) | [ZL-5830.DIM67](#) | [ZL-5860.DIM67](#) | [ZL-58100.DIM67](#)
- Compatible con driver DALI [ZL-5830.DALI](#) | [ZL-5860.DALI](#) | [ZL-5875.DALI](#) | [ZL-5890.DALI](#) | [ZL-5860.DALI67](#) | [ZL-58100.DALI67](#) | [ZL-58150.DALI67](#) | [ZL-58300.DALI67](#) .
- Compatible con driver 0-10V [ZL-5830.0-10V](#) | [ZL-5860.0-10V](#) | [ZL-58150.0-10V](#) | [ZL-58300.0-10V](#) | [ZL-5830.0-10V67](#) | [ZL-5860.0-10V67](#) | [ZL-58100.0-10V67](#)
- *Valor estimado basado en condiciones ideales. El flujo real puede variar ligeramente debido a la caída de tensión.

illuxmx

@illuxmx

@illuxmx

@illuxMX


CABINET LIGHT

SENSOR PARA PUERTAS, GABINETES Y CAJONES


Fabricado en PC

ACCESORIOS


- **CI-58100.A**
Control individual con botón
Interruptor táctil individual de empotrar que apaga la TIRA LED conectada

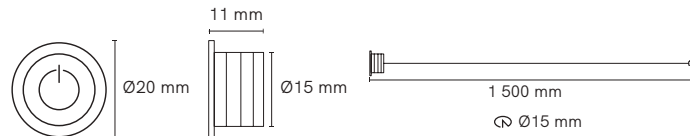


- **CM-58100.A**
Control maestro con botón ON/OFF
Interruptor ON/OFF central de empotrar que apaga todas las TIRAS LED con un solo toque

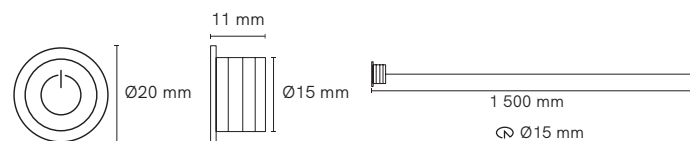


- **SE-58100.1N**
Sensor individual, negro
Sensor individual de sobreponer para puerta o cajón, detecta si se abre y enciende la TIRA LED.

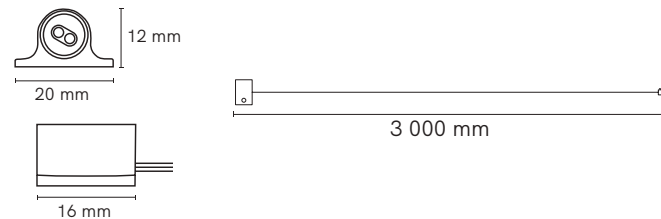


- **SE-58100.2N**
Sensor doble, negro
Sensor doble de sobreponer para puerta o cajón, detecta si se abre y enciende la TIRA LED.

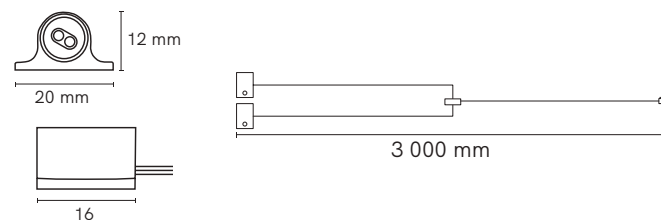

- **CC-58100.B**
Cable de corriente con clavija
Conecta el driver LED al enchufe de alimentación eléctrica.



- **CB-58100.B10**
Cable conector macho/hembra
Adaptador de conexión de TIRA LED a driver.



El sistema de sensores CABINET LIGHT es un producto innovador que permite controlar la iluminación de diferentes espacios de forma inteligente y personalizada. Con este dispositivo, se pueden conectar sensores de movimiento y botones táctiles que activan o desactivan las TIRAS LED de manera individual, según las necesidades del usuario. Así, se puede crear un ambiente acogedor y eficiente en lugares como gabinetes, estantes, cocinas, armarios y cualquier lugar donde se requiere una luz adecuada para cada ocasión.

Beneficios:

El sistema de sensores CABINET LIGHT para TIRA LED es ideal para, gabinetes, estantes, cocinas, armarios y cualquier otro espacio donde se requiera iluminación para puertas o gabinetes.

- Fácil instalación
- Gestión de cableado
- Consumo energético optimizado
- Se adapta a sus necesidades decorativas
- Configuración libre entre sensores y botones
- Botón maestro táctil ON/OFF
- Compatible con

TIRAS LED **ILLUX** DE **IP 20**
THE STRIP BY THE COLLECTION DE **IP 20**

Configuración de sensores y botones

Tiene la capacidad de operar hasta 6 botones táctiles o sensores en el modelo de 60 W o hasta 10 en el modelo de 100 W, lo que permite ampliar las opciones de iluminación y personalización.

Es un producto fácil de instalar y configurar, compatible con diferentes tipos y longitudes de **TIRAS LED** de IP 20. Su diseño compacto y discreto se adapta a cualquier estilo y decoración. Es una solución práctica y moderna para iluminar los espacios interiores con calidad y eficiencia.

El sistema CABINET LIGHT cuenta con dos accesorios que facilitan su uso y optimizan el consumo energético.

El botón táctil maestro es un interruptor ON/OFF central que apaga todas las TIRAS LED con un solo toque, ideal para cuando se sale de la habitación o se quiere ahorrar electricidad.

Los botones individuales al encender y apagar se atenúan suavemente para proteger la vista.

Los sensores de puerta son pequeños dispositivos que se colocan en los bordes de las puertas o cajones y detectan si están abiertos o cerrados, encendiendo o apagando las TIRAS LED correspondientes automáticamente. De esta forma, se evita el desperdicio de luz y se mejora la visibilidad de los objetos almacenados.

• Accesorios adicionales de se venden por separado.




CABINET LIGHT

SENSOR PARA PUERTAS, GABINETES Y CAJONES


Fabricado en PC

DRIVERS

ZL-5860.CL

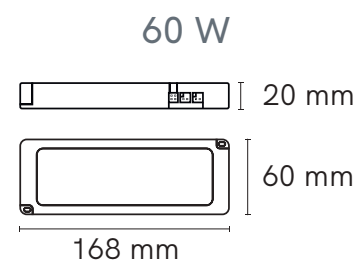

ZL-58100.CL

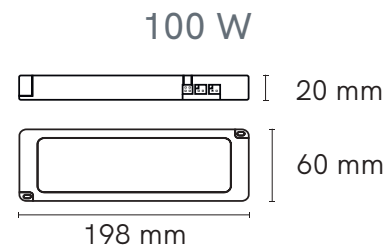

► ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lámpara: No incluida

Potencia: 60 W / 100 W

Voltaje entrada: 110 - 277 V~

Voltaje salida: 24 V_m 2 500 mAh

Consumo: 0.06 kWh / 0.10 kWh

Frecuencia: 50/60 Hz

Horas de vida: 50 000 h


IP: 20

FP: 0.95

Dimensiones:

- 168 mm x 60 mm x 20 mm
- 198 mm x 60 mm x 20 mm

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

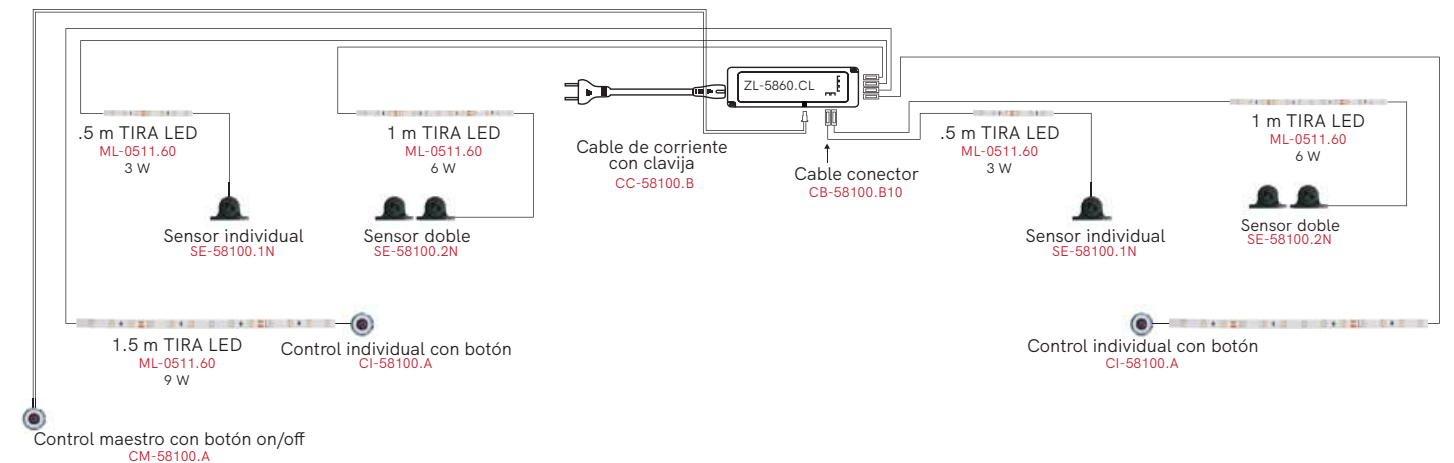

EJEMPLO DE UN DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Aplicado a una cocina



VER VIDEO FUNCIÓN



VER VIDEO MUESTRA





The Strip

by illux

ACCESORIOS PARA
TIRAS LED

ACCESORIOS PARA TIRAS LED


The Strip_{by illux}

The Collection_{by illux}

ML-0511 || ML-0512


CLIP-ML0510.08

Clip de sujeción + 1 tornillo,
8 mm. (20 pzas)



CLIP-ML0510.10


Clip de sujeción + 1 tornillo,
10 mm. (20 pzas)



Accesorios adicionales
(se venden por separado)


CC-ML0510.08

Interconector de TIRA LED
a DRIVER




CD-ML0510.08

Interconector de TIRA LED
a TIRA LED




CC-ML0510.10

Interconector de TIRA LED
a DRIVER




CD-ML0510.10

Interconector de TIRA LED
a TIRA LED



CDE-ML0510.08

Cable interconector de TIRA
LED a TIRA LED en esquina
15 cm



CDE-ML0510.10


Cable interconector de TIRA
LED a TIRA LED en esquina
15 cm



ML-0521.60


CC -ML0520

Cable de corriente de TIRA
LED a DRIVER con tubo
termoencogible y grapas
de presión. (1 pza.)



CD-ML0520

Interconector de TIRA a TIRA
con tubo termoencogible
y grapas de presión. (2 pzas)




TF-ML0520

Tapa final para TIRA LED.
(5 pzas)



CLIP-ML0520


Clips de sujeción con tornillos.
(45 pzas)



ML-0521.210

CC -ML0521

Cable de corriente de TIRA LED
a driver con interconector H
y tubo termoencogible. (1 pza.)



CD-ML0521

Interconector de TIRA a TIRA
con tubo termoencogible
y grapas de presión. (2 pzas)



TF-ML0521

Tapa final para TIRA LED.
(5 pzas)



CLIP-ML0521


Clips de sujeción con tornillos.
(45 pzas)



Accesorios adicionales
(se venden por separado)

PG-ML0520

Pegamento para tira LED.



ML-0500.Acc

Conector rápido IP 65, 2 pines,
cable 5-9 mm, negro.



ACCESORIOS PARA TIRAS LED


The Strip_{by illux}

The Collection_{by illux}

ML-0522.60 || ML-0522.120


CC -ML0520.E

Convertidor de corriente 127 V~ con interconector H y tubo termoencogible. (3 pzas)



CD-ML0520

Interconector H y tubo termoencogible. (5 pzas)



TF-ML0520

Tapa final para tira LED. (10 pzas)




CLIP-ML0520

Clips de sujeción con tornillos. (90 pzas)



TF -ML0509

Tapa final para tira LED. (10 pzas)



CLIP-ML0509


Clips de sujeción + 2 tornillos. (45 pzas)



ML-0522.210

CC -ML0521.E

Convertidor de corriente 127 V~ con interconector H y tubo termoencogible. (3 pzas)



CD-ML0521

Interconector H y tubo termoencogible. (5 pzas)



TF-ML0521

Tapa final para tira LED. (10 pzas)




CLIP-ML0521

Clips de sujeción con tornillos. (90 pzas)



PG-ML0520

Pegamento para tira LED.



ML-0500.Acc


Conector rápido IP 65, 2 pines, cable 5-9 mm, negro.



Accesorios adicionales
(se venden por separado)

PG-ML0520

Pegamento para tira LED.



ML-0500.Acc


Conector rápido IP 65, 2 pines, cable 5-9 mm, negro.



ML-0509.NE12027

CC -ML0509.E

Cable de corriente TIRA LED a driver + 1 tubo termoencogible, 1 interconector H para TIRA LED. (2 pzas)



CD-ML0509

Interconector TIRA LED a TIRA LED + 1 tubo termoencogible, 1 interconector H para TIRA LED. (5 pzas)




The Strip

by illux

ACCESORIOS PARA TIRA LED DE SOBREPONER

Fabricados en aluminio y acero




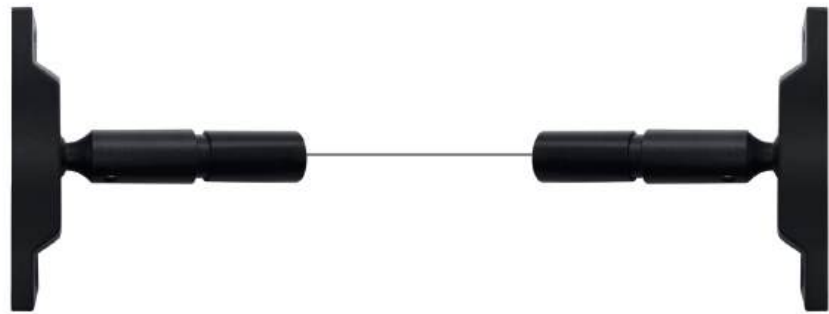


KITML-1205


Longitud: 5 m
IP: 20

KITML-1220

Longitud: 20 m
IP: 20



- Compatible con cualquier tira LED
- Compatible con tiras LED The Strip y tiras LED illux de IP 20.
- Requiere driver.

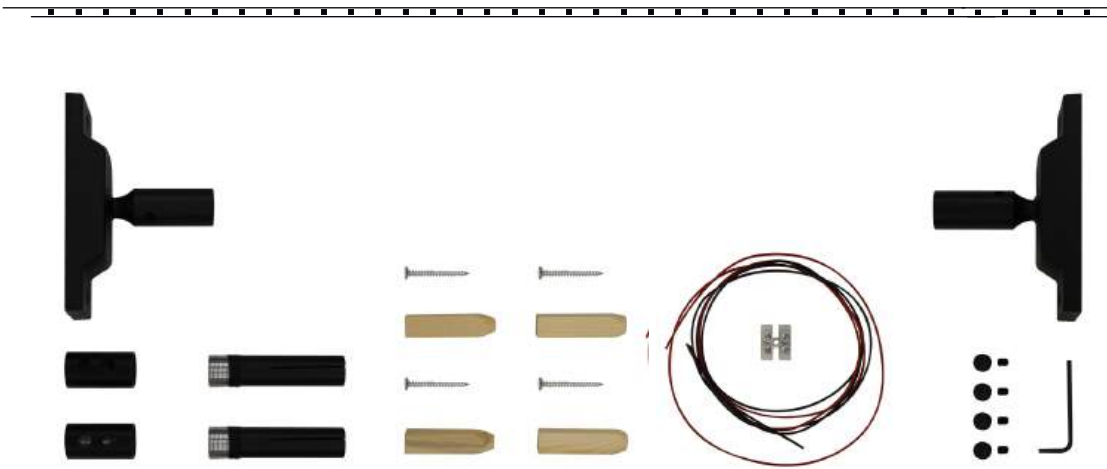

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ KITML-1205
1 Cinturón de acero de 5 m




- ▶ 2 POSTES



- ▶ KITML-1220
1 Cinturón de acero de 20 m



- ▶ 2 BASES



- ▶ LLAVE ALLEN



- ▶ TORNILLOS Y TAQUETES



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

KITML-

1205.

LONGITUD

N

ACABADO

1205. 5 m

1220. 20 m

B Blanco

N Negro

The Strip

by illuX

DRIVERS

DRIVERS



PARA TIRAS LED

MODELOS COMPATIBLES CON TIRA LED ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522

ZL-5830





Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 20

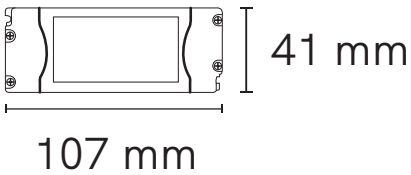

ZL-5860





Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 20

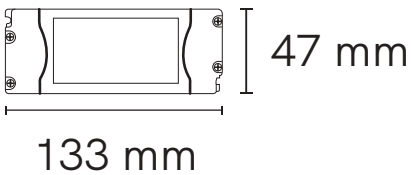

ZL-58100



Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 20


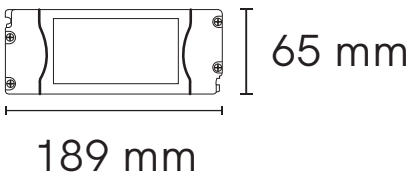


The Strip_{by illux}

ZL-58150




Potencia: 150 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 1.50 - 0.54 A
IP: 67

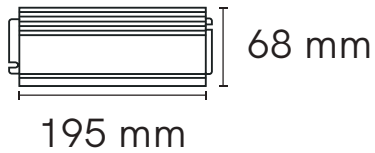

ZL-58300



Potencia: 300 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 3.00 - 1.08 A
IP: 67

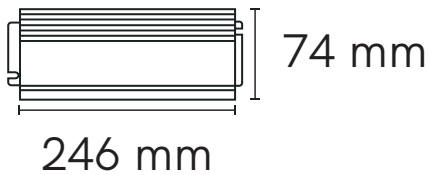

• Los DRIVERS deben estar en un registro para que puedan respirar.

DRIVERS


PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE COMPATIBLES CON TIRA LED ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522

The Strip_{by illux}


The Collection_{by illux}

ZL-5830.DIM

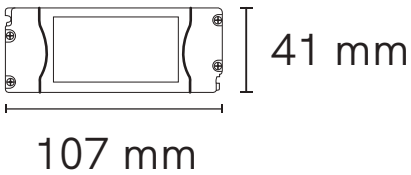


Potencia: 30 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 12 V - 24V~
Corriente: 0.33 - 0.23 A
IP: 20

ZL-5860.DIM

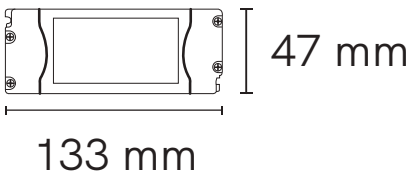


Potencia: 60 W
Entrada: 90 - 277 V~
Salida: 12 V - 24V~
Corriente: 0.66 - 0.46 A
IP: 20

ZL-58100.DIM

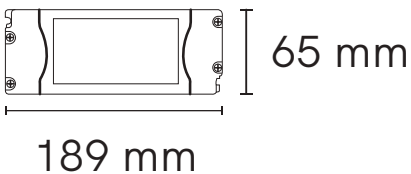


Potencia: 100 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V_{máx}
Corriente: 1.11 - 0.76 A
IP: 20

ZL-58150.DIM

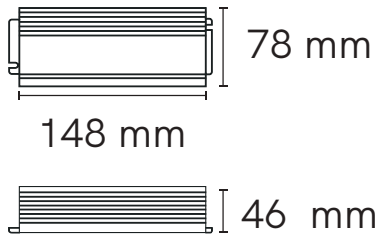

Potencia: 150 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_{máx}
Corriente: 1.50 - 0.54 A
IP: 67

ZL-58300.DIM

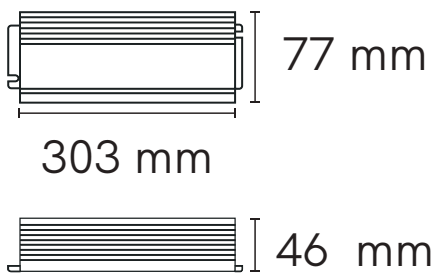

Potencia: 300 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_{máx}
Corriente: 3.00 - 1.08 A
IP: 67

• Los DRIVERS deben estar en un registro para que puedan respirar.

DRIVERS

PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE 0-10V~ COMPATIBLES CON TIRA LED **ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522**

The Strip by illux




The Collection by illux

ZL-5830.0-10V




Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 20

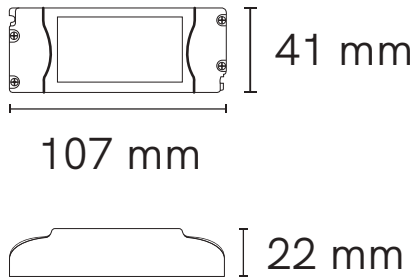

ZL-5860.0-10V




Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 20

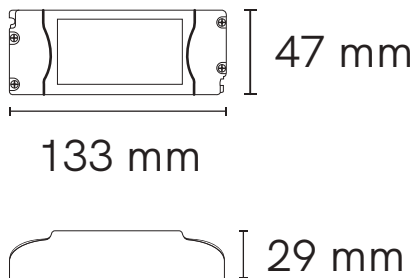

ZL-58150.0-10V




Potencia: 150 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 1.36 - 0.54 A
IP: 67

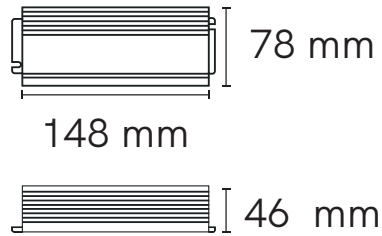

ZL-58300.0-10V



Potencia: 300 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 2.72- 1.08 A
IP: 67

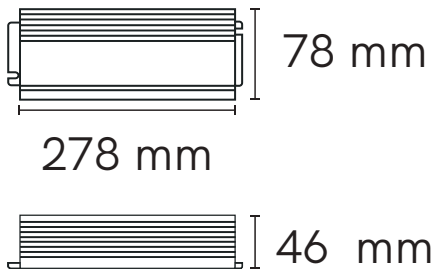

• Los DRIVERS deben estar en un registro para que puedan respirar.

DRIVERS

PARA TIRAS LED


MODELOS ATENUABLE DALI COMPATIBLES CON TIRA LED ML-0521 / ML-0522

The Strip_{by illux}




The Collection_{by illux}

ZL-5830.DALI

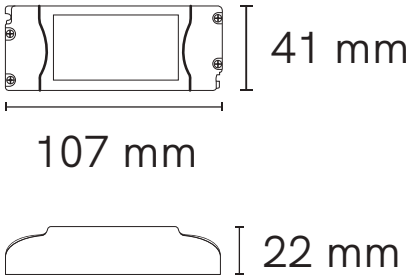


Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 20

ZL-5875.DALI

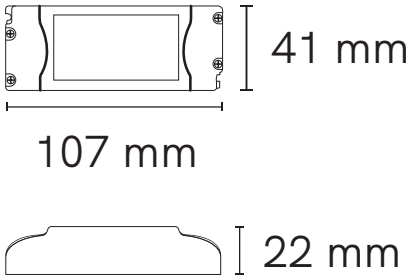


Potencia: 75 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.75 - 0.27 A
IP: 20

ZL-5860.DALI

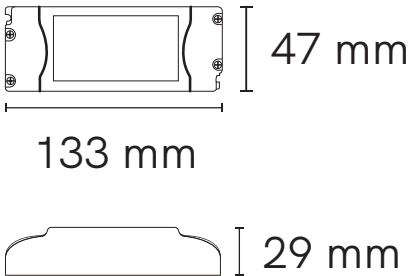

Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 20

ZL-5890.DALI

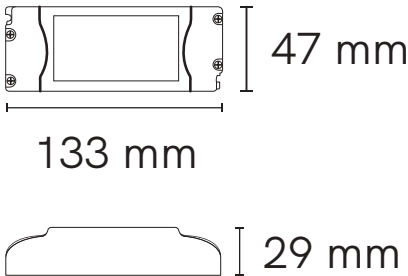

Potencia: 90 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 0.90 - 0.32 A
IP: 20

DRIVERS PARA TIRAS LED

MODELOS **IP 67** COMPATIBLES CON TIRA LED **ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522**

The Strip by illux




The Collection by illux

ZL-5830.67




Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_{DC}
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 67

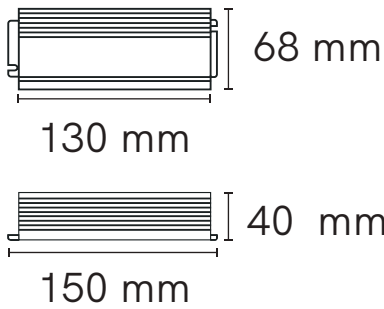

ZL-5860.67




Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_{DC} máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 67

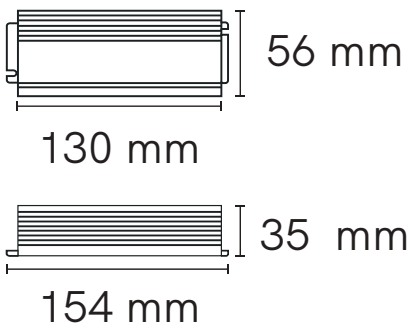

ZL-58100.67



Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_{DC} máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 67

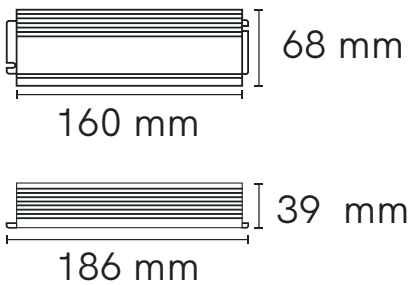

RECOMENDACIONES PARA DRIVERS:

- Se sugiere colocar el driver en un área ventilada o usar una caja de registro para promover la ventilación del mismo.
- La cantidad de metros depende de la potencia del driver a emplear. Se sugiere calcular la potencia total a operar.
- Se sugiere dejar un margen al driver del 15-20%, incluso de 30% evitando así que el driver trabaje a su máximo rendimiento alargando su vida útil
- Para la derivación de driver a Tira LED, se sugiere el uso de cable calibre 20 a 22. Para el resto de las conexiones se sugiere el uso de cable de calibre 14, 16 o 18.
- Considerar los mts de cable extra para conectar

DRIVERS PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE IP 67 COMPATIBLES CON TIRA LED ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522


The Strip by illux

The Collection by illux

ZL-5830.DIM67




Potencia: 30 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V~
Corriente: 0.33 - 0.23 A
IP: 67

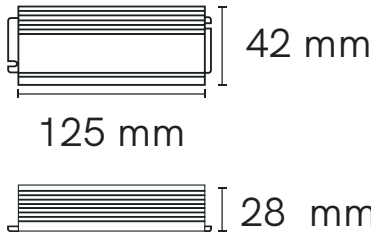

ZL-5860.DIM67




Potencia: 60 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V~ Máx
Corriente: 0.66 - 0.46 A
IP: 67

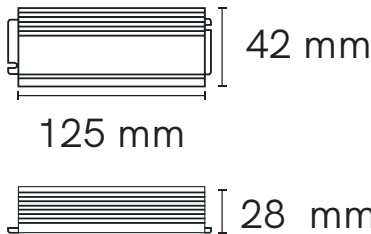

ZL-58100.DIM67




Potencia: 100 W
Entrada: 90 - 130 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 1.11 - 0.76 A
IP: 67

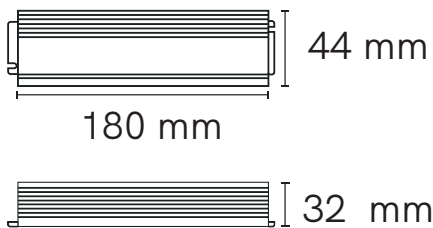

ZL-5830.0-10V67




Potencia: 30 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 0.30 - 0.10 A
IP: 67

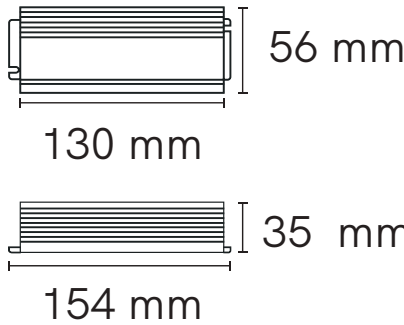

ZL-5860.0-10V67




Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 67

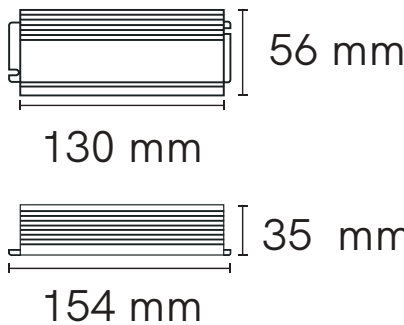

ZL-58100.0-10V67



Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V~ máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 67

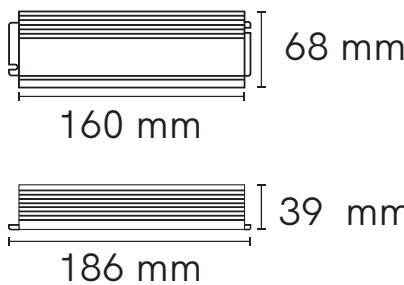

DRIVERS

PARA TIRAS LED

MODELOS ATENUABLE DALI **IP 67** COMPATIBLES CON TIRA LED **ML-0509.NE / ML-0521 / ML-0522**


The Strip by illux

The Collection by illux

ZL-5860.DALI67




Potencia: 60 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 0.60 - 0.21 A
IP: 67

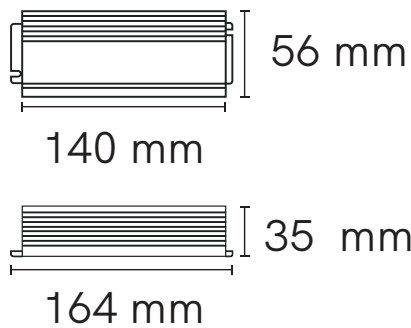

ZL-58150.DALI67




Potencia: 150 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 1.36 - 0.54 A
IP: 67

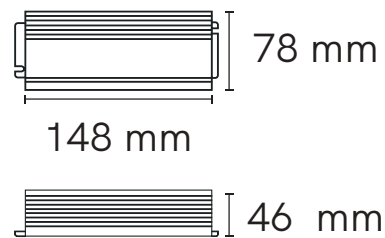

ZL-58100.DALI67




Potencia: 100 W
Entrada: 100 - 277 V~
Salida: 24 V_m máx
Corriente: 1.00 - 0.36 A
IP: 67

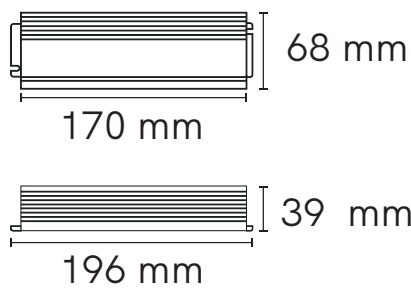

ZL-58300.DALI67



Potencia: 300 W
Entrada: 110 - 277 V~
Salida: 24 V_m Máx
Corriente: 2.72 - 1.08 A
IP: 67

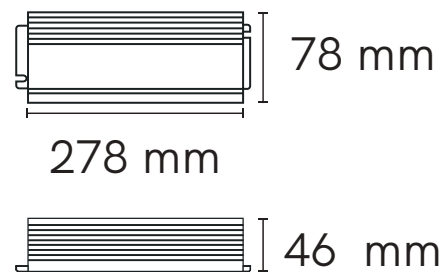

The Strip

by illuX

PERFILES

The Strip_{by illux}

TL-4501.EM

18 mm

TL-4501.SOR

18 mm

TL-4502.SOR

17 mm

TL-4503.ESQ

20 mm

TL-4504.SOR

13 mm

TL-4505.SORP

15.9 mm

TL-4506.SB

20.8 mm

TL-4507.SOR

15.9 mm

TL-45011.SOR

17.9 mm

TL-4513.ESQB

23.5 mm

TL-4516.BRP

20 mm

TL-4517.EMB

66.5 mm

TL-4518.SUS

38 mm

TL-4519.SUS

38 mm

TL-4520.EM

35 mm

TL-4521.SOR

10 mm

TL-4522.SORP

13.8 mm

TL-4523.ZCL

18.5 mm

TL-4524.EM

12 mm

PERFIL ARIANE



EMPOTRAR EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio



TL-4501.EM





TL-4501.EM[]KIT2M



TL-4501.EM[]KIT



INSTALACIÓN

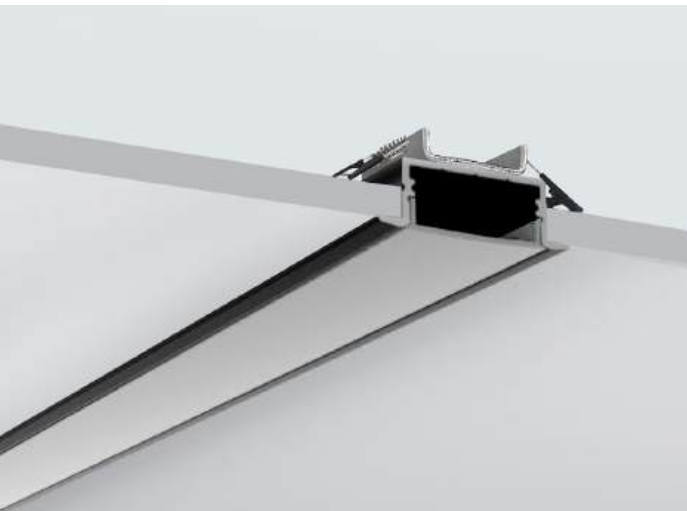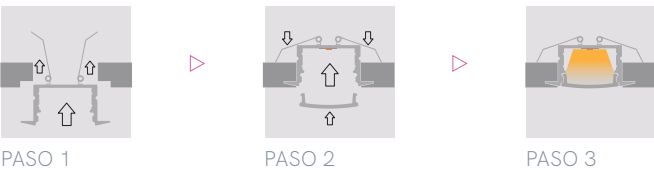

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4501.EM
1 Perfil de empotrar de 3 m (BLANCO O NEGRO)
- ▶ TL-4501.EM2M
1 Perfil de empotrar de 2 m (BLANCO O NEGRO)
- ▶ AC -4501.OP (3 m)
1 Cubierta de policarbonato opalino para TL-4501.EM y TL-4501.SOR
- ▶ TP-4501.EM[]O
Tapa final para perfil de aluminio con orificio (BLANCO O NEGRO)
- ▶ AC -4501.OP2M (2 m)
1 Cubierta de policarbonato opalino para TL-4501.EM y TL-4501.SOR
- ▶ TP-4501.EM
Tapa final para perfil de aluminio (BLANCO O NEGRO)
- ▶ CLIP-4501.EM
Clip de fijación de empotrar para perfil Ariane TL-4501.EM

ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)

- ▶ AC -4501.OP20M
Cubierta de policarbonato opalino, 20 m/rollo para perfil de aluminio TL-4501.SOR / TL4501.EM

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4501.EM

B

KIT

--

ACABADO

MEDIDA

B Blanco
N Negro

--* 3 metros
2M 2 metros


*El campo 3 M queda en blanco.

PERFIL VEGA



SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio



TL-4501.SOR

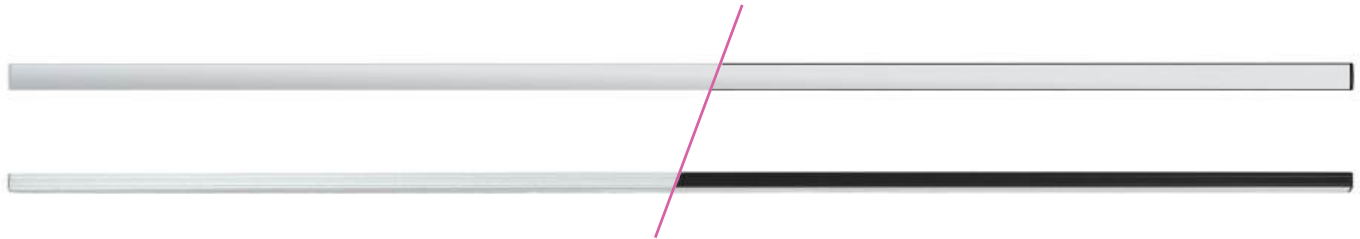


TL-4501.SOR[]KIT2M



TL-4501.SOR[]KIT



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4501.SOR
1 Perfil de sobreponer de 3 m
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ CLIP-4501.SORA
3 Clips de sujeción, aluminio
para perfil TL-4501.SOR



- ▶ TL-4501.SOR2M
1 Perfil de sobreponer de 2 m
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ TP-4501.SOR
Tapa final para perfil
de aluminio
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4501.OP (3 m)
1 Cubierta de policarbonato
opalino para TL-4501.EM
y TL-4501.SOR



- ▶ TP-4501.SOR[]O
Tapa final para perfil
de aluminio con orificio
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4501.OP2M (2 m)
1 Cubierta de policarbonato
opalino para TL-4501.EM
y TL-4501.SOR



**ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)**

- ▶ AC -4501.OP20M
Cubierta de policarbonato
opalino, 20 m/rollo
para perfil de aluminio
TL-4501.SOR / TL4501.EM



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4501.SOR

N

ACABADO

KIT

--

MEDIDA

B Blanco
N Negro

--* 3 metros
2M 2 metros

*El campo 3 M queda en blanco.

The Strip_{by illux}

The Collection_{by illux}

PERFIL NARO || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4502.SOR

N

ACABADO

N Negro

KIT

--

MEDIDA

--* 3 metros
2M 2 metros

*El campo 3 M queda en blanco.




illux.com.mx

TL-4502.SOR

TL-4502.SORNKIT2M



TL-4502.SORNKIT



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4502.SORN
1 Perfil de sobreponer de 3 m negro
- ▶ AC -4502.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino 3 m para TL-4502.SOR
- ▶ TP-4502.SORN
Tapa final para perfil de aluminio negro
- ▶ TL-4502.SORN2M
1 Perfil de sobreponer de 2 m negro
- ▶ AC -4502.OP2M
1 Cubierta de policarbonato opalino 2 m para TL-4502.SOR
- ▶ TP-4502.SORNO
Tapa final para perfil de aluminio negro con orificio
- ▶ CLIP-4502.SORN
3 Clips de sujeción, negro para perfil TL-4502.SORN

ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)

- ▶ CLIP-4502.SORN90
Clip de sujeción negro, 90° para perfil TL-4502.SORN
- ▶ TL-4502.SOAcc
Interconector recto blanco, para perfil TL-4502.SOR
- ▶ AC-4502.OP20M
Cubierta de policarbonato opalino, 20 m/rollo para perfil de aluminio TL-4502.SOR
- ▶ TL-4502.SO90Acc
interconector esquina 90° blanco, para perfil TL-4502.SOR

• Accesorios adicionales se venden por separado.
• Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
• Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



PERFIL DELTA



SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio



TL-4503.ESQ




TL-4503.ESQ[]KIT2M




TL-4503.ESQ[]KIT




INSTALACIÓN



PASO 1




PASO 2



PASO 3

Uso sugerido en esquinas y angulos.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

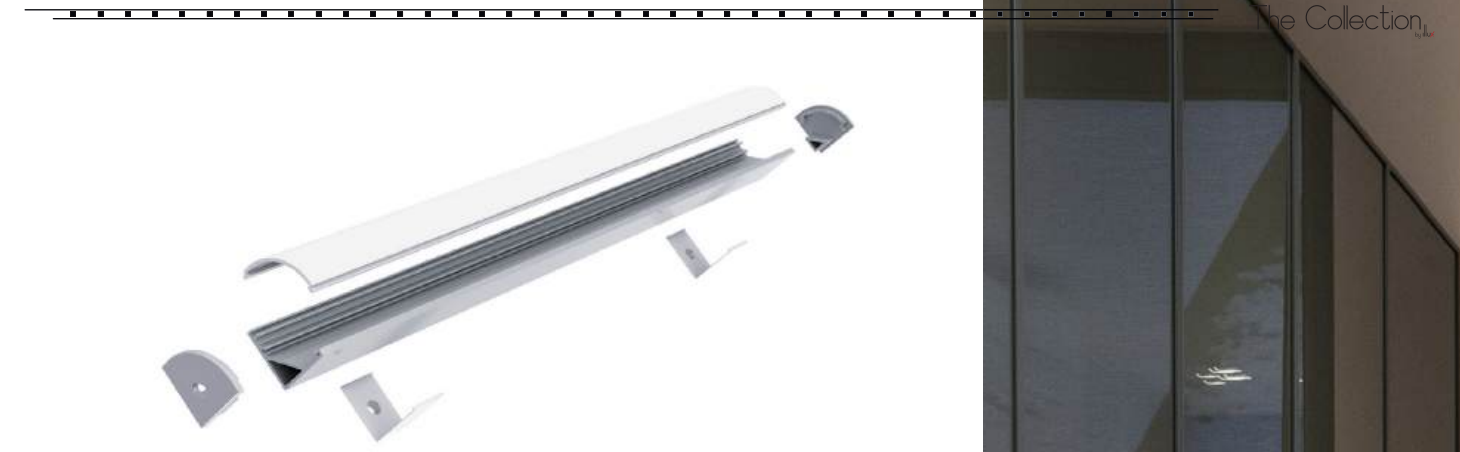

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4503.ESQ
1 Perfil esquina
de sobreponer de 3 m
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ TP-4503.ESQ
Tapa final para perfil
de aluminio
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4503.ESQD
1 Cubierta
de policarbonato opalino



- ▶ TP-4503.ESQ[]O
Tapa final para perfil
de aluminio con orificio
(BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4503.ESQOP
1 Cubierta
de policarbonato difuso



- ▶ CLIP-4503.A
3 Clips de sujeción
para perfil TL-4503.ESQ



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4503.ESQ

N

ACABADO

OP

CUBIERTA

KIT

--


MEDIDA

B Blanco
N Negro

OP Opalino
D Difuso

--* 3 metros
2M 2 metros

*El campo 3 M queda en blanco.

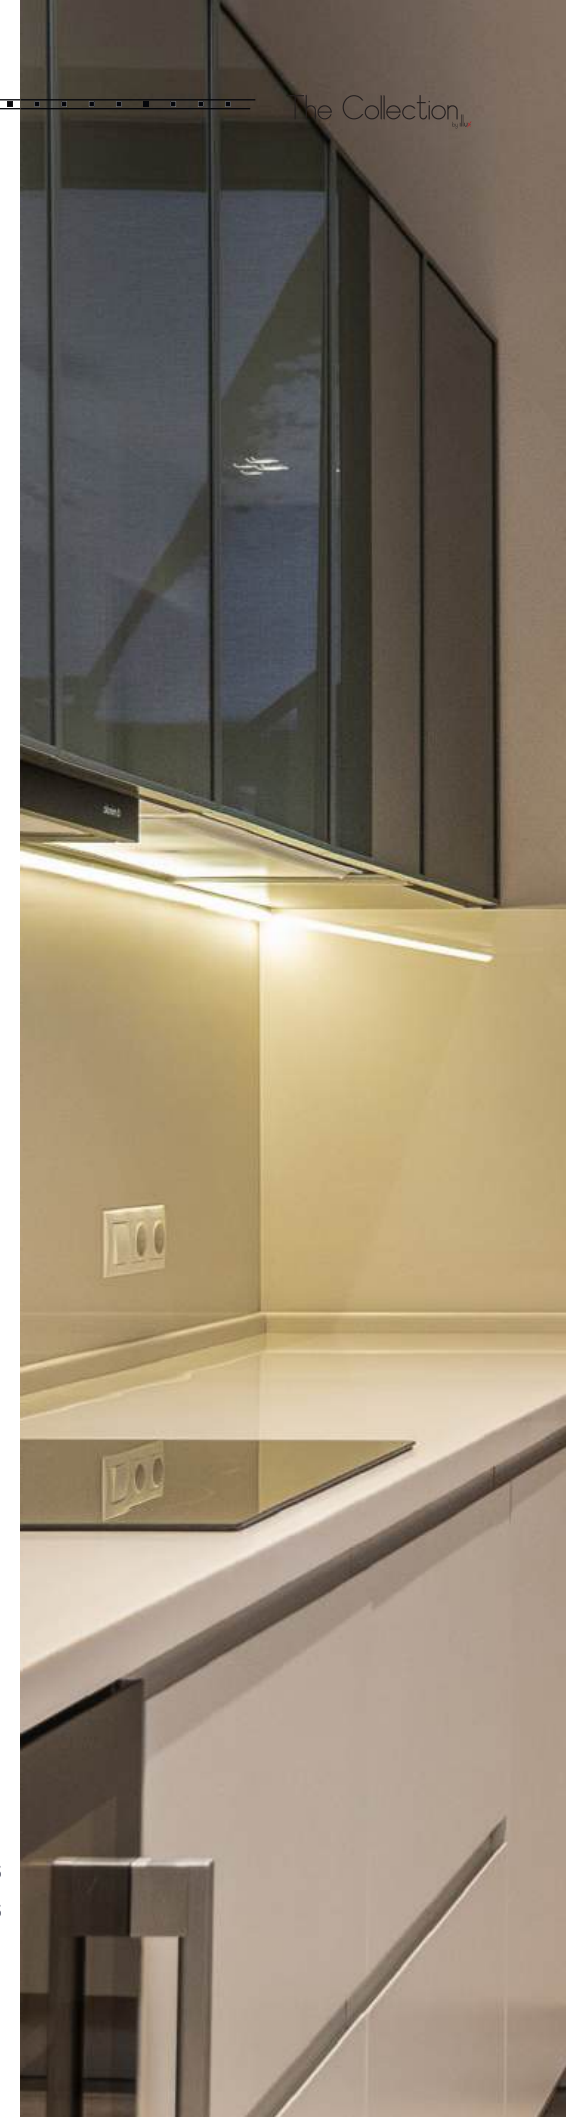


PERFIL ATLAS

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio


TL-4504.SOR

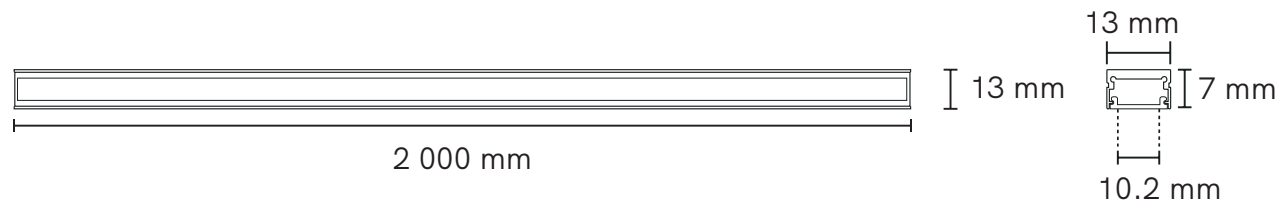


INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Uso sugerido Ideal en espacios reducidos, se puede colocar incrustado en mobiliario hecho a medida.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4504.SOR
1 Perfil de sobreponer de 2 m (BLANCO O NEGRO)



- ▶ AC -4504.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino



- ▶ TP-4504.SOR[]O
Tapa final para perfil blanco o negro con orificio



- ▶ AC -4504.D
1 Cubierta de policarbonato difuso



- ▶ TP-4504.SOR
Tapa final para perfil blanco o negro



- ▶ AC -4504.T
1 Cubierta de policarbonato transparente



- ▶ CLIP-4504.A
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4504.SOR



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4504.SOR

B

ACABADO

B Blanco
N Negro

D

CUBIERTA

OP Opalino
D Difuso
T Transparente

The Strip_{by illux}

The Collection_{by illux}

PERFIL SATURNO || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



PASO 1




PASO 2



PASO 3

Uso sugerido en Pasillos, vitrinas y mobiliario que requiera concentración de luz pero también un aporte difuso de relleno

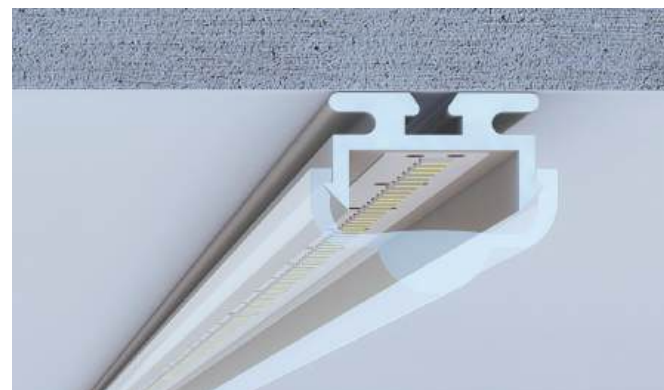

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO



TL-4505.SOR

P

ACABADO

P Plata

TL-4505.SORP

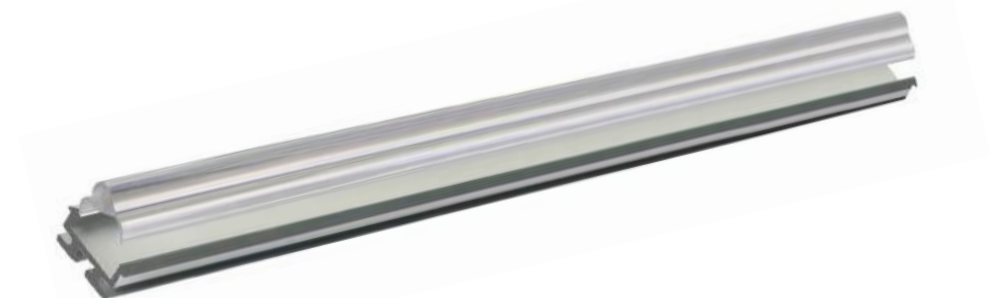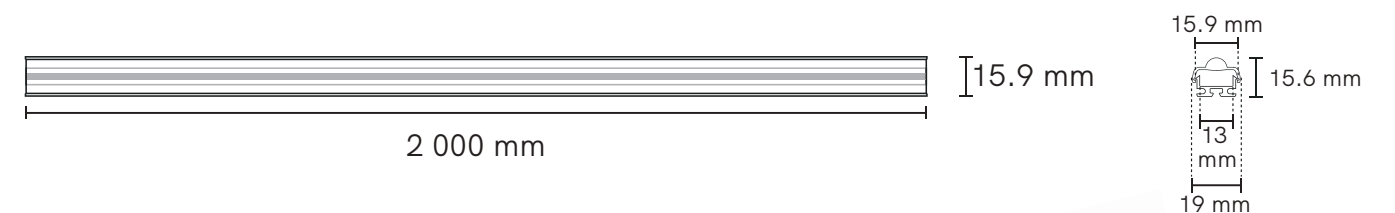

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4505.SORP
1 Perfil de sobreponer aluminio de 2 m plata



- ▶ AC -4505.T
1 Cubierta de policarbonato Transparente 2 m



- ▶ TP-4505.SORP
1 Tapa final plata para perfil



- ▶ TP-4505.SORPO
1 Tapa final plata para perfil con orificio



- ▶ CLIP-4505.SORA
3 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4504.SORP



- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

The Strip_{by illuX}

Las cubiertas que ofrecemos mejoran el efecto luminoso de las tiras de luz LED aplicadas dentro de los diferentes perfiles.

La familia de perfiles **The Strip**_{by illuX} comprende 4 tipos de cubiertas disponibles, acorde a las características de cada perfil y las necesidades de iluminación de sus proyectos; todas las cubiertas, mantienen un efecto de luz diferente, de modo que la luz de la tira LED se proyectará de manera variable ofreciendo una amplia gama de posibilidades de iluminación aplicada en los espacios arquitectónicos.

CUBIERTA NEGRA

transferencia de luz
del 30-35%

CUBIERTA DIFUSA


transferencia de luz
del 70-80%

CUBIERTA TRANSPARENTE

transferencia de luz
del 90-95%

CUBIERTA OPALINA

transferencia de luz
del 60-65%

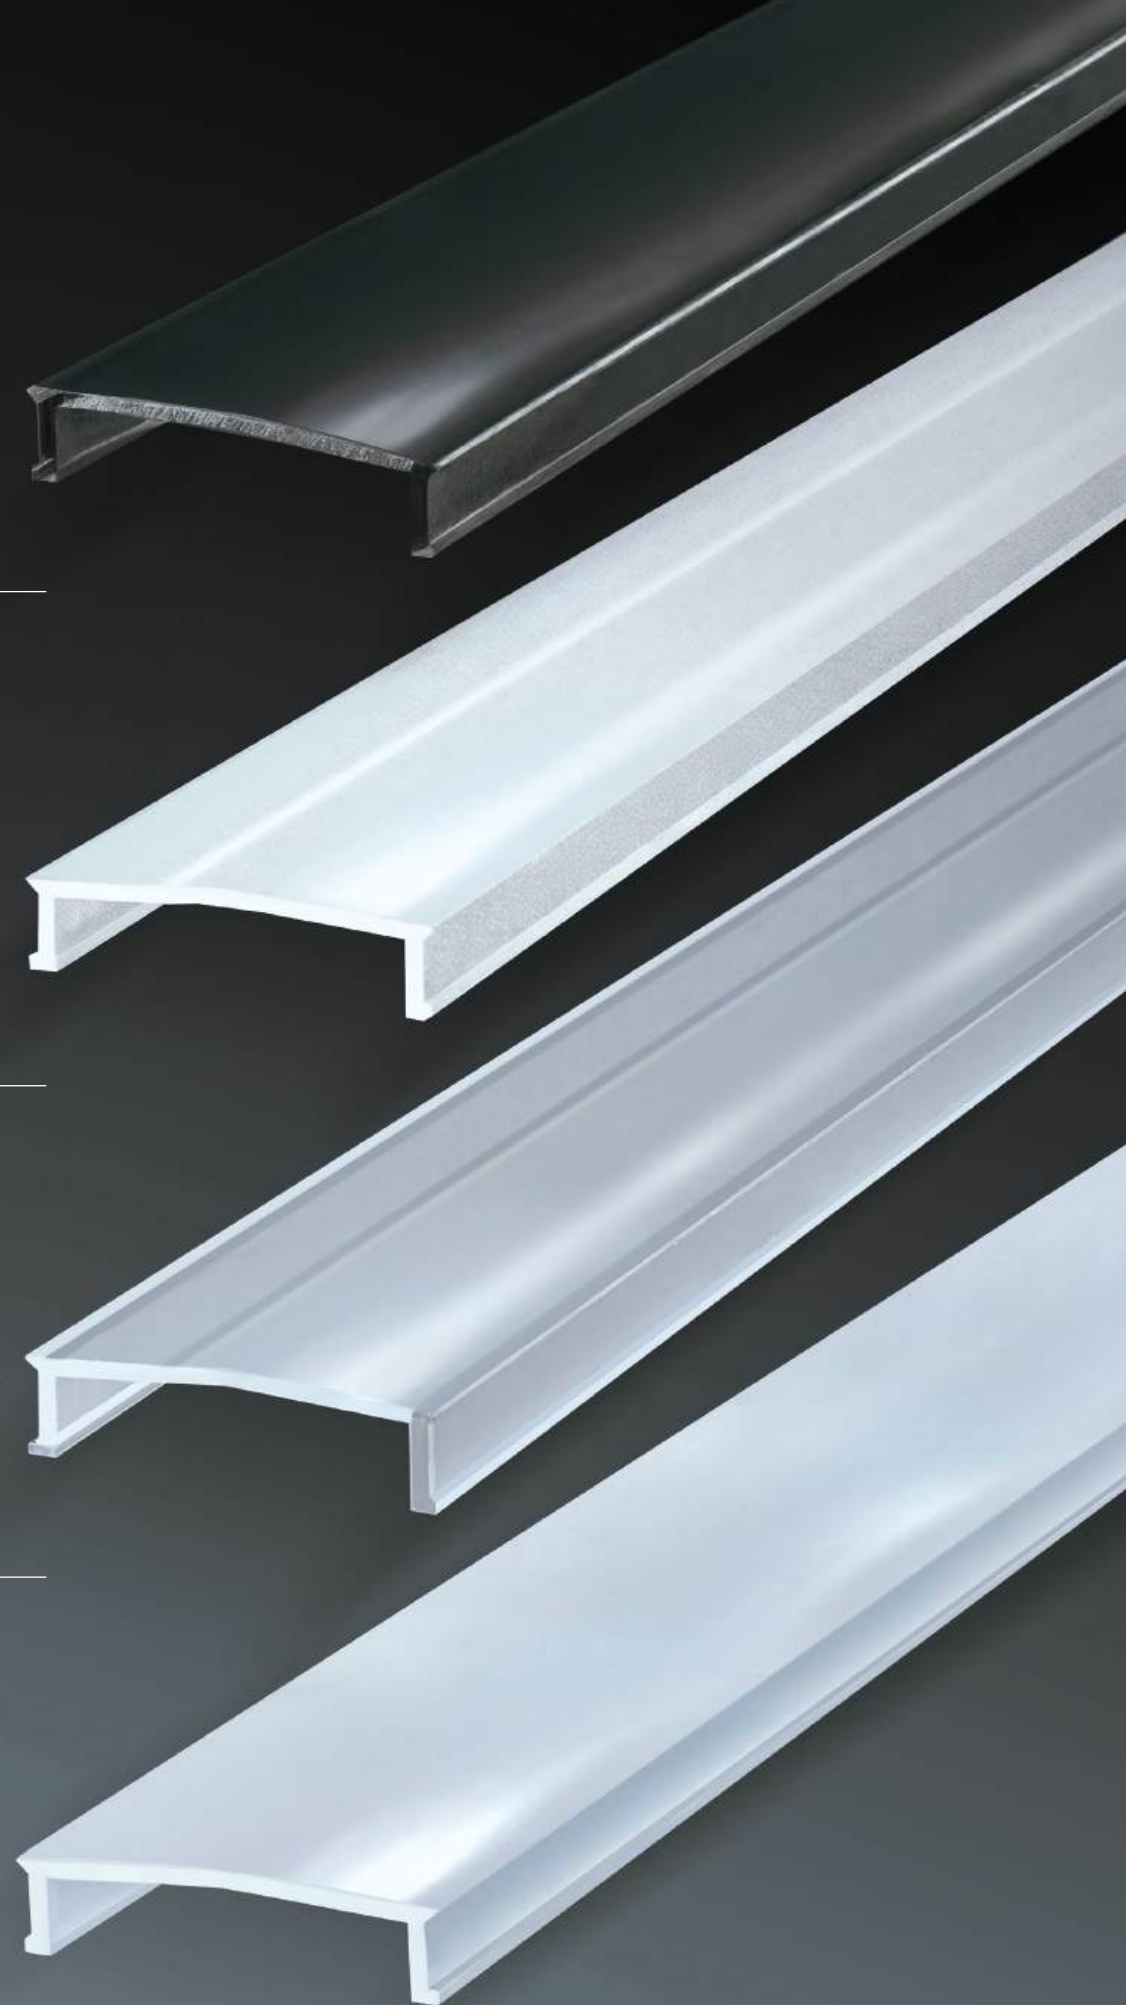


PERFIL ATHENA


SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4506.SB

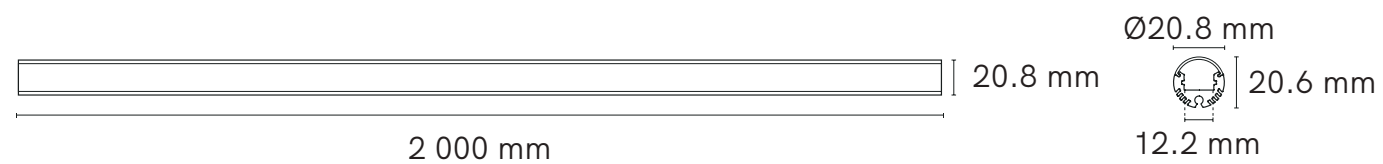


INSTALACIÓN

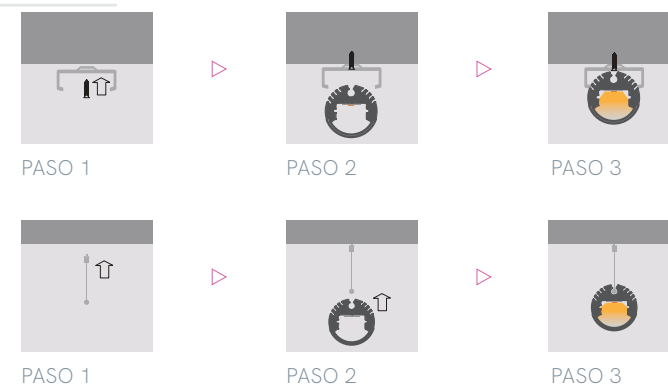

Factor forma circular para suspensión en oficinas.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

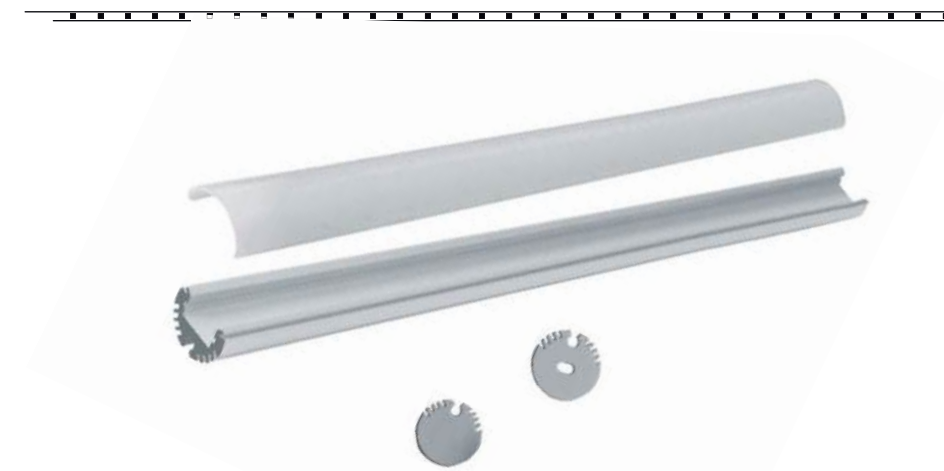

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4506.SB**
1 Perfil curvo de sobreponer
suspender de 2 m blanco
- ▶ **AC -4506.OP**
1 Cubierta de 2 m
de policarbonato opalino
- ▶ **TP-4506.SB[]O**
Tapa final para perfil
blanco con orificio
- ▶ **AC -4506.D**
1 Cubierta de 2 m
de policarbonato difuso
- ▶ **TP-4506.SB**
Tapa final para perfil
blanco
- ▶ **AC -4506.T**
1 Cubierta de 2 m
de policarbonato
transparente
- ▶ **SP-4506.SPB**
1 Soporte de pared
en blanco
- ▶ **TC -4506.SB**
Tapa final eléctrica
en plata para perfil
TL-4506.SB
- ▶ **SP-4506.STB**
1 Soporte T de fijación
de sobreponer en blanco
- ▶ **CLIP-4506.SA**
2 Clips de sujeción
aluminio para perfil
TL-4506.SB

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4506.SB

OP

CUBIERTA

OP Opalino

D Difuso

T Transparente

PERFIL FALCON

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4507.SOR



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Perfil circular de suspender o empotrar lateral en closets y factor forma circular para suspensión en oficinas

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4507.SOR**
1 Perfil de sobreponer de aluminio de 2 m blanco o negro
- ▶ **AC -4507.OP**
1 Cubierta de 2 m de policarbonato opalino
- ▶ **TP-4507.SOR[]O**
Tapa final para perfil blanco o negro con orificio
- ▶ **AC -4507.D**
1 Cubierta de 2 m de policarbonato difuso
- ▶ **TP-4507.SOR**
Tapa final para perfil blanco o negro
- ▶ **AC -4507.T**
1 Cubierta de 2 m de policarbonato transparente
- ▶ **CLIP-4507.SOR**
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4507.SOR

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4507.SOR

B

ACABADO

B Blanco
N Negro

OP

CUBIERTA

OP Opalino
D Difuso
T Transparente

PERFIL EPSILON || SOBREPONER EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



• Uso sugerido en fachadas o para resaltar detalles.

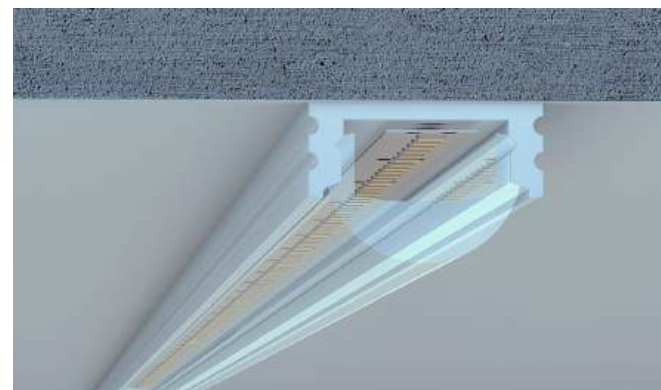

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4511.SOR

P

ACABADO


P Plata
B Blanco

OP

CUBIERTA

30 30°
60 60°

TL-4511.SOR

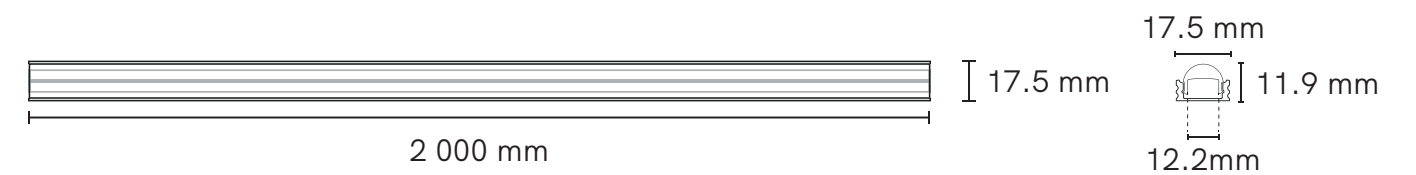

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4511.SORB**
1 Perfil de sobreponer de 2 m blanco
- ▶ **TL-4511.SORP**
1 Perfil de sobreponer de 2 m plata
- ▶ **CLIP-4511.SOR**
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4511.SOR
- ▶ **AC -4511.T30**
1 Cubierta de policarbonato transparente 2 m en 30°
- ▶ **AC -4511.T60**
1 Cubierta de policarbonato transparente 2 m en 60°
- ▶ **TP-4511.SOR**
Tapa final para perfil blanco o plata
- ▶ **TP-4511.SOR[]O**
Tapa final para perfil blanco o plata con orificio


• Accesorios adicionales se venden por separado.
• Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
• Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL ANTARES

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4513.ESQB

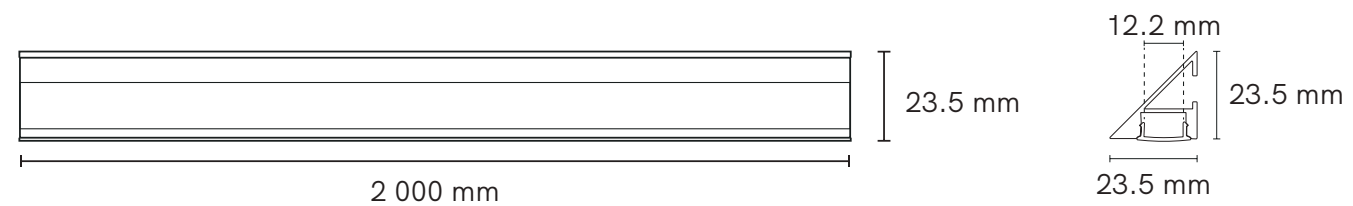

INSTALACIÓN



Cajillo indirecto sobre muro, luz indirecta sobre lambrin

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4513.ESQB**
1 Perfil de esquina de sobreponer aluminio de 2 m blanco
- ▶ **AC -4513.D**
1 Cubierta de policarbonato difuso
- ▶ **TP-4513.ESQB**
Tapa final para perfil blanco
- ▶ **AC -4513.OP**
1 Cubierta de policarbonato opalino
- ▶ **TP-4513.ESQBO**
Tapa final para perfil blanco con orificio
- ▶ **AC -4513.T**
1 Cubierta de policarbonato transparente
- ▶ **CLIP-4513.ESQP**
2 Clips de sujeción plata para perfil TL-4513.ESQ

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4513.ESQ

B

ACABADO

B Blanco

T

CUBIERTA

OP Opalino

D Difuso


T Transparente

PERFIL APOLLO


SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4516.BRP

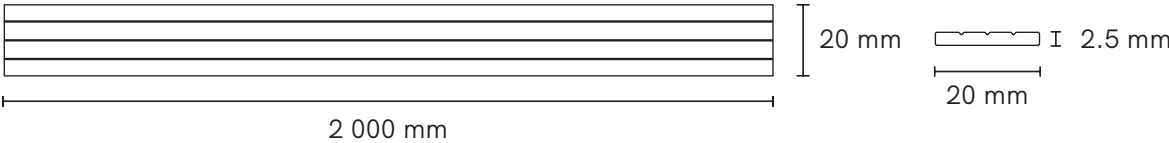

INSTALACIÓN

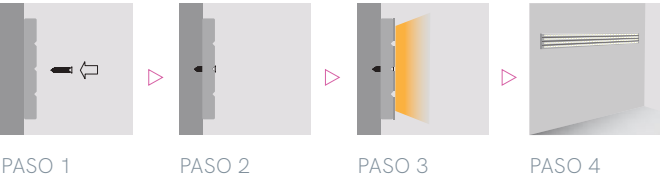

Montaje de Tira LED sin difusor, para
cajillos indirectos y en mobiliario fijo

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


TL-4516.BRP

PERFIL COLUMBIA || EMPOTRAR EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio




INSTALACIÓN



PASO 1




PASO 2



PASO 3


Uso para empotrar sin marco (Trimless) en paneles de yeso (muro o plafón) con montaje debajo del acabado final.

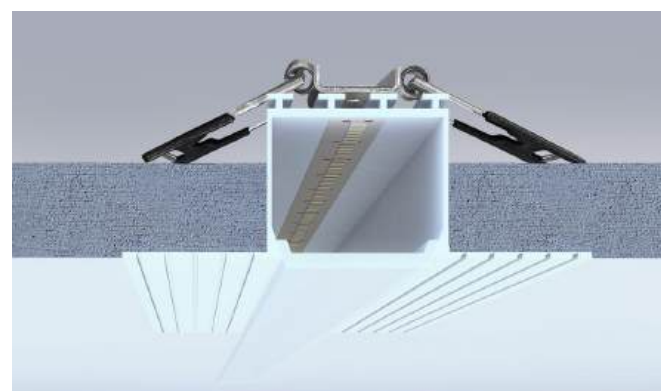

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4517.EMB

TL-4517.EMB

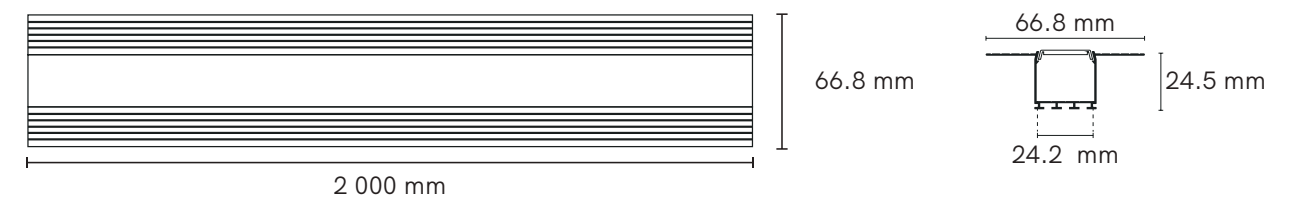

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4517.EMB
1 Perfil de empotrar aluminio de 2 m blanco



- ▶ AC -4517.OP
1 Cubierta de policarbonato 2 m opalino



- ▶ TP-4517.EMB
1 Tapa final para perfil blanco



- ▶ TP-4517.EMBO
1 Tapa final para perfil blanco con orificio



- ▶ CLIP-4517.EMP
2 Clips de sujeción plata para perfil TL-4517.EMB



**ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)**

- ▶ TRACK-4517CON
Interconector mecánico para perfil TL-4517.EMB





- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL ARTEMIS


SUSPENDER EN TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4518.SUS

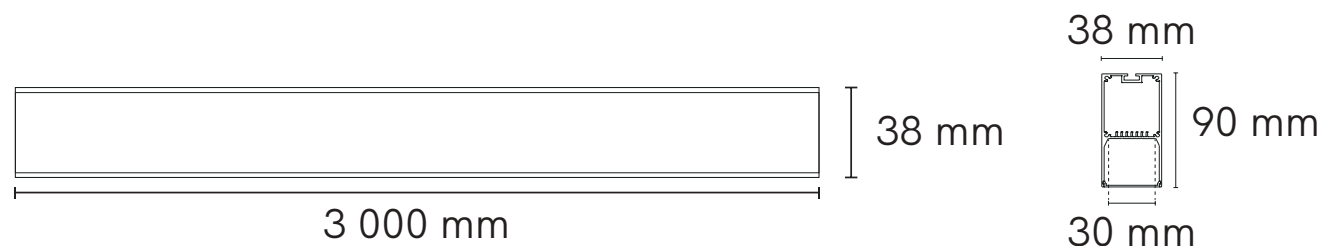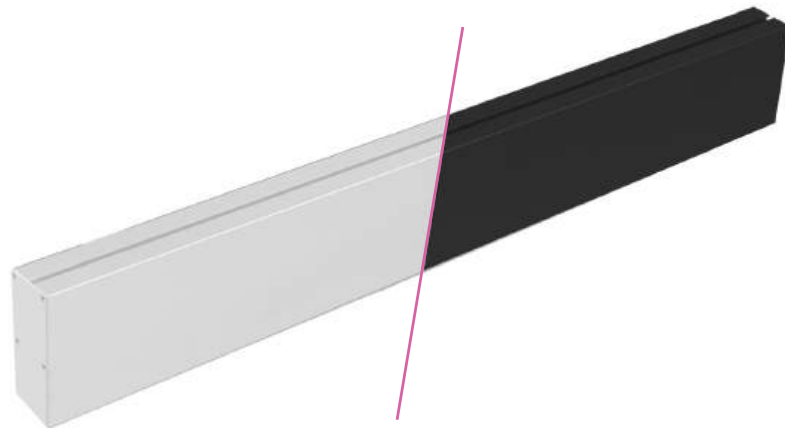


INSTALACIÓN

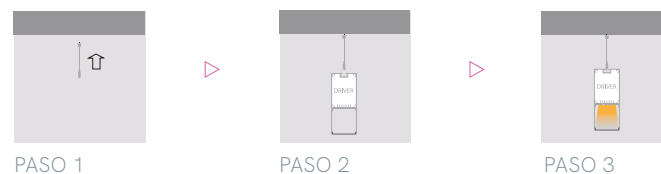

Ideal para pasillos y espacios de oficina, con los mismos usos que las luminarias lineales.

Puede entenderse como una regleta de suspender a medida.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

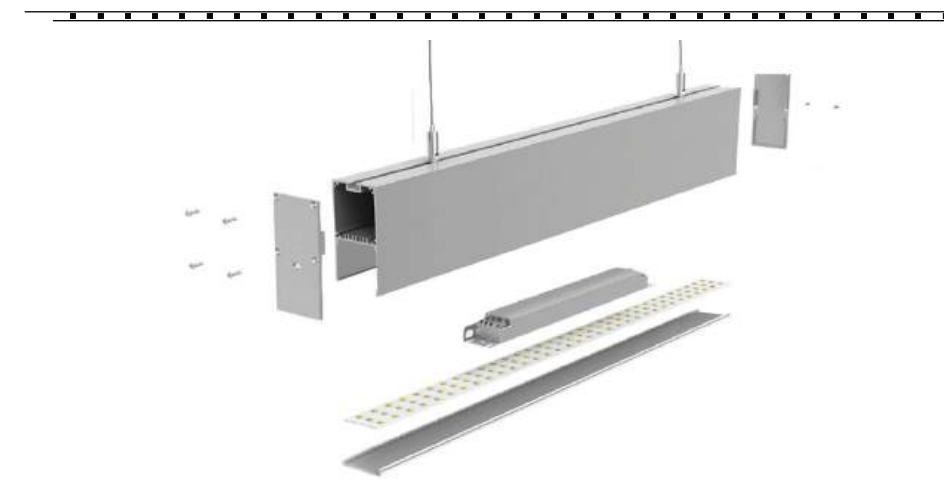

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ **TL-4518.SUS[]**
1 Perfil de empotrar aluminio de 3 m blanco o negro
- ▶ **AC -4518.OP**
1 Cubierta de 3 m de policarbonato opalino
- ▶ **TP-4518.SUS[]O**
Tapa final para perfil blanco o negro con orificio
- ▶ **KITSUS-45**
1 kit de suspensión de 1 m para perfiles TL-4518 / TL-4519
- ▶ **TP-4518.SUS[]**
Tapa final para perfil blanco o negro

ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)

- ▶ **TRACK-45CON**
Interconector mecánico 180° para perfiles TL-4518 / TL-4519

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO


TL-4518.SUS

N

ACABADO

B Blanco

N Negro

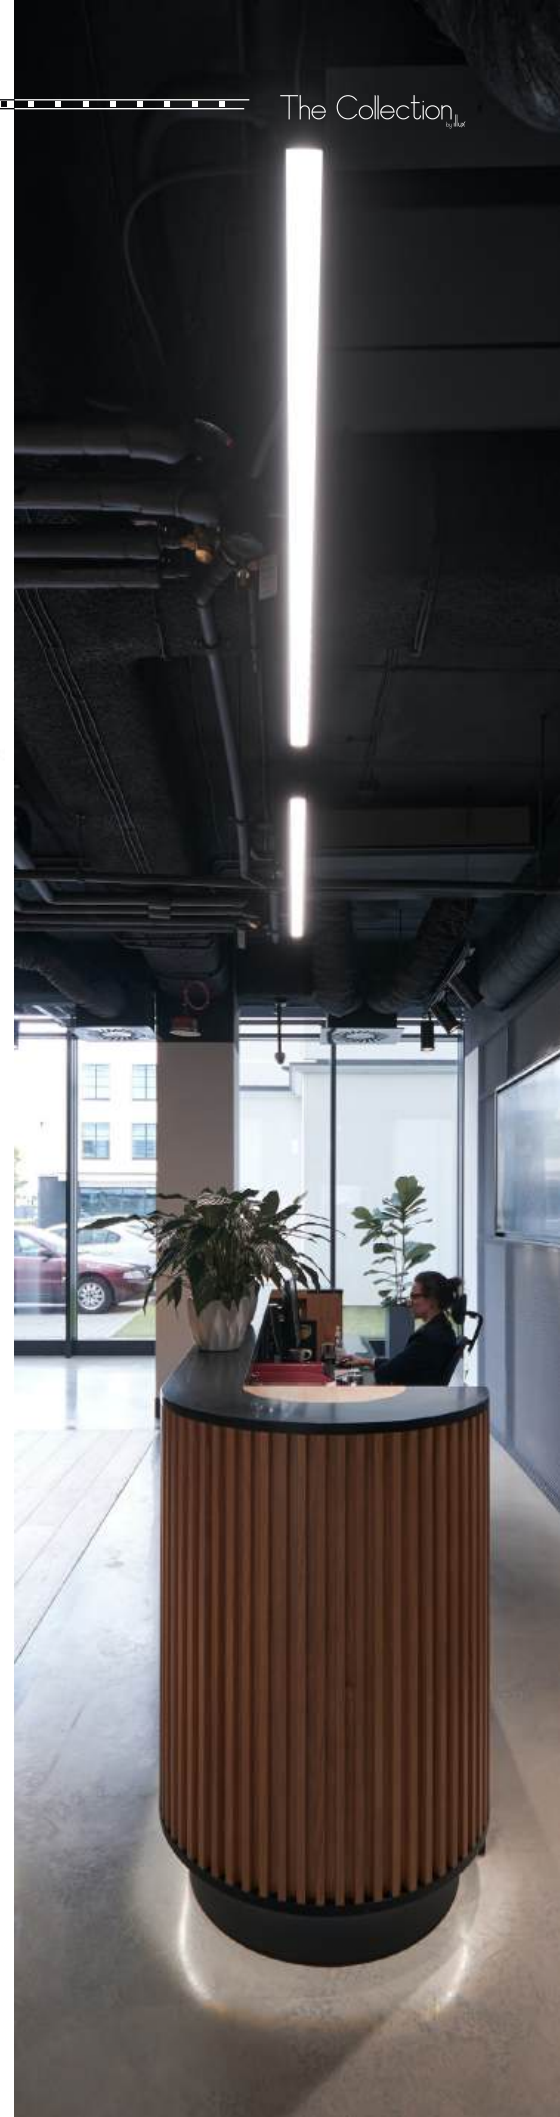





The Strip
by illuX

PERFIL ARTEMIS II


SUSPENDER EN TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4519.SUS

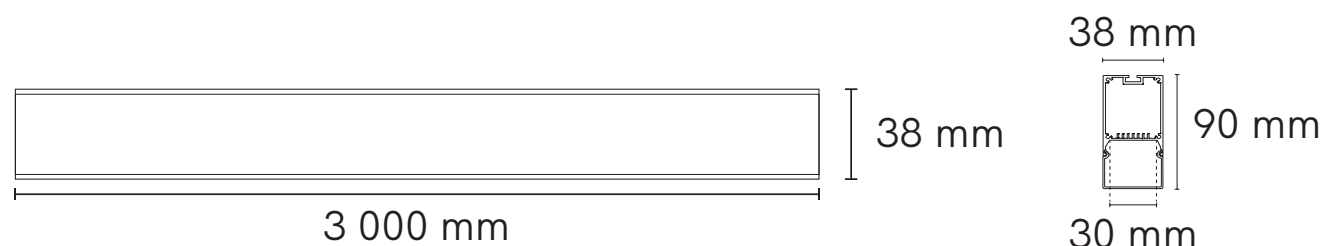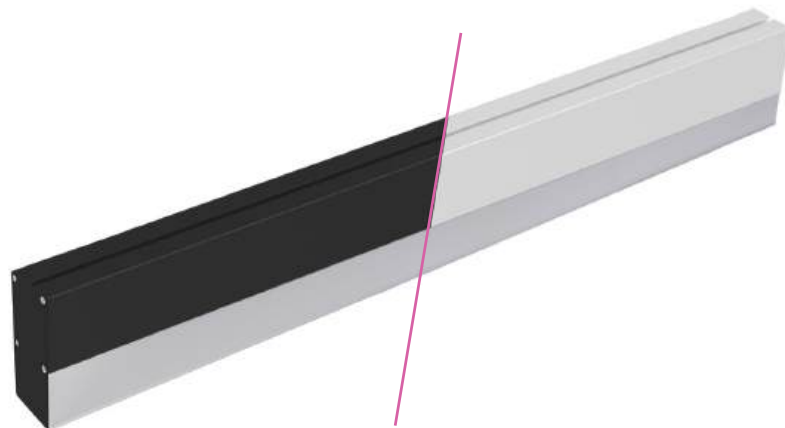


INSTALACIÓN

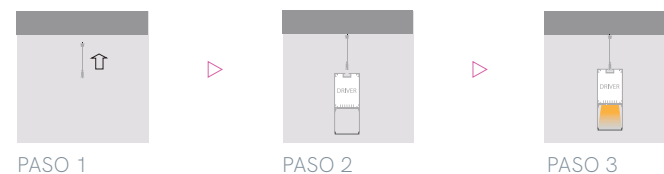

Ideal para pasillos y espacios de oficina, con los mismos usos que las luminarias lineales.

Puede entenderse como una regleta de suspender a medida.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

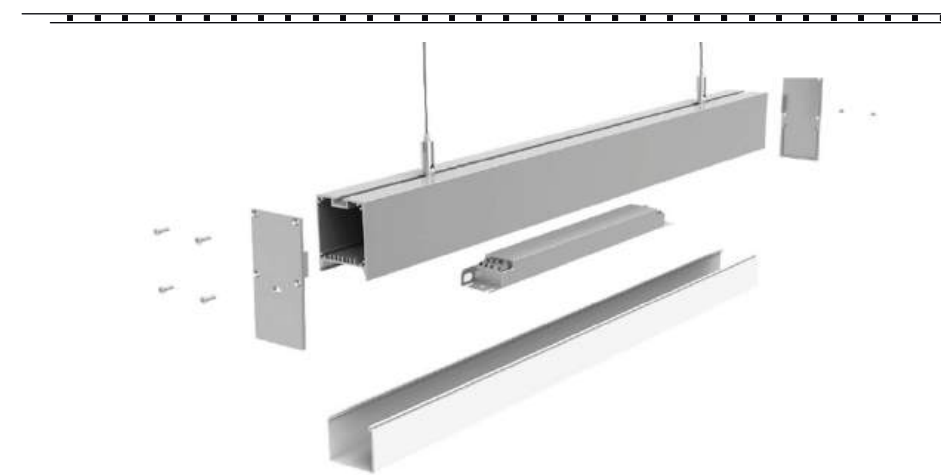

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4519.SUS[]
1 Perfil de empotrar aluminio de 3 m blanco ó negro
- ▶ AC -4519.OP
1 Cubierta de 3 m de policarbonato opalino
- ▶ TP-4519.SUS[]O
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio
- ▶ KITSUS-45
1 kit de suspensión de 1 m para perfiles TL-4518 / TL-4519
- ▶ TP-4519.SUS[]
Tapa final para perfil blanco ó negro

**ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)**

- ▶ TRACK-45CON
Interconector mecánico 180° para perfiles TL-4518 / TL-4519


CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4519.SUS

B

ACABADO

B Blanco
N Negro

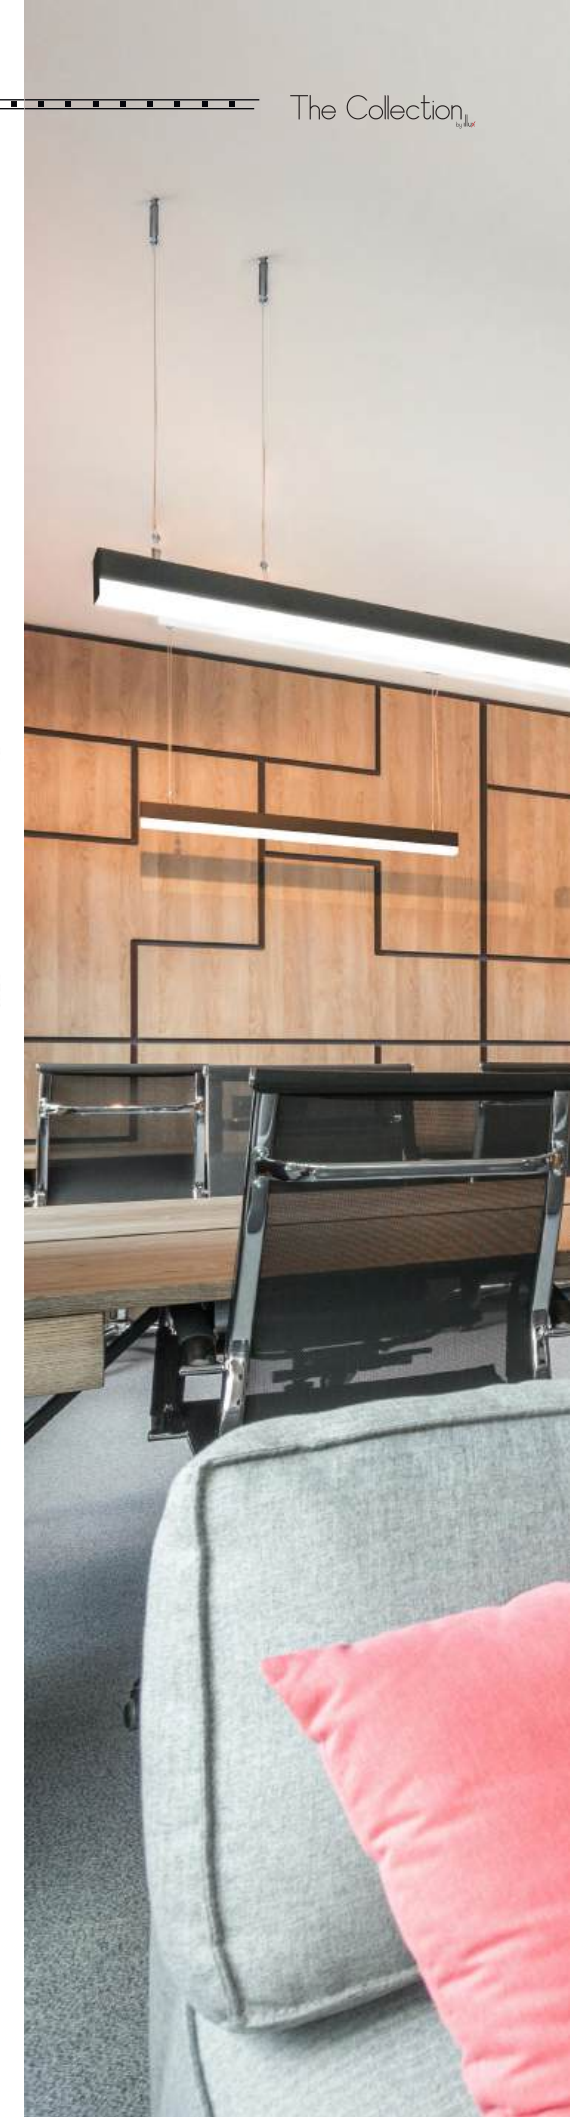


PERFIL GALILEO || EMPOTRAR EN MURO O TECHO


Fabricados en aluminio




INSTALACIÓN



PASO 1




PASO 2



PASO 3

De mayor tamaño para empotrar, cuando las alturas son mayores o se requiere de mayor protagonismo en el diseño para este perfil, es posible integrar doble tira LED.

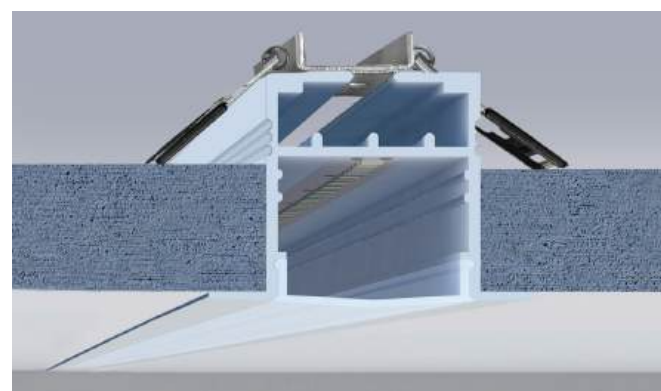

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4520.EM


N

ACABADO

B Blanco

N Negro

TL-4520.EM

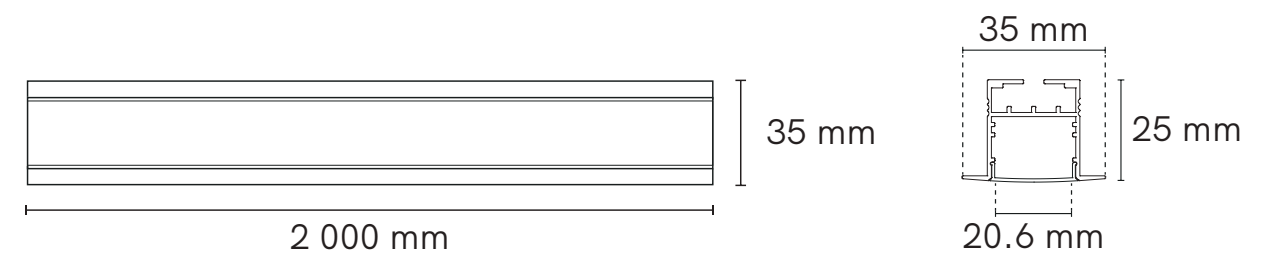

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4520.EM[]
1 Perfil de empotrar de aluminio de 2 m blanco ó negro



- ▶ AC -4520.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino 2 m



- ▶ TP-4520.EM[] O
1 Tapa final blanco ó negro para perfil con orificio



- ▶ TP-4520.EM[]
1 Tapa final blanco ó negro para perfil



- ▶ CLIP-4501.EM
Clip de fijación de empotrar para perfil Galileo TL-4520.EM



- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL MAGELLAN

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio


TL-4521.SOR



INSTALACIÓN



PASO 1



PASO 2



PASO 3

Se sugiere cuando es requerido que el montaje sea en un espacio muy reducido.

Ideal para Incrustación en repisas y mobiliario, barras ó zoclos.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED **ML-0510.480**.
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4521.SOR[]
1 Perfil de empotrar aluminio de 2 m blanco ó negro



- ▶ AC -4521.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino



- ▶ TP-4521.SOR[]O
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio



- ▶ AC -4521.D
1 Cubierta de policarbonato difuso



- ▶ TP-4521.SOR[]
Tapa final para perfil blanco ó negro



- ▶ AC -4521.T
1 Cubierta de policarbonato transparente



- ▶ CLIP-4521.SORP
2 Clips de sujeción aluminio para perfil TL-4521.SOR



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4521.SOR

N

ACABADO

B Blanco
N Negro

D

CUBIERTA


OP Opalino
D Difuso
T Transparente

PERFIL HUBBLE

SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4522.SORP

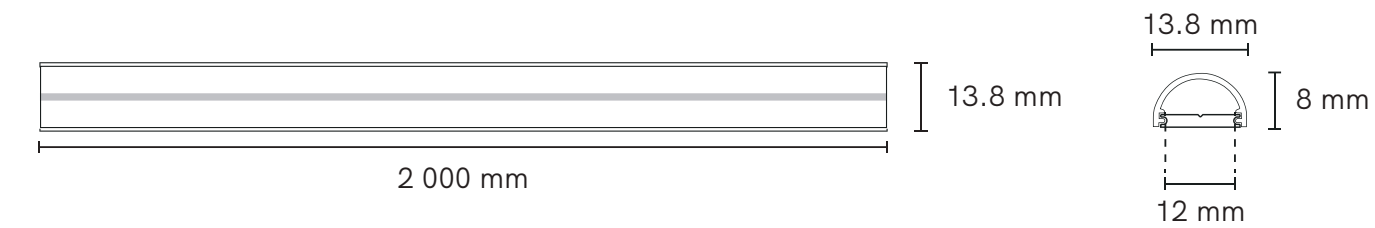

INSTALACIÓN



Perfil curvo que amplía la apertura a 160° de luz difusa, se puede aplicar en mobiliario cuando no se desea ranurar.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ▶ TL-4522.SORP[]
1 Perfil curvo de sobreponer de aluminio de 2 m plata | | ▶ AC -4522.OP
1 Cubierta 2 m de policarbonato opalino | |
| ▶ TP-4522.SOR[]O
Tapa final para perfil blanco con orificio | | ▶ AC -4522.D
1 Cubierta 2 m de policarbonato difuso | |
| ▶ TP-4522.SOR[]
Tapa final para perfil blanco | | ▶ AC -4522.T
1 Cubierta 2 m de policarbonato transparente | |

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4522.SORP

T

CUBIERTA

OP Opalino

D Difuso

T Transparente

PERFIL CHANDRA || SOBREPONER EN MURO O TECHO

Fabricados en aluminio



INSTALACIÓN



Perfil para zoclos en piso, como elemento arquitectónico con luz integrada.



CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4523.ZCL

N


ACABADO

B Blanco

N Negro

illux.com.mx

TL-4523.ZCL

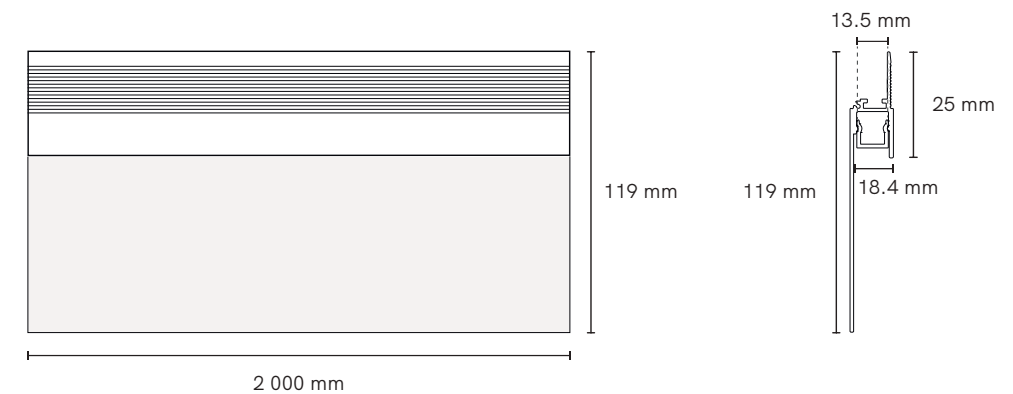

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4523.ZCL[]
1 Perfil para zoclo aluminio de 2 m blanco ó negro
- ▶ TP-4523.ZCL[] O
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio
- ▶ TP-4523.ZCL[]
Tapa final para perfil blanco ó negro
- ▶ AC -4523.OP
1 Cubierta de policarbonato opalino 2 m
- ▶ AC -4523.D
1 Cubierta de policarbonato difuso 2 m
- ▶ AC -4523.T
1 Cubierta de policarbonato transparente 2 m

ACCESORIOS
NO INCLUIDOS EN EL KIT
(SE VENDE POR SEPARADO)

- ▶ TRACK-4523CON90H
Interconector mecánico 90° horizontal para perfil TL-4523.ZCL
- ▶ TRACK-4523CON90V
Interconector mecánico 90° vertical para perfil TL-4523.ZCL
- ▶ TRACK-4523CON
Interconector mecánico 180° para perfil TL-4523.ZCL


• Accesorios adicionales se venden por separado.
• Compatible con tiras LED [ML-0510.480](#) | [ML-0510.512](#) | [ML-0511.60](#) | [ML-0511.120](#) | [ML-0511.210](#) | [ML-0511.24](#) | [ML-0512.120](#) | [ML-0512.240](#).
• Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.

PERFIL CASSINI

WALLWASHER DE EMPOTRAR EN TECHO

Fabricados en Aluminio

TL-4524.EM

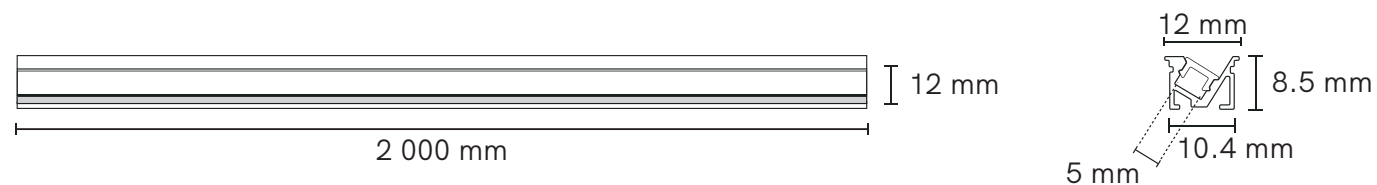

INSTALACIÓN



Se sugiere su uso cuando sea importante iluminar una superficie vertical en mobiliario, nichos ó gabinetes de cocina.

- Accesorios adicionales se venden por separado.
- Compatible con tira LED de **ML-0510.480**.
- Se pueden realizar cortes y armado sobre pedido.



ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL KIT

- ▶ TL-4524.EM[]WW
1 Perfil wallwasher de empotrar de 2 m aluminio blanco ó negro
- ▶ AC -4524.OP
1 Cubierta de 2 m de policarbonato opalino
- ▶ TP-4524.EM[]OWW
Tapa final para perfil blanco ó negro con orificio
- ▶ AC -4524.D
1 Cubierta de 2 m de policarbonato difuso
- ▶ TP-4524.EM[]WW
Tapa final para perfil blanco ó negro
- ▶ AC -4524.T
1 Cubierta de 2 m de policarbonato transparente

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO

TL-4524.EM	N	WW	OP	KIT
	ACABADO		CUBIERTA	
	B Blanco		OP Opalino	
	N Negro		D Difuso	
			T Transparente	



The Strip

by illuX

The Strip

by illux^x

The Collection_{by illux}

Illux de México, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070
illux.com.mx

