




tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINACIÓN
PARA VIVIR
LOS EXTERIORES



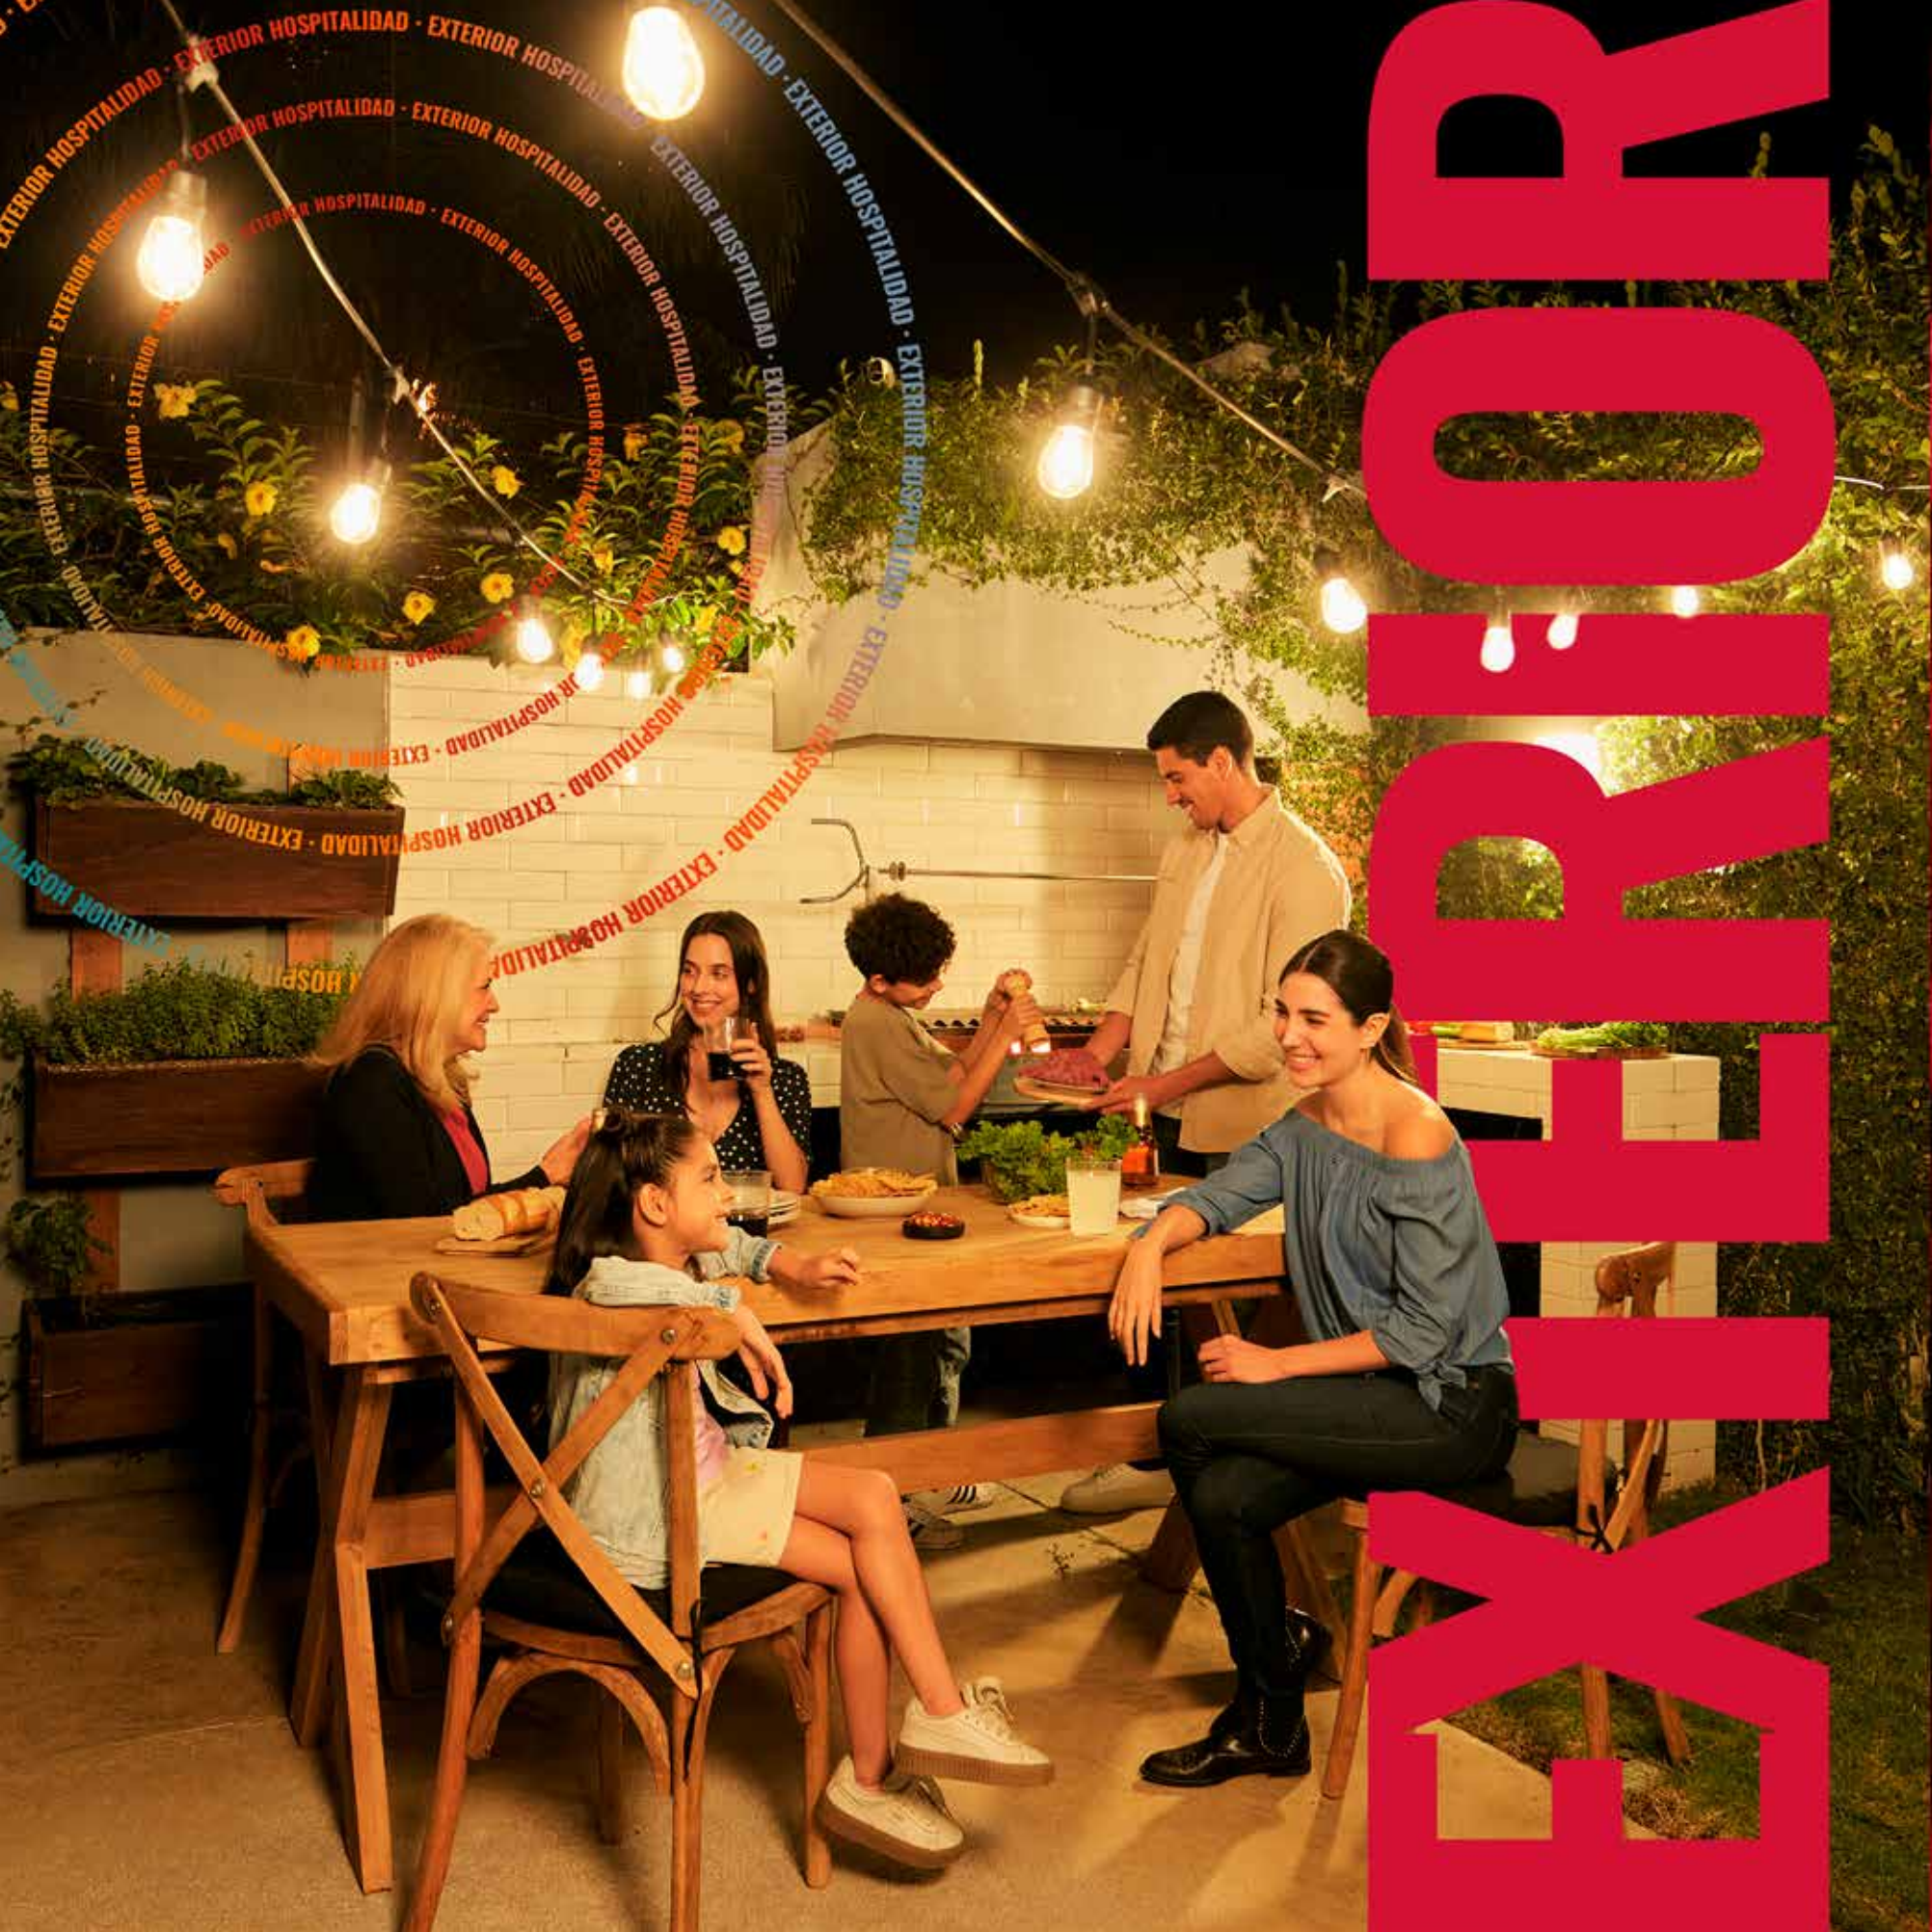

HOSPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



LUZ PARA VIVIR
GRANDES MOMENTOS

PLAFÓN EXTERIOR

LUMINARIAS PARA COLOCARSE SOBRE LOSA DE CONCRETO O CUALQUIER ESTRUCTURA APARENTE, ENTRE SUS OPCIONES PODEMOS ENCONTRAR EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON CUERPO DIFUSOR O TAMBIÉN PARA ILUMINACIÓN FOCAL. LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 54-65, IDEALES PARA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.

Características generales de Plafón Exterior

PLAFÓN EXTERIOR:

la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades específicas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.



En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.

En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal.

Modelo · ELARA


Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65


Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido




ELARA I		
15PTLLED1140MVCCTB ☐ Blanco		
15PTLLED1140MVCCTN ☒ Negro		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 15 W LUMENS: 1000 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ELARA I ELARA II		
25PTLLED1141MVCCTB ☐ Blanco		
25PTLLED1141MVCCTN ☒ Negro		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 25 W LUMENS: 2100 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ELARA III		
35PTLLED1142MVCCTB ☐ Blanco		
35PTLLED1142MVCCTN ☒ Negro		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 35 W LUMENS: 3100 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



Modelo · LACERTA


Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65


Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido



LACERTA		
PTLLED-1110/40/B ☐ Blanco		
PTLLED-1110/65/B ☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
IK: 08		



LACERTA I		
PTLLED-1120/40/B ☐ Blanco		
PTLLED-1120/65/B ☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
IK: 08		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · NENQUE

IP
54


Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




NENQUE I

15PTLLED1131RV30G	15PTLLED1131RV65G	■ Gris
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 850 lm	LUMENS: 950 lm	
POTENCIA: 15 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




NENQUE I

15PTLLED1131RV30N	15PTLLED1131RV65N	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 790 lm	LUMENS: 900 lm	
POTENCIA: 15 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




NENQUE II

24PTLLED1132RV30G	24PTLLED1132RV65G	■ Gris
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1490 lm	LUMENS: 1670 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		



NENQUE II

24PTLLED1132RV30N	24PTLLED1132RV65N	■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	● Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1400 lm	LUMENS: 1600 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		



Modelo · OKAB

IP 54


Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.




OKAB I

15PTLLED1131CV30G	15PTLLED1131CV65G	 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 810 lm	LUMENS: 920 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



OKAB I

15PTLLED1131CV30N	15PTLLED1131CV65N	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 760 lm	LUMENS: 870 lm	
POTENCIA: 15 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




ESCANÉAME




OKAB II

24PTLLED1132CV30G	24PTLLED1132CV65G	 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1400 lm	LUMENS: 1550 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



OKAB II

24PTLLED1132CV30N	24PTLLED1132CV65N	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1300 lm	LUMENS: 1460 lm	
POTENCIA: 24 W		
IP: 54		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Aplicación: Techo / Muro

HOSPITALIDAD · SOBREPONER · PLAFÓN / MURO



TEGMINE SQUARE

NUEVO


10PTLLEDC1135V30BA 10PTLLEDC1135V30BT ☐ Blanco

Cristal Ámbar Cristal Transparente

LUMENS: 200 lm LUMENS: 300 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 135°
Atenuable: No IK: 05

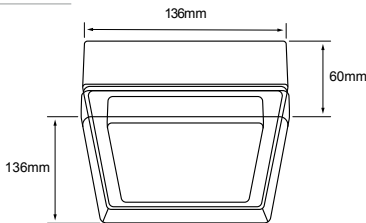

TEGMINE SQUARE

NUEVO


10PTLLEDC1135V30NA 10PTLLEDC1135V30NT ☒ Negro

Cristal Ámbar Cristal Transparente

LUMENS: 165 lm LUMENS: 220 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 135°
Atenuable: No IK: 05

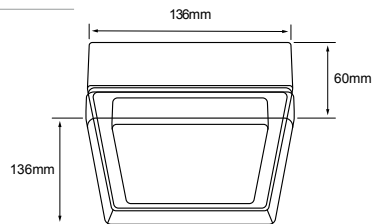

TEGMINE ROUND

NUEVO


10PTLLEDR1135V30BA 10PTLLEDR1135V30BT ☐ Blanco

Cristal Ámbar Cristal Transparente

LUMENS: 260 lm LUMENS: 420 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 170°
Atenuable: No IK: 05



TEGMINE ROUND

NUEVO


10PTLLEDR1135V30NA 10PTLLEDR1135V30NT ☒ Negro

Cristal Ámbar Cristal Transparente


LUMENS: 220 lm LUMENS: 320 lm

● Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 10 W
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 170°
Atenuable: No IK: 05





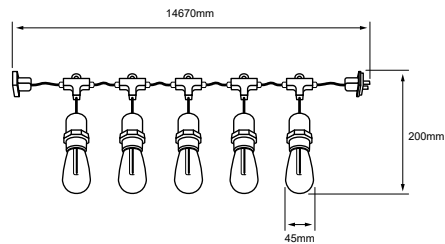

FESTON

24GUILLEDV27N

■ Negro

● Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 50 lm por
lámpara/foco
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 240°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Guirnalda contiene 24 lámparas/focos en total
Incluye 2 lámparas/foco de repuesto.





Fuente de Luz



TISLI I

NUEVO

8FTLLED8220MV30CN ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 91
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Fuente de Luz



TISLI II


NUEVO

15FTLLED8220MV30CN ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 93
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





JULIETA

6FTLLED012V30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 350 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

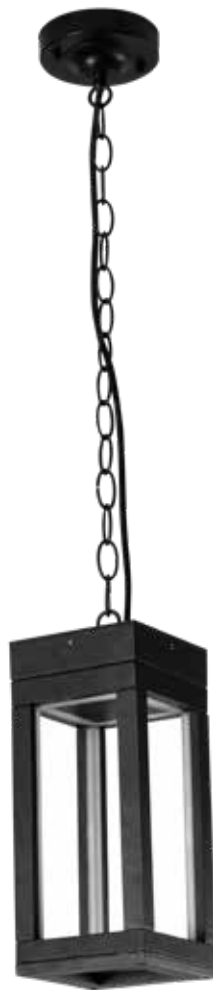



SEPTANS II

12FTLLED014MV30N ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	

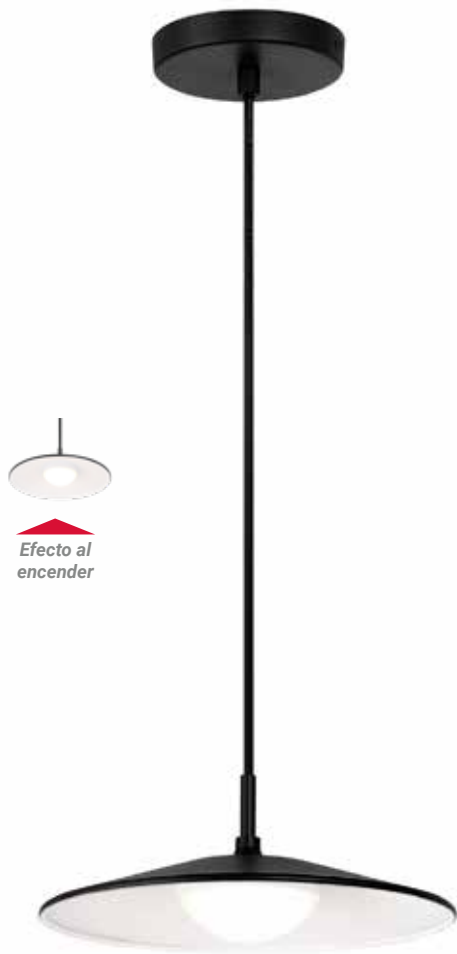


TITA II NUEVO		
8FTLLED8211MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 620 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 129
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




MYACH I NUEVO		
10FTLLED8214MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 340 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 100
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




JARAS I NUEVO		
10FTLLED8212MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 760 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 117
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




HEZE I	
60H1057MVN	
Negro	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	

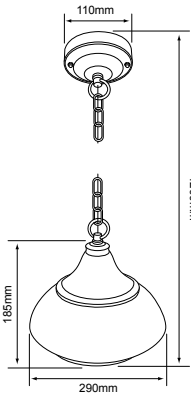

GIEDI	
FTL-3426/BA	
Bronce Antiguo	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 05
Tipo de base: E27	

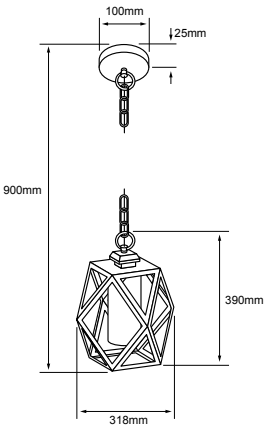

ALTER III	
60FTL3433MVCA	
Negro/Ambar	
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 05
Tipo de base: E27	



ROMA II

FTL-4001/BA


■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27



TERME I

FTL-4101/BA


■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27



RONDA I

FTL-3801/BA


■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 04
Tipo de base: E27



SIENA II

FTL-7356/B

□ Blanco

FTL-7356/CF

■ Café

FTL-7356/N


■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 04
Tipo de base: E27



SANTIAGO

FTL-6003/N

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02
Tipo de base: E27





tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINA
CON EL PODER DEL SOL

SOLAR

AHORRAR

SOLARES

LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 44, 54 Y 65, SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN ABIERTO, SIENDO UNA LUZ MUY GENERAL QUE NO GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS, IDEAL PARA LOS ESPACIOS DONDE NO SE CUENTA CON UNA SALIDA ELÉCTRICA Y SE BUSCA **AHORRAR EN EL CONSUMO DE ENERGÍA.**

Características generales de Solares

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.

En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.



Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.





POLOSA CC5

NUEVO

3DTIRSOLLEDCDC5 ☐ Blanco y negro

●○● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

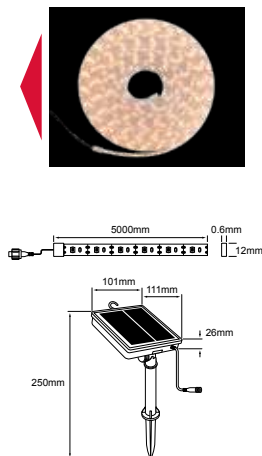

POLOSA CC10

NUEVO

3DTIRSOLLEDCDC10 ☐ Blanco y negro

●○● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto

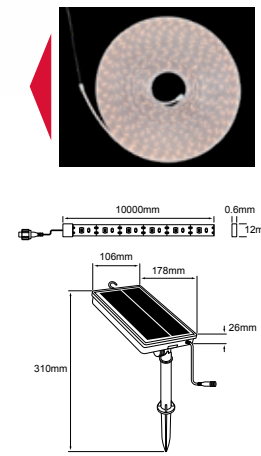

POLOSA RGB5

NUEVO

3DTIRSOLLEDRGBDC5 ☐ Blanco y negro

●●● Seleccionable: RGB


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

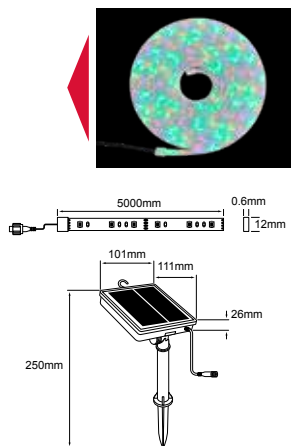

POLOSA RGB10

NUEVO

4DTIRSOLLEDRGBDC10 ☐ Blanco y negro

●●● Seleccionable: RGB


POTENCIA: 4 W
LUMENS: 140 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03

Atenuable: PWM

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de
trabajo por medio del control remoto.

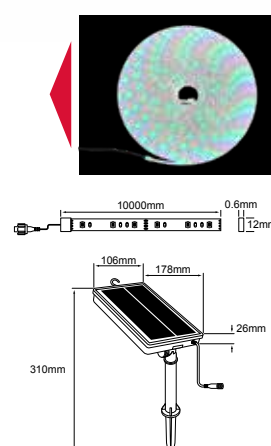



PERDITA

7SOLLED19VCD30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 270°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



Switch



SUBRA

NUEVO

11SOLLED39DC30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11.5 W
LUMENS: 220 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 28°

Tipo de base: Integrado LED

IK: 02

Atenuable: No



OFELIA

3SOLLED18VCD30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 300 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 132°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No



WAZ

16SOLLED42DC30G

■ Gris Oscuro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 1 100 lm
IP: 54
VOLTS: 4.2 VCD

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 138°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh
cada una panel solar y sensor de movimiento, Tiempo
máximo de descarga: 8 h. sensor de movimiento,
Tiempo máximo de descarga: 8 h.



FRANZ

6SOLLED30VCD65B

□ Blanco

6SOLLED30VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD


Vida útil: 30 000 h

IRC: 85

Ángulo: 140°




Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06





Efecto de Luz




XAMI		
8SOLLED40DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 85	Ángulo: 87°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

KOIT		
3SOLLED17VCD65N  Negro		
 Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 300 lm IP: 54 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Incluye LED 3W, celda solar y control remoto Tiempo de descarga 10 horas dependiendo factores variantes.		


ILIAKO		
8SOLLED48DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 450 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 113°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Movimiento de apertura y cierre motorizado automático.		



BOLCA II		
1SOLLED55DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 20 lm / 5 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		
Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°. Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas. Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.		



COPERNICUS		
1SOLLED53DC30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 60 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 88
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		
Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos.		





SOLEI I


NUEVO

15SOLLED59DCCCN
● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K

■ Negro
POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 86
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Dirigible.
Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 8 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y Ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.




JOHAN

16SOLLED14VCD65N
● Luz de día 6 500 K

■ Negro
POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.




GOMEA

10SOLLED32VCD65N
● Luz de día 6 500 K

■ Negro
POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
IP: 65
VOLTS: 7.4 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.




ELBA

8SOLLED31VCD65N
● Luz de día 6 500 K

■ Negro
POTENCIA: 8 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



SHAMSI II

NUEVO

15SOLLED56DCCCN

■ Negro

● Seleccionable 3 000 K / 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 149°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs



ESCANÉAME



Panel Solar

SONKRA

2SOLLED47DC27N

■ Negro



● Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 128°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Panel solar independiente con 2.8 metros de cable. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

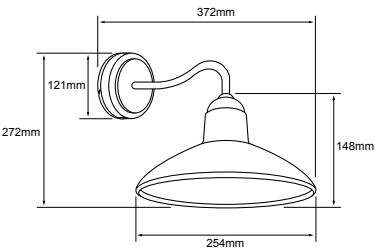

ESCANÉAME



SHAMSI

2SOLLED49DC27N

■ Negro


● Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 100 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 240°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.








BAEK		NUEVO	
36SOLLED500VCD50N		■ Negro	
● Luz fría 5 000 K		POTENCIA: 36 W	
		LUMENS: 4 750 lm	
		IP: 44	
		VOLTS: 7.4 VCD	
Vida útil: 17 500 h	IRC: 70	Ángulo: 101	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No		IK: 05	
Incluye sensor PIR, incluye batería 18650 3.7x4 2000 mAh.			






CAMELO		
20SOLLED132VCD65N  Negro		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1000 lm IP: 65 VOLTS: 3.2 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		



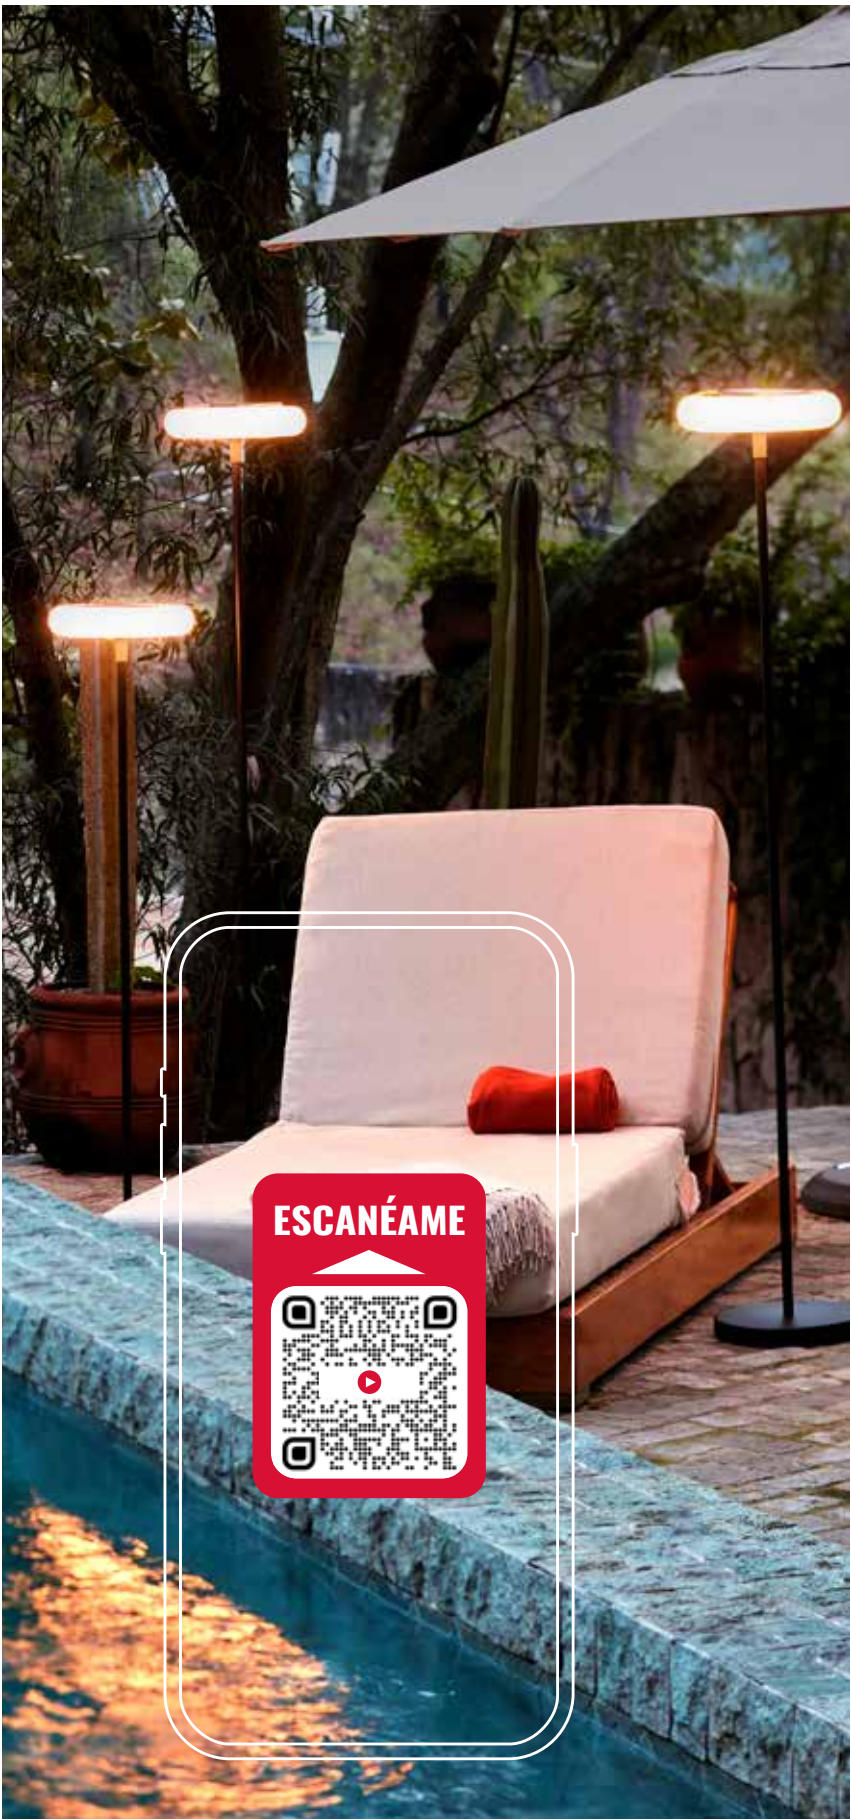

PRIOR		
5SOLLED41DC30N		
● Negro		
● Luz cálida brillante		
3 000 K		
POTENCIA: 5 W		
LUMENS: 1 500 lm		
IP: 44		
VOLTS: 3.7 VCD		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh panel solar y puerto USB tipo C para carga,		
Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20 h, Alta: 7 h.		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

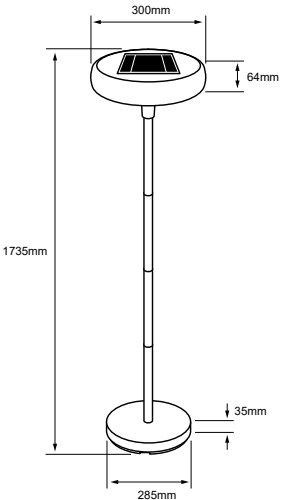



SONNE II

NUEVO

15SOLLED57DCCCN

■ Negro

● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 149

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.

DALIM

NUEVO

0SOLLED35DC18N

■ Negro

● Luz ámbar 1 800 K

POTENCIA: 0.06 W
IP: 44
VOLTS: 1.2 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo: 180

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos, efecto tipo flama.





PORTIA II		NUEVO	
1SOLLED46DC30N		■ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 200 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			






Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer



Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer



Doble aplicación:
Estaca/
Sobreponer

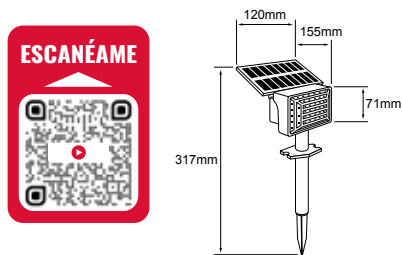

PORTIA		
2SOLLED22VCD30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 150 lm IP: 65 VOLTS: 3.7 VCD		
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

ZOLBENE I		
1SOLLED43DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 1.3 W LUMENS: 145 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.		

ZOLBENE II		
1SOLLED44DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 1.3 W LUMENS: 155 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.		

ZOLBENE III		
1SOLLED45DC30N		□ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 1.6 W LUMENS: 130 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.		



HORNA

1SOLLED28DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 90 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 70


Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

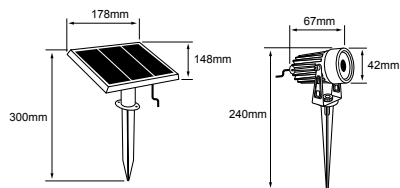

INTAN I

10SOLLED34VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.



INTAN II

30SOLLED33VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80


Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado



IK: 06

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.

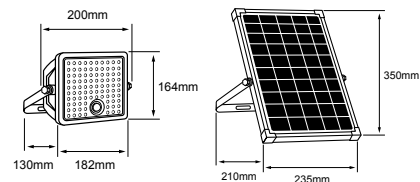

HAMAL		
1SOLLED29DC30N	● negro/satín	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.8 W LUMENS: 144 lm IP: 65 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Incluye control remoto		
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.		

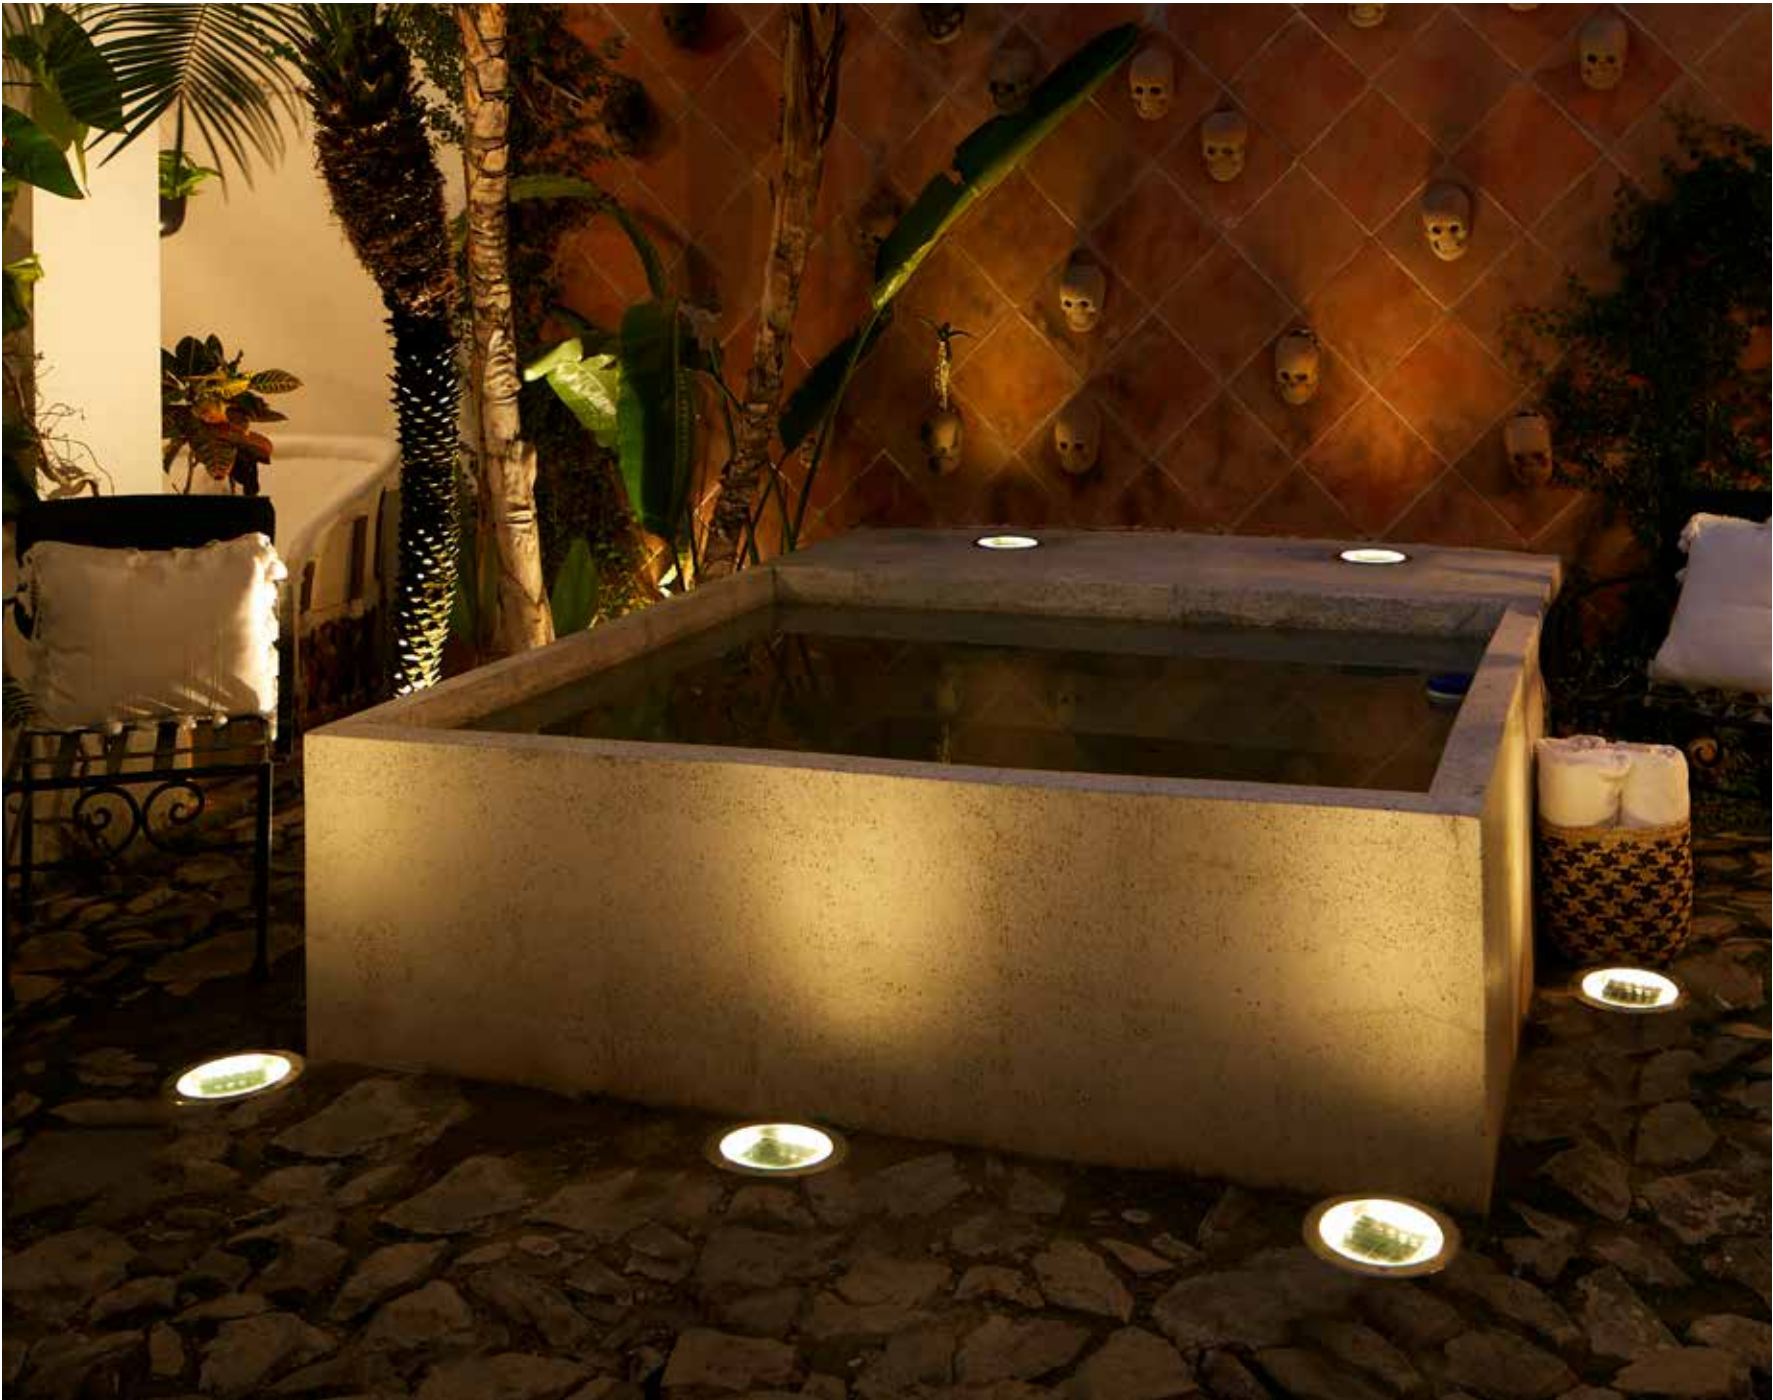

CLARTE I

NUEVO

20SOLLED58DCCCN

■ Negro


● Seleccionable:
3 000 K / 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 2 100 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K). tiempo de carga con sol intenso 4-6 hrs y tiempo de descarga 12 hrs

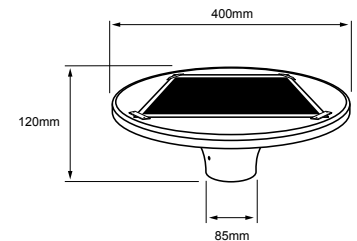

Funciones de control remoto:

- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



Funciones de control remoto:

- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



AMANSI I

NUEVO

8SOLLED135VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h

Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:

- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



AMANSI II

NUEVO

10SOLLED135VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h

Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:

- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



AMANSI III

NUEVO

14SOLLED135VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h

Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:

- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



AMANSI IV

NUEVO

16SOLLED135VCD65N

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16.8 W
LUMENS: 2 400 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 70x140

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye control remoto y poste de instalación


Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h

Tiempo de descarga: 12 h

Ángulo de detección del sensor 180°

Distancia o alcance control remoto: 12 m

Altura máxima recomendada de instalación 6 m

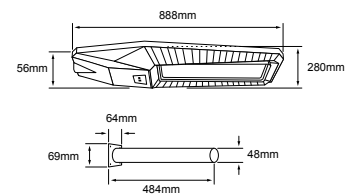

Funciones de control remoto:

- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación





Incluye poste de
instalación

CORONA I

40SOLLED131VCD65N ■ Negro



● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de
instalación

CORONA II

60SOLLED131VCD65N ■ Negro



● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de
instalación

CORONA III

80SOLLED131VCD65N ■ Negro



● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 1350 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Atenuable: No



Incluye poste de
instalación

CORONA IV

100SOLLED131VCD65N ■ Negro



● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Atenuable: No





EXTERIOR ARQUITECTÓNICO


ARQUITECTÓNICO

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LA LUZ PERFECTA
PARA CADA AMBIENTE



Efecto de Luz



OPHIUCHI II

6HLED428MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **159 lm**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 67°


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: No



Efecto de Luz



VERITATE I

4HLED1158MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **4 W**
LUMENS: **209 lm**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 113°



Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No



Efecto de Luz



VERITATE II

6HLED1159MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **6 W**
LUMENS: **394 lm**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 55°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06

Atenuable: No





Efecto de Luz



KEENYA I


10HLED848MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz



KEENYA II


20HLED848MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



MURI I


20HLED1192V30G

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto de Luz
Ángulo ajustable
de 15°-120°



PIRQA


10HLED401MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 15°-120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



MURI II


15HLED1191V30G

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h			IRC: 80	Ángulo: 168°
Tipo de lámpara: LED Integrado			IK: 02	
Atenuable: No				



Efecto de Luz



BAN


12HLED426MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 800 lm
IP: 44
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: Arriba:80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		






Efecto de Luz



ACANTHUS

HLED-117/30/N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 12 W LUMENS: 600 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 258°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




Efecto de Luz



HYADUM

HLED-847/30/G		■ Gris
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 9 W LUMENS: 420 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 41°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06




Efecto de Luz



AL MANAMA

HLED-370/N		■ Negro
○ Luz neutra 4 000 K		POTENCIA: 9 W LUMENS: 450 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz



AL MANAMA I

HLED-371/N		■ Negro
○ Luz neutra 4 000 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 1200 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Fuente de Luz
giratoria



TANIA I

10HLED123MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 1200 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		




Fuente de Luz
giratoria




TANIA II


18HLED123MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 18 W LUMENS: 1800 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		



TABIT		
13HLED373MV30G		
● Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 620 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 253°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz



RAVENNE		
HLED-840		
● Negro		
○ Luz neutra 4 000 K		
POTENCIA: 6 W LUMENS: 300 lm IP: 55 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




Efecto de Luz



RAWENNA		
HLED-841		
● Negro		
○ Luz neutra 4 000 K		
POTENCIA: 6 W LUMENS: 300 lm IP: 55 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




Efecto de Luz



BETULA		
HLED-842/30/G		
● Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 700 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 31°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02



Efecto de Luz



ARBOREA		
HLED-843/30/G		
● Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 700 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





Efecto de Luz

BANGO I

12HLED420MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **800 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz

BANGO II

24HLED420MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 280°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz

BANGO III

24HLED421MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **24 W**
LUMENS: **1600 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 280°


Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No





Efecto de Luz



MORIAH

20HLED1076MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **20 W**
LUMENS: **1500 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No



FANG

12HLED416MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **12 W**
LUMENS: **600 lm**
IP: **54**
VOLTS: **100-240 V ~**


Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 98°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No



Efecto de Luz



FURUD

27HLED1162V30G

■ Gris


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **27 W**
LUMENS: **1100 lm**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



CHORT

16HLED1053V30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: **16.5 W**
LUMENS: **1030 lm**
IP: **54**
VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02


Atenuable: No



Efecto de Luz




BOITE		NUEVO	
8HLED1195MV30N		 Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 140 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 92	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			




Efecto de Luz




BELLUM		NUEVO	
8HLED954MV30N		 Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 480 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 233	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			



STRIBOR		NUEVO	
10HLED950V30N		Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06	
Atenuable: No			



ALPHECCA		NUEVO	
8HLED376MV30N		■ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 370 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 290°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05	
Atenuable: No			






Efecto de Luz




ARIETIS		
10HLED1161MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		




Efecto de Luz



GIDI		
14HLED944V30G ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14 W LUMENS: 1100 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CINCEL		
10HLED1183MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 900 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 122°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




Efecto de Luz




Efecto de Luz



AACHEN II		
8HLED1180MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 600 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



AACHEN III		
8HLED1181MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 600 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





ALGORA I

NUEVO

8HLED1184MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

Dirigible



ALGORA II

NUEVO

16HLED1184MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 16 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No

Dirigible

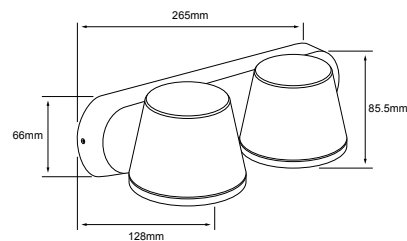

Efecto de Luz



VEGG

10HLED1186MV30N

■ BLACK


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 60°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 05

Atenuable: No



PROCYON

HLED-1178/30/G


■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 107°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02



WAND

11HLED1055VCCG

■ Negro


● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 950 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 02


Atenuable: No







Efecto de Luz

CEFE0 II			NUEVO		
09HLED1153MV30N			■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 9 W LUMENS: 320 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 50 000 h		IRC: 80		Ángulo: 97°	
Tipo de lámpara: LED Integrado				IK: 06	
Atenuable: No					




PAIKA I		NUEVO	
5HLED952V30N		■ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 5 W LUMENS: 180 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 103°	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06	
Atenuable: No			
Nota: Luz de cortesía			



CEFEO		
3HLED918MV30N		■ Black
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 124 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 67°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




Efecto de Luz




CINTU II			 Negro		
10HLED191MV30N			 Luz cálida brillante 3 000 K		
			POTENCIA: 10 W LUMENS: 650 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 / 96°			
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03			
Atenuable: No					



Efecto de Luz




TITAWIN		
09HLED923MV30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 759 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		




Efecto de Luz

SPECTRUM II			■ Gris		
13HLED922V30G			POTENCIA: 13 W LUMENS: 520 lm IP: 44 VOLTS: 100-127 V ~		
● Luz cálida brillante 3 000 K					
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 48°			
Tipo de lámpara: LED Integrado			IK: 02		
Atenuable: No					



SPECTRUM					
HLED-921/N			 Negro		
HLED-921/S			 Satinado		
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 400 lm IP: 55 VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80		Ángulo: 65°	
Tipo de lámpara: LED Integrado				IK: 05	
Atenuable: No					





Efecto al
encender



PILLOLA I

NUEVO


8HLED1948MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 112°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al
encender



PILLOLA II

NUEVO


8HLED1949MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 103°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



TENERIFE


HLED-1170/S

■ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 240 lm
IP: 45
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de lámpara: LED 3 W (incluida)		IK: 02
Tipo de base: GX53		
Atenuable: No		



TEBÉ


13HLED1185V30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



COPEINA


HLED-1051/30/G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



COPEINA I


HLED-1052/30/G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






Efecto de Luz

MOORE		
15HLED1174MVCCN ■ Negro		
● ○ ○ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 15 W LUMENS: 1000-1260 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




PARUMELO NUEVO		
6HLED951MV30N ■ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 6 W LUMENS: 165 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



Efecto de Luz


PERSEIDA		
HLED-1152/G ■ Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 16 W LUMENS: 830 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02






Efecto de Luz

VENATICI		
12HLED122MV40N  Negro		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		




Efecto de Luz

CLAUDIO		
13HLED119MV40N  Negro		
☐ Luz neutra 4 000 K		POTENCIA: 13 W LUMENS: 1020 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 286°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		

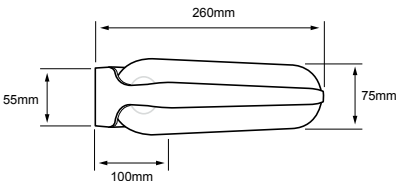


WEZEN		
10HLED947V30G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 600 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 118°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto de Luz

LUSITANIA		
6HLED1167MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 482 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





Efecto de Luz



TALITHA

10HLED124MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



Efecto de Luz



TIAKI


12HLED417MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 310°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



ANADOLU

NUEVO

12HLED422V30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 520 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		
Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W.		



CRUCIS

6HLED423MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 600 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 80

Ángulo: 58°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 06



Atenuable: No




ARQUITECTÓNICO · ARBOTANTE · DECORATIVO



Efecto de Luz

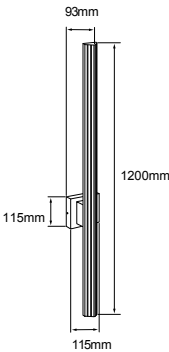

Efecto de Luz

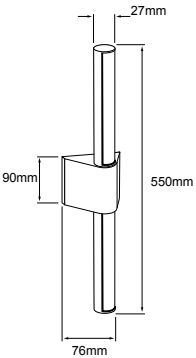

KITALPHA

NUEVO

21HLED1151MV30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 21 W
LUMENS: 1700 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

HOGGAR

NUEVO

12HLED1150MV30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 760 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 05

Atenuable: No

HAYIT

12HLED1457V30G

■ Gris

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 138°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Atenuable: No


Fuentes luz giratorias independientes 170°



Efecto de Luz

ZIGONG


HLED-402/7.5W/30/B		☐ Blanco
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 150 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz

ZIBO

HLED-401/7.5W/30/B		☐ Blanco
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 250 lm IP: 45 VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Cortadoras de luz ajustables		





Switch



CRISTAL SÓLIDO



Efecto de Luz



CRISTAL SÓLIDO



Efecto de Luz



CRISTAL SÓLIDO

ANDROMEDA II

19HLED209VCCN

■ Negro

NUEVO


● Seleccionable por switch: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 65000 K

POTENCIA: 19 W
LUMENS: 800-900 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 132°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



ANDROMEDA

10DHLED206V30N

■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 307 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: Si



ANTLIA

12DHLED207V30N

■ Negro


● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 328 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: Si



ANDROMEDA III

15HLED212V30N

■ Negro

NUEVO


● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 270

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 04

Atenuable: No

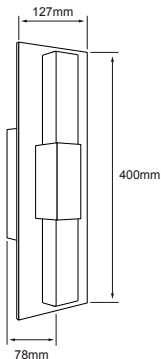

Efecto de Luz



TUTTLE

HLED-202/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 12°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02






TUPIN I		NUEVO	
10HLED215MV30N		Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 8 W LUMENS: 760 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 14	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			

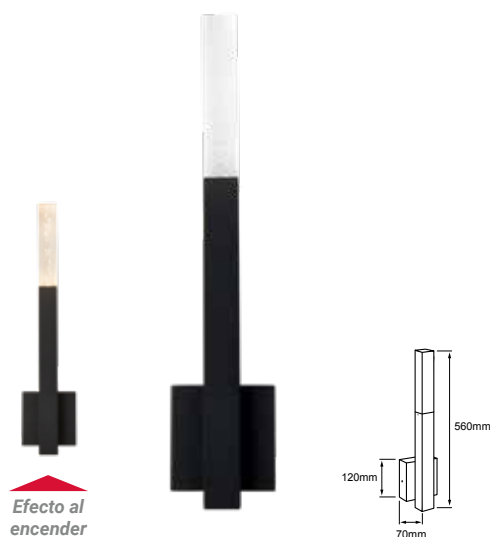

TUPIN II		NUEVO	
15HLED213MV30N		Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 15 W LUMENS: 720 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 258	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			

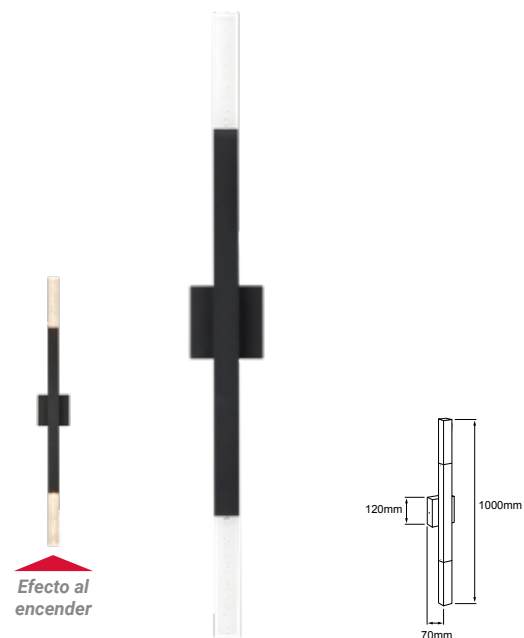

TUPIN III		NUEVO	
20HLED214MV30N		Negro	
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 910 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 278	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02	
Atenuable: No			




CRUX		
HLED-201/N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 800 lm IP: 44 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CALISTO		
8HLED208V30N		
 Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 8 W LUMENS: 100 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CRUX II		
24HLED203V30G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 850 lm IP: 44 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 257°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



ZINNER

HLED-761/S

■ Satin

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 49°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06



Efecto de Luz



ENCKE

HLED-1105/S

■ Satin

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 9 W
LUMENS: 600 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 49°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06



Efecto de Luz



KAUS I

28HLED413V30S

■ Satin


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 2185 lm
IP: 65
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 282°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No



Efecto de Luz

FLAVUS

HLED-845/30/CR

■ Cromado

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



Efecto de Luz



EDULIS

HLED-844/30/CR

■ Cromado

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 900 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



Efecto de Luz



ABIYÁN

HLED-810/6W/40

■ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



Efecto de Luz



MALMOK I


30HLED1215MV30G

Gris

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2407 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 111°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



MALMOK III


50HLED1217MV30G

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 3500 lm
IP: 54
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CLOCHE III

8HLED959MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 560 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 88

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



TITA I

8FTLLED8210MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 630 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 129

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

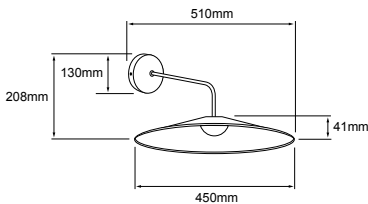

Efecto al
encender

MYACH II

10FTLLED8215MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 100

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No



JARAS II

10FTLLED8213MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 117

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02

Atenuable: No

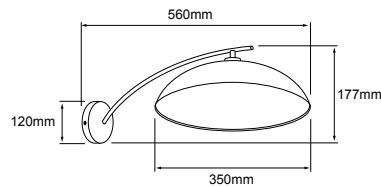





Efecto al encender




CLOCHE I		NUEVO
8HLED955MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 620 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 98
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



CLOCHE II		NUEVO
8HLED956MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 320 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto al encender



GUNITE I		NUEVO
8FTLLED015MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 460 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




Efecto al encender



GUNITE II		NUEVO
8FTLLED016MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 320 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al encender



DISQUE I		NUEVO
8HLED957MV30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 590 lm IP: 44 VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



OXALIS

FTL-LED/008/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 330 lm
IP: 44
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 87°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



DEIMOS

15FTLLED009MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 650 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 118°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No



HEDERA

FTL-LED/007/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 44
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 105°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02



CASTOR

6FTLLED011V30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 350 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 70°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 02


Atenuable: No







RABAT

FTL-LED/002/11W/N		 Negro
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 11 W LUMENS: 700 lm IP: 45 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 156°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




SEPTANS I

12FTLLED013MV30N ■ Negro		
○ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	




VITORIO II

14SLLED20MV65CF		 Café
 Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 14 W LUMENS: 1300 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Incluye lámpara: LED 14 W	IK: 02	
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		



VICENZA II

14GLED20MV65CF		 Café
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 14 W LUMENS: 1300 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Incluye lámpara: LED 14 W	IK: 02	
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		



VALETA

SLLED-11		 Negro
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 270 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Incluye lámpara: LED 3 W	IK: 02	
Tipo de base: GX53		
Atenuable: No		



Efecto de Luz



LEBRELES I

100H432MVN

■ Negro

POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2


IP: 54

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (no incluida) IK: 08

Tipo de base: GU10 x 2

Dirigible



URUK

100H1081MVG

■ Gris Oscuro

POTENCIA: 100 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2

IP: 44

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) IK: 04

Tipo de base: GU10 x 2



ESCANÉAME



Efecto de Luz



UKUL I

100H1082MVG

■ Gris Oscuro

POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2


IP: 44

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) IK: 04

Tipo de base: GU10 x 2

Fuentes de luz dirigibles



Efecto de Luz



UKUL II

100H1083MVG

■ Gris Oscuro

POTENCIA: 100 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2


IP: 44

VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) IK: 04

Tipo de base: GU10 x 2

Fuentes de luz dirigibles







ATAKORA

120H849MVN

■ Negro


NUEVO

POTENCIA: 120 W máx.

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) x 2
Tipo de base: E27 x 2

IK: 04



TOULON

H-1200/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02



TOULON III

20H1175MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02



URBINO

H-945/B

□ Blanco

H-945/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 06



Efecto de Luz



RAUCH

H-1151/AN

■ Antracita


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02



VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA URBINO?

¡Es más fácil de lo que crees!
Aprende en este video y vive la luz donde estés.

Retira el **bastidor**
y la **pantalla** de
tu lámpara



ESCANÉAME



tecnolite
LA LUZ ES TUYA



Efecto de Luz




TOLEDO I

H-1075/AN	☒ Antracita
H-1075/S	☒ Satinado

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27 x 2	





TOLEDO

H-1070/AN	☒ Antracita
H-1070/S	☒ Satinado

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: GU10 x 2	

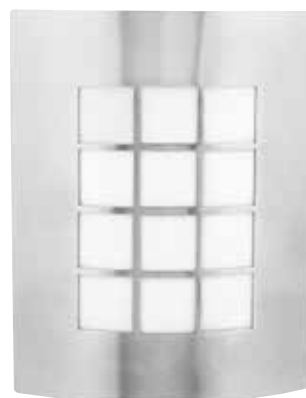


TURIN

H-800/B	☐ Blanco
H-800/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 03
Tipo de base: E27	




TURIN I

H-810/B	☐ Blanco
H-810/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 03
Tipo de base: E27	



RESISTENCIA



Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

ARBOTANTES ZONA COSTERA

LUMINARIAS DE PARED AL EXTERIOR O ARBOTANTES, SE CARACTERIZAN POR TENER MATERIALES DE UNA GRAN RESISTENCIA HACIA LA OXIDACIÓN, SON IDEAL PARA PUNTOS DE LUZ EN ANDADORES, HOTELES, MUELLES Y HOGARES CERCA DE LA PLAYA.

Características generales de Zona Costera

ARBOTANTES ZONA COSTERA:

Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.




Emisión difusa

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

AQUARIUS

60FTL8203MVB	☐ Blanco
60FTL8203MVN	☒ Negro


POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



BIXA

FTL-8202/N	☒ Negro
------------	---


POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



AURIGA

60FTL8204MVB	☐ Blanco
60FTL8204MVN	☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	





Efecto al encender



EGEON II

180FTLP3431MVN

■ Negro


POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 02

Tipo de base: E27



ALTER I

60FTLP3432MVCA

■ Negro/Ambar


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 07

Tipo de base: E27



VIDEOTIPS

Crea un ambiente encantador
en áreas verdes de tu hogar


Y encuentra más fácil tu camino con Egeon









PIPOL I		NUEVO
60H1056MVN		■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED		
VOLTS: 100 - 240 V ~		
Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)	IK: 02	
Tipo de base: E27		




PIPOL III		NUEVO
60H1058MVN		■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED		
VOLTS: 100 - 240 V ~		
Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)	IK: 02	
Tipo de base: E27		



VEGA II		
60FTL3429MVN		■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED		
VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 03	
Tipo de base: E27		




VEGA IV		NUEVO
60FTL3435VN		■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.		
VOLTS: 127 V ~		
Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)		IK: 04
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W		







SIRIO	
20FTL3424MVN	■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	




SPICA	
FTL-3423/BA	■ Bronce Antiguo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



ALTER III	
60FTL3434MVCA	■ Negro/Ambar
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 05
Tipo de base: E27	



ANTONELLA	
FTL-3421/N	■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



RUSO

FTL-4110/BA ■ **Bronce Antiguo**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



POZNA

FTL-3420/S ■ **Satinado**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



SARAJEVO

FTL-3340/BA ■ **Bronce Antiguo**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



REVENNA

FTL-3330/BA ■ **Bronce Antiguo**

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27





ALLEGRA

FTL-3422/N

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



PETRA

FTL-3200/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27



ROCCA

FTL-3000/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27



TERME

FTL-4100/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



RONDA

FTL-3800/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27



SEGOVIA

FTL-3300/BA

■ Bronce Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 04

Tipo de base: E27






ROMA

FTL-4000/BA ☒ **Bronce Antiguo**
POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27 x 2	



SABINO

FTL-6000/BA ☒ **Bronce Antiguo**
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SAN JUAN I

FTL-6005D/BA ☒ **Bronce Antiguo**
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SALERMO


FTL-6002/B ☐ **Blanco**
FTL-6002/CF ☒ **Café**
FTL-6002/N ☒ **Negro**
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	







SALERMO I	
FTL-6002D/B	☐ Blanco
FTL-6002D/N	☒ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SAN REMO	
FTL-7055/B	☐ Blanco
FTL-7055/N	☒ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



SIENA	
FTL-7355/B	☐ Blanco
FTL-7355/CF	☒ Café
FTL-7355/N	☒ Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 02
Tipo de base: E27	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

MINIPOSTES Y POSTES

LOS MINIPOSTES O POSTES DE LUZ OFRECEN UNA MANERA MUY AGRADEBLE DE AGREGAR UN TOQUE DECORATIVO EN EL JARDÍN O MUY UTILIZADOS TAMBIÉN EN EXTERIORES PARA ILUMINAR CALLES, PARQUES, PLAZAS Y VEREDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. SUS DISTINTOS TAMAÑOS Y ESTILOS PERMITEN FÁCILMENTE ADAPTARSE A DIFERENTES ESPACIOS Y ESTILOS.

Características generales de Minipostes y postes

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

SE PUEDEN ENCONTRAR EN DOS FORMATOS:

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE:

Con estos modelos tienes la opción de reemplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.



Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.




Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.

*Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas.
(imagen de referencia)*

ESCANÉAME



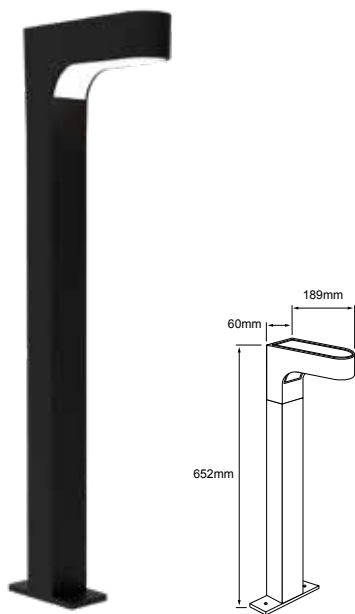

PAIKA II		
5HLED953V30N		
● Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 5 W LUMENS: 185 lm IP: 65 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 103°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




COMA		
09HLED429MV30N		
● Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 9 W LUMENS: 507 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





DISQUE II		
8HLED958V30N		
● Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 8 W LUMENS: 380 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		




JANO		
8HLED1168V30G		
● Gris		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 500 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 256°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



ANTILAE		
12HLED211MV30N		
● Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 12 W LUMENS: 450 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 162°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





POLIS I

10HLED1205MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 360 lm
IP: 44
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 350°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



POLIS II

10HLED1208MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 360 lm
IP: 44
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 350°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 06

Atenuable: No



*Efecto al
encender*



DRACO

09HLED1203MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 418 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 115°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No



DRACO II

10HLED1206MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 780 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 116


Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 04

Atenuable: No


NUEVO




ALORA I		
HLED-204/7W/30/S		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Satinado		
POTENCIA: 7 W LUMENS: 260 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



OBELIX III		
HLED-003/N/30		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Negro		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 770 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



OBELIX IV		
HLED-004/N/30		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Negro		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 810 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		




Enchufe de trabajo



Enchufe

OBELIX V		
13HLED005MV30N		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
● Negro		
POTENCIA: 13 W LUMENS: 850 lm IP: 54 VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Enchufe trabaja a 100-240 V, 15A y soporta 1875W		



PICTOR I

20HLED2502MV30N

■ Negro

NUEVO


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 688 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 263

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

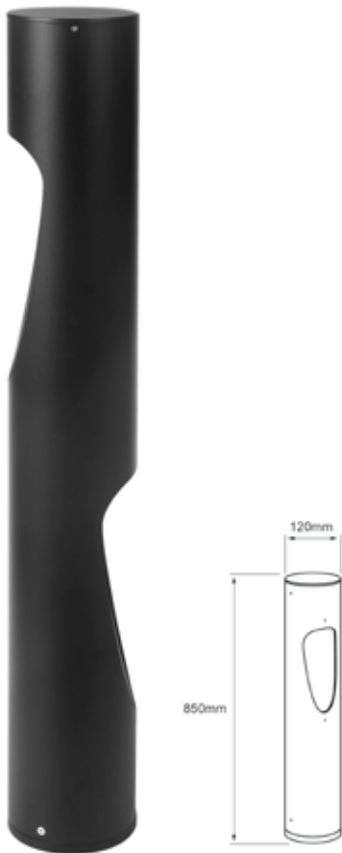

PIPOL IV

60H1059MVN

■ Negro

NUEVO


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 7 W
IP: 54
VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida)


IK: 02

Tipo de base: E27






LEBRELES II	
100H433MVN	 Negro
POTENCIA: 100 W máx.	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: GU10 x 2	
<i>Dirigible</i>	



UKUL III	
100H1084MVG ■ gris oscuro	
POTENCIA: 100 W máx.	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	IK: 04
Tipo de base: GU10 x 2	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALPINO

H-425/S

☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



AMSTERDAM

H-430/S

☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 03

Tipo de base: E27



ANKARA

H-414/S

☐ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 05

Tipo de base: E27



OBERON

60H3429MVN

☐ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27



ALTAMIRA

H-450/S

☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


IK: 02

Tipo de base: E27




ALMODOVAR

H-410/S	 Gris
H-410/N	 Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06
Tipo de base: E27	



ANTEQUERA I

HFV-820/N	 Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06
Tipo de base: E27	

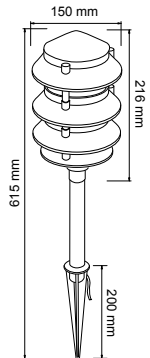




ANTEQUERA

H-820/CF	 Café
H-820/V	 Verde
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	IK: 06
Tipo de base: E27	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al
encender

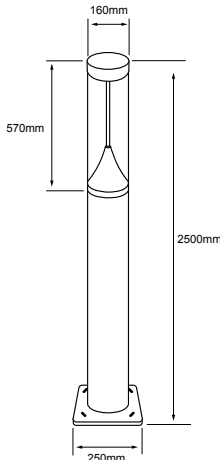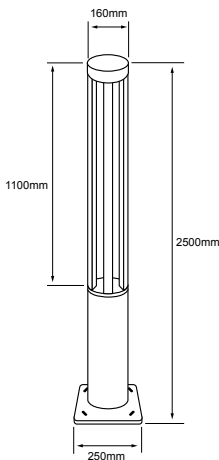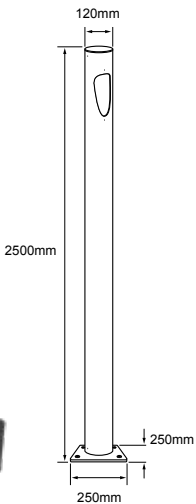

PICTOR II

NUEVO

40HLED2502MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 1577 lm
IP: 65
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 242°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08

Atenuable: No

HOROLOGIUM

25HLED2501MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2120 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 65°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 09

Atenuable: No

FORNAX

30HLED2500MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2344 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Atenuable: No

VIDEOTIPS

¿Cómo instalar Lámpara Poste de Luz BADALONA?

Las mejores técnicas para instalar luminarias en el jardín

ESCANÉAME



BADALONA

PFT-6004-3/CF

■ Café

PFT-6004-3/N

■ Negro

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 02

Tipo de base: E27 x 3



LUZ DE LUNA

CREA ESPACIOS SUAVES Y ACOGEDORES GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE LEDS VERDES Y AZULES CON LUZ BLANCA QUE NOS PERMITEN CREAR UN EFECTO FASCINANTE EN NUESTROS ESPACIOS EXTERIORES.

Características generales de Luz de Luna

Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.

Protección IP65:

la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.



Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubre mejor grandes superficies.

En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".






Efecto al
encender



PROMETEO

14HLED1500LLAZMVG Gris		
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 850 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

14HLED1500LLVEMVG Gris		
● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 950 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	




Efecto al
encender



SUHAIL

28HLED767LLAZMVG Gris		
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	POTENCIA: 28 W LUMENS: 1100 lm IP: 66 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

28HLED767LLVEMVG Gris		
● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	POTENCIA: 28 W LUMENS: 1600 lm IP: 66 VOLTS: 100-240 V ~	



PROYECTORES/ REFLECTORES

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.

Características generales de Proyectos

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:

Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.



Iluminación directa con
ángulo óptico de gran
apertura

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.





BONFIRE CIRCULAR

NUEVO

3HLED768DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 42°

Tipo de lámpara: LED integrado | IK: 06

Atenuable: No

Requiere drive (no incluido)

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /
200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a
detalle en página 82



BONFIRE SQUARE

NUEVO

3HLED769DC30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 42°

Tipo de lámpara: LED integrado | IK: 06

Atenuable: No

Requiere driver (no incluido)

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /
200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a
detalle en página 82



LIESMA

09HLED752MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 775 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 28°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 06

Atenuable: No



Doble aplicación
Estaca/
Sobreponer



MARGA

8HLED753MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 10

Atenuable: No






Efecto de Luz

GRAS I

5HLED267MV30N
● Luz cálida brillante
3 000 K

■ Negro
POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

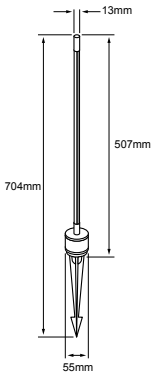



Efecto de Luz




GRAS II

7HLED267MV30N
● Luz cálida brillante
3 000 K

■ Negro
POTENCIA: 7 W
LUMENS: 580 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




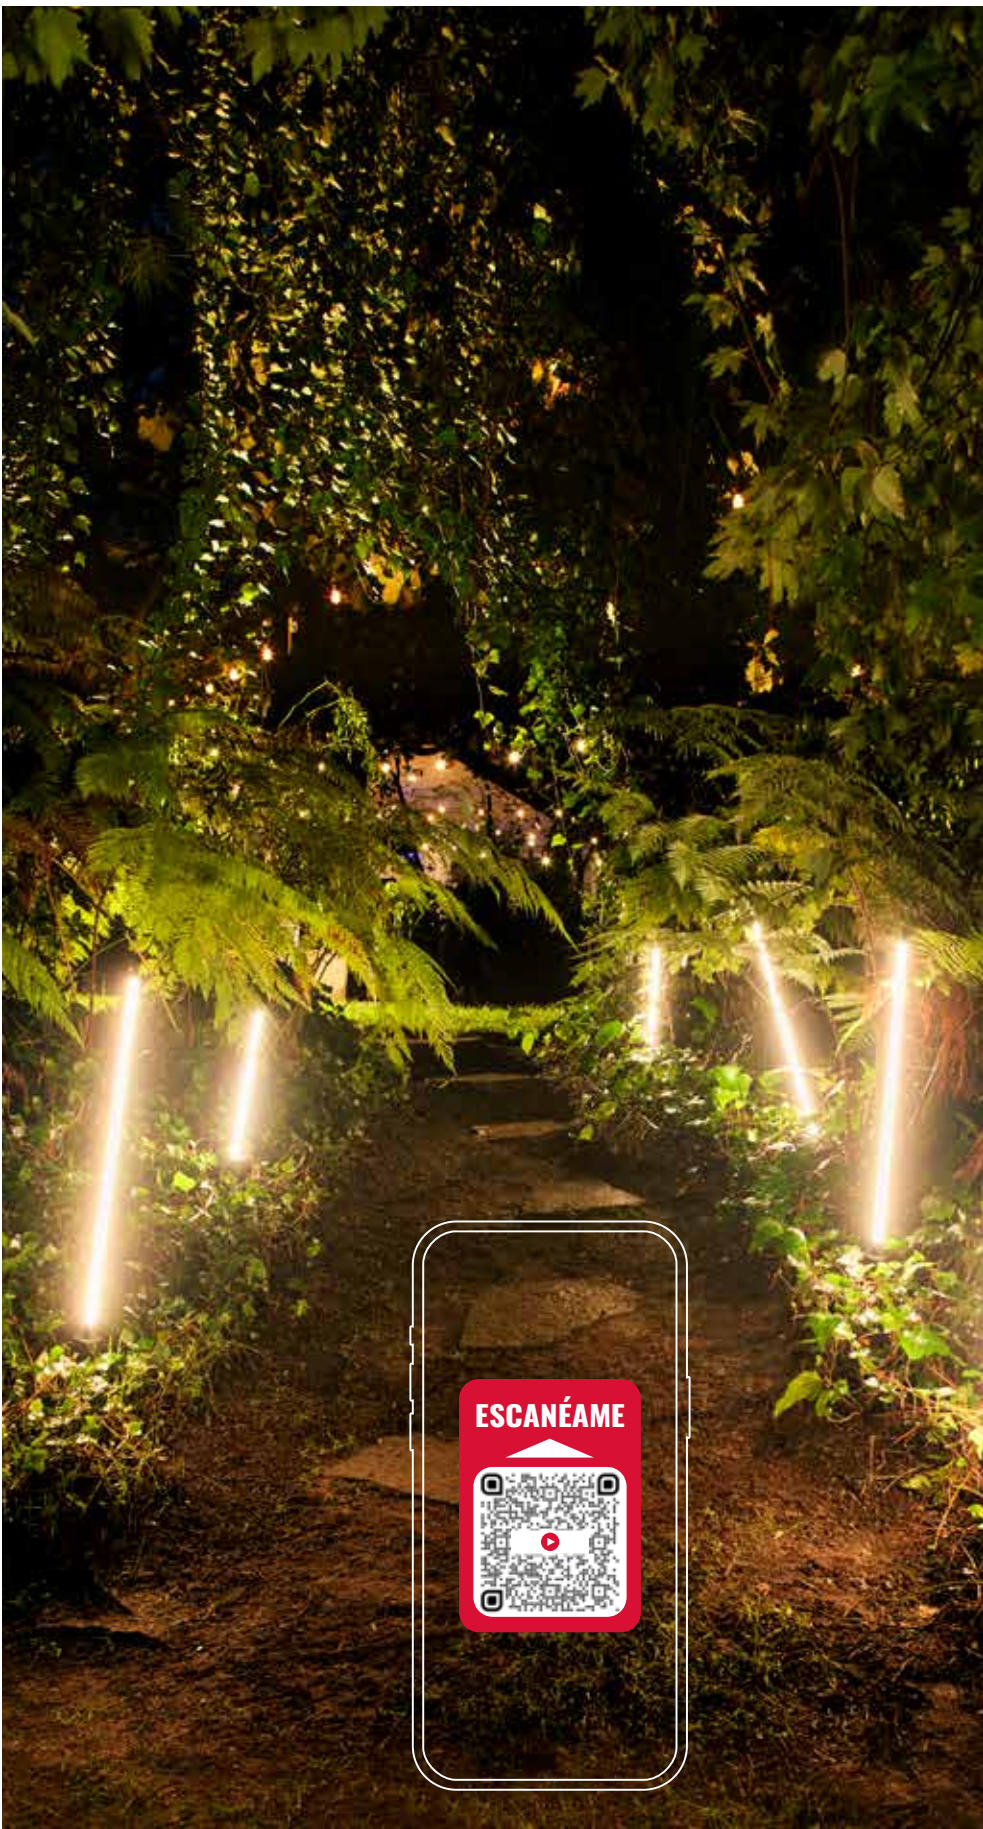
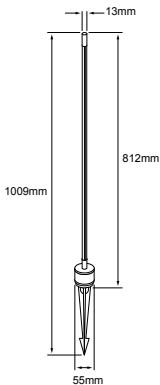




LYNX I		
10HLED762MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 713 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 27°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

LYNX II		
20HLED763MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1740 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 23°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

LYNX III		
30HLED764MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 30 W LUMENS: 1899 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

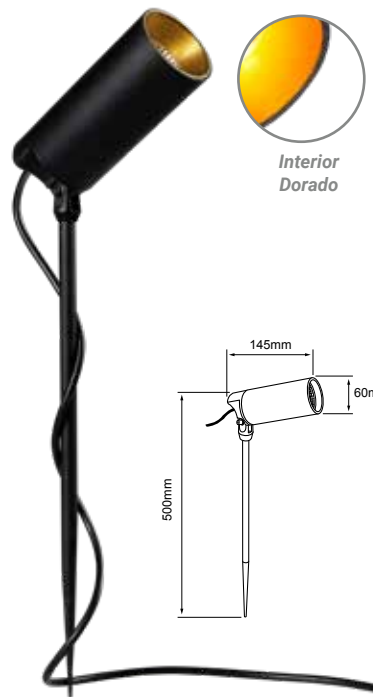

BILBAU I		
HLED-755/N  Negro		
 Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

TAIKA 		
10HLED754MV30N  Negro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 650 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

ARCTURUS		
6HLED757V30G  Gris		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 389 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 96°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		

KRAZ		
12HLED751MV30N  Negro / Oro		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 760 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



BILBAO I

H-750-V/N

■ Negro

POTENCIA: 7 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BILBAO

H-750/V

■ Verde

POTENCIA: 7 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BILBAO III

HFV-750-V/N

■ Negro

POTENCIA: 7 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BILBAO IV

HFV-750/N

■ Negro

POTENCIA: 7 W

IP: 44


LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: GU10



BACO

H-780/CF

■ Café

POTENCIA: 50 W

IP: 44

LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



BILAR

H-715/NG

■ Negro

POTENCIA: 50 W

IP: 65

LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



BILAR I

H-725/NG

■ Negro

POTENCIA: 90 W

IP: 65


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06

Tipo de base: E27



BACO I

H-790/CF

■ Café

POTENCIA: 13 W

IP: 44


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

IK: 06


Tipo de base: E27






ALADFAR I

50LQLEDT18MVN		 Negro
 Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 3000 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



ALADFAR II

100LQLEDT18MVN		 Negro
 Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 100 W LUMENS: 6000 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 70	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SHAMA I

10LQLEDM30MVN

10LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **10 W**

LUMENS: **900 lm**

IP: **66**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO



ZIBAL II

20LQLEDM30MVN

20LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **20 W**

LUMENS: **1800 lm**

IP: **66**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO



SHAMA III

30LQLEDM30MVN

30LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **30 W**

LUMENS: **2700 lm**

IP: **66**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO



SHAMA IV

50LQLEDM30MVN

50LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **50 W**

LUMENS: **4500 lm**

IP: **66**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

NUEVO





SHAMA V

100LQLEDM30MVN

100LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W

LUMENS: 9000 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VI

150LQLEDM30MVN

150LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 150 W

LUMENS: 13 500 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VII

200LQLEDM30MVN

200LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 200 W

LUMENS: 18 000 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SHAMA VIII

300LQLEDM30MVN

300LQLEDM65MVN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 300 W

LUMENS: 27 000 lm


IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No






SANSUNA I

10LQLEDY30MVN	10LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 1000 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




SANSUNA II

20LQLEDY30MVN	20LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 20 W		
LUMENS: 1900 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




SANSUNA III

30LQLEDY30MVN	30LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 30 W		
LUMENS: 3000 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



SANSUNA IV


50LQLEDY30MVN	50LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 50 W		
LUMENS: 5800 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





SANSUNA V

100LQLEDY30MVN	100LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 100 W		
LUMENS: 11000 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		



SANSUNA VI

150LQLEDY30MVN

Luz cálida brillante 3 000 K

150LQLEDY65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

POTENCIA: 150 W

LUMENS: 16000 lm

IP: 66

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado


IK: 05

Atenuable: No




SANSUNA VII

200LQLEDY30MVN	200LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 200 W		
LUMENS: 20000 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




SANSUNA VIII

300LQLEDY30MVN	300LQLEDY65MVN	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 300 W		
LUMENS: 34000 lm		
IP: 66		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		







ABSOLUTNO I		
400LQLEDK65MVN ■ Negro		
● Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 400 W LUMENS: 44000 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08




ABSOLUTNO II		
500LQLEDK65MVN ■ Negro		
● Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 500 W LUMENS: 55000 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08



ABSOLUTNO III		
600LQLEDK65MVN ■ Negro		
● Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 600 W LUMENS: 66000 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08



ABSOLUTNO IV		
800LQLEDK65MVN ■ Negro		
● Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 800 W LUMENS: 82500 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08





SUMERGIBLES

ESTAS LUMINARIAS SUMERGIBLES SON EL PRODUCTO IDEAL PARA ESPACIOS QUE QUEREMOS ILUMINAR Y QUE REQUIEREN UNA ALTA PROTECCIÓN AL AGUA, POR SUS CARACTERÍSTICAS SON IDEALES PARA USARSE EN ESPEJOS DE AGUA, FUENTES Y ALBERCAS, EN DONDE PUEDEN SUMERGIRSE HASTA UNA PROFUNDIDAD DETERMINADA SEGÚN LO ESPECIFIQUE LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.

Características generales de SUMERGIBLES

LOS REFLECTORES SUMERGIBLES

tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

Protección IP68:

el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.


Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.




Ópticas cerradas de luz directa para crear acentos decorativos.




DENIA		
H-505/N	Negro	
H-500/V	Verde	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 50 W máx. LUMENS: 330 lm IP: 67 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 5 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara Halógeno 50 W		
Tipo de base: GX5.3		
Requiere transformador 12 V	IK: 03	



CHICAGO		
HLED-530/7.5W/30	Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 350 lm IP: 68 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 140 mm		
Atenuable: No		
Incluye driver externo		




CHICAGO I		
HLED-530/7.5WRGB		☐ Satinado
 Ajustable RGB	POTENCIA: 6 W IP: 68 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h		Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 140 mm		
Atenuable: No		
Incluye driver externo		




ESCALONA

H-510/S	Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W máx. LUMENS: 330 lm IP: 68 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 5 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED de 6 W (Incluida)		
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		IK: 03
Requiere Driver 12 V		




DIJON

H-520/3W/30	Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 150 lm IP: 68 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 100 mm		
Atenuable: No		
Requiere Driver 12 V		




DIJON

H-520/3W/RGB		 Satinado
 Ajustable RGB	POTENCIA: 3 W IP: 68 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 20 000 h		Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Corte de empotramiento: 100 mm		
Atenuable: No		
Controlador: H-520/36W/Control		



CONTROLADOR PARA LUMINARIO

H-520/36W/CONTROL	 Gris
CONTROLA HASTA: 36 W LED	
VOLTS: 100-127 V ~	
<i>Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB</i>	



EMPOTRADOS EN PISO

LAS LUMINARIAS PARA EXTERIOR EMPOTRADAS EN PISO O CONOCIDAS TÉCNICAMENTE COMO "UP LIGHTS", SON UNA SOLUCIÓN IDEAL Y ATRACTIVA DE DARLE A CIERTOS ESPACIOS UN ASPECTO DIFERENTE POR LAS NOCHES. SON UNA GRAN FORMA DE AGREGAR VALOR Y ESTILO A ESPACIOS EXTERIORES COMO TERRAZAS, JARDINES, PASILLOS O SENDEROS.


Características generales de Empotrados en piso

Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:

LED INTEGRADO: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE: Con estos modelos tienes la opción de reemplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.

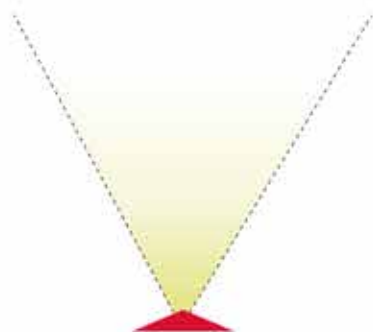


Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.

También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

**Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.*

Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.

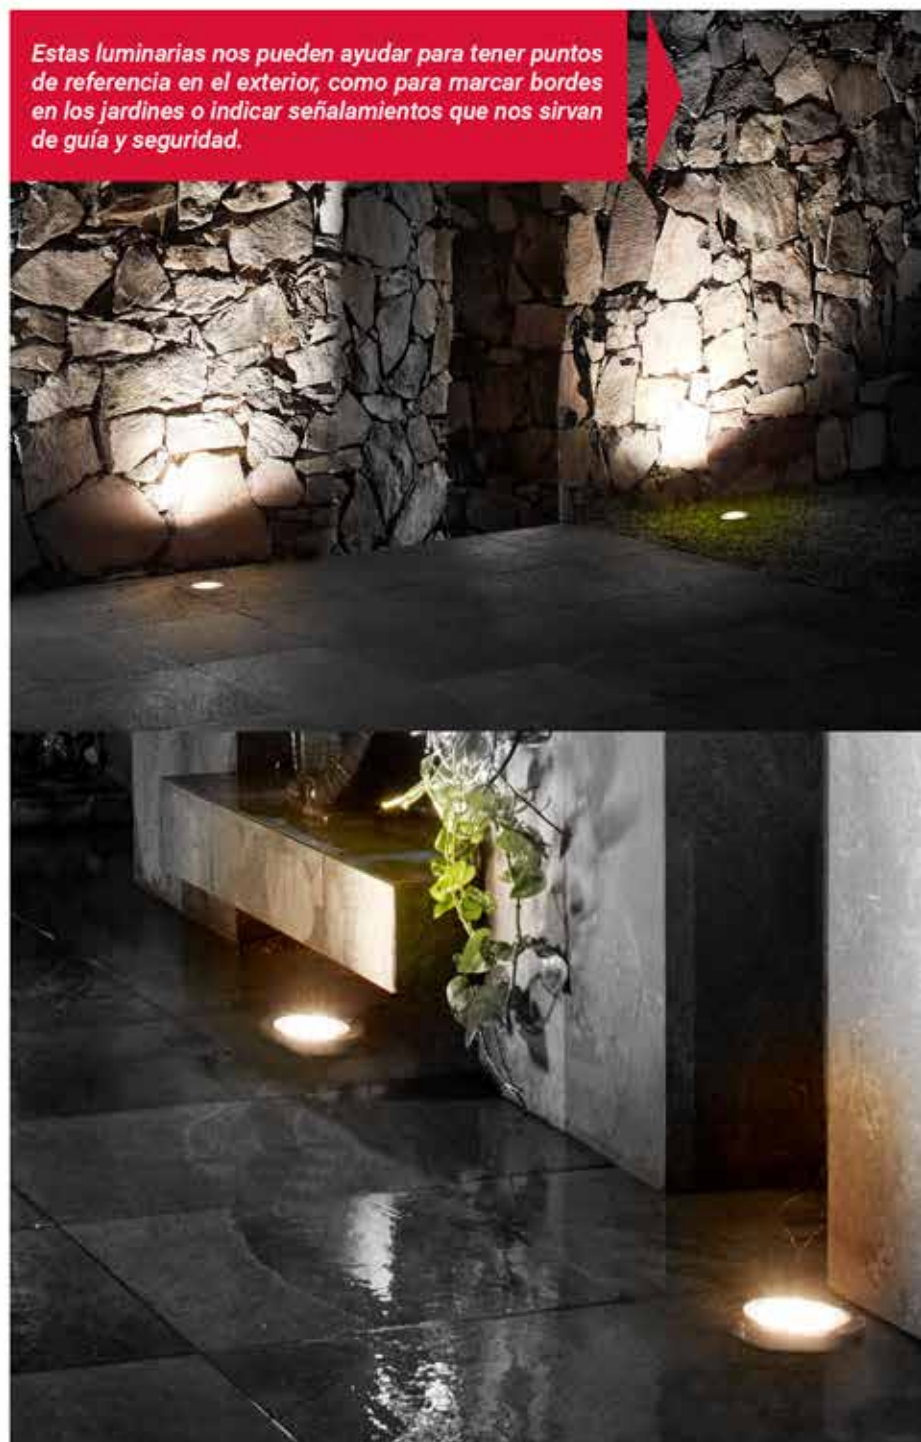

VIDEOTIPS

LUZ EN TU JARDÍN

Descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores solo escanea nuestro código QR



CUENCA V


18HLED625MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 142 mm		
Atenuable: No		



CUENCA IV

12HLED615MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 23°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 142 mm		
Atenuable: No		



Efecto de Luz



UMBRIEL

2HLED939MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 34 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 312°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 43 mm		
Atenuable: No		







MOMO

HLED-653/30		■ Satin
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14 W LUMENS: 950 lm IP: 67 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 42°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 132 mm		



CERES

HLED-940/1W/30/S		■ Gris
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 50 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 76 mm		
Atenuable: No		



ORBIX

HLED-651/30		■ Satinado
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 lm IP: 67 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 79°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 105 mm		
Atenuable: No		

RUTA

HLED-961/30		■ Satin
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 280 lm IP: 67 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 115 mm		

CALGARY

HLED-3W/S		■ Satinado
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 6 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Corte de empotramiento: 76 mm		
Atenuable: No		



CALICUT

HLED-650/12W/30

Aluminio


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 25°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05
Corte de empotramiento: 95 mm

Atenuable: No



ANYAMA

HLED-960/S

Satinado


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.2 W
LUMENS: 10 lm
IP: 65
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 03
Corte de empotramiento: 67 mm

Atenuable: No



CALICUT I

HLED-650/6W/30

Aluminio


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 480 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 25°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



ADANA

HLED-640/5W/S

Satinado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05
Corte de empotramiento: 39 mm

Atenuable: No



BARATI

HLED-645/2W/S

Satinado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05
Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



AUCKLAND

HLED-646/3W/S

Satinado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 45°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05
Corte de empotramiento: 80 mm

Atenuable: No






CONSTANZA I

H-605/S  Satinado

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm




DAROCA I

H-651/S  Satinado

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) IK: 05
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 120 mm




CONSTANZA

H-605/N  Negro

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm





COIMBRA

H-600/S  Satinado

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) IK: 06
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 64 mm




CUENCA

H-615/NG  Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: AR111 LED
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida) IK: 06
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 172 mm




CUENCA I

H-625/NG  Negro

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 10 W
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm




CUENCA III

H-625/S  Satinado


POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) IK: 06
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm

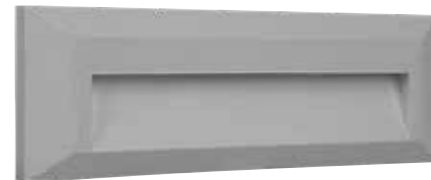



AVIOR

HLED-903/B		☐ Blanco
1HLED903MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 60 lm IP: 65 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




ANSHAN

HLED-801/B		☐ Blanco
HLED-801/G		☒ Gris
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 120 lm IP: 65 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		




ANSHAN II



HLED-804/B		☐ Blanco
HLED-804/G		☒ Gris
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 100 lm IP: 65 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



ANSHAN I



HLED-803/B		☐ Blanco
HLED-803/G		☒ Gris
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 100 lm IP: 65 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



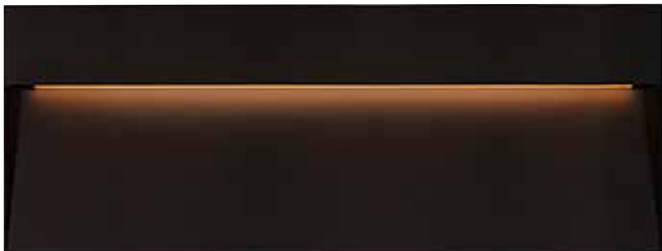


KAVE V

24HLED813CV30G	LUMENS: 1030 lm	Gris
24HLED813CV30N	LUMENS: 760 lm	Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 24 W IP: 54 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 51°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		




CETI

HLED-916/30/G		 Gris
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 35 lm IP: 54 VOLTS: 100-127 V ~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29°
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 03



BHARANI

HLED-907/30/G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W	
	LUMENS: 50 lm	
	IP: 54	
	VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Corte de empotramiento: 92 x 88 mm		




HUNOR II

16HLED808RV30G		 Gris
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 16 W LUMENS: 700 lm IP: 54 VOLTS:127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 46°
Atenuable: No		IK: 05
Aplicación: Sobreponer		




KAVE IV

5HLED812CV30G	LUMENS: 200 lm	 Gris
5HLED812CV30N	LUMENS: 150 lm	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 5 W IP: 54 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		




KAVE I

8HLED807CV30G	LUMENS: 340 lm	 Gris
8HLED807CV30N	LUMENS: 270 lm	 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 8 W IP: 54 VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		





Efecto de Luz



SUPERBA I

3HLED1165MV30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 13 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		



Efecto de Luz



SUPERBA II


3HLED1166MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 18 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		



ESFERIS

HLED-941/30/B

□ Blanco

6HLED941MV30N




■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 152°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Corte de empotramiento: 75 mm		
Atenuable: No		







CASPE I		
2HLED920DC30B	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 35 lm IP: 44 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W		
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		

CASPE I		
HLED-920/N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 50 lm IP: 44 VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 44°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		


CASTELO I		
2HLED925DC30B	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 35 lm IP: 44 VOLTS: 12 VCD	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65°
Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W		
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		

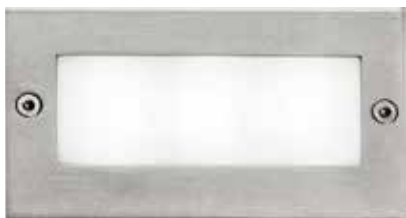



CERDEÑA I		
HLED-910/S	☒ Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 4 lm IP: 54 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Corte de empotramiento: 74 x 50 mm		
Atenuable: No		




CERDEÑA		
HLED-905/S	☒ Satinado	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 4 lm IP: 54 VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Corte de empotramiento: 50 mm		
Atenuable: No		



CASTILLO		
HLED-930/B	☐ Blanco	
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 150 lm IP: 44 VOLTS: 127 V ~	
Incluye lámpara: LED A19 de 7 W		IK: 06
Tipo de Base: E27		
Corte de empotramiento: 225x74mm		
Atenuable: No		

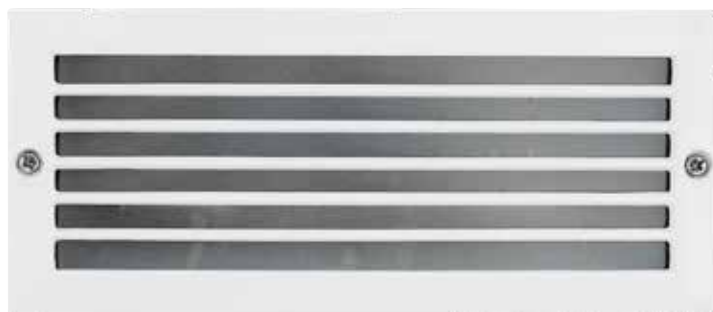

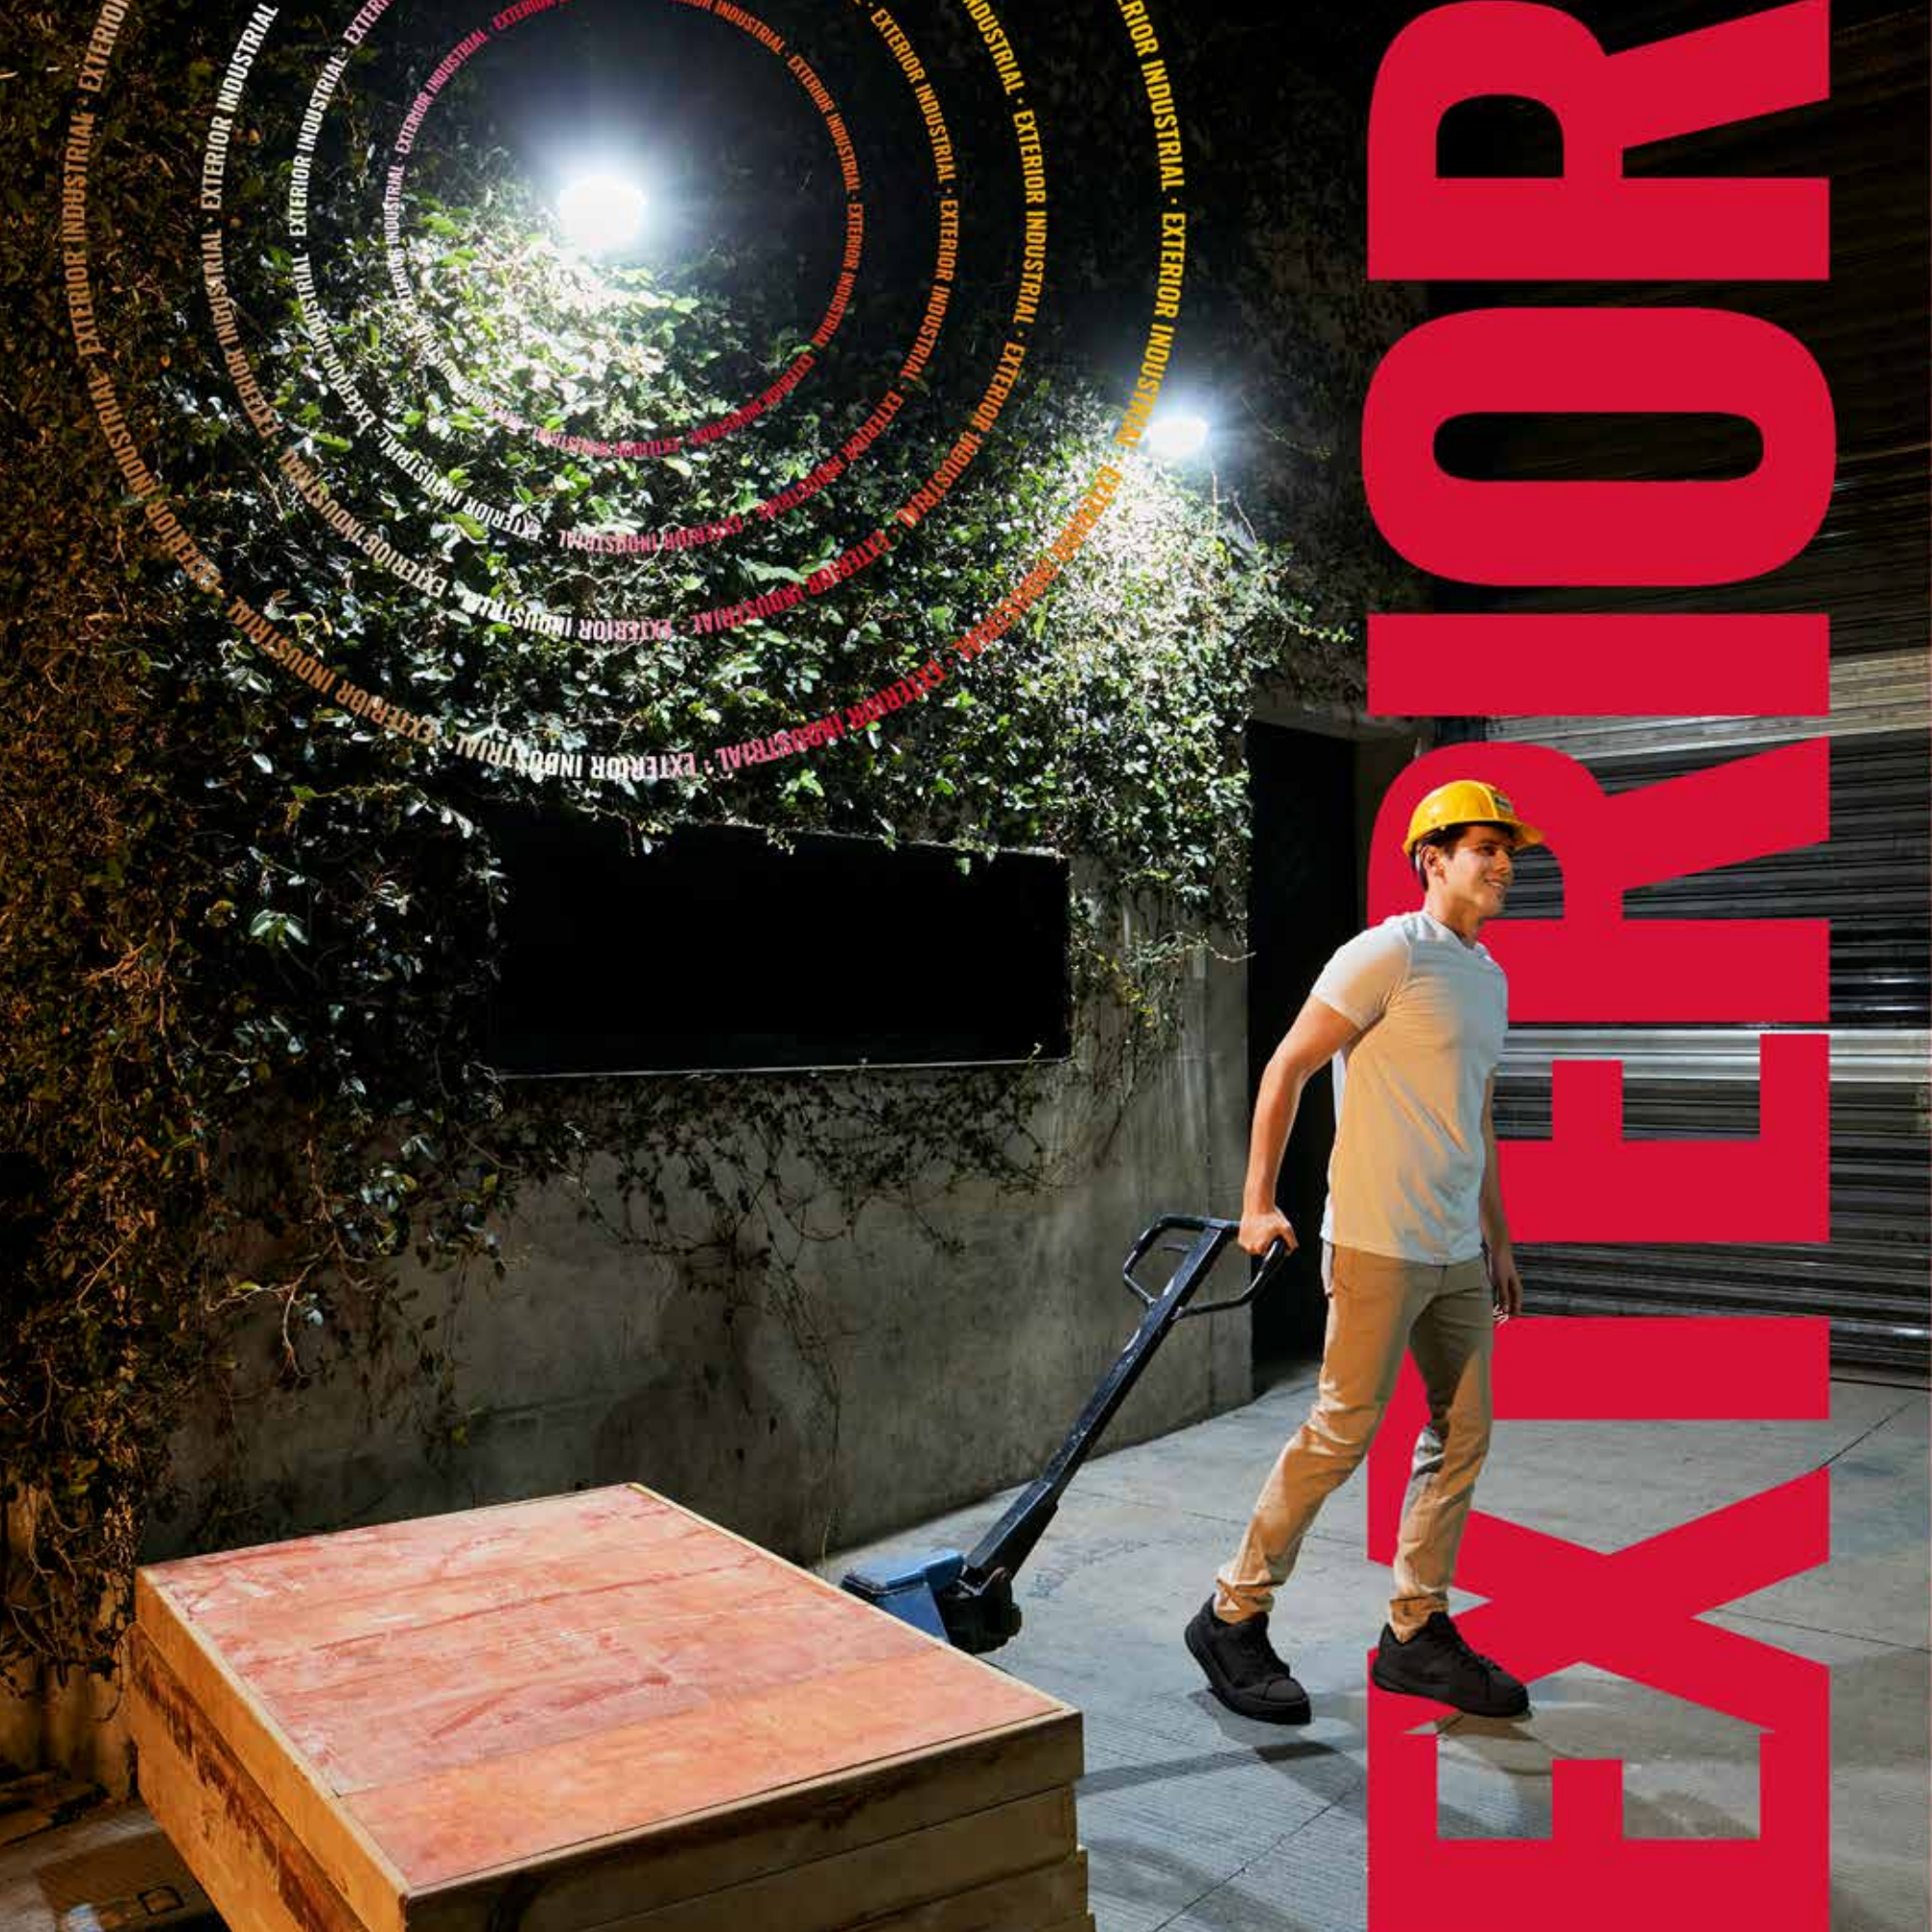

FOR
NEW
EX

INDUSTRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



EFICIENCIA LUMÍNICA
PARA GRANDES ESPACIOS

INDUSTRIAL EXTERIOR

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA **ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD** EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.


Características generales de Industrial Exterior

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.

Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

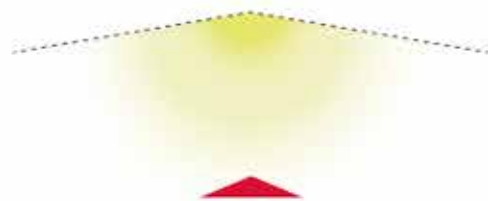

Iluminación difusa para iluminación general de servicio.

**Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.*



Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

TEVEL

22ESLED4005CCMVCF

● Bronce

● Seleccionable CCT:
3000 K / 4000K /
6500 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 3383 lm
IP: 65
VOLTS: 120 - 277 V ~

Vida útil: 54 000 h

IRC: 80


Ángulo: 140°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: Sí 0-10 V

Incluye fotocelda con switch On/Off



TIMIR

46SELED4006CCMVCF

● Bronce

● Seleccionable
CCT 3000 K /
4000 K / 5000 K

Potencia seleccionable: 30 W /
42 W / 46 W
LUMENS: 6 400 lm
IP: 65
VOLTS: 120 - 277 V ~

Vida útil: 54 000 h

IRC: 80

Ángulo: 102°


Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 08

Atenuable: Sí 0-10 V

Material: Aluminio

Incluye fotocelda con switch On/Off



LUMUS

ESLED-4002/F

● Gris

● Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 3900 lm
IP: 54
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 59°

Tipo de lámpara: LED Integrado

IK: 02

Incluye fotocelda



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ARWADY

NUEVO

36SESLED504MVCCCF ■ Café

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K


POTENCIA: **36 W = 4668 lm**
POTENCIA: **28 W = 3810 lm**
POTENCIA: **22 W = 3205 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 130

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

Potencia seleccionable. Incluye fotocelda



ASPIDISKE

NUEVO

51ESLED506VCCN ■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K

POTENCIA: **51 W**
LUMENS: **5025 lm**
IP: **44**
VOLTS: **127 V ~**


Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 92

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IK: 05

Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m,
105-120°
Incluye fotocelda.



ESCANÉAME



INTERCRUS

30ESLED520MV65B □ Blanco

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: **30 W**
LUMENS: **3000 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 05

Atenuable: No

Incluye fotocelda

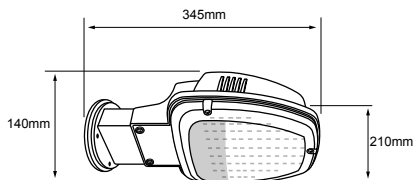

ESTOCOLMO I

ES-LED/501/G ■ Gris

● Luz de día 6 500 K


POTENCIA: **50 W**
LUMENS: **4000 lm**
IP: **65**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 07

Atenuable: No

Incluye fotocelda



ATHEBYNE

NUEVO

35ESLED505VCCG ■ Gris

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K

POTENCIA: **35 W**
LUMENS: **4111 lm**
IP: **44**
VOLTS: **127 V ~**



Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 95

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

IK: 05

Incluye fotocelda



ESPEJO III

ESLED-6500/ST ■ Gris

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **50 W**
LUMENS: **4500 lm**
IP: **43**
VOLTS: **100-127 V ~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 180°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye lámpara: LED de 50 W

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Incluye fotocelda





LUMINARIO PARA POSTE

ESTAS LUMINARIAS SON **PERFECTAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS** DE MENOR ESCALA. POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN MONTARSE EN POSTES PARA ALCANZAR MEJORES ALTURAS Y CUBRIR SUPERFICIES MÁS GRANDES. SON UNA OPCIÓN FUNCIONAL Y PRÁCTICA PARA ILUMINAR ESPACIOS EXTERIORES QUE NO REQUIEREN UNA ALTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

Características generales de Luminario para poste

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.

Protección IK05: resistente contra un impacto de objetos de 200 grs lanzados de una distancia de 35 cm.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.



**Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.*

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos





INDUS II

60ESLED730MV65S

Satinado

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 60 W
LUMENS: 6000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

Incluye fotocelda

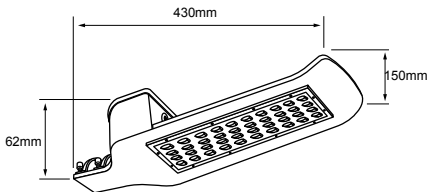

INDUS III

120ESLED730MV65S

Satinado

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado IK: 08

Atenuable: No

Incluye fotocelda

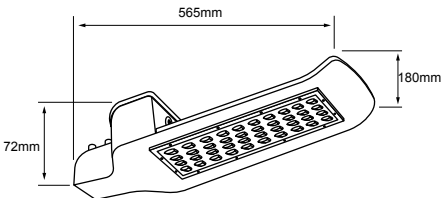

ESCANÉAME

