



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

CREA AMBIENTES, VIVE MOMENTOS

INTERIOR



tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ESCANÉAME



ILUMINA TU NEGOCIO,
ATRAE MIRADAS

EMPOTRADOS ACENTOS

LUMINARIAS PEQUEÑAS Y DISCRETAS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES CREAR ENFOQUES, POR LO QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN CERRADO, MEDIO O ABIERTO (NARROW, MEDIUM, BEAM) (10°-60°), SIENDO UNA LUZ MUY DIRECTA QUE GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS.

Características generales de Downlights de acento

DOWNLIGHT FIJO:

La luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar.




En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un downlight fijo para que la luz bañe el objeto debajo de él.

Acentos fijos hacia abajo



DOWNLIGHT DIRIGIBLE:

La luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la luminaria o hacia el muro para iluminar algún cuadro.

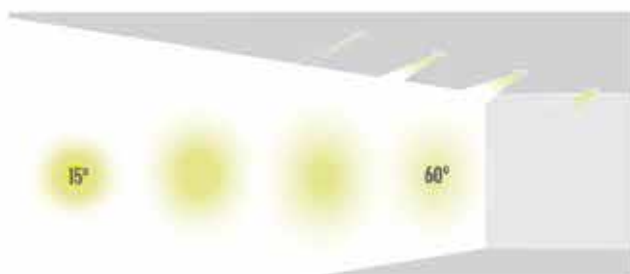


Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un downlight dirigible para orientar el haz de luz hacia la pintura.


Acentos orientables




ALMACH		
1YDLED464MV30B ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 49 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 55°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 68 mm		
Atenuable: No		




CERVATES I		
1YDLED465MV30B ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 37 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 73°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 123 mm		
Atenuable: No		



CERVANTES III		
1YDLED467MV30B ☐ Blanco		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 27 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 59°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 123 mm		
Atenuable: No		



ACAMAR III		
17YDLED458MV30BN ☐ Blanco / Negro		
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 17.5 W LUMENS: 797 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 253 x 123 mm		
Atenuable: No		





AHMEDABAD

YD-440

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 100 mm



AHMEDABAD I

YD-441

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 112 x 106 mm



URANIUM I

10YDR002MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 72 mm

Dirigible



URANIUM II

10YDC002MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



CHALAWAN II

60YD455MVB

☐ Blanco / Negro


POTENCIA: 60 W máx.


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 153 mm





ROTAN II CUT

2YDLED1051DC30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 135 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ROTAN II DIRECT

2YDLED1052DC30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ROTAN II FULL

2YDLED1050DC30N

■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 24°

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ALSCIA I

3YDLED1064MV30B

□ Blanco

3YDLED1064MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 33°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No



ALSCIA II

3YDLED1065MV30B

□ Blanco

3YDLED1065MV30N

■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 33°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No


Dirigible






IOTA

3DYDLED801V30B		☐ Blanco
3DYDLED801V30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 41 mm		
Atenuable: Si		
Dirigible		




FORAMEN I

1YDLED1090MV30B		☐ Blanco
1YDLED1090MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 65 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 95	Ángulo: 10°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		




FORAMEN II

1YDLED1091MV30B		☐ Blanco
1YDLED1091MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 1 W LUMENS: 65 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 95	Ángulo: 10°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		




FORAMEN IV

7YDLED1093MV30B		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		







FORAMEN V		NUEVO
1YDLED1094MV30B	☐ Blanco	
1YDLED1094MV30N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 100 - 277 V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 15
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 25 mm x 27 mm		
Atenuable: No		



FORAMEN VI		NUEVO
2YDLED1094MV30B	☐ Blanco	
2YDLED1094MV30N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		




PINCOYA		NUEVO
8YDLED1095MV30B	☐ Blanco	
8YDLED1095MV30N	☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 670 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 52 mm		
Atenuable: No		







MAGO I NUEVO		
3YDLED157MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 170 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		




MIRAM I NUEVO		
3YDLED158MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 78
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 35 mm		
Atenuable: No		




MAGO II NUEVO		
5YDLED157MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		




MIRAM II NUEVO		
5YDLED158MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 260 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		



MAGO III NUEVO		
7YDLED157MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 550 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		




MIRAM III NUEVO		
7YDLED158MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 320 lm VOLTS: 100 - 277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 81
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 55 mm		
Atenuable: No		







ABEBA		
YDCLED-300/B		
☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 46 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		



ADELAIDE		
YDCLED-305/B		
☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 39 mm		
Atenuable: No		



AKABA		
YDCLED-315/B		
☐ Blanco		
YDCLED-315/S		
☒ Satinado		
● Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 39 mm		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALCOR

7YDLED156MV30B	7YDLED156MV65B	☐ Blanco
7YDLED156MV30N	7YDLED156MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 72 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		






REGULUS

7YDLED155MV30B	7YDLED155MV30N	7YDLED155MV30D	7YDLED155MV30S	☒ Luz cálida brillante 3 000 K
7YDLED155MV65B	7YDLED155MV65N			☐ Luz de día 6 500 K
☐ Blanco	☒ Negro	☒ Dorado	☒ Satinado	

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 72 mm		
Atenuable: No		
Dirigible		





MENKAR

NUEVO

7YDLED114MV30N	7YDLED114MV65N	■ Negro
7YDLED114MV30ND	7YDLED114MV65ND	■ Negro y Dorado
7YDLED114MV30NP	7YDLED114MV65NP	■ Negro y Plata

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W

LUMENS: 490 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No

MENKAR

NUEVO

7YDLED114MV30B	7YDLED114MV65B	□ Blanco
7YDLED114MV30BD	7YDLED114MV65BD	□ Blanco y Dorado
7YDLED114MV30BP	7YDLED114MV65BP	□ Blanco y Plateado

● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W

LUMENS: 560 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 40

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



NAOS

YDLED-153/30/B YDLED-153/65/B ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3.5 W

LUMENS: 250 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible



NAOS I

YDLED-154/30/B YDLED-154/65/B ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible



NAOS II

5YDLED154MV65S ☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 70 Ángulo: 68°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible



VIDEOTIPS

Cómo Instalar tu acento tecnolite

Aprende cómo instalar iluminación de
accento en tu hogar y oficina.

ESCANÉAME



ALTA EFICIENCIA



HIGH EFFICIENCY YD4

NUEVO

4YDLEDHE016MV30B	4YDLEDHE016MV40B	4YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
4YDLEDHE016MV30N	4YDLEDHE016MV40N	4YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 450 lm	LUMENS: 450 lm	LUMENS: 480 lm	


POTENCIA: 4 W

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 68 mm

Atenuable: No



HIGH EFFICIENCY YD6

NUEVO

6YDLEDHE016MV30B	6YDLEDHE016MV40B	6YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
6YDLEDHE016MV30N	6YDLEDHE016MV40N	6YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 680 lm	LUMENS: 720 lm	LUMENS: 720 lm	


POTENCIA: 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No



HIGH EFFICIENCY YD10

NUEVO

10YDLEDHE016MV30B	10YDLEDHE016MV40B	10YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
10YDLEDHE016MV30N	10YDLEDHE016MV40N	10YDLEDHE016MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1030 lm	LUMENS: 1150 lm	LUMENS: 1150 lm	


POTENCIA: 10 W

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 36°

Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No





Switch Posterior

ALDERAMI I

5YDLED025CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: **5 W**
LUMENS: **450-600 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No



Switch Posterior

ALDERAMI II

10YDLED025CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **1050-1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No



Switch Posterior

ALDERAMI III

5YDLED026CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: **5 W**
LUMENS: **500 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No



Switch Posterior

ALDERAMI IV

10YDLED026CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: **10 W**
LUMENS: **1050-1200 lm**
VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 81-85 mm


Atenuable: No






ALTAIR I

YDLED-101/08/30B ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6.5 W LUMENS: 540 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 80 mm		
Atenuable: No		




ALTAIR II

YDLED-102/08/30B ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6.5 W LUMENS: 540 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 85 mm		
Atenuable: No		




ALFA

YDLED-810/30 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 110 mm		
Atenuable: No		



ALIOTH


YDLEDD-004/30		YDLEDD-004/40	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K		
POTENCIA: 13 W			
LUMENS: 1200 lm			
VOLTS: 100-127 V ~			
Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Corte de empotramiento: 90 mm			
Atenuable: Si			







LUCIDA I

3YDLED3161MV30B		☐ Blanco
3YDLED3161MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 3 W LUMENS: 115 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		




LUCIDA II

6YDLED3162MV30B		☐ Blanco
6YDLED3162MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 235 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm		
Atenuable: No		

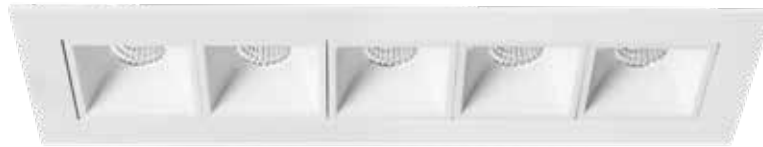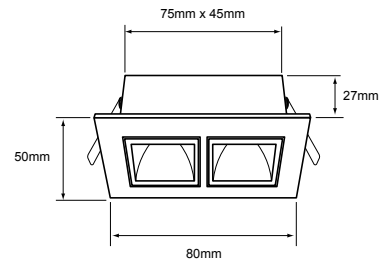


LUCIDA III

7YDLED3163MV30B		☐ Blanco
7YDLED3163MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 305 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm		
Atenuable: No		



LUCIDA IV

17YDLED3165MV30B		☐ Blanco
17YDLED3165MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 17 W LUMENS: 730 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm		
Atenuable: No		

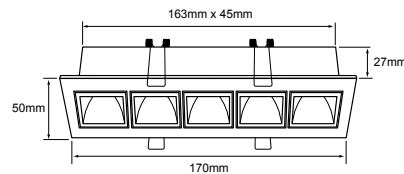




EMPOTRADOS LUZ GENERAL

LUMINARIAS CON MÚLTIPLES DISEÑOS, GENERALMENTE CUENTAN CON UN DIFUSOR OPALINO EL CUAL PROPORCIONA UN ÁNGULO DE DISPERSIÓN AMPLIO PARA UNA ILUMINACIÓN GENERAL. LA CARACTERÍSTICA DE ESTA EMISIÓN ES TENER UNA ILUMINACIÓN SUAVE Y DIFUSA QUE NO GENERA SOMBRAS MARCADAS.

Características generales de luminarios empotrados para luz general

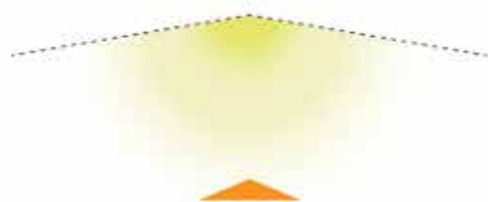

Emisión difusa

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de **tecnología LED** dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.



Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.

LÁMPARA REMPLAZABLE (RETROFIT):


Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario **ofrece flexibilidad y adaptabilidad** al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.




Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.




ATIK I		
10DYDLED010VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 90 mm		
Atenuable: Si		




ATIK II		
13DYDLED011VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1015 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 125 mm		
Atenuable: Si		



ATIK III		
16DYDLED012VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1480 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 160 mm		
Atenuable: Si		



ATIK IV		
20DYDLED013VSCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1880 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 200 mm		
Atenuable: Si		



VIDEOTIPS


Controla la iluminación de tu casa

¿sabes que con ATIK puedes hacer que la iluminación sea homogénea?




ESCANÉAME







LUCIS I		
13DYDLED020VCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1000 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 95 mm		
Atenuable: Si		



LUCIS II		
25DYDLED021VCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 25 W LUMENS: 2000 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 120 mm		
Atenuable: Si		





LUCIS III		
35DYDLED022VCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 3000 lm IP: 54 VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 150 mm		
Atenuable: Si		

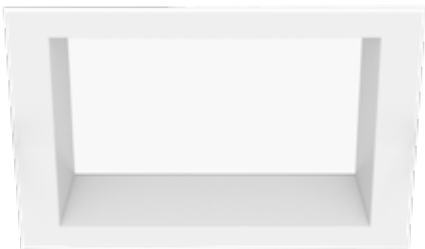


Switch Posterior

MACONDO I		
12YDLED136MVCCB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 1400-1560 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 120 x 120 mm		
Atenuable: No		

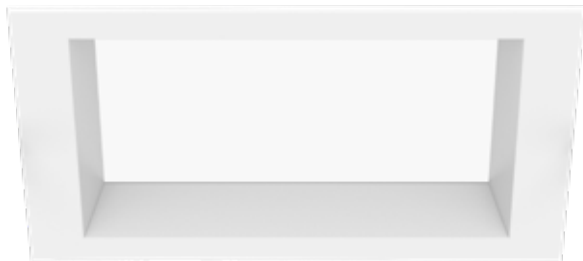

Switch Posterior

MACONDO II		
18YDLED136MVCCB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1885-2195 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 160 x 160 mm		
Atenuable: No		






Temperatura de color ajustable mediante switch de pared



Clip de sujeción
ajustable



Pasos de luz +
Aro de luz de
cortesía



AINALA I

09YDLED015MVCCB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 60-100 mm

Atenuable: No


Temperatura de luz ajustable



Clip de sujeción
ajustable



Pasos de luz +
Aro de luz de
cortesía



AINALA II

16YDLED015MVCCB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75-160 mm

Atenuable: No


Temperatura de luz ajustable



Clip de sujeción
ajustable



Pasos de luz +
Aro de luz de
cortesía



AINALA III

24YDLED015MVCCB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 440 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 90-210 mm

Atenuable: No

Temperatura de luz ajustable

ALTA EFICIENCIA



Switch Posterior



HIGH EFFICIENCY YD10 CCT **NUEVO**

10YDLEDHE432MVCCB ☐ Blanco


☐ Ajustable CCT

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



Switch Posterior



HIGH EFFICIENCY YD10 CCT **NUEVO**

10YDLEDHE432MVCCN ☒ Negro


☐ Ajustable CCT

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



ESCANÉAME



BLOG

¿Qué son las lámparas empotrables?

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para instalarse encajada en el piso o en el techo.

Pasa tu celular sobre el código QR descubre y aprende con nuestros expertos



NOVA

YDLED-432/30 **YDLED-432/40** **YDLED-432/65** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 11 W

LUMENS: 800 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



NOVA I

11YDLED432MV30N **11YDLED432MV65N** ☒ Negro

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 11 W


LUMENS: 800 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm



KAMUY

20YDLED015MV30B **20YDLED015MV40B** **20YDLED015MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

LUMENS: 1620 lm

LUMENS: 1800 lm

LUMENS: 1600 lm

POTENCIA: 20 W


VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



KAMUY

20YDLED015MV30N **20YDLED015MV40N** **20YDLED015MV65N** ☒ Negro

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

LUMENS: 1440 lm

LUMENS: 1600 lm

LUMENS: 1600 lm

POTENCIA: 20 W


VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



VOLANS I

09YDMLLED001MV40B **09YDMLLED001MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 800 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: No



VOLANS I

09YDMLLED001MV40S **09YDMLLED001MV65S** ☒ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 800 lm


VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: No





BUCARAMANGA VI

6YDLED430MV30B **6YDLED430MV40B** **6YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**

LUMENS: **320 lm**



VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 105 mm

Atenuable: No

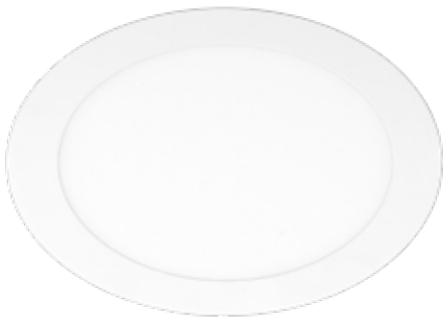

BUCARAMANGA VII

12YDLED430MV30B **12YDLED430MV40B** **12YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**

LUMENS: **720 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 146 mm

Atenuable: No



BUCARAMANGA VIII

18YDLED430MV30B **18YDLED430MV40B** **18YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**

LUMENS: **1200 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 199 mm

Atenuable: No



BUCARAMANGA X

09YDLED430MV30B **09YDLED430MV40B** **09YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **9 W**

LUMENS: **540 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: Integrado LED

Corte de empotramiento: 142 mm



BUCARAMANGA IX

24YDLED430MV30B **24YDLED430MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**

LUMENS: **1600 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 280 mm

Atenuable: No



PM BUCARAMANGA VI

NUEVO

6YDLED430PMV30B **6YDLED430PMV40B** **6YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**

LUMENS: **330 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150
---------------------	---------	-------------

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

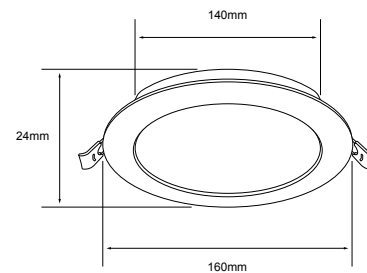

PM BUCARAMANGA VII

NUEVO

12YDLED430PMV30B **12YDLED430PMV40B** **12YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**

LUMENS: **780 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150
---------------------	---------	-------------

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

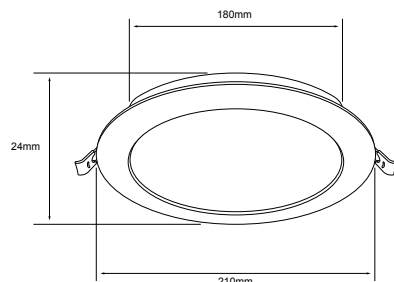

PM BUCARAMANGA VIII

NUEVO

18YDLED430PMV30B **18YDLED430PMV40B** **18YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**

LUMENS: **1170 lm**


VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150
---------------------	---------	-------------

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 180 mm

Atenuable: No

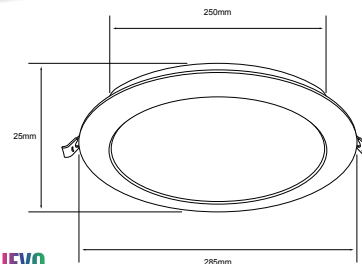

PM BUCARAMANGA IX

NUEVO

24YDLED430PMV30B **24YDLED430PMV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**

LUMENS: **1 800 lm**



VOLTS: **100 - 240 V ~**

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150
---------------------	---------	-------------

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 250 mm

Atenuable: No



NADI

YDMLED-1508/30/BL	YDMLED-1508/65/BL	☐ Blanco
YDMLED-1508/30/ST	YDMLED-1508/65/ST	☒ Satinado
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 700 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 130 mm

Atenuable: No



MUNICH

YDLED-15RD/9W/40B	☐ Blanco
YDLED-15RD/9W/40S	☒ Satinado
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 9 W
	LUMENS: 500 lm
	VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 129 mm

Atenuable: No



OLMO

YDLED-1500/30/BL YDLED-1500/65/BL ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W

LUMENS: 800 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 75°

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



OLMO

YDLED-1500/30/ST YDLED-1500/65/ST ☐ Satinado

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W

LUMENS: 800 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 75°

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



OLMO

8YDLED1500EPMV30BL 8YDLED1500EPMV65BL ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W

LUMENS: 750 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BRIGHTON VI

6YDLED431MV30B **6YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **6 W**

LUMENS: **320 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 105 mm

Atenuable: No



BRIGHTON VII

12YDLED431MV30B **12YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **12 W**

LUMENS: **720 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 153 mm

Atenuable: No



BRIGHTON VIII

18YDLED431MV30B **18YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **18 W**

LUMENS: **1200 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 201 mm

Atenuable: No



BRIGHTON IX

24YDLED431MV30B **24YDLED431MV65B** ☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **24 W**

LUMENS: **1600 lm**


VOLTS: **100-240 V ~**

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 280 mm

Atenuable: No





PM BRIGHTON VI

NUEVO

6YDLED431PMV30B

6YDLED431PMV65B

☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 330 lm


VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm

Atenuable: No



PM BRIGHTON VII

NUEVO

12YDLED431PMV30B

12YDLED431PMV65B

☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 780 lm



VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm

Atenuable: No

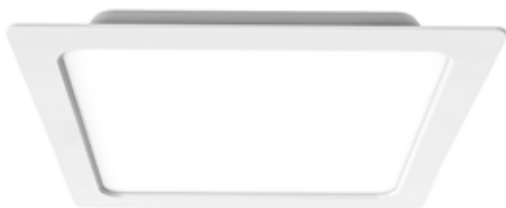

PM BRIGHTON VIII

NUEVO

18YDLED431PMV30B

18YDLED431PMV65B

☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1170 lm



VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm

Atenuable: No

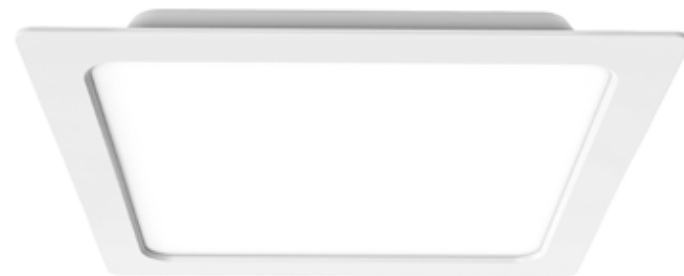

PM BRIGHTON IX

NUEVO

24YDLED431PMV30B

24YDLED431PMV65B

☐ Blanco

☒ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1 800 lm


VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80 Ángulo: 150

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm

Atenuable: No





ALICANTE

60YD4001MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3 / GU10

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ALICANTE

60YD4001MVN

☒ Negro

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W



VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 1

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ALICANTE I

120YD4002MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible



ALICANTE I

120YD4002MVN

☒ Negro

POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2



VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible



ALICANTE II

180YD4003MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3

Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible



ALICANTE II

180YD4003MVN

☒ Negro

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2

Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible





NANCHONG

YD-700-1/N

■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W


VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Corte de empotramiento: 155 mm

Dirigible



NANCHONG I

YD-700-2/N

■ Negro

POTENCIA: 100 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 2


VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 2

Corte de empotramiento: 310 x 155 mm

Dirigible



NANCHONG II

YD-700-3/N

■ Negro

POTENCIA: 150 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3


VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 3

Corte de empotramiento: 470 x 155 mm

Dirigible

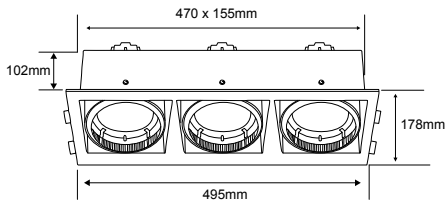

ARCO I

YD-500-3/B

□ Blanco

POTENCIA: 150 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 3

Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

Dirigible

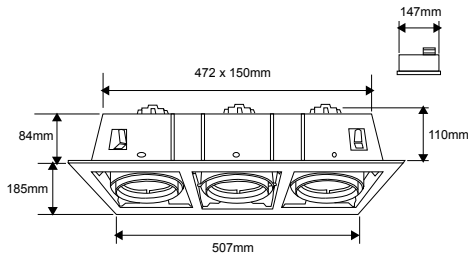

ARCO

YD-500-1/B

□ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W


VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Corte de empotramiento: 150 x 150 mm

Dirigible





ALSHAIN

60YD4027MVB

☐ Blanco

60YD4027MVN

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Corte de empotramiento: 140 mm

Dirigible



ALASIA I

60YDR1068MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



ALASIA II

60YDC1069MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



ABSOLUNO II

60YDC1067MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible





BARI

YDC-350/B

☐ Blanco

YDC-350/S

☒ Satinado

POTENCIA: 35 W máx.


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)

Tipo de base: G4

Corte de empotramiento: 55 mm

Dirigible



ALATRI

YD-120/B

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: GY6.35

Corte de empotramiento: 92 mm



ACARI I

YDC-345/B

☐ Blanco

YDC-345/S

☒ Satinado

POTENCIA: 35 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 2 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)

Tipo de base: G4

Corte de empotramiento: 57 mm

Dirigible



BACCOLI

YD-145/S

☒ Satinado

POTENCIA: 50 W máx.



LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: GY6.35

Corte de empotramiento: 95 mm



ALBA

50YD134VB

☐ Blanco

50YD134VS

☒ Satinado

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)

Tipo de base: GY6.35

Corte de empotramiento: 63 x 63 mm





AMELIA

YD-287/B

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 112 mm

Dirigible



ANZIO

YD-339/B

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible



ELISIUM I

10YDR001MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible



ELISIUM II

10YDC001MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



SOLARIUM

10YDR003MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



AGRA

YD-905/B

☐ Blanco

YD-905/S

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 78 mm

Dirigible





ASTI


YD-515/B	☐ Blanco
YD-515/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible



APRICA


YD-341/B	☐ Blanco
YD-341/N	☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible



ACERRA


YD-360/B	☐ Blanco
YD-360/N	☒ Negro
YD-360/S	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible



ACARI


YD-345/B	YD-345/O	YD-345/M	YD-345/N	YD-345/S
☐ Blanco	☒ Latonado	☒ Madera	☒ Negro	☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible





B



C



CR



LA



O



N



S

ESCANÉAME




ANDORA

YD-330/B	YD-330/C	YD-330/CR	YD-330/LA	YD-330/O	YD-330/N	YD-330/S
☐ Blanco	☒ Cobre	☐ Cromado	☐ Laton Antiguo	☐ Latonado	☐ Negro	☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible






B



N

RIGEL	
60YD221MVB	60YD221MVN
☐ Blanco	☒ Negro
POTENCIA: 50 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)	
Tipo de base: GX5.3	
Corte de empotramiento: 85 mm	



CR



M



S



B




O



N

ALEZIO					
YD-220/B	YD-220/CR	YD-220/O	YD-220/M	YD-220/N	YD-220/S
☐ Blanco	☒ Cromado	☐ Latonado	☒ Madera	☒ Negro	☐ Satinado
POTENCIA: 60 W máx.					
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W					
VOLTS: 100-240 V ~					
Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)					
Tipo de base: GX5.3					
Corte de empotramiento: 58 mm					






ENIF

YD-224/CE ☐ Cristal espejo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




ENIF I

YD-225/CE ☐ Cristal espejo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




BADESI

YD-600/AL ☐ Aluminio

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




BALLABIA

YD-610/AL ☐ Aluminio

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible




ANGUSTA

YD-525/S ☐ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 83 mm




BALME I

YD-620/AL ☐ Aluminio

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm





AFFI

YD-140/B

☐ Blanco

YD-140/S

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 103 mm



NARBONA

YD-1200/BL

☐ Blanco

YD-1200/ST

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida))

Tipo de base: E27

Corte de empotramiento: 114 mm

Atenuable: No





IP 65

STEAM

09YDLED109MV30B **09YDLED109MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 720 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 65

STEAM

09YDLED109MV30N **09YDLED109MV65N** ☒ Negro

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 720 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 50 000 h IRC: 80

Ángulo: 30°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 44

NINFA

YDLED-101/30/B ☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6.5 W

LUMENS: 380 lm

IP: 44

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h IRC: 80

Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No





ADRIA I

10YD101MVB

☐ Blanco

10YD101MVs

☒ Satinado

POTENCIA: 50 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



ADRIA II

YD-103/B

☐ Blanco

YD-103/S

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 65 mm



MICRO RIEL MAGNÉTICO

EL SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO, ES UN SISTEMA DE RIELES DINÁMICO E INNOVADOR, QUE PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEL, CON LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN QUE PERMITE LA TECNOLOGÍA MAGNÉTICA. EL SISTEMA PERMITE QUE, UNA VEZ INSTALADO EL RIEL, LA DISPOSICIÓN Y ARREGLO DE LAS LUMINARIAS SEA 100% PERSONALIZABLES* DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

**SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DEL DRIVER LO PERMITA*

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

Este sistema de riel es ideal para instalación en tiendas comerciales de ropa, alimentos, y en general cualquier establecimiento requiera de una rotación continua de su exhibición.

Su flexibilidad no se limita a la ubicación de las luminarias. El sistema permite el uso de luminarias colgantes, decorativas, spots y hasta reflectores con óptica ajustable.




Las luminarias colgantes pueden crear una atmósfera acogedora y privada, mientras que los proyectores spot y de óptica variable permiten enfocar la luz en donde más la necesitas. Todo en el mismo riel.


El sistema de riel es ideal para espacios cambiantes y dinámicos, espacios como bares, restaurantes, donde la disposición de las mesas puede cambiar. En museos o tiendas de ropa, donde la mercancía u obras tengan una rotación constante.

Tiendas boutique o tiendas de alimentos, donde la reproducción de color es elemental para la venta de producto son básicas para atraer clientes. Son lugares ideales para las luminarias magnéticas, pues todas cuentan con un IRC de 90.



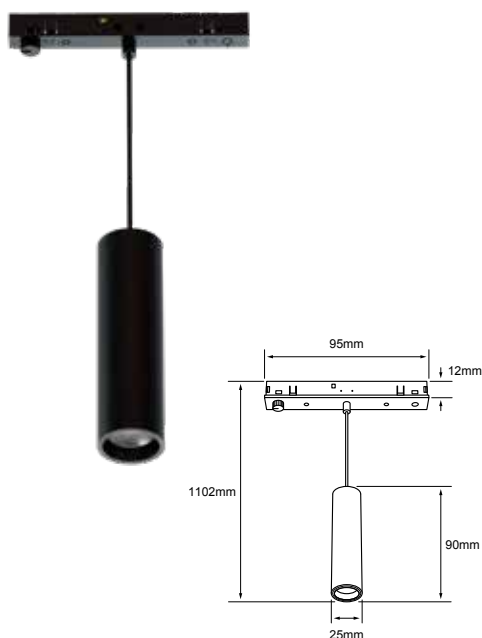


MAGNET SUSPEND CIL I		NUEVO
2CTLMLED072DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 142 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Cable ajustable		

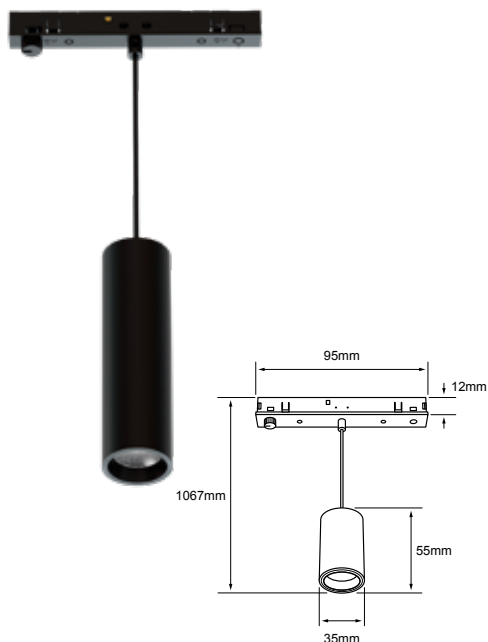

MAGNET SUSPEND CIL II		NUEVO
5CTLMLED072DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 260 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Cable ajustable		



MAGNET SUSPEND CONE I		NUEVO
2CTLMLLED073DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 145 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		

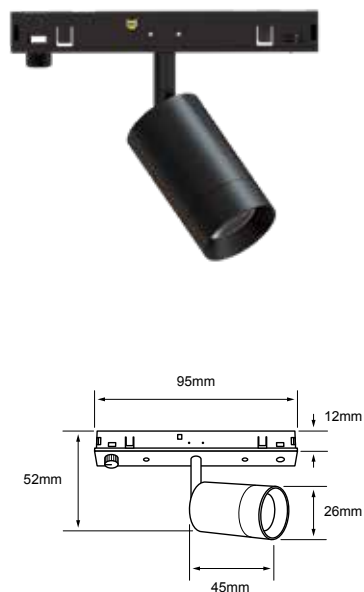


MAGNET SPOT I		NUEVO
2YSMLED070DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



MAGNET SPOT AJUST I		NUEVO
2YSMLED071DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 12-50° zoom
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



MAGNET SPOT AJUST II		NUEVO
5YSMLED071DC30N		■ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 160 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 12-50° zoom
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



MAGNET RIEL 100 **NUEVO**

YSM100DN ■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel doble suspendido 1 metro de largo

Atenuable: No




MAGNET RIEL 100 **NUEVO**

YSM100N ■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 1 metro de largo

Atenuable: No




MAGNET RIEL 200 **NUEVO**

YSM200DN ■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel Doble suspendido 2 metros de largo

Atenuable: No



MAGNET RIEL 200 **NUEVO**

YSM200N ■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 2 metros de largo

Atenuable: No




YSMCIN **NUEVO**

■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Conector eléctrico lineal para rieles



YSMCAN **NUEVO**


■ Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Largo del cable de alimentación es 2500 mm

Alimentador general de riel



YSMCAS **NUEVO**

■ Satin


Atenuable: No

Cable de suspensión para rieles dobles







Accesorio para riel **NUEVO**
YSMCEN
Codo de interconexión techo-muro





Accesorio para riel **NUEVO**
YSMCEIN
Codo de interconexión




Accesorio para riel **NUEVO**
YSMUMN ☒ Negro
Acesorio de interconexión mecánica entre rieles




Accesorio para riel **NUEVO**
YSMCADN ☒ Negro
VOLTS: 24 VCD
Accesorio de interconexion eléctrica para codos



60DRI24DCMVB ☐ Blanco
POTENCIA: 60 W
VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V
VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD
Aplicación: Sobreponer
Controlador para luminario LED 24 VCD



100DRI24DCMVB ☐ Blanco
POTENCIA: 100 W
VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V
VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD
Aplicación: Sobreponer
Controlador para luminario LED 24 VCD



200DRI24DCMVB ☐ Blanco
POTENCIA: 200 W
VOLTAJE DE ENTRADA: 100-277 V
VOLTAJE DE SALIDA: 24 VCD
Aplicación: Sobreponer
Controlador para luminario LED 24 VCD

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LOS SPOTS SON PERFECTOS PARA ENFATIZAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS INTERESANTES DE TUS ESPACIOS, YA SEAN FOTOS, PINTURAS, ESTANTERÍAS, PRODUCTO DE VENTA Y MÁS. ESTE TIPO DE ILUMINACIÓN SE DENOMINA ILUMINACIÓN DE ACENTO Y TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RESALTAR ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. SU PRINCIPAL INSTALACIÓN ES SOBRE RIEL, AUNQUE TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR OPCIONES DE SOBREPONER O PUESTAS EN CANOPE.

Características generales de Spot

LÁMPARA REMPLAZABLE:

Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.

LUMINARIA SOBREPUESTA:

Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.

LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.

Spot riel: Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.

Spot fijo: Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.





HIVE YSN I

NUEVO

6DYSNLED371MV30GN 6DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 440 lm


VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YSN II

NUEVO

10DYSNLED371MV30GN 10DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 740 lm


VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YSN III

NUEVO

15DYSNLED371MV30GN 15DYSNLED371MV40GN ■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1 100 lm


VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h IRC: 90 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No


Dirigible

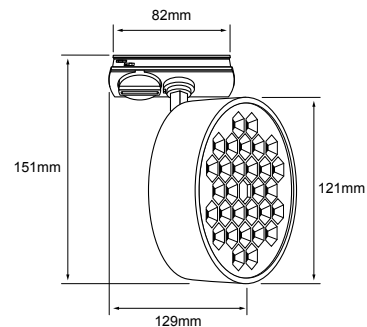





BOYERO

YSNLED-367/B		☐ Blanco
YSNLED-367/N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




HALLEY I

YSNLED-013/B		☐ Blanco
YSNLED-013/N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 1500 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Dirigible		



BEID I

7YSNLED005MV30B		☐ Blanco
7YSNLED005MV30N		☒ Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 440 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




Switch Posterior




INDUS

16YSNLED018MV30B		☐ Blanco
16YSNLED018MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K POTENCIA: 16 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




FOCUS I

12YSNLED021MVCCB		☐ Blanco
12YSNLED021MVCCN		☒ Negro
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 12 W LUMENS: 800-800 lm VOLTS: 100-240 V~
Vida útil: 25 000	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




INDUS I

22YSNLED019MV30B		☐ Blanco
22YSNLED019MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 22 W LUMENS: 2400 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		







LIBRA RIEL		NUEVO
50YSN024MVBD	Blanco / Dorado	
50YSN024MVND	Negro / Dorado	
POTENCIA: 50 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W		
VOLTS: 100-240 V~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)		
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dirigible		




POPA RIEL		NUEVO
50YSN023MVB	Blanco / Dorado	
50YSN023MVN	Negro / Dorado	
POTENCIA: 50 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W		
VOLTS: 100-240 V~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)		
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dirigible		




AVOIR	
60YS390MVB	Blanco
60YS390MVN	Negro
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)	
Tipo de base: G53	
Dirigible	



BELLAGIO I		
YSN-367L/B	YSN-367L/N	YSN-367L/S
Blanco	Negro	Satinado
POTENCIA: 60 W máx.		
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)		
Tipo de base: GU10		
Dirigible		





BELFORT

75YS397MVB

☐ Blanco

75YS397MVN

☒ Negro

POTENCIA: 75 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30 de 13 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Dirigible



BREME

90YS399MVB

☐ Blanco

90YS399MVN

☒ Negro

POTENCIA: 90 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Dirigible



BELLIZI

90YS395MVB

☐ Blanco

90YS395MVN

☒ Negro

POTENCIA: 90 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Dirigible



YS-100/B

☐ Blanco

YS-100/N


☒ Negro

YS-100/S

☒ Satinado

VOLTS: 100-240 V ~

3 hilos / 1 fase



YS-200/B

☐ Blanco

YS-200/N

☒ Negro

YS-200/S

☒ Satinado

VOLTS: 100-240 V ~

3 hilos / 1 fase



YS-I/B

☐ Blanco

YS-I/N


☒ Negro

YS-I/S

☒ Satinado

VOLTS: 100-240 V ~

3 hilos / 1 fase



YS-L/B

☐ Blanco

YS-L/N


☒ Negro

YS-L/S

☒ Satinado

VOLTS: 100-240 V ~

3 hilos / 1 fase





HIVE YD I

NUEVO

6DYDLED371MV30GN

6DYDLED371MV40GN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 440 lm

VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YD II

NUEVO

10DYDLED371MV30GN

10DYDLED371MV40GN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 740 lm

VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible



HIVE YD III

NUEVO

15DYDLED371MV30GN

15DYDLED371MV40GN

■ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K ○ Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1 100 lm

VOLTS: 100-277 V~

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo: 50°

Tipo de lámpara : LED integrado

Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible





ROTAN III SPOT

2YDLED1053DC30N

■ Negro

Luz cálida brillante

3 000 K

POTENCIA: 2 W

LUMENS: 115 lm

VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable: 15/45° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.



ROTAN V SPOT

5YDLED1053DC30N

■ Negro

Luz cálida brillante

3 000 K

POTENCIA: 5 W

LUMENS: 210 lm

VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.



ROTAN IV SPOT

2YDLED1054DC30N

■ Negro

Luz cálida brillante

3 000 K

POTENCIA: 2 W

LUMENS: 110 lm

VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable: 15/45° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

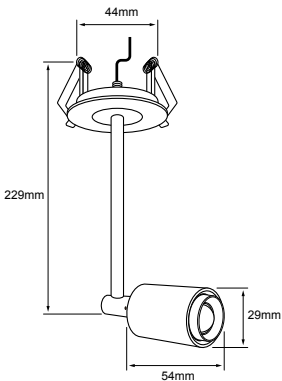

ROTAN VI LONG

5YDLED1054DC30N

■ Negro

Luz cálida brillante

3 000 K

POTENCIA: 5 W

LUMENS: 210 lm

VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom


Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

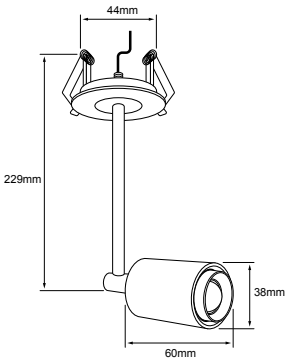



COMERCIAL · EMPOTRADOS · SPOT



Efecto de Luz



TUIREN II

15YDLED212MV30B

Blanco

15YDLED212MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 26°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: No
Dirigible

NUEVO



SEXTANS II

12YSNLED015CCMVB


Blanco

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 90 Ángulo: 40°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALTO CONFORT VISUAL



HIVE PTL I

NUEVO

6DPTLLED371MV30GN **6DPTLLED371MV40GN** Negro

Luz cálida brillante 3 000 K Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 440 lm

VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ROTAN I DIRECT

NUEVO

2PTLLED1052DC30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W

LUMENS: 130 lm

VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ALTO CONFORT VISUAL



HIVE YD II

NUEVO

10DPTLLED371MV30GN **10DPTLLED371MV40GN** Negro

Luz cálida brillante 3 000 K Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W

LUMENS: 740 lm

VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ROTAN I CUT

NUEVO

2PTLLED1051DC30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W

LUMENS: 150 lm

VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90


Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ALTO CONFORT VISUAL

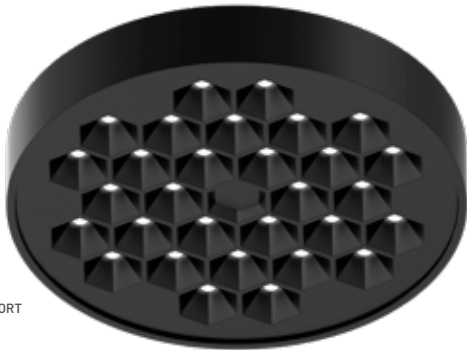

HIVE PTL III

NUEVO

15DPTLLED371MV30GN **15DPTLLED371MV40GN** Negro

Luz cálida brillante 3 000 K Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1 100 lm

VOLTS: 100-277 V~


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ROTAN I FULL

NUEVO

2PTLLED1050DC30N Negro

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W

LUMENS: 150 lm

VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h

IRC: 90

Ángulo: 24°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





Efecto de Luz

SEXTANS I

12YSNLED014CCMVB

☐ Blanco

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 1100-1200 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



COMERCIAL · SOBREPONER · SPOT



MARO

NUEVO

09YSNLED017MV30B

09YSNLED017MV65B

☐ Blanco

09YSNLED017MV30N

09YSNLED017MV65N

☒ Negro

● Luz cálida brillante 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W

LUMENS: 810 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 25 000 h




IRC: 80

Ángulo: 45

Tipo de lámpara: LED Integrado



Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALNITAK I

8PTLLED259MV30B	☐ Blanco
8PTLLED259MV30N	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible, fácil instalación.	

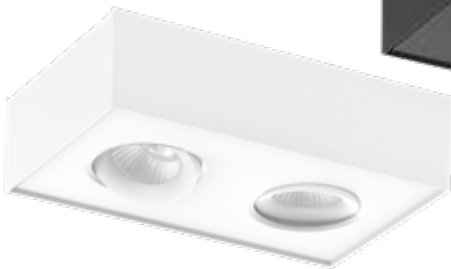


ALNITAK II

16PTLLED259MV30B	☐ Blanco
16PTLLED259MV30N	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1500 lm VOLTS: 100-277 V ~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Dirigible, fácil instalación.	

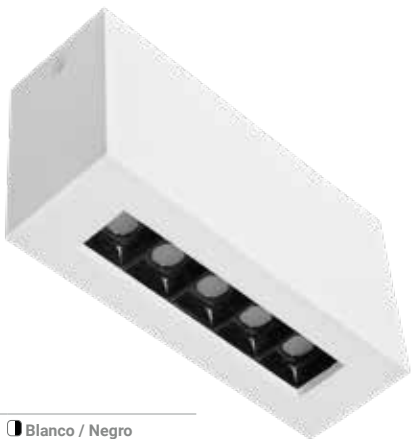

ALNITA I

8YSNLED3166MV30BN	☒ Blanco / Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 668 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	




ALNITA II

16YSNLED3167MV30BN	☒ Blanco / Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 1378 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	


ESCANÉAME






ASHLESHA

10YSNLED009MV30B		☐ Blanco
10YSNLED009MV30N		☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 1020 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




ASHLESHA I

20DYSNLED009V30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1850 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Dirigible		



ASTEROPE

10YSNLED010MV30B		☐ Blanco
10YSNLED010MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 1020 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



ASTEROPE I

20DYSNLED010V30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1850 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Dirigible		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TUIREN I

NUEVO

15PTLLED212MV30B ☐ Blanco

15PTLLED212MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 26°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



PRAIA

24PTLLED209MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1450 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



PING

13PTLLED210MV30N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 13 W
LUMENS: 950 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 20°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



POLLUX

YSNLED-007/30/B ☐ Blanco

YSNLED-007/30/N ☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Dirigible





BEID II

7LVCLED005MV30B		☐ Blanco
7LVCLED005MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 440 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




ALNIYA I

10YSNLED025MV30B		☐ Blanco
10YSNLED025MV30N		☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		



Switch Posterior



FOCUS II

12YSNLED022MVCCB		☐ Blanco
12YSNLED022MVCCN		☒ Negro
Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K POTENCIA: 12 W LUMENS: 600-800 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		

BLOG

¿Qué Ángulo de apertura debe tener mi Lámpara?


Al conocer el ángulo de apertura de nuestras lámpara obtenemos mejor provecho para la creación de sensaciones y ambientes.

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



ESCANÉAME





ZUBENE III

NUEVO

6LVCLED894MV30B Blanco / Dorado

6LVCLED894MV30N Negro / Dorado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 90

Ángulo: SMD 120° +
COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



ZUBENE IV

NUEVO

15LVCLED895MV30B Blanco / Dorado

15LVCLED895MV30N Negro / Dorado

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 870 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h


IRC: 90

Ángulo: SMD 120° +
COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Dirigible

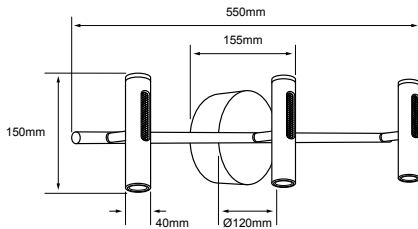




HAN I

6LVCLED891MV30B		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		




HAN II

18LVRLED893MV30N			 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 18 W LUMENS: 1520 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Dirigible			

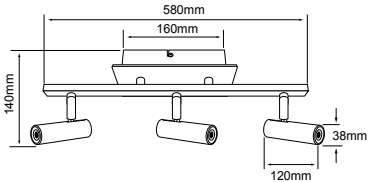

CAELUM

YSNLED-368/B ☐ Blanco	YSNLED-368/N ☒ Negro	YSNLED-368/S ☐ Satin
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Dirigible		





AVOIR I

60YS391MVB

☐ Blanco

60YS391MVN

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Dirigible



ALNASI I

60YSN4020MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3 / GU10

Dirigible



AMADIO

60YSN4024MVB

☐ Blanco

60YSN4024MVN

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53

Dirigible



ALNASI II

60YSN4010MVB

☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Dirigible





BITELLO

60LVC301MVS

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BELLAGIO

60YSN368LMVB

☐ Blanco

60YSN368LMVN

☒ Negro

60YSN368LMVS

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BAVENO

60YSN378LMVB

☐ Blanco

60YSN378LMVS

☒ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BELFORTI I

75YS398MVB

☐ Blanco

75YS398MVN

☒ Negro

POTENCIA: 75 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38 de 18W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Dirigible



BREME I

90YS400MVB

☐ Blanco

90YS400MVN

☒ Negro

POTENCIA: 90 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38 de 18W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



Dirigible



LIBRA SPOT

NUEVO


50LVC881MVBD	Blanco / Dorado
50LVC881MVND	Negro / Dorado
POTENCIA: 50 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W	
VOLTS: 100-240 V~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)	
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dirigible	

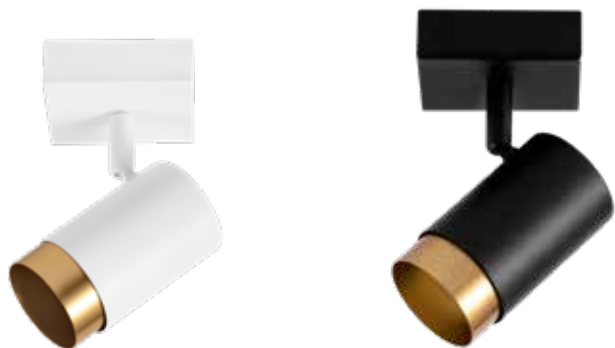

LIBRA LÍNEA

NUEVO

150LVR881MVBD	Blanco / Dorado
150LVR881MVND	Negro / Dorado
POTENCIA: 150 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3	
VOLTS: 100-240 V~	
Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3	
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dirigible	

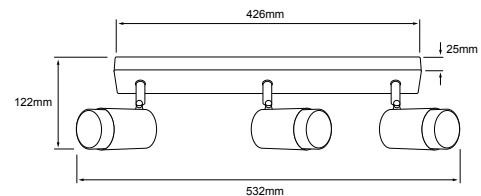

COMPAS SPOT

NUEVO

50LVC882MVBD

Blanco / Dorado

50LVC882MVND

Negro / Dorado

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W



VOLTS: 100-240 V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible



COMPAS REDONDO

NUEVO

150LVC882MVBD

Blanco / Dorado

150LVC882MVND

Negro / Dorado

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3


VOLTS: 100-240 V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

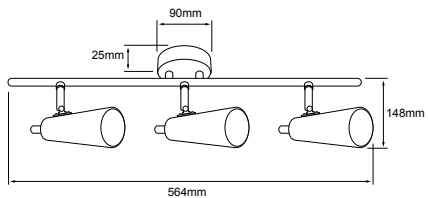

COMPAS LÍNEA

NUEVO

150LVR882MVBD

Blanco / Dorado

150LVR882MVND

Negro / Dorado

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

QUILLA SPOT

50LVC880MVB

☐ Blanco

50LVC880MVN

☒ Negro

POTENCIA: 50 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W

VOLTS: 100-240 V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

NUEVO



QUILLA REDONDO

150LVC880MVB

☐ Blanco

150LVC880MVN

☒ Negro

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

NUEVO



QUILLA LÍNEA

150LVR880MVB

☐ Blanco

150LVR880MVN

☒ Negro

POTENCIA: 150 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3


Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

NUEVO

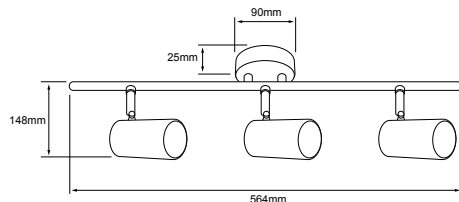



BARCELO

60LVC901MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible

BARCELO I

180LVR903MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.



LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

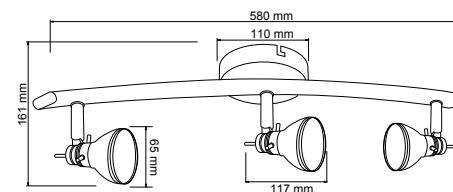

BEJAR

60LVC201MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible

BEJAR I

180LVC203MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 x 3

Dirigible



BEJAR II

180LVR203MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

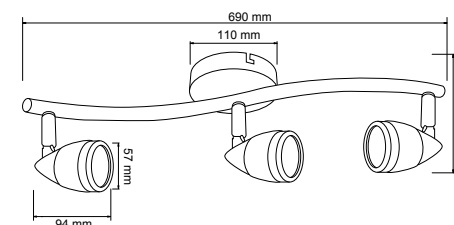



BRUSELAS

60LVC7201MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BOLOGNIA

60LVC601MVS

■ Satinado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10

Dirigible



BOLOGNIA II

180LVR603MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

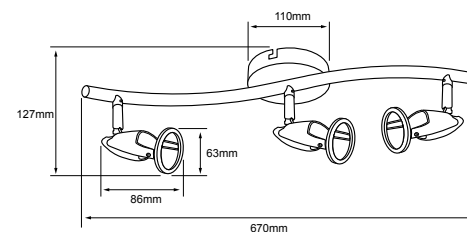

BRUSELAS I

180LVR7203MVS

■ Satinado

POTENCIA: 180 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)

Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

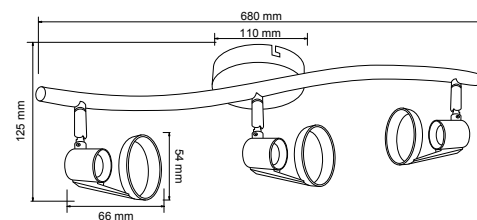

REGLETAS

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.

Características generales de Regletas



Temperatura de color fija: ilumina tus espacios con luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo

ILUMINACIÓN DE TRABAJO:

Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.



Ideal para ambiente de trabajo



Temperatura de color ajustable: Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.

DETALLE:

Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.






Crean una iluminación de apoyo

Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.






RUBIDEA II

7FLCLED02MVCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 7 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




RUBIDEA III

14FLCLED03MVCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 14 W LUMENS: 1300 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




RUBIDEA IV

18FLCLED04MVCCTB ☐ Blanco		
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1750 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PEKIN V

FLCLED-01/4W/40

☐ Blanco


☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PEKIN VI

FLCLED-02/7W/40

☐ Blanco



☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PEKIN VII

FLCLED-03/14W/40

☐ Blanco



☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1350 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PEKIN VIII

FLCLED-04/20W/40

☐ Blanco


☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



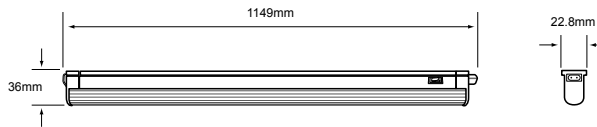


VIDEOTIPS


Cómo Instalar el modelo Pekin

Aprende cómo instalar el modelo pekin en tu hogar y oficina.






TOJIL I		NUEVO
10FLCLED05MV30B	10FLCLED05MV65B	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 1000 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED integrado		
Atenuable: No		



TOJIL II		NUEVO
18FLCLED05MV30B	18FLCLED05MV65B	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 18 W		
LUMENS: 2000 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Producto recargable
con cable incluido

RIGHELLO I

NUEVO

1DFLCLED281DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 3H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección 3m a 60°, Botón de dimeo y cambio de CCT y
botón de cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



RIGHELLO II

NUEVO

2DFLCLED281DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección 3m a 60°. Botón de dimeo y cambio de CCT y
botón de cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA I

NUEVO

2FLCLED282DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 1.9 W
LUMENS: 82 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT
y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA II

NUEVO

3FLCLED282DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT
y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.



REGOLA III

NUEVO

5FLCLED282DCCCS

Satinado

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 90


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de
detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT
y switch para cambio de modo.

Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.





VENATI NUEVO

24FLCPLED118MV40B **24FLCPLED118MV65B** ☐ Blanco
24FLCPLED118MV40N **24FLCPLED118MV65N** ☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 920 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalacion; sobreponer y suspendido



DINGO I NUEVO

36FLCPLED119V40B **36FLCPLED119V65B** ☐ Blanco



☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2 700 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



DINGO II NUEVO

42FLCPLED119V40B **42FLCPLED119V65B** ☐ Blanco



☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 3 550 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



DOMBA NUEVO

80FLCPLED117MV40B **80FLCPLED117MV65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 80 W
LUMENS: 7 600 lm
VOLTS: 100 - 277 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 120


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalacion; sobreponer y suspendido




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CAPELA I

18FLCPLED40MVS	18FLCPLED65MVS	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: 18 W		
LUMENS: 1620 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CAPELA III

36FLCPLED40MVS	36FLCPLED65MVS	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 36 W		
LUMENS: 3240 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



LEDA I


18FLCPLED60MV40B	18FLCPLED60MV65B	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1620 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

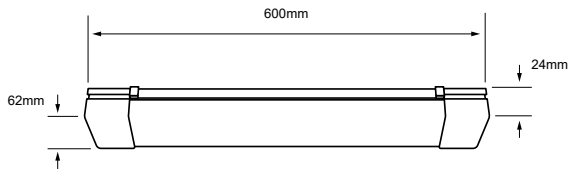

LEDA II

36FLCPLED120MV40B	36FLCPLED120MV65B
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 36 W		
LUMENS: 3240 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

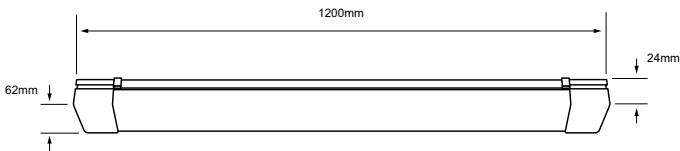




AMPUS

FLCP-LED/003/65/B		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CAPELLA

FLCP-LED/002/B	FLCP-LED/002/65/B	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 40 W LUMENS: 4000 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ULTRA SLIM

FAMILIA ULTRA SLIM ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL ULTRA DELGADO, DE AMPLIA FLEXIBILIDAD YA QUE VIENE EN DIFERENTES MÓDULOS DE 0,60M, 0,90M, 1,20M, 1,80M Y 2,40M, CON LA POSIBILIDAD DE INTERCONECTARSE ENTRE SÍ. ESTO PERMITE CREAR LÍNEAS CONTINUAS RECTAS O DIFERENTES ARREGLOS ASIMÉTRICOS. IGUALMENTE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDE INTEGRARSE EN CAJILLOS LUMINOSOS Y MOBILIARIO.

Características generales de Ultra Slim

TERMINADO:

Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

TEMPERATURA:


Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K

POTENCIAS Y FLUJO LUMINOSO:

Diversas posibilidades: 0.60m/12w (1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w (3200lm) y 48w (4400lm).

TIPOS DE INSTALACIÓN:

Suspendido, sobrepuesto y en cajillo



Iluminación general: Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.

Iluminación decorativa: Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.

VIDEOTIPS

Conoce más sobre regletas ultra slim

Iluminación versátil y homogénea



Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.






SLIM 48

48DLFCLED180SV30B	48DLFCLED180SV40B	48DLFCLED180SV65B	☐ Blanco
48DLFCLED180SV30N	48DLFCLED180SV40N	48DLFCLED180SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 4400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		




SLIM 36

36DLFCLED150SV30B	36DLFCLED150SV40B	36DLFCLED150SV65B	☐ Blanco
36DLFCLED150SV30N	36DLFCLED150SV40N	36DLFCLED150SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		



SLIM 24

24DLFCLED120SV30B	24DLFCLED120SV40B	24DLFCLED120SV65B	☐ Blanco
24DLFCLED120SV30N	24DLFCLED120SV40N	24DLFCLED120SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		





SLIM 18

18DLFCLED90SV30B	18DLFCLED90SV40B	18DLFCLED90SV65B	☐ Blanco
18DLFCLED90SV30N	18DLFCLED90SV40N	18DLFCLED90SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		




SLIM 12

12DLFCLED60SV30B	12DLFCLED60SV40B	12DLFCLED60SV65B	☐ Blanco
12DLFCLED60SV30N	12DLFCLED60SV40N	12DLFCLED60SV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		
Incluye: Cable de alimentación en L		



ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

ADLFCLEDCSB	☐ Blanco
ADLFCLEDCSN	☒ Negro



CONECTOR FLEXIBLE VERTICAL

ADLFCLEDCHB	☐ Blanco
ADLFCLEDCHN	☒ Negro



CONECTOR FLEXIBLE HORIZONTAL

ADLFCLEDCLB	☐ Blanco
ADLFCLEDCLN	☒ Negro



CABLE DE ALIMENTACIÓN

ADLFCLEDCAB	☐ Blanco
ADLFCLEDCAN	☒ Negro



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TRANSFORMA TUS ESPACIOS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINA TUS ESPACIOS,
TRANSFORMA TU MUNDO

TIRAS LED

LAS TIRAS DE LUZ LED SON UNA GRAN OPCIÓN PARA COLOCAR EN CUALQUIER ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR. RÁPIDAS Y FÁCILES DE INSTALAR, A MENUDO SE UTILIZAN EN UNA COCINA PARA DELINEAR CAJONES Y REPISAS O DAR FORMA ALREDEDOR DE UN ELEMENTO ELEGIDO DE UNA HABITACIÓN, COMO EL ÁREA DE TV O UNA PUERTA PARA CREAR UNA FUNCIÓN DE DISEÑO SIMPLE QUE PUEDE ENCENDERSE Y APAGARSE SEGÚN SE DESEE.

Características generales de Tiras Led

COLORES FIJOS Y RGB:

Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.



TEMPERATURAS DE COLOR:

Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fría 6500k.



USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54:
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones, etc.




INTERIORES: Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.

USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54:
Utilízalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.



EXTERIORES: También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios abiertos, son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.





12TIRLEDCCCTMVCTR5M ☐ Blanco / Transparente		
☐ Ajustable CCT	POTENCIA: 12 W IP: 65 VOLTS: Multivoltaje	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

BANDE CCT NUEVO		
24DTIRLEDCCCMV5 ☐ Blanco y transparente		
☐ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 2 500 lm IP: 20 VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: SI		
incluye control remoto		




Halo I

12TIRLED30MV5M	12TIRLED40MV5M	12TIRLED65MV5M	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz neutra 4 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 12 W			
LUMENS: 800 lm			
IP: 20			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			




FAIXA

24TIRLEDC30MV5M	24TIRLEDC40MV5M	24TIRLEDC65MV5M	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz neutra 4 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W			
LUMENS: 2000 lm			
IP: 20			
VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			








HALO II		NUEVO	
32TIRLED30DC5M		☐ Blanco	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 32 W LUMENS: 4100 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S			

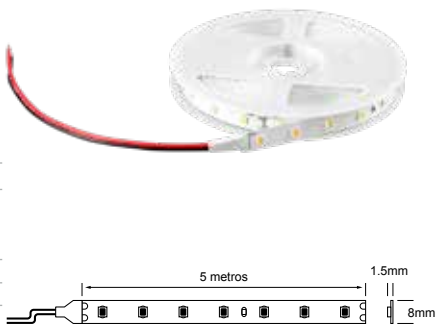


HALO III		NUEVO	
34TIRLED65DC5M		☐ Blanco	
☒ Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 34 W LUMENS: 3800 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S			

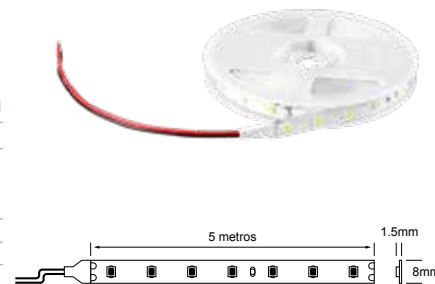


HALLO IV		NUEVO	
47TIRLEDCCDC5M		☐ Blanco	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 47 W LUMENS: 5200 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Compatible con controlado, amplificador y control remoto: AC7121B, AC7119B, AC7120B.			
Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.			




HALLO V		NUEVO	
78TIRLED30DC5M		☐ Blanco	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 78 W LUMENS: 9500 lm VOLTS: 24 VCD	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: Si			
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S			
Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.			

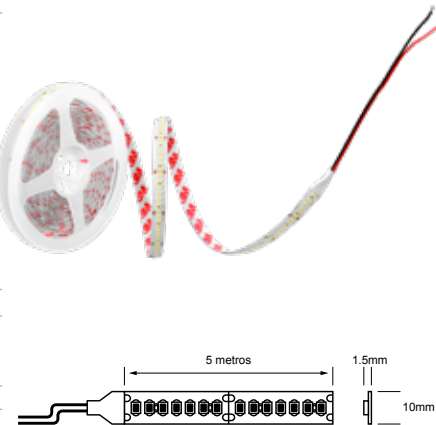


HALLO VI			NUEVO		
79TIRLED65DC5M			☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K			POTENCIA: 79 W LUMENS: 9100 lm VOLTS: 24 Vcd		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120			
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Atenuable: Si					
Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S					
Instalar sobre superficie metálica para correcta disipación.					

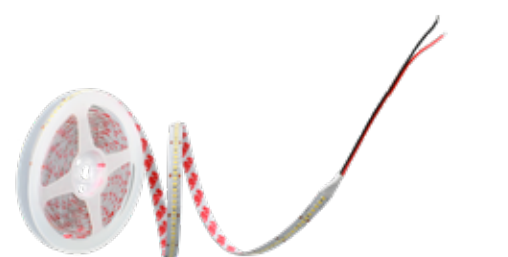


		NUEVO	
ACO ACOA2P8M1		☐ Transparente	
Atenuable: Si			
Cable de alimentación hacia driver para Halo II y Halo III			




		NUEVO	
ACOA2P10M1		☐ Transparente	
Atenuable: Si			
Cable de alimentación hacia driver para Halo V y Halo VI			



		NUEVO	
ACO ACOA2P8M2		☐ Transparente	
Atenuable: Si			
Accesorio de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III			



		NUEVO	
ACOA2P10M2		☐ Transparente	
Atenuable: Si			
Accesorio de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI			




		NUEVO	
ACB3P8M		☐ Transparente	
Atenuable: Si			
Unión de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III			




		NUEVO	
ACO2P10M		☐ Transparente	
Atenuable: Si			
Unión de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI			




		NUEVO	
ACA3P8M1		☐ Transparente	
Atenuable: No			
Cable de alimentación hacia driver para Halo IV			



		NUEVO	
ACA3P8M2			☐ Transparente
Atenuable: No			
Accesorio de interconexión tira a tira para Halo IV			





BANDE RGB

24DTIRLEDCRGBMV5

☐ Blanco y transparente

● Seleccionable: RGB

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1000 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~


Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Incluye control remoto



BANDE RGB II

36DTIRLEDCRGBMV10

☐ Blanco y transparente

● Seleccionable: RGB

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 1000 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 140

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: SI

Incluye control remoto

24TIRLEDRGBMVCTR5M

☐ Blanco/Transparente

● Ajustable RGB

POTENCIA: 24 W

IP: 65

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Halo RGB

35TIRLEDRGBVCDBT2M

☐ Blanco

● Ajustable RGB

POTENCIA: 35 W

VOLTS: 100-240 V ~






Vida útil: 25 000 h

Ángulo: 140°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

ILUMINACIÓN
LED RGB

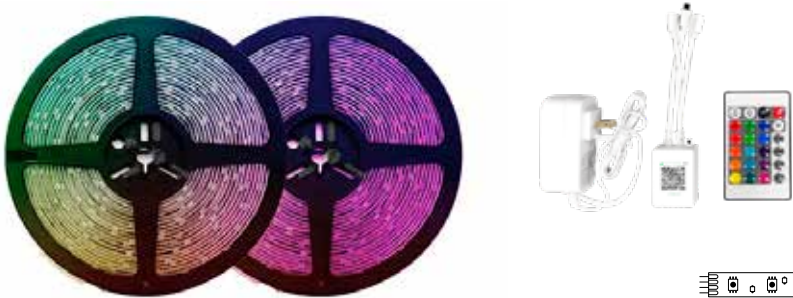




TIRAS LED · SOBREPONER · DECORATIVO



Halo Az	Halo Ve	Halo Am	Halo Ro
12TIRLEDAZMV5M	12TIRLEDVEMV5M	12TIRLEDAMV5M	12TIRLEDROMV5M
Blanco	Negro / Transparente	Negro / Transparente	Negro / Transparente
Azul	Verde	Ámbar	Rojo
POTENCIA: 12 W			
LUMENS: 200 lm			
VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 25 000 h Ángulo: 140°			
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			



4TIRLEDRGBVCDT2M	Negro / Transparente
Ajustable RGB	POTENCIA: 4 W
	IP: 65
	VOLTS: 5 VCD
Vida útil: 20 000 h	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: Si	



HO SPITALIDAD

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

TU ILUMINACIÓN, TU AMBIENTE,
TU HOGAR

SUSPENDIDOS

ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO.

¡Encuentra tu estilo!

CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la **simplicidad, la sofisticación sutil**, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.

MINIMALISTA:

¿Has escuchado la frase "menos es más"?


Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.

VINTAGE:

¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!

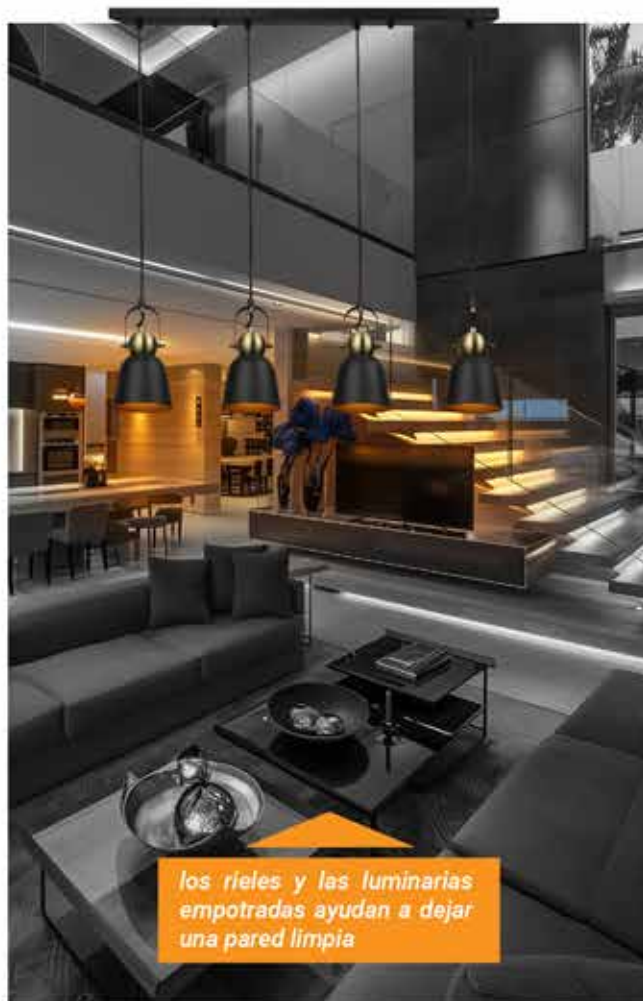





los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia



Menos es más



Vintage es glamour y elegancia

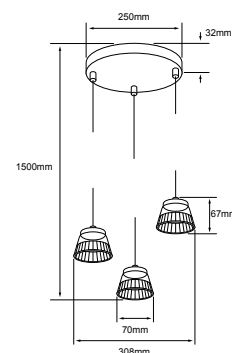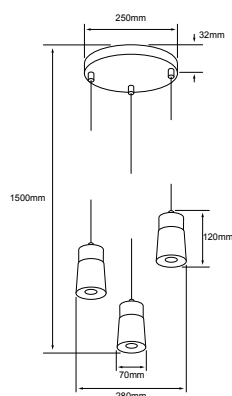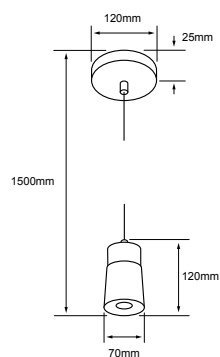

AXOLO II

5CTLLED8211MV30CR Cromado

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 310 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

AXOLO III

15CTLLED8211MV30CR Cromado

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 850 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

MAZALA

5CTLLED8213MV30CR Cromado

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

MAZALA

15CTLLED8213MV30CR Cromado


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado



Atenuable: No



FLEGETONTE I		NUEVO
7CTLLED409MV30NR		■ Negro/Oro Rosado
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

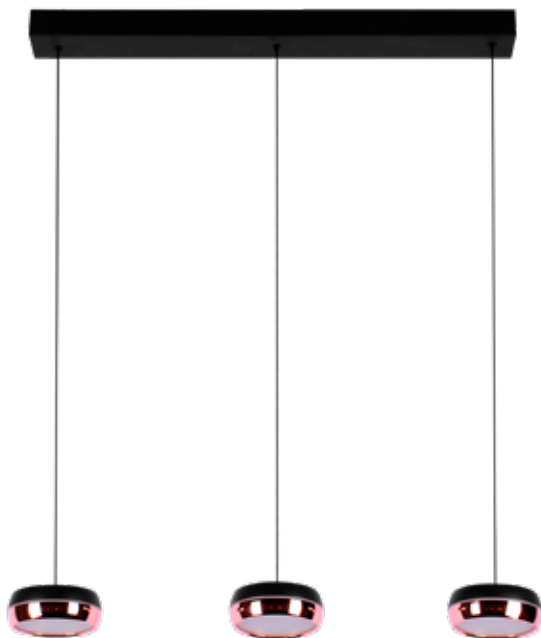

FLEGETONTE II		NUEVO
18CTLLED409MV30NR		■ Negro/Oro Rosado
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1060 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

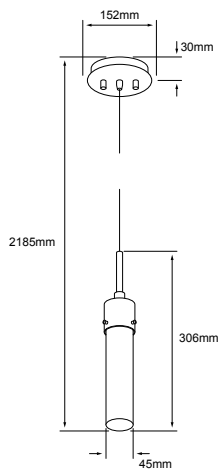


VETRO I		NUEVO
8CTLLED159MV30CR		■ Cromo
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Efecto al encender

VETRO II		NUEVO
22CTLLED159MV30CR		■ Cromo
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 22 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

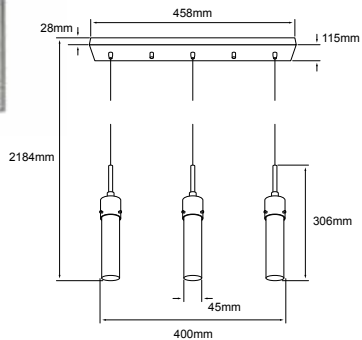

BELEL I		
12CTLLED011MV30B ☐ Blanco		
12CTLLED011MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 406 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

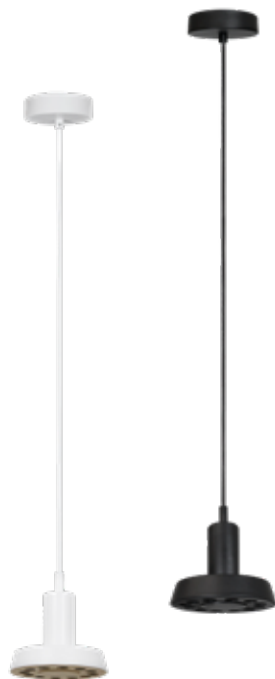

BELEL II		
35CTLLED013MV30B ☐ Blanco		
35CTLLED013MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 1 450 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		


HADEUS I		
5CTLLED158MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 440 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



HADEUS II		
17CTLLED158MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 17 W LUMENS: 1000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



Efecto al encender

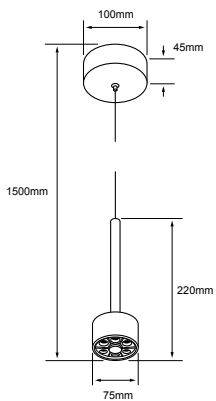

ZAVI I

NUEVO

09CTLLED8301MV30NC 09CTLLED8301MV30NG 09CTLLED8301MV30NR

■ Negro / Café ■ Negro / Gris oscuro ■ Negro / Oro rosado


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 48°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

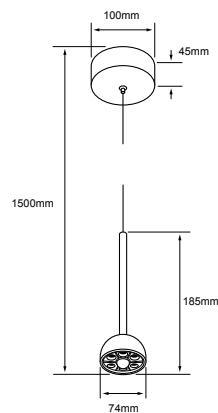

ZAVI II

NUEVO

09CTLLED8302MV30B 09CTLLED8302MV30DN 09CTLLED8302MV30ND

□ Blanco ■ Dorado / Negro ■ Negro / Dorado



● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 48°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

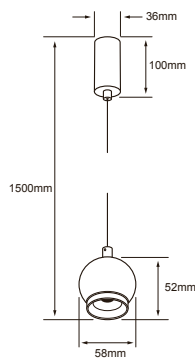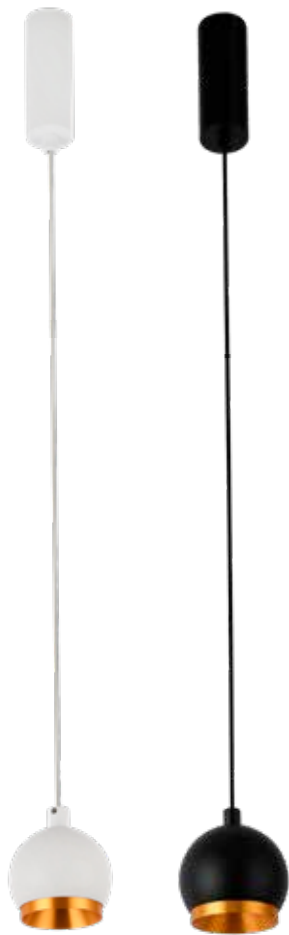

HELVETIOS I

NUEVO

5CTLLED8304MV30BD ☐ Blanco/oro

5CTLLED8304MV30ND ☒ Negro/oro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 100-277 V

Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

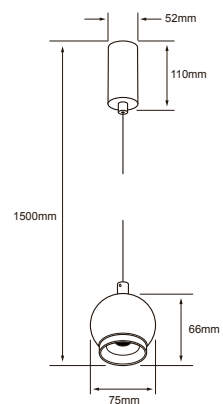

HELVETIOS II

NUEVO

8CTLLED8304MV30BD ☐ Blanco/oro

8CTLLED8304MV30ND ☒ Negro/oro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100-277 V


Vida útil: 30 000 h

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado



Efecto al encender

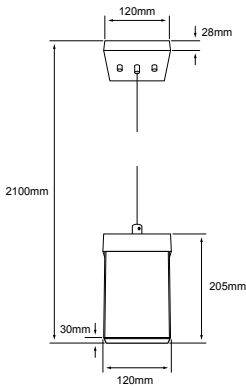

STEKLO


NUEVO

8CTLLED209MV30NCT Negro y cristal

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 76°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

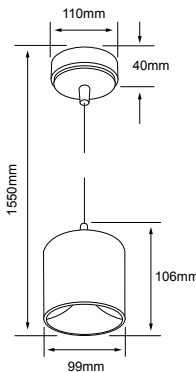



ALUDRA

12DCTLLED700V30N Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		

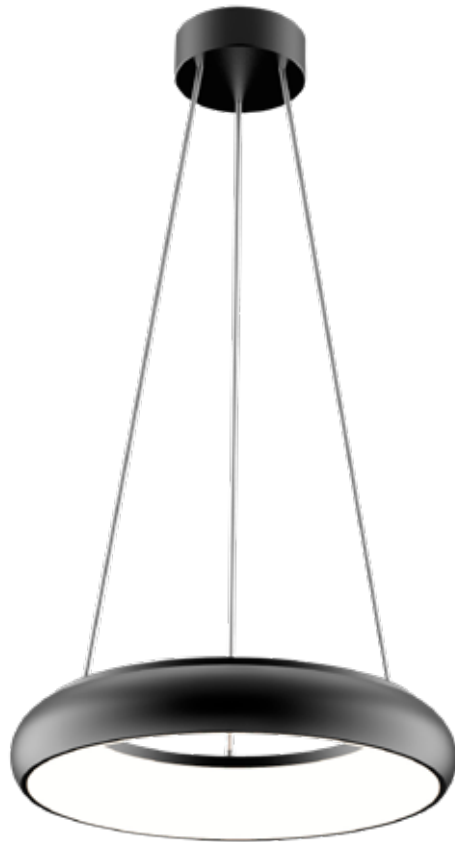


SATELITE

CTLLED-005/30/N Negro

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 25 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		




MUSCA

15CTLLED3315MV30B ☐ Blanco		
15CTLLED3315MV30N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 490 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

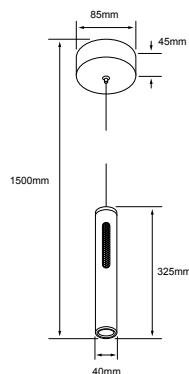



ZUBENE VI

8CTLLED174MV30B		 Blanco / Dorado
8CTLLED174MV30N		 Negro / Dorado
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 370 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD 120° + COB 35°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




EPSILON


CTLLED-152/30/B ☐ Blanco		
CTLLED-152/30/N ☒ Negro		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 210 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 10°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

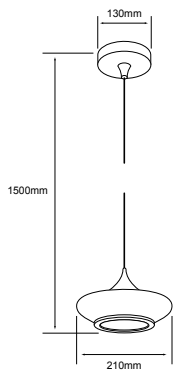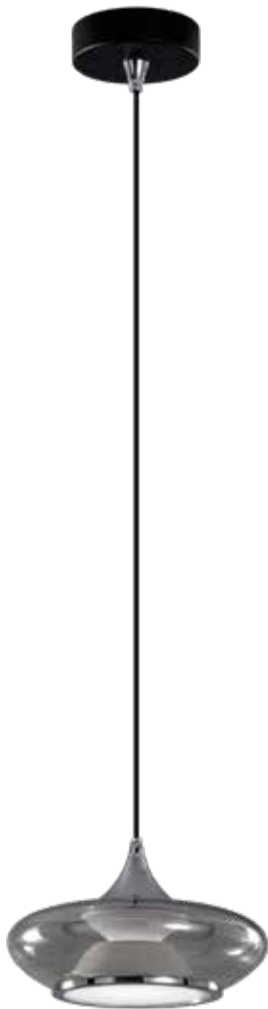



FELIS		NUEVO
12CTLLED8369MV30CG ☒ Gris		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



BOSONA		☐ CRISTAL / CANOPE DORADO
10CTLLED8365MV30C		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10.5 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



BUBUP		☒ CRISTAL HUMO / CANOPE NEGRO
10CTLLED8366MV30CH		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10.5 W LUMENS: 480 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

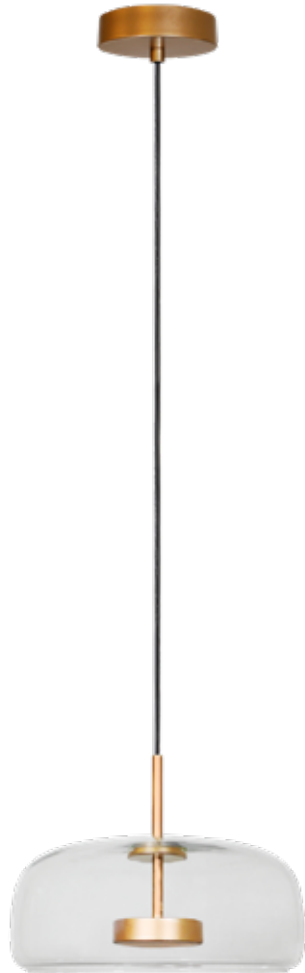

BUNA		☐ CRISTAL / CANOPE DORADO
11CTLLED8367MV30C		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 11.5 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



FUMATURA I			NUEVO		
4DCTLLEDSF89V30CH			Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K			POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°			
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Atenuable: Si					
Incluye socket. Tecnología filamento magnético					

FUMATURA II			NUEVO		
4DCTLLEDSF90V30CH			Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K			POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°			
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Atenuable: Si					
Incluye socket. Tecnología filamento magnético					

FUMATURA III			NUEVO		
12DCTLLEDSF77V30CH			Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K			POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°			
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Atenuable: Si					
Incluye socket. Tecnología filamento magnético					


FUMATURA IV			NUEVO		
12DCTLLEDSF78V30CH			Humo		
● Luz cálida brillante 3 000 K			POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°			
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Atenuable: Si					
Incluye socket. Tecnología filamento magnético					



Efecto de Luz



Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta

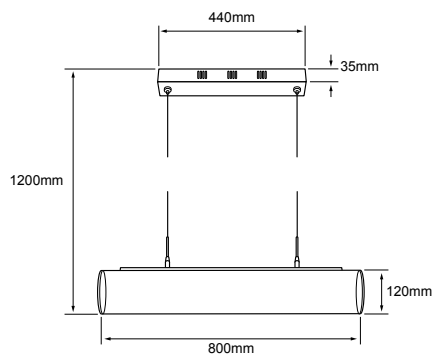

AKRIL I

30CTLLED185MV30AT ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 800 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta

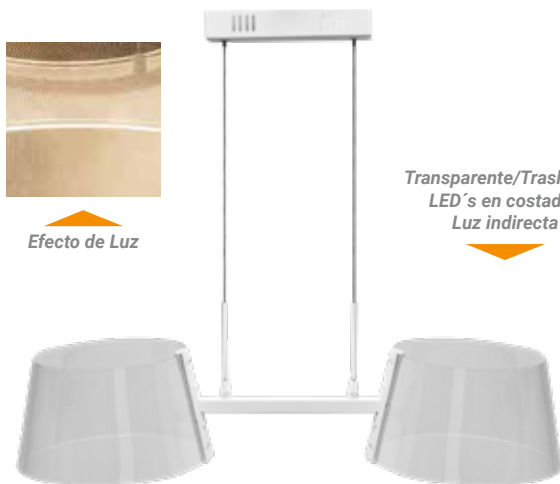

Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta

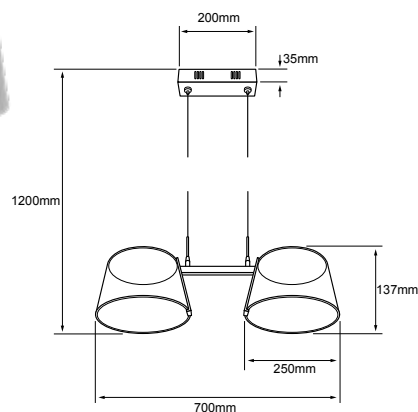

AKRIL III

24CTLLED187MV30AT ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz

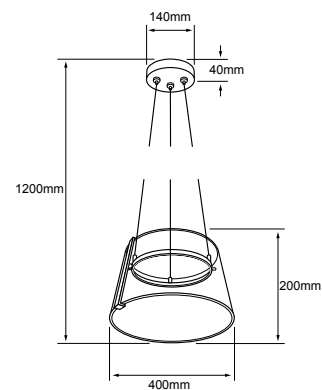

AKRIL II

12CTLLED186MV30AT ☐ Blanco

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 200 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



KAITOS


32DCTLLED205V30S ☒ Satinado

☒ Luz cálida brillante 3 000 K **POTENCIA: 32 W**
LUMENS: 2916 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si



WAZN

NUEVO

36CTLLED171MV30B ☐ Blanco


36CTLLED171MV30D ☒ Oro pálido

☒ Luz cálida brillante 3 000 K **POTENCIA: 36 W**
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 90 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

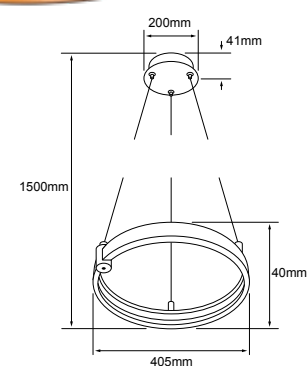

AUREAL

33CTLLED168MV30B ☐ Blanco **LUMENS: 1631 lm**


33CTLLED168MV30D ☒ Dorado **LUMENS: 2015 lm**


☒ Luz cálida brillante 3 000 K **POTENCIA: 33W**
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

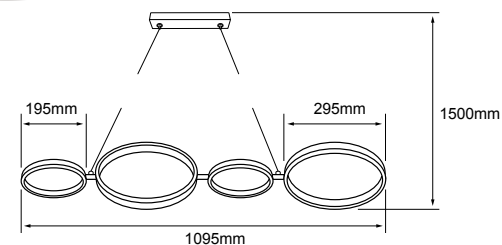

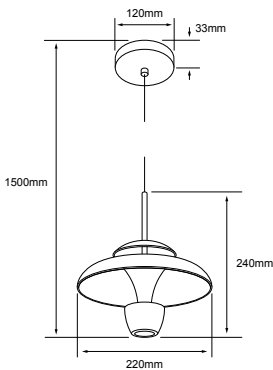

MAHAS I

8CTLLED1951MV30CRN ■ Negro


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

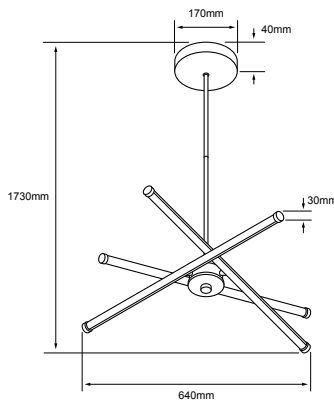

CARTER

22CTLLED8290MV30N ■ Negro

22CTLLED8290MV30ND ■ Negro/Dorado

● Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 22.5 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Fuentes de luz dirigibles

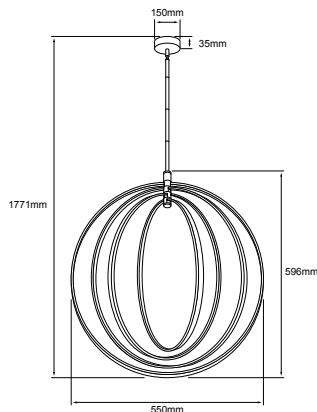

ANELLI

30CTLLED6129MV30N ■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Pantallas Dirigibles

NUEVO

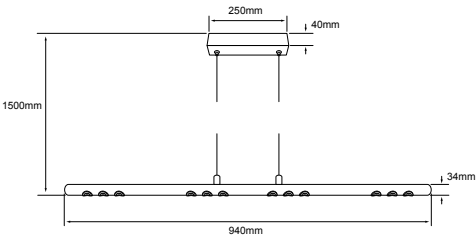

ZUBENE V

NUEVO

43CTLLED173MV30B

Blanco

43CTLLED173MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 43 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz
en canope

CEIBO

33CTLLED175MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 33 W
LUMENS: 860 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

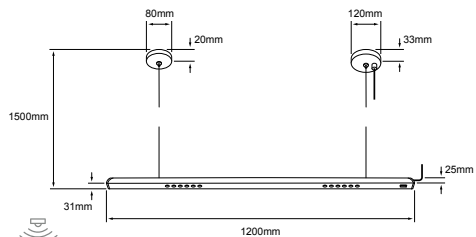

BELENOS

12DCTLLED176MV30B

Blanco

12DCTLLED176MV30N

Negro

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h


IRC: 80


Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.

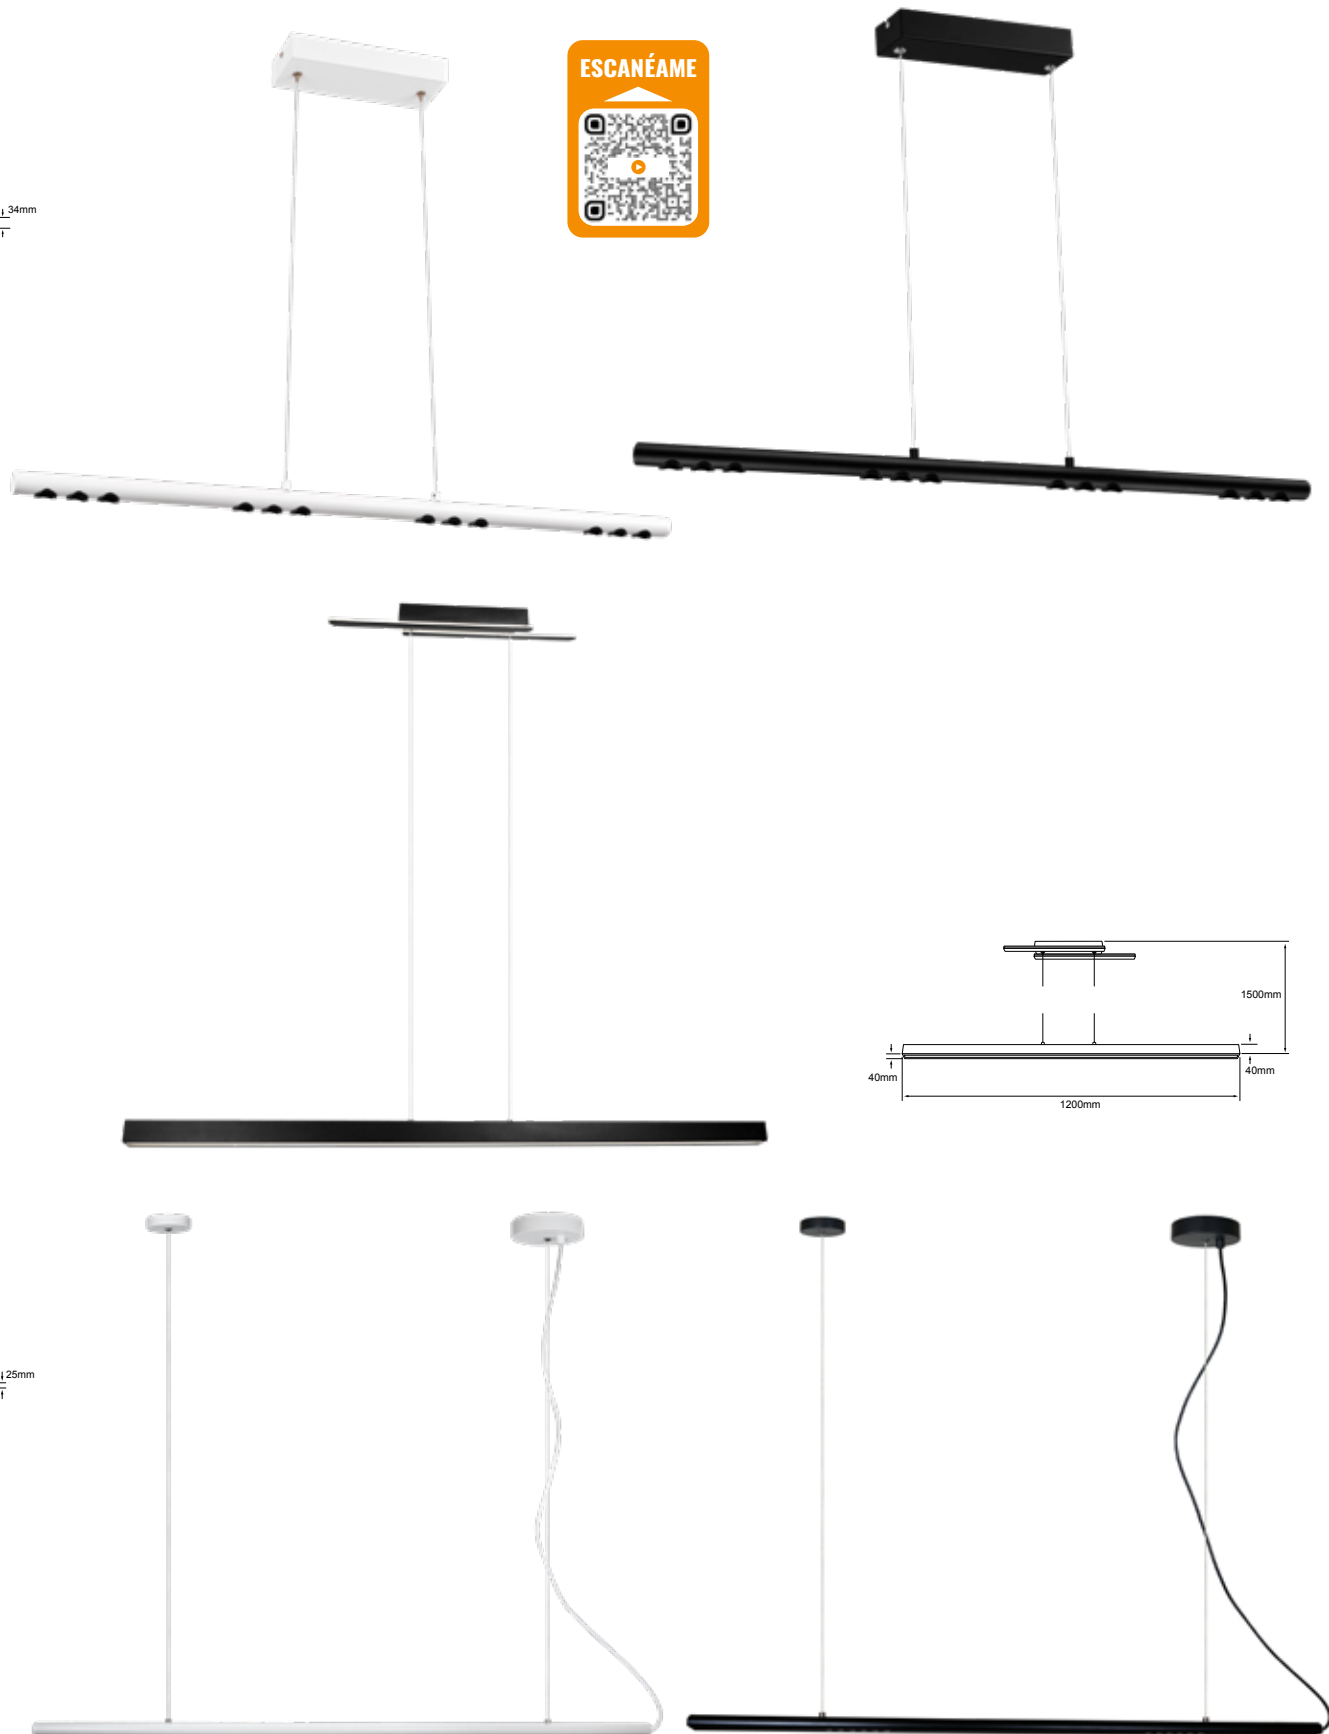


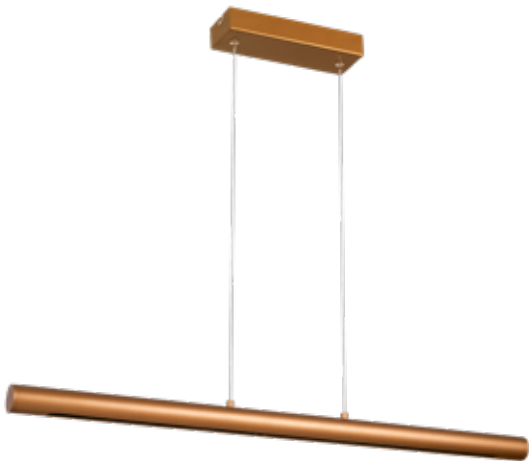

XIHE

NUEVO


36CTLLED170MV30D		 Dorado
36CTLLED170MV30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 780 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

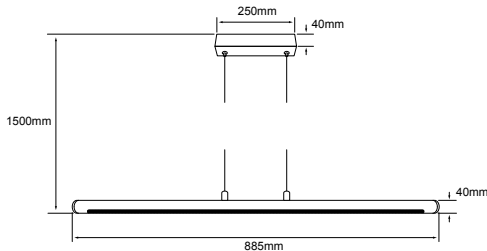


UNUR

NUEVO

48CTLLED172MV30B		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 48 W LUMENS: 2 500 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

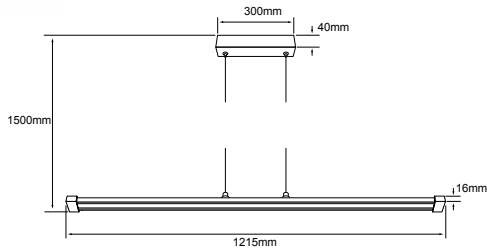



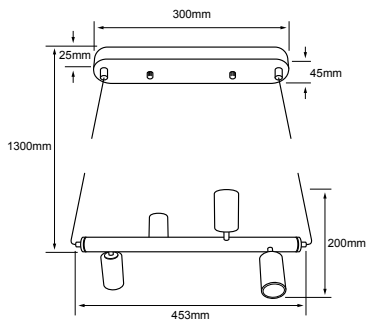

KANG

240CTL8430MVN


■ Negro

POTENCIA: 240 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



SESTUS

20CTL8190MVN

■ Negro Mate


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 6
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



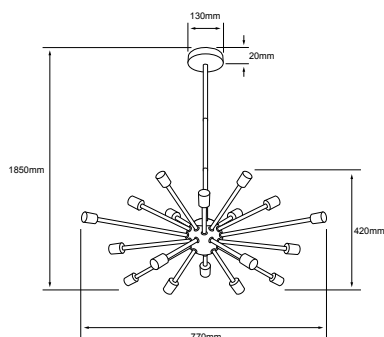

CELAENO II

1080CTL8192MVN

■ Negro



POTENCIA: 1 080 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 18

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

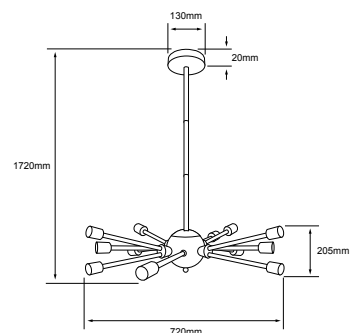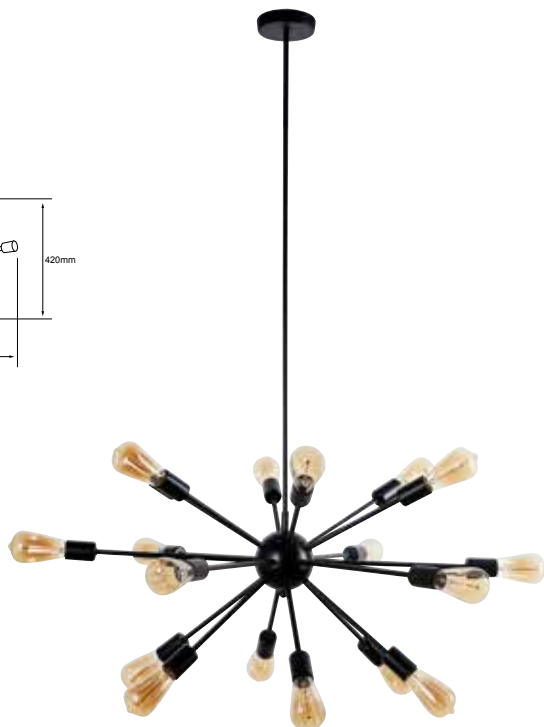

CELAENO I

720CTL8192MVN

■ Negro


POTENCIA: 720 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 12

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

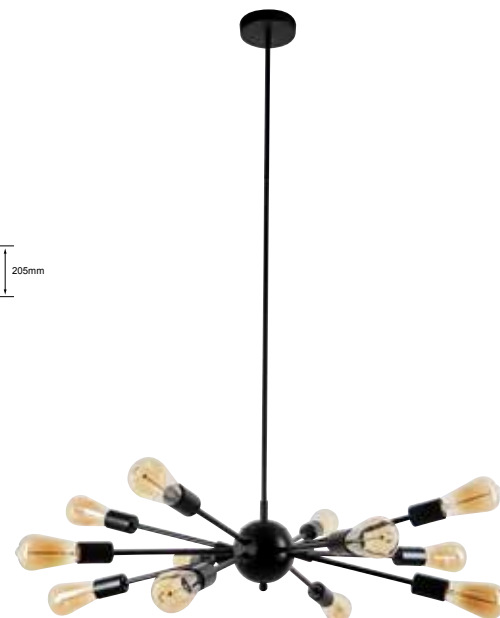

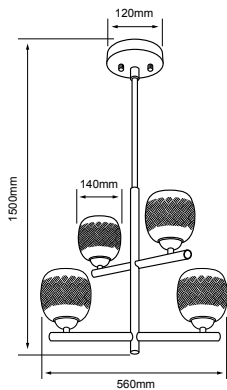

FULU I

240CTL8314MVCT



■ Negro

POTENCIA: 240 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

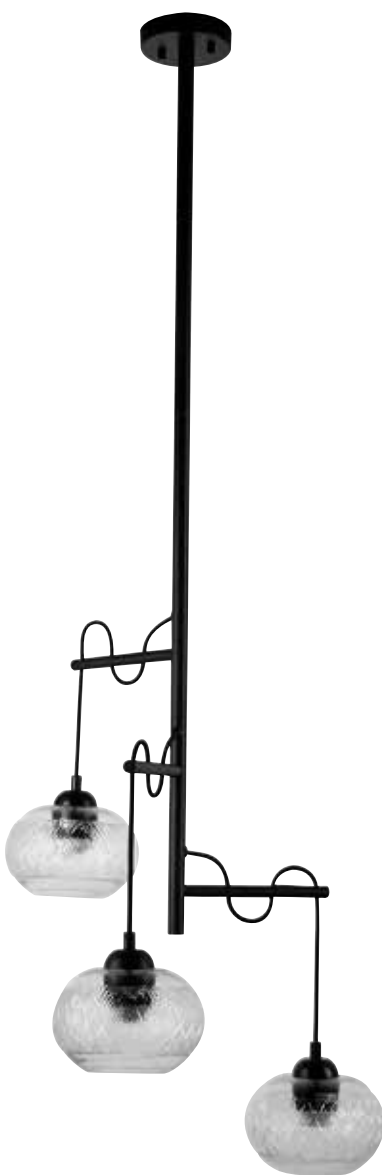

DIADEM III

180CTL8403MVCT



■ Negro

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

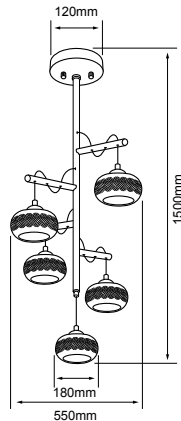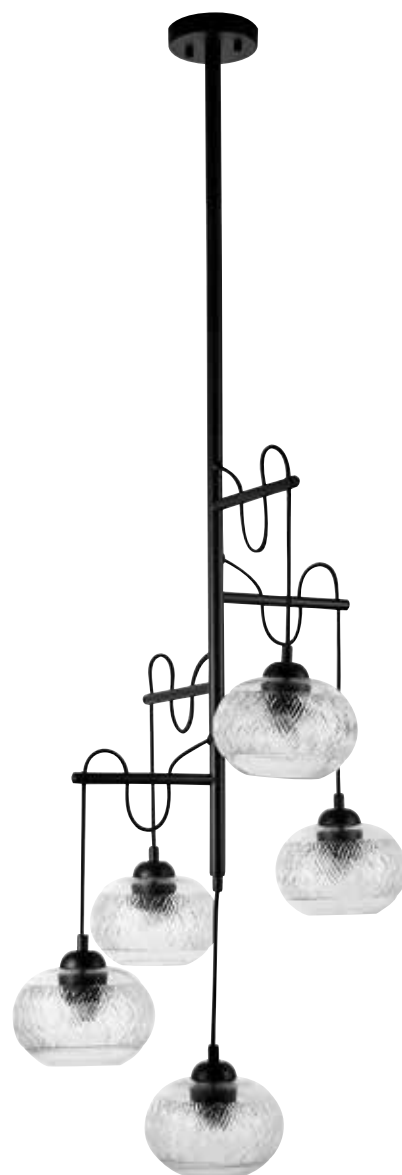

DIADEM IV

300CTL8405MVCT


■ Negro

POTENCIA: 300 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 5
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



AURORA I

60CTL8360MVCH

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

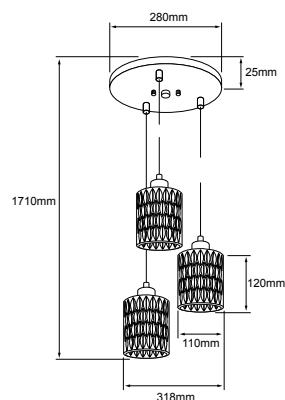

AURORA II

180CTL8360MVCH

■ Negro


POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 4.5 W x 3**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



BIANCA I

60CTL8361MVCH

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

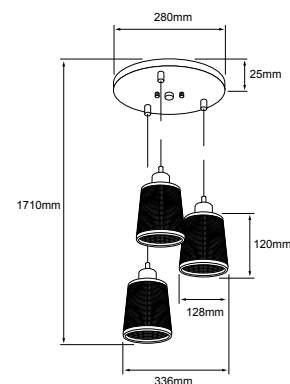

BIANCA II

180CTL8361MVCH

■ Negro


POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W x 3**

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



COLUMBA I

60CTL8370MVNCA ■ Negro/Dorado

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



COLUMBA II


180CTL8370MVNCA ■ Negro/Dorado


POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27

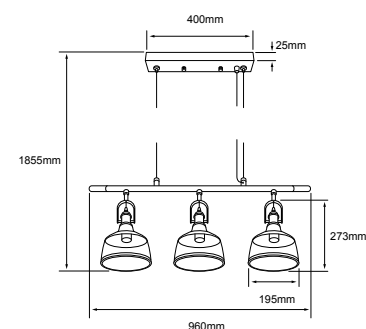

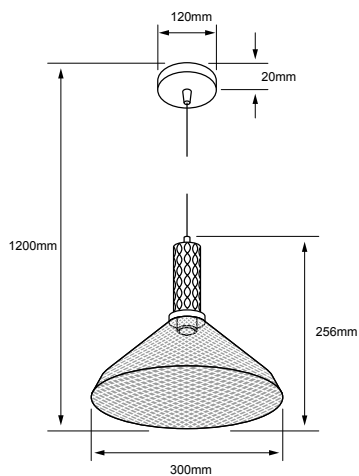


HOMAM

60CTL8322MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8322MVNCH	Negro / Humo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	

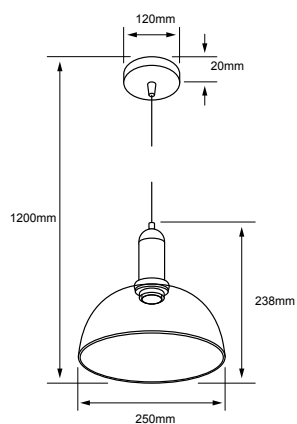

IRENA I

60CTL8323MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8323MVNCH	Negro / Humo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	

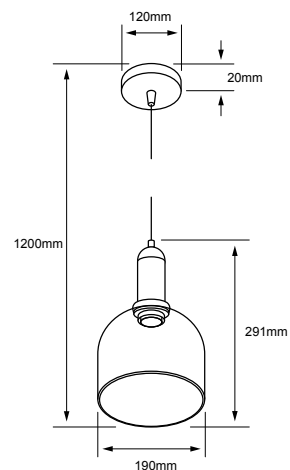

IRENA II

60CTL8324MVDCA	Dorado / Ámbar
60CTL8324MVNCH	Negro / Humo
POTENCIA: 60 W máx.	
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W	
VOLTS: 100-240 V ~	
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)	
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	



Efecto al
encender



HOGA

60CTL8280MVDCA  Cristal Ámbar

60CTL8280MVDCH  Humo



POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



DAFNE I

60CTL1705MVDCT  Dorado / Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27





CRESIDA I

60CTL8320MVCH

☒ Humo

CRESIDA II

60CTL8320MVCT

☐ Transparente

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



Efecto al
encender



SPOK

60CTL8325MVCR


☐ Cristal / Cromo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MAIA II

20CTL817MVCT


☐ Cristal Transparente

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ITOA

60CTL8326MVDCR


☒ Humo

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ATENEA

60CTL8172MVCA

☐ Cristal Ámbar


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MINERVA

60CTL8173MVCA

☐ Cristal Ámbar


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



PERSEUS

60CTL8174MVCA

☐ Cristal Ámbar

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27




HUNA

60CTL7423MVCLU  Blanco/Dorado
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




HUNA

60CTL7424MVCLU  Blanco/Plata
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: **Filamento LED 8.5 W**
VOLTS: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



ESCANÉAME



DIONE I

60CTL8350MVCB ☐ Blanco


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



JABBA

60CTL1704MVNOP ☐ Negro/Opalino

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



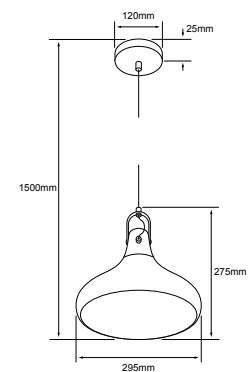

JISHU

60CTL818MVDB

Blanco / Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



KOEIA I

60CTL6123MVBA ■ Bronce antiguo / Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ALPHER

60CTL1947MVCN ■ Cemento / Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MERAK

60CTL6130MVN ■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

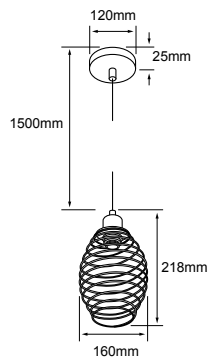

KITAL III

60CTL6128MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



KITAL II

60CTL6127MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

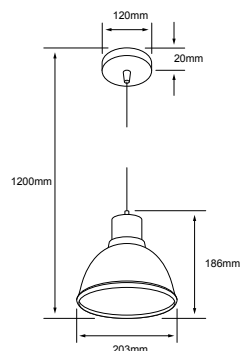

GLOAS I

60CTL3313MVMN

■ Negro

60CTL3313MVMRS

■ Rosa

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

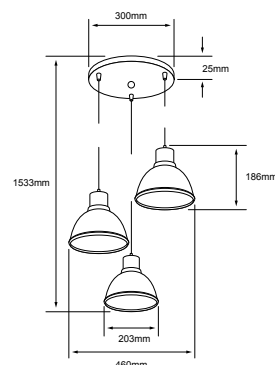

GLOAS II

180CTL3313MVMN

■ Negro

180CTL3313MVMRS

■ Rosa

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No





AUVA III

20CTL154MVB

☐ Blanco

20CTL154MVN

☒ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



AUVA

CTL-7432/B

☐ Blanco

CTL-7432/N

☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



Interior
ORO



AGORA

60CTL1300MVN ■ Negro Mate


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

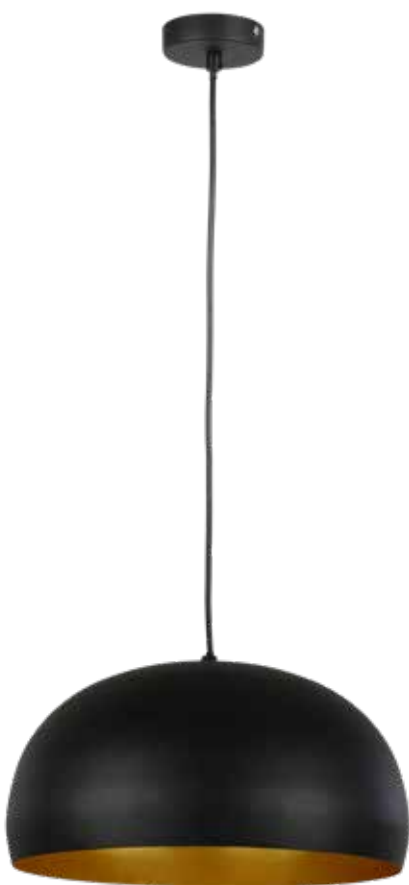

Interior
ORO



AGORA II

20CTL1941MVN ■ Negro Mate / Interior Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

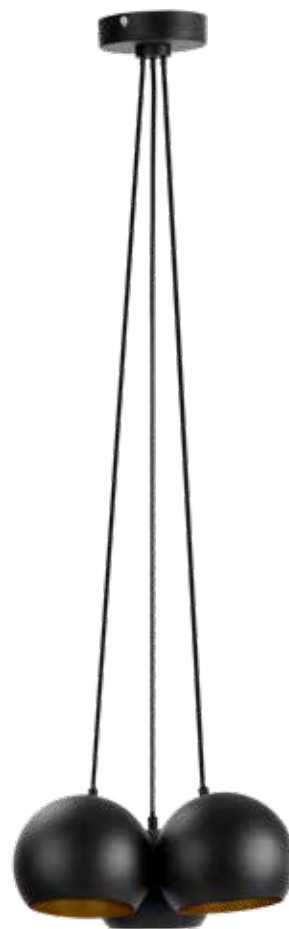

Interior
ORO



AGORA III

20CTL8187MVN ■ Negro Mate


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ARNEB I

60CTL8002MVN

■ Negro/Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

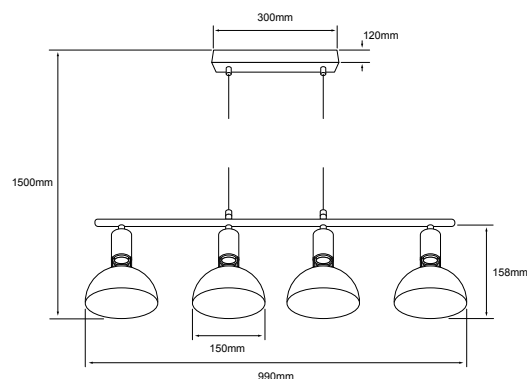

ARNEB II

240CTL8002MVN

■ Negro/Dorado

POTENCIA: 240 W máx.



LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No

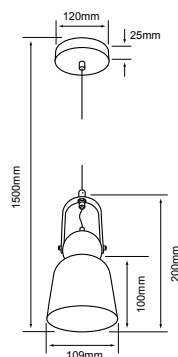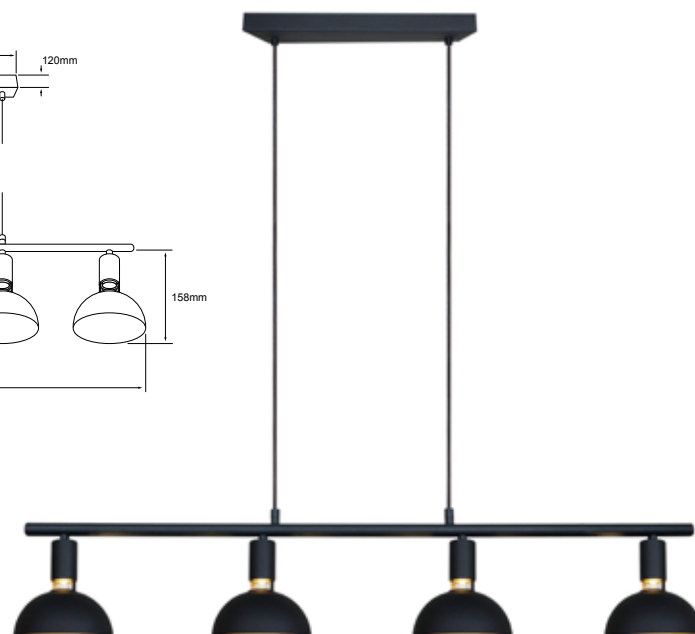

RAN I

60CTL8001MVN

■ Negro Mate / Interior Dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

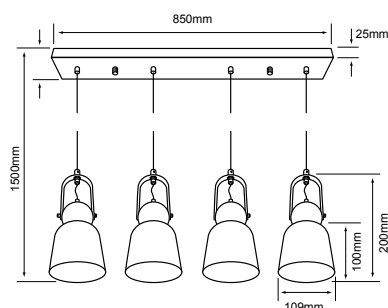

RAN II

240CTL8004MVN

■ Negro Mate / Interior Dorado

POTENCIA: 240 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 X 4





BERNA

60CTL3312MVCN

Cemento / Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



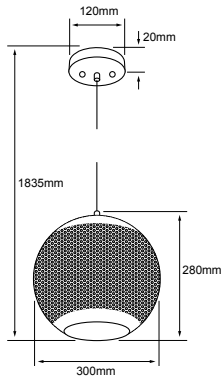

RIGIL

60CTL1945MVN

■ Negro



POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

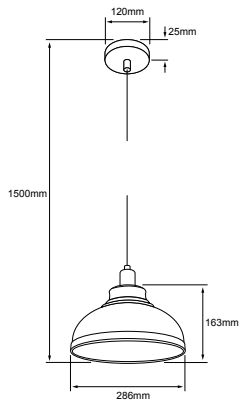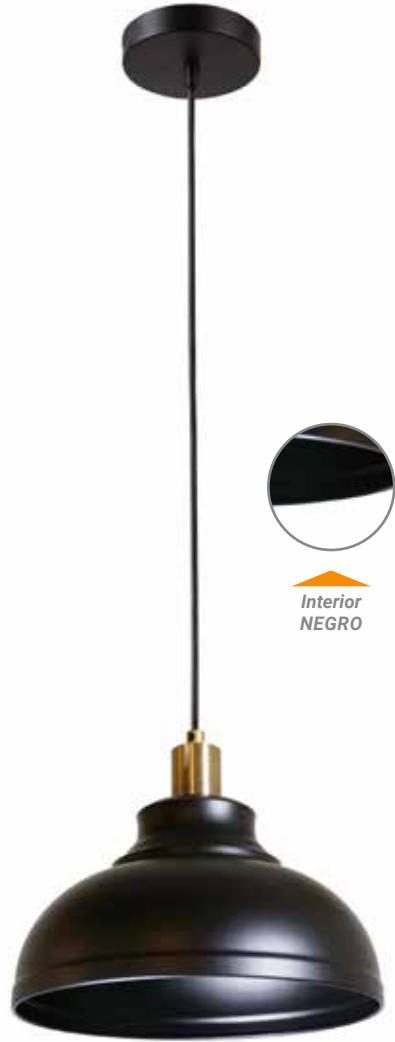

EIRENE

60CTL1943MVN

■ Negro




POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MARUK

60CTL1000MVOP

☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

MARUK II

180CTL1003MVOP

☐ Cristal opalino

POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 3

MARUK III

180CTL1033MVOP

☐ Cristal opalino



POTENCIA: 180 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 3

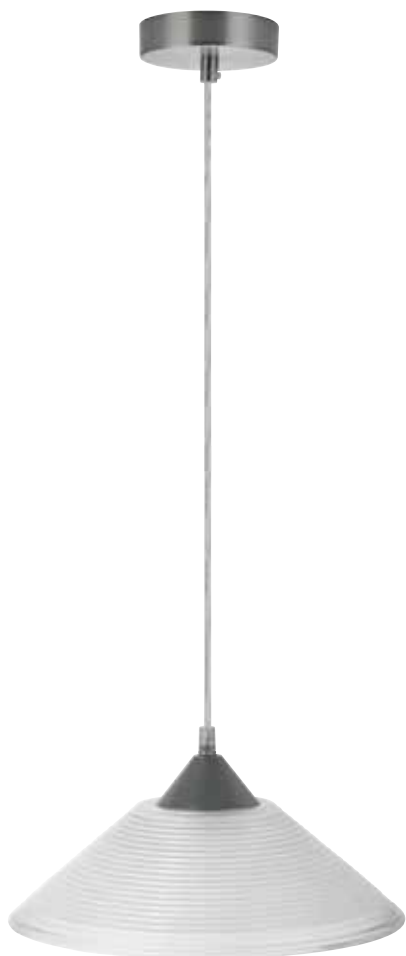

BAMIRA

60CTL0006MVOP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



LUXOR

CTL-8052/OP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



BAMBERA

60CTL0003MVOP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

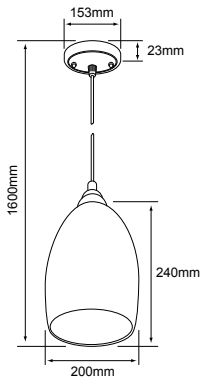

MASSA

20CTL1900MVAM

☒ Cristal ámbar

20CTL1900MVOP

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



LERIDA

CTL-8100/S

☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



LORETO

CTL-7430/S

☒ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

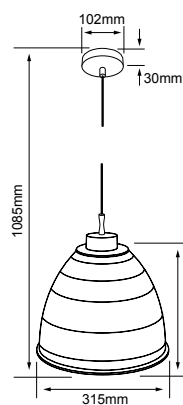

LUCCA

CTL-8070/S

☐ PC rayado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



BAMIO

60CTL8062MVCL

☐ PC / Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27

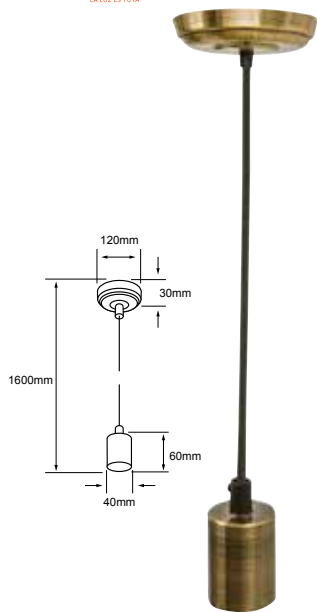

60SOCK055MVE27HA ■ Hierro antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

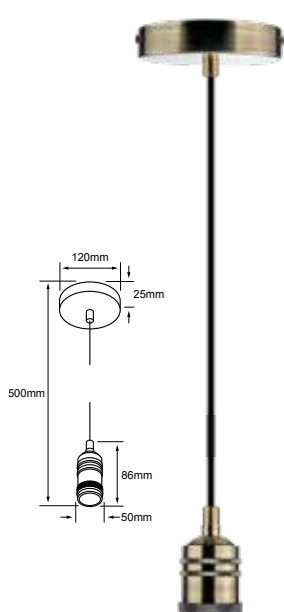

60SOCK111MVE27HA ■ Hierro antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

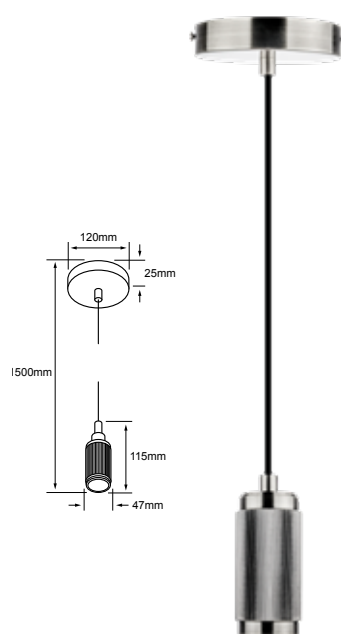

60SOCK110MVE27HA ■ Hierro antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

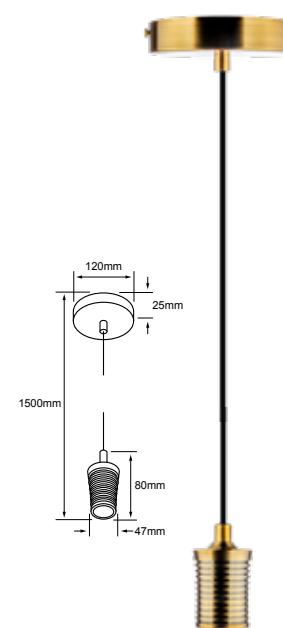

60SOCK112MVE27O ■ Oro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

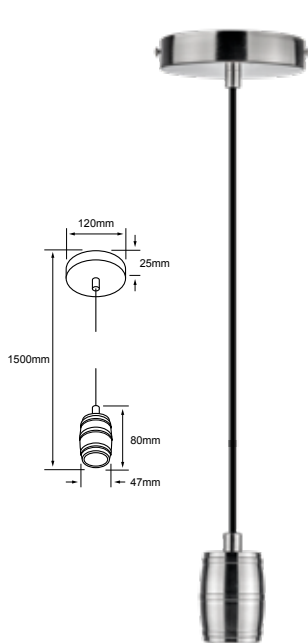

60SOCK113MVE27S ■ Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

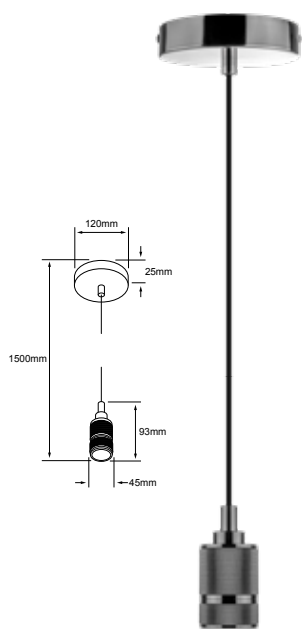

60SOCK115MVE27S ■ Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

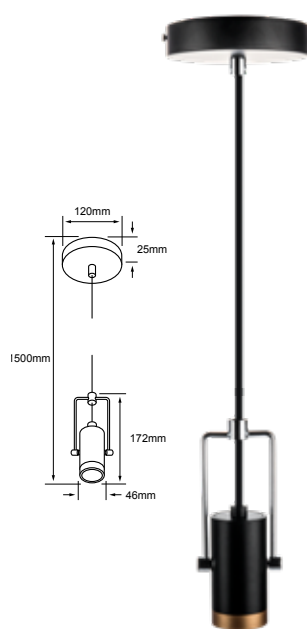

60SOCK114MVE27N ■ Negro/Bronce

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

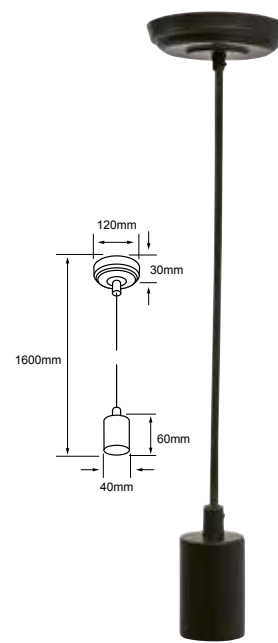

60SOCK044MVE27N ■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

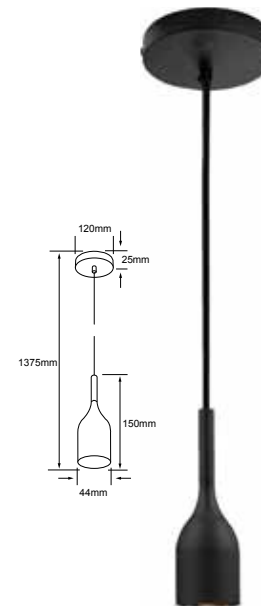


60SOCK106MVE27N ■ Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento
LED 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



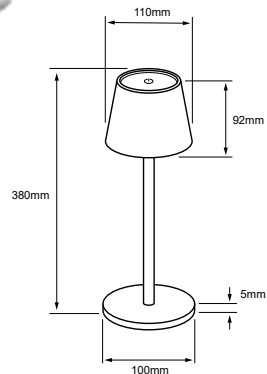

IMAI II

5DRTLLED11DCCCB 5DRTLLED11DCCBA 5DRTLLED11DCCCD 5DRTLLED11DCCCN 5DRTLLED11DCCCP

Blanco Bronce antiguo dorado Negro Plata

Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 5 W máx.
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimeá. Alimentación vía USB.



CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K

4 000 K

6 500 K



IMAI III

3DTTLLED12DCCCB 3DTTLLED12DCCBA 3DTTLLED12DCCCD 3DTTLLED12DCCCN 3DTTLLED12DCCCPL

☐ Blanco ☐ Bronce antiguo ☐ dorado ☐ Negro ☐ Plata

☐ ☐ Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.

Toque sostenido dimeas.

Incluye switch de apagado general.



ESCANÉAME



CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K

4 000 K

6 500 K



IMAI I

3D TTLLLED10DCCCB 3D TTLLLED10DCCBA 3D TTLLLED10DCCCB 3D TTLLLED10DCCCN 3D TTLLLED10DCCCL

☐ Blanco ☒ Bronce antiguo ☐ dorado ☐ Negro ☐ Plata

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h IRC: 80 Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si


CCT intercambiable al toque, 4to apagado.

Toque sostenido dimeca.

Incluye switch de apagado general.

ESCANÉAME



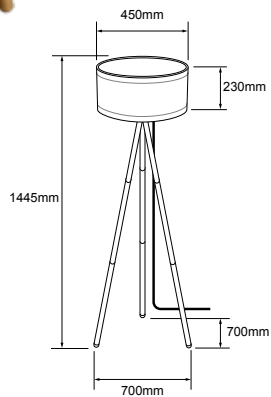

CHAMUK

60LPT1186MVS ☐ Blanco

60LPT1186MVMA ☐ Blanco y madera


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

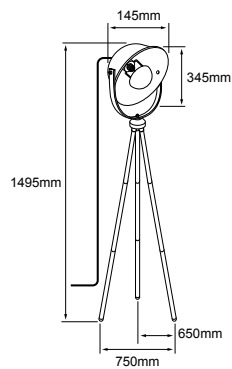

CHECHIA

60LPT1184MVN ☒ Negro y dorado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

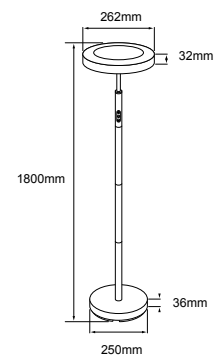

RAMPU

36DLPTLED1141MVCCN ☒ Negro

☐ ☐ ☐ Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 36 W

LUMENS: 2900 lm

VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 52

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Luz directa e indirecta

NUEVO

PLAFÓN

LAS LUMINARIAS DE PLAFÓN SON DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN DISEÑADOS PARA INSTALARSE DE MANERA SOBREPUESTA EN EL TECHO O EN LA SUPERFICIE DE UNA ESTRUCTURA, GENERALMENTE SON LUMINARIAS CON CUERPOS OPALINOS PARA EMITIR ILUMINACIÓN DE AMBIENTE. POR SUS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS SON MUY UTILIZADAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERE CUBRIR ESPACIOS CON LUZ GENERAL. DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN QUE NO REQUIEREN EMPOTRARSE SON MUY USADAS PARA **INSTALARSE DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSA DE CONCRETO.**

Características generales de Plafón

LED INTEGRADO:

Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de esto diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.

LÁMPARA REMPLAZABLE:

También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta característica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.

CUJAM I

NUEVO

24PTLLED1145CCMVB		24PTLLED1145CCMVN	
☐ Blanco		☒ Negro	
LUMENS: 1000 lm		LUMENS: 750 lm	
Seleccionable:		POTENCIA: 24 W	
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: No			

CUJAM II

NUEVO

36PTLLED1145CCMVB		36PTLLED1145CCMVN	
☐ Blanco		☒ Negro	
LUMENS: 2100 lm		LUMENS: 1700 lm	
Seleccionable:		POTENCIA: 36 W	
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°	
Tipo de lámpara: LED integrado			
Atenuable: No			

POTOLO I

NUEVO

50PTLLED1146MVCCB		50PTLLED1146MVCCN	
☐ Blanco		☒ Negro	
LUMENS: 2600 lm		LUMENS: 2520 lm	
Seleccionable:		POTENCIA: 50 W	
3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



COCIBOLA I

36PTLLED1144CCMVS **24PTLLED1144CCMVS**

NUEVO

LUMENS: 1900 lm

LUMENS: 1200 lm

Satinado

Satinado


Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 36 W
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



CITALA

24PTLLED1143CCMVS

NUEVO

Satinado


Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1450 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



MARFIK II

18PTLLED1947MVCCB ☐ Blanco

18PTLLED1947MVCCN ☒ Negro


Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 600-750 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz



Switch Posterior

ESCANÉAME



GUDJA

20PTLLED201VCCB ☐ Blanco


Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 2000-5200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K


4 000 K

6 500 K

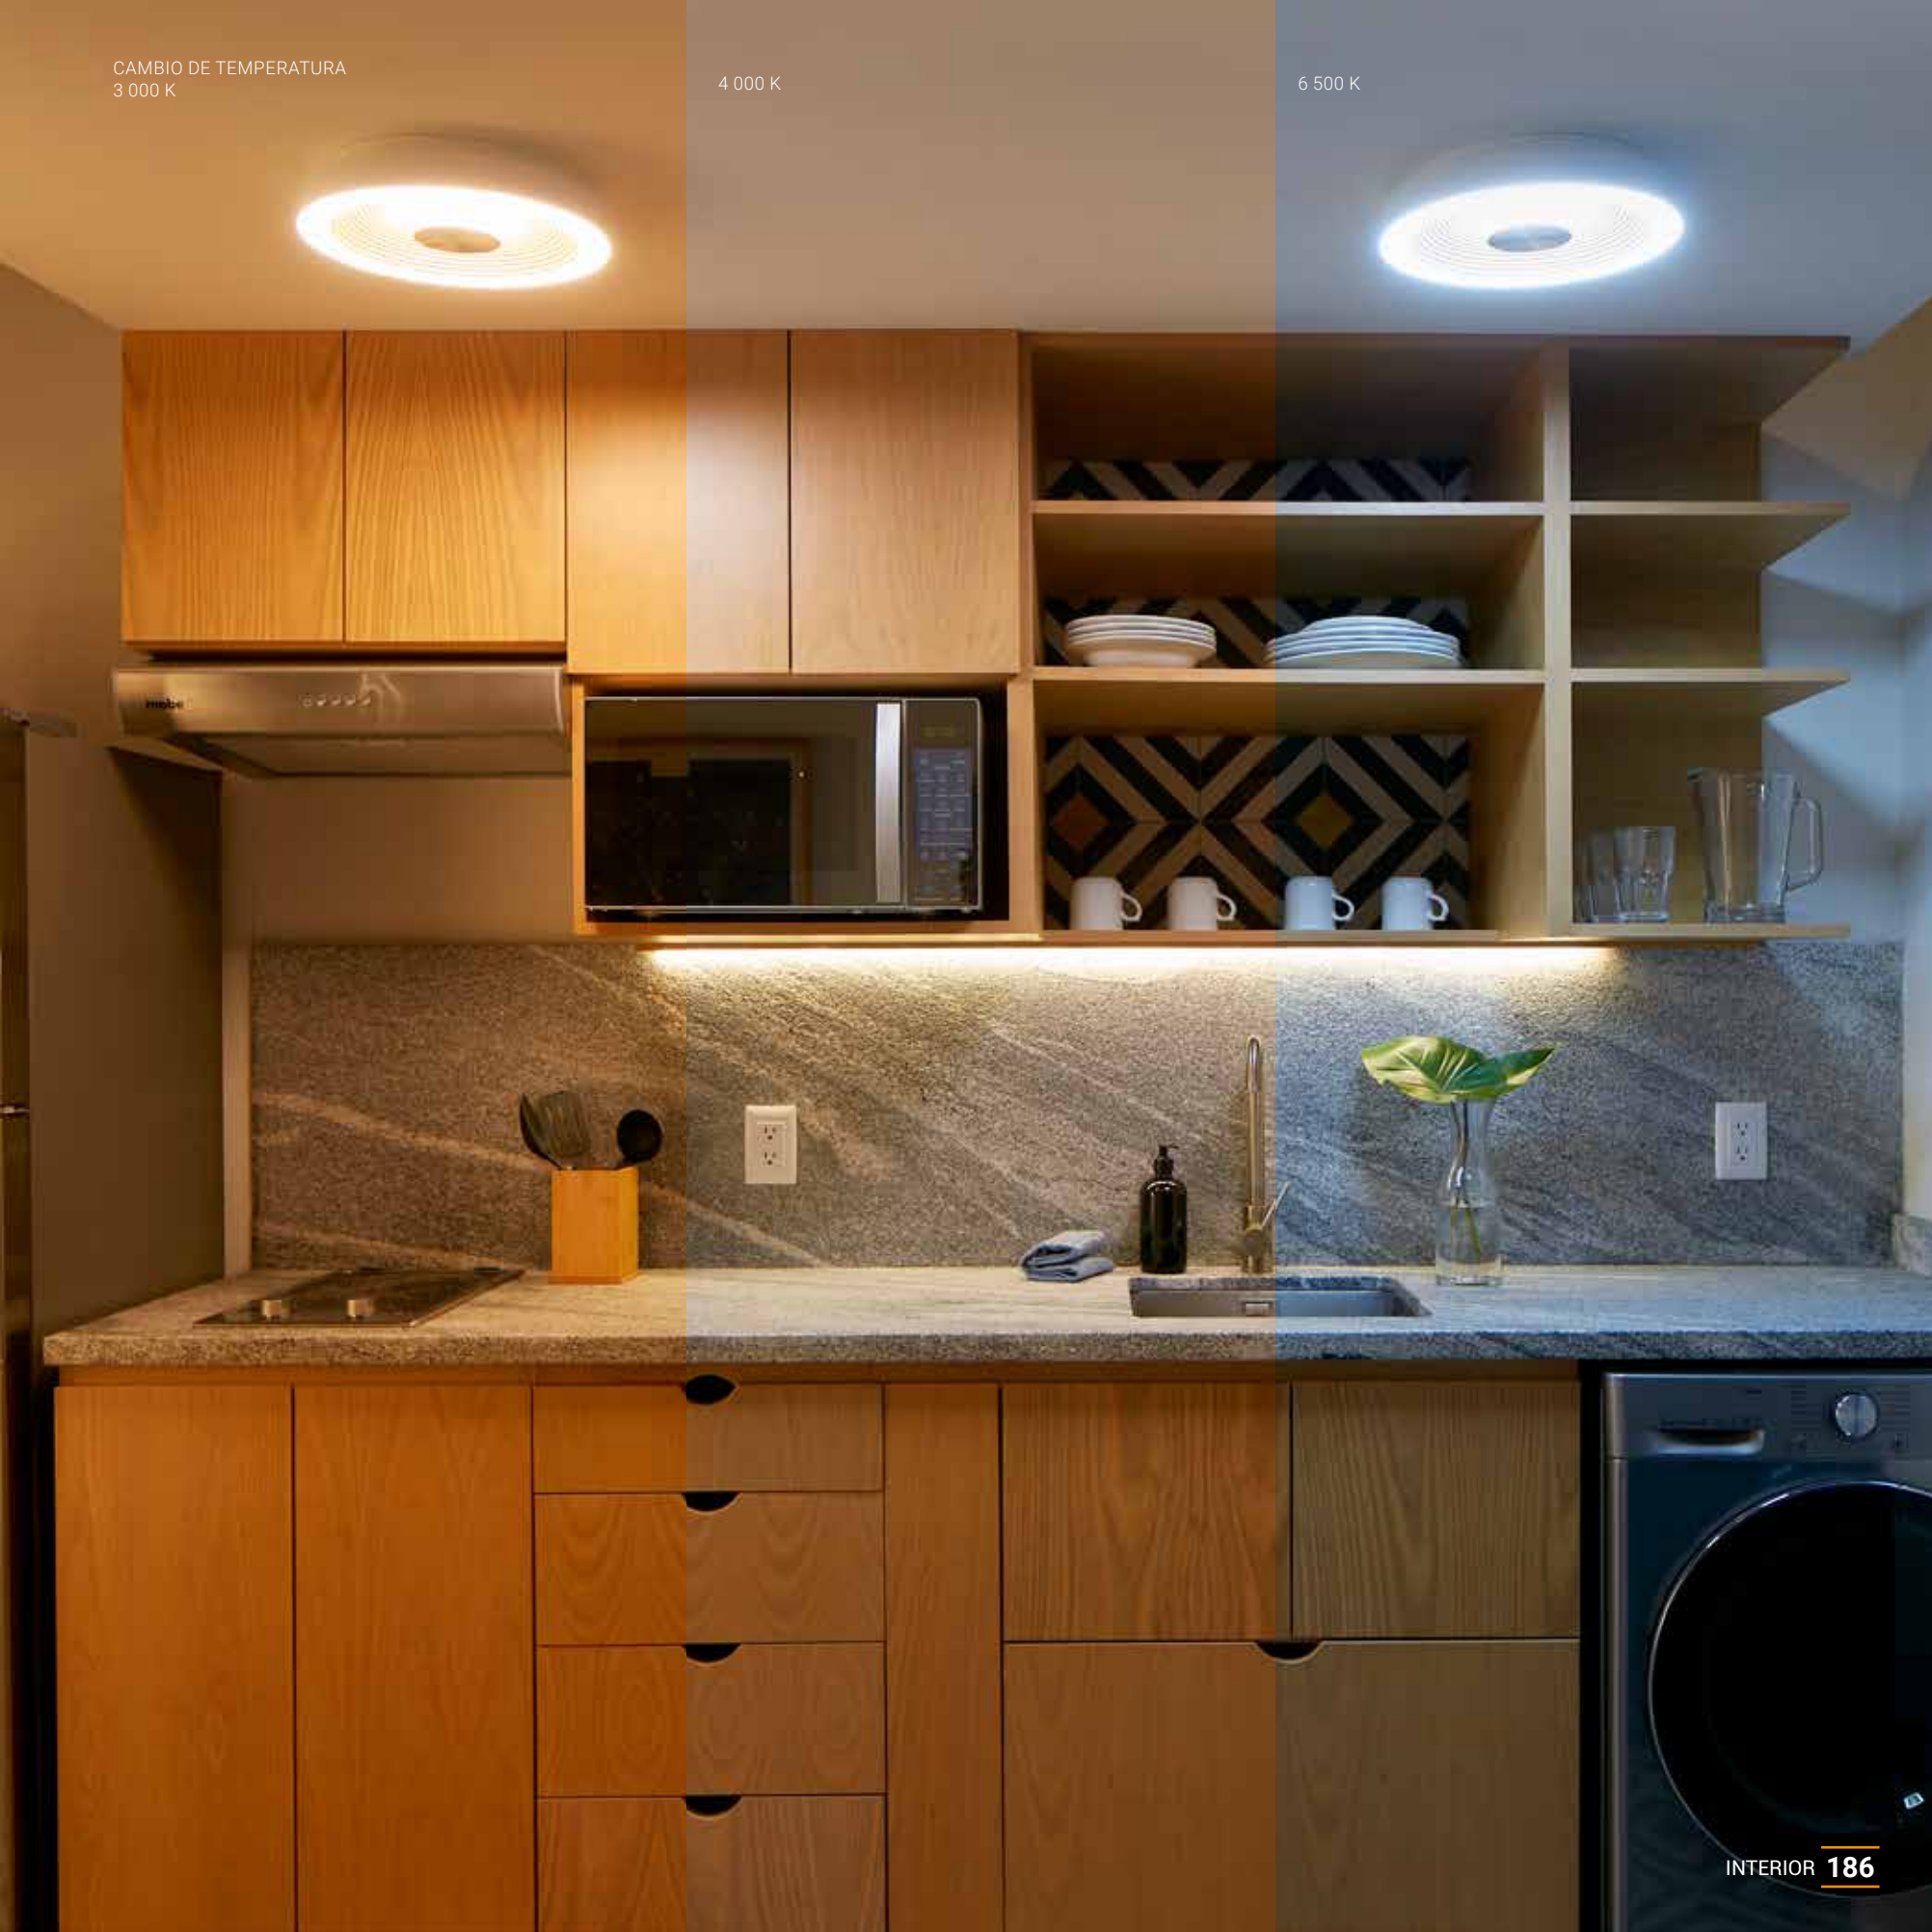

MARFIK


21PTLLED1035VCCCF  Café	
21PTLLED1035VCCNI  Níquel	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 21 W máx. LUMENS: 1361 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 90 Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	

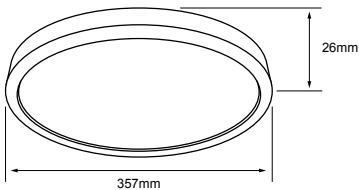

LEGNO

NUEVO


36PTLLED1148MVCCNM  Negro y madera	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 1570 lm VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80 Ángulo: 110
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	
Acabado pintura, simulado madera	

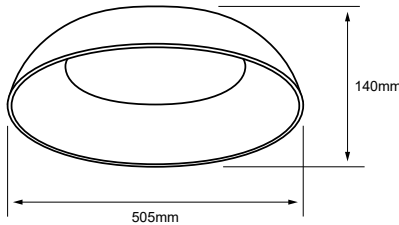

POTOLO II

NUEVO


50PTLLED1147MVCCB		50PTLLED1147MVCCN		50PTLLED1147MVCCNM	
☐ Blanco		☒ Blanco y negro		☐ Negro y madera	
LUMENS: 3260 lm		LUMENS: 2870 lm		LUMENS: 2700 lm	
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 50 W VOLTS: 100 - 240 V ~			
Vida útil: 25 000 h		IRC: 80		Ángulo: 110	
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Atenuable: No					
Acabado pintura, simulado madera					

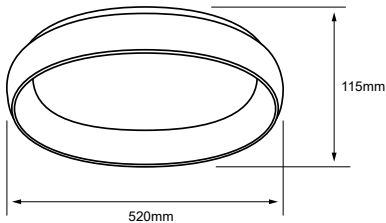




ANSER

FC-LEDRL/004/30	FC-LEDRL/004/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ANSER I

FC-LEDRL/004/30/B	FC-LEDRL/004/65/B	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ANSER II

FC-LEDRL/004/30/S	FC-LEDRL/004/65/S	☐ Blanco / Satin
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ANSER III

FC-LEDRL/004/30/R	FC-LEDRL/004/65/R	☐ Blanco / Rojo
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SATELITE II

PTLLED-005/30/N


■ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado



Efecto al
encender

BOLHA

NUEVO

20PTLLED1970MV30AT

■ Nickel/Acrílico Transparente


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 650 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 95°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al
encender

UKDA

NUEVO

25DPTLLED1149V30B

□ Blanco


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 3 000 lm
IP: 54
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: TRIAC







SIRIUS III

PTLLEDD-R/002/40/B		☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 750 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: Si		




AUSTRAL

PTLLED/012/30	PTLLED/012/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 700 lm	LUMENS: 800 lm	
POTENCIA: 12 W VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




IBIZA

PTLLED-01RD/9W/30	PTLLED-01RD/9W/65	☒ Satinado
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



IBIZA I

PTLLED-01RD/12W/65		☒ Satinado
☐ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 12 W		
LUMENS: 700 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



IBIZA II

PTLLED-01RD/15W/65		☒ Satinado
☐ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 15 W		
LUMENS: 900 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




PADANG

PTLLED-1010/30	PTLLED-1010/65	☐ Blanco
10PTLLED1010MV30N	10PTLLED1010MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




PADANG I

PTLLED-1015/65	☒ Luz de día 6 500 K	☐ Blanco
15PTLLED1015MV30N	☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Negro

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





PADANG II

PTLLED-1020/30	PTLLED-1020/65	☐ Blanco
20PTLLED1020MV30N	20PTLLED1020MV65N	☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






ANKAA I

6PTLLEDR30MVB	6PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDR30MVN	6PTLLEDR65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 400 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ANKAA II

12PTLLEDR30MVB	12PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDR30MVN	12PTLLEDR65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 12 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ANKAA III

18PTLLEDR30MVB	18PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDR30MVN	18PTLLEDR65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 18 W		
LUMENS: 1200 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIDEOTIPS

¿Cómo instalar tus lámparas de plafón LED para sobroponer en techo ANKAA?

Además te ayudamos a encontrar la iluminación adecuada para tus espacios.




ESCANÉAME



¿Cómo instalar tu plafón ANKAA II, ANKAA III, ANKAA IV?

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.




ANKAA IV

24PTLLEDR30MVB	24PTLLEDR65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDR30MVN	24PTLLEDR65MVN	☒ Negro
Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W		
LUMENS: 1600 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ALGEDI I

6PTLLEDC30MVB	6PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDC30MVN	6PTLLEDC65MVN	☒ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 6 W LUMENS: 400 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ALGEDI II

12PTLLEDC30MVB	12PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDC30MVN	12PTLLEDC65MVN	☒ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 12 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




ALGEDI III

18PTLLEDC30MVB	18PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDC30MVN	18PTLLEDC65MVN	☒ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



ALGEDI IV

24PTLLEDC30MVB	24PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDC30MVN	24PTLLEDC65MVN	☒ Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K ● Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 24 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 100°		
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		





NASHIRA II

15PTLLEDC65MVB

☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100-240 V ~



Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



NASHIRA III

20PTLLEDC30MVB

20PTLLEDC65MVB

☐ Blanco

☐ Luz cálida brillante 3 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ZETA I

PTLLEDC-006/40/B

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Plafón base E27



COLUMBUS

PTLELED/004/65/B

☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No



ZOSMA

15PTLELED05MV65B

☐ Blanco

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 300 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 220°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: No





GAMBERI

PTL-7080/S

■ Satinado


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



LATINA I

120PTL5030MVS

■ Satinado


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



IRLANDA

PTL-1900/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



URSA

PTL-1940/N

■ Negro Mate / Cobre


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



LAZIO

PTL-5050/S

■ Satinado


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 X 2



IUENA

PTL-1925/S

■ Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27





FOSHAN

60PTL0005MVS  Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



ISLANDIA

PTL-1950/S  Satinado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MARE

PTL-8520/S  Satinado


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



FORLI

PTL-5025/M  Madera oscura


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 X 2



LENO III

PTL-1040/S  Satinado / Cristal

PTL-1040/L  Latonado / Cristal


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27 x 2



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LECTURA

NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO **CONTEMPORÁNEO**. OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES **PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA** INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.

Características generales de Luz de lectura

ARBOTANTE DIRIGIBLE EN MURO:

La luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.



LUZ DE LECTURA Y GENERAL DIFUSA:

La luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.






Efecto al encender




Efecto al encender




DIMURA I			NUEVO
10TLLED2054MV30B		☐	Blanco
10TLLED2054MV30N		☒	Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 300 lm / 240 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20/96	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Dirigible			

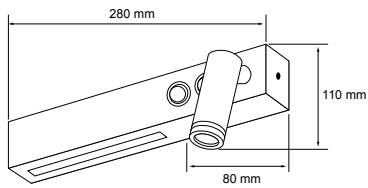


DIMURA II			NUEVO
10TLLED2055MV30B		☐ Blanco	
10TLLED2055MV30N		☒ Negro	
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 10 W LUMENS: 300 lm / 240 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20/96	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Dirigible			

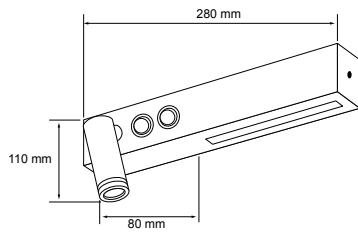

GUMALA			NUEVO
6DTLLED2056MV30B		☐	Blanco
6DTLLED2056MV30N		☒	Negro
● Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 6 W LUMENS: 340 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: SI			
Dirigible			



DELPHINUS I		
TLLED-2051/N		
 Luz cálida brillante 3 000 K		 Negro
		POTENCIA: 3.4 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto de Luz

NIKA I		NUEVO
10TLLED2045MV30B	☐ Blanco	
10TLLED2045MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Contiene luz directa e indirecta		

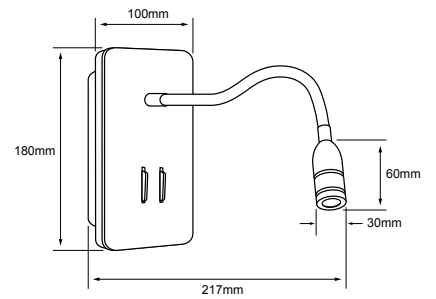


Efecto de Luz

NIKA II		NUEVO
10TLLED2046MV30B	☐ Blanco	
10TLLED2046MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 140 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Contiene luz directa e indirecta		

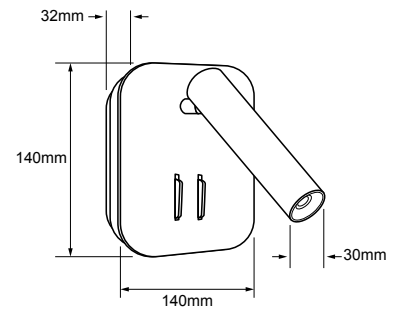


LECTIO		
3TLLED2053MV30B	☐ Blanco	
3TLLED2053MV30N	☒ Negro	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 160 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		







ITONDA		
8DTLLED409MV30NR  Negro y rosa		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 390 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 94
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: SI		
Dirigible		




MATRI		
60TLLED2044MV30BD  Blanco y dorado		
60TLLED2044MV30ND  Negro y dorado		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18
Tipo de lámpara: G9		
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Spot dirigible, Lámpara recomendada G9 de 6W		



FREISING		
TLLED-2030/S  Satinado		
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

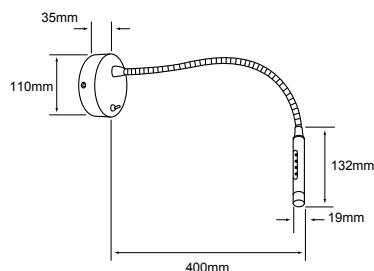

BUNDA		
TLLED-2042/B  Blanco		
POTENCIA: 20 W VOLTS: 100-240 V ~		
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)		
Tipo de base: E27		



LUZ DE CORTESÍA

LUMINARIAS DE "LUZ DE CORTESÍA", TAMBIÉN CONOCIDAS POR SU NOMBRE EN INGLÉS COMO "STEPLIGHTS". ESTAS LUMINARIAS NOS AYUDAN A DAR UNA ILUMINACIÓN AUXILIAR EN ESPACIO DE TRÁNSITO TAL COMO PASILLOS O ESCALERAS EN DONDE NO REQUERIMOS ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN SINO ÚNICAMENTE VER EL ESPACIO POR DONDE TRANSITAMOS DE MANERA SEGURA.

Características generales

CARACTERÍSTICAS:

Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado.

TERMINADO:

Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

TEMPERATURA DE COLOR:

Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K.

INTERIOR:

Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.

EXTERIOR:

La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.


INTERIOR: NO REQUIERE PROTECCIÓN IP. LA APLICACIÓN MÁS USUAL ES EN ESCALERAS Y PASILLOS.

EXTERIOR: PARA SU USO EN EXTERIOR REQUIERE CONTAR CON IP44 QUE NOS BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN HACIA LA INCIDENCIA DE AGUA.





CYNARA

ETLLED-001/30/B ☐ Blanco		
3ETLLED001MV30N ☒ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 125 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 65 mm		
Atenuable: No		




CYRANO

ETLLED-002/30/B ☐ Blanco		
3ETLLED002MV30N ☒ Negro		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 125 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 65 mm		
Atenuable: No		




CYNARO II

1ETLLED913MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 20 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		



CYNARA II


1ETLLED912MV30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 20 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Corte de empotramiento: 45 mm		
Atenuable: No		



Enchufe

SPINA SQUARE


1NLLED806V30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 10 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Interconectables por RF		



Enchufe

SPINA ROUND

1NLLED807V30B ☐ Blanco		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 10 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Interconectables por RF		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ARBOTANTES

LAS LUMINARIAS COLOCADAS EN MURO CONOCIDAS COMO ARBOTANTES TIENEN MUCHAS APLICACIONES TANTO EN TÉRMINOS DE ESTILO COMO DE FUNCIONALIDAD, RESALTAN CARACTERÍSTICAS DE LA CASA, CREAN ACENTOS DECORATIVOS O SIMPLEMENTE BRINDAN CONFORT. UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS ES LA VERSATILIDAD EN SUS EMISIONES DE LUZ: PUEDEN SER DIFUSAS, O DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA DANDO UN ÉNFASIS DECORATIVO. POR SUS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN UTILIZAR EN TOCADORES JUNTO A ESPEJOS, EN PASILLOS, ESCALERAS O EN COLUMNAS PARA RESALTAR ESTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

Características generales

INTERIOR

Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.

LED INTEGRADO

Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

LÁMPARA REMPLAZABLE

E27/GU9 Y en algunas otras versiones podemos encontrar arbotantes que sean para lámparas reemplazables.

Los de emisión difusa son ideales para colocarse en lugares como junto a espejos que nos ayudaran a vernos de manera clara y sin sombras.

EXTERIOR

En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.

Los arbotantes de emisión directa e indirecta por su calidad de luz focal nos ayudan a enfatizar elementos de la arquitectura con un aspecto más decorativo.



ESCANÉAME



ZUBENE I

NUEVO

09TLLED2031MV30B

☐ Blanco

09TLLED2031MV30N

☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



AZELFA

5TLLED158MV30N

☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 260°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



ZUBENE II

NUEVO

11TLLED2032MV30B

☐ Blanco

11TLLED2032MV30N

☒ Negro

● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 90

Ángulo: 120°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

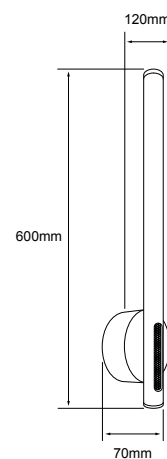



Efecto de Luz



DIVALA I

12TLLED510MVCCN

■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1010-1170 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

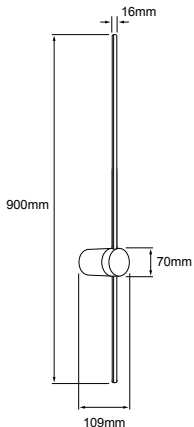

DIVALA II

15TLLED510MVCCN

■ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1320-1550 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible





Apagador

LUPI II

15ETLED18MVCCB

☐ Blanco

15ETLED18MVCCN

☒ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h


IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible vertical



LION

15ETLED19MVCCB

☐ Blanco

15ETLED19MVCCN

☒ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PORVOO

TLFLED-1010/S

☒ Satinado

○ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 160°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






Efecto de Luz



FONTANA

TLLED-500/6W/CR		 Cromado / Cristal
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Efecto de Luz



AXOLO I

5TLLED8211MV30CR		 Cromado / Cristal
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 320 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Efecto de Luz




GIENNAH

6TLLED2026MV30N		 Negro/Dorado
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 145 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CANCRI

TLLED-407/30/N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 315 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de lámpara: LED Integrado		






Efecto de Luz



FAIS

TLLED-405/10W/30B		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Efecto de Luz



FUYU


TLLED-401/5.5W/30B		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5.5 W LUMENS: 250 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 154°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



LERNA

NUEVO

12TLLED409MV30N		 Negro
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm VOLTS: 100 - 240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 292
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA GRUIS?

Instalar tu luminaria es más sencillo de lo que crees.




Pasa tu celular sobre el
código QR y descúbrelo.

ESCANÉAME



GRUIS

20TLLED408MV30B		☐ Blanco
20TLLED408MV30N		☒ Negro / Oro
Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 20 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		






Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta



Efecto de Luz

AKRIL MURO I		NUEVO
6TLLED187MV30AT	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED interado		
Atenuable: No		

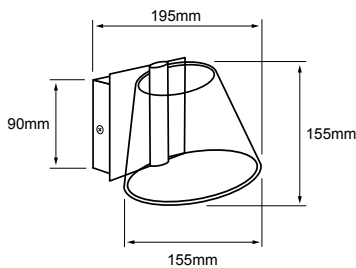


Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta




Efecto de Luz


AKRIL MURO III		NUEVO
18TLLED187MV30AT	☐ Blanco	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED interado		
Atenuable: No		

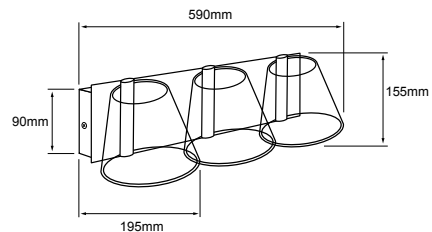

CHUBU I		NUEVO
8TLLED159MV30CRT	☒ Nickel	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 92°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		



CHUBU II		NUEVO
22TLLED159MV30CRT	☒ Nickel	
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 22 W LUMENS: 1300 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

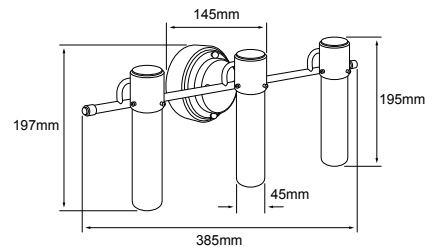



Efecto de Luz



ABERDEEN

TLLED-600/B

☐ Blanco


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



HOSPITALIDAD · ARBOTANTES · DECORATIVO

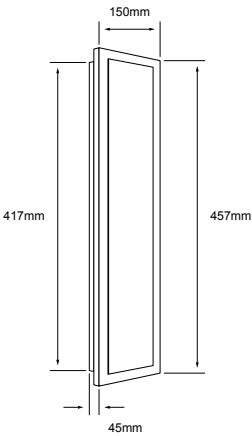


BILD I

NUEVO

18TLLED602MVCCCN

☒ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT



Efecto al
encender

BILD II

NUEVO

28TLLED602MVCCCN

☒ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
5 000 K


POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 35 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT

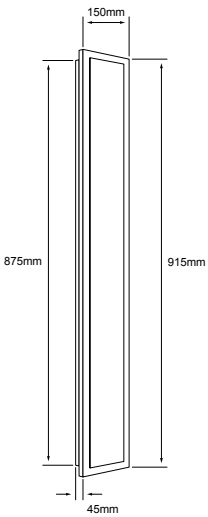

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FREYRE I

TLLED-100/5W/30CR Cromado / Cristal Perlado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 230 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FREYRE II

TLLED-100/10W/30CR Cromado / Cristal Perlado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FREYRE III

TLLED-100/15W/30CR Cromado / Cristal Perlado


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 50°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



DIYA II

10TLLED102MV30S Satín


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



DIYA III

20TLLED103MV30S Satín


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





FUJIAN

TLLED-402/7W/30B

☐ Blanco


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 132°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz



COLINA II

TLLED-119/S

☐ Satin


● Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz

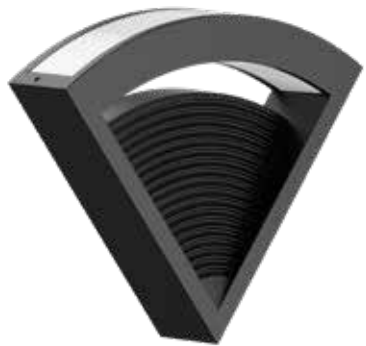

AGIKE

8TLLED410MVCCN

☐ Negro

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320-400 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.





GOMEISA I

NUEVO

60TL4001MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9



GOMEISA II

NUEVO

60TL4002MVD

■ Dorado

60TL4002MVN

■ Negro


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9



GOMEISA III

NUEVO

240TL4004MVCR

■ Cromo

240TL4004MVN

■ Negro

POTENCIA: 240 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W

VOLTS: 100 - 240 V ~

Tipo de lámpara: G9

Tipo de base: G9

Incluye 4 fuentes con base G9, lámpara recomendada de 6W



ALTAR ARBOTANTE

NUEVO


- 100TL1852MVBD

Blanco / Dorado
- 100TL1852MVND

Negro / Dorado

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 2
VOLTS: 100-240 V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 2
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Ilumina hacia arriba y hacia abajo




GOIANIA

- 120TL1850MVS

Cromado / Cristal Opalino

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED G9 3W x 2
VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2




FERRATA

- 120TL1805MVOP

Cristal opalino

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED G9 3 W x 2
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MAIA I

20TL342MVCT ☐ Cristal Transparente

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No



COLUMBA III

60TL8370MVNCA ☒ Negro/Dorado

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No



DAFNE II

60TL1705MVDCT ☒ Dorado / Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No



CORDELIA II

60TL8321MVDCT ☒ Dorado

60TL8321MVNCT ☒ Negro

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No





GRESSAN

TL-4000/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 40 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W


VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



*Efecto al
encender*



DIONE II

60TL8350MVCB ☐ Blanco

POTENCIA: 60 W máx.


LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27

Atenuable: No



FILOS

60TL1820MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



GIRONA

60TL3500MVS ☐ Textil blanco


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



GIARRE

60LVC202MVOP ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



MESSINA

TL-6150/S ☒ Satinado


POTENCIA: 40 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



FEZ

60TL1890MVOP ☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



FLORENCIA

60TL1870MVOP ☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W

VOLTS: 100-127 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



GINEBRA

TL-2028/S ☐ Cristal opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MELSI

3TL1101MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 40 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9



MELSI

6TL1102MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 80 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9 X 2

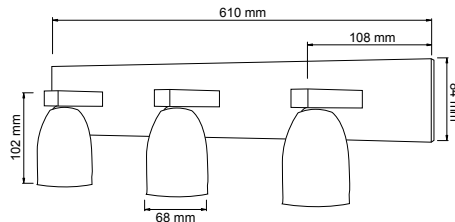

MELSI

09TL1103MVS ☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 120 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 3

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)

Tipo de base: G9 X 3



GENOVA

60TL1860MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





CLEEÍA

TL-2021/B ☐ Cristal Blanco

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



GENZANO

TL-9350/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





CLEEÍA II

TL-2022/B ☐ Cristal Blanco

POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




GIBRALTAR

60TL1875MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



FOGGIA


TL-1855/S ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




FIRENZE

60TL1770MVS ☐ Cristal perlado

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




GAUNT

60TL1011MVCO ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



CONCORDIA

60TL6020MVOP ☐ Cristal opalino

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



FORIO I

TL-2010/B

☐ Blanco / Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



FORLI I

TL-5025/M

☒ Madera oscura / Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



FRANCFORT

TL-1900/S

☒ Satinado / Cristal Opalino


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



MARE I

60TL8520MVS

☐ Cristal perlado


POTENCIA: 60 W máx.

LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W

VOLTS: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27





tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINACIÓN PARA CREAR
IDEAS QUE INSPIRAN

IN
NO
CE
LE
O

Plafón reticular: Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

PANEL LED

LOS PANELES LED SON IDEALES PARA ILUMINAR UNA OFICINA, ALMACÉN U OTRA ÁREA GRANDE DONDE SE REQUIERA UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO. SON PARTICULARMENTE IDEALES PARA REEMPLAZAR LOS GABINETES EN EL TECHO, Y VIENEN EN VARIOS TAMAÑOS COMÚNMENTE PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS DONDE SE HA COLOCADO PLAFÓN RETICULAR. LOS MODELOS PUEDEN SER DE 60CM X 60CM, 60CM X 120CM O 30CM X 120CM, ASÍ COMO PANELES CIRCULARES. LOS MONTAJES PUEDEN SER INTEGRADOS A PLAFÓN O SUSPENDIDOS MEDIANTE CABLES DE SUSPENSIÓN.

Características generales de Panel Led

INSTALACIONES:

En plafón, suspendido y 2 en 1 (Suspendido y plafón)

TEMPERATURA DE COLOR :


La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y luz blanca fría 6500k

MONTAJES

Plafón reticular ajustable Suspendidos

Suspendido: En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.



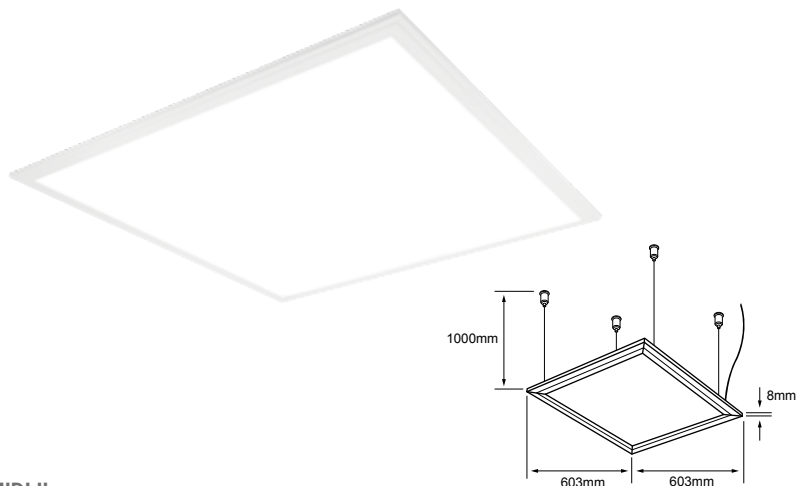

AZMIDI II

40DPANLED40MVB **40DPANLED65MVB** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W

LUMENS: 3000 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 590 mm

Atenuable: Si



DOMUS I

PAN-LED/40/40/S **PAN-LED/40/65/S** ☐ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W


LUMENS: 3500 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

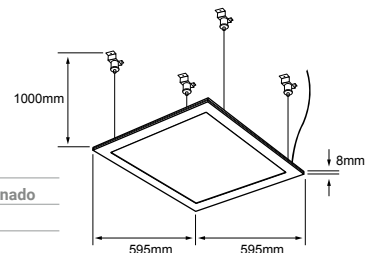

VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU PANEL SUSPENDIDO?

Excelente para oficinas y áreas de trabajo,
disponible con iluminación blanca neutra o
blanca fría



ESCANÉAME



Pasa tu celular sobre el
código QR y descúbrelo.



DOMUS IV

40PANLED40MVB **40PANLED65MVB** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W

LUMENS: 3000 lm


VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 25 000 h IRC: 70 Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 590 mm

Atenuable: No

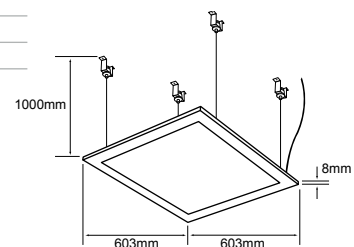

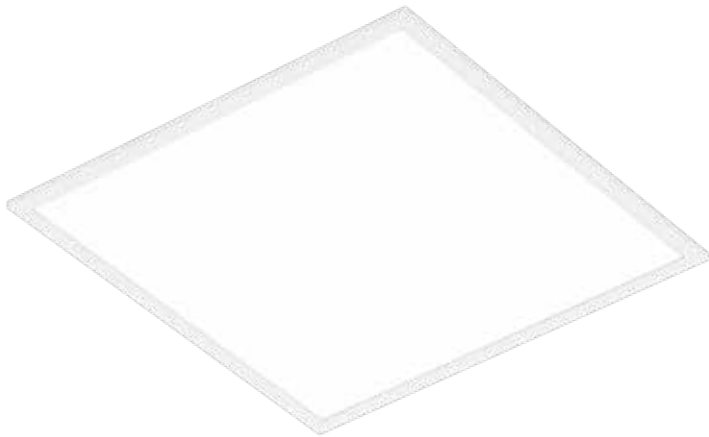

COLUMBUS II

20BKLEDCCMVB

☐ Blanco


●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 3300 lm
VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



ACRUX

40BKLED40MVB

40BKLED65MVB

☐ Blanco


○ Luz neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 595 mm



VIDEOTIPS

LUMINARIO BACK LIGHT

ideal para oficinas y para mantener la mente activa.



40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

¡Descubre más en
nuestro video!



Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.



Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.



Es muy ligero.



Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.



Flujo: 3800 lúmens.




TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K



Vida útil: 30 000 hrs.





DOMUS II

PAN-LED-L/45/40/S **45PANLEDL65MVS** ☒ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 45 W

LUMENS: 3600 lm


VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm

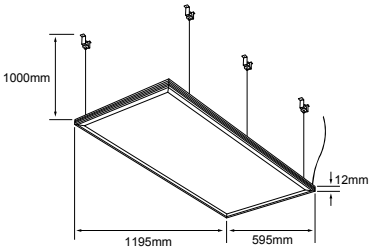

DOMUS III

PAN-LED/60/40/S **60PANLED65MVS** ☒ Satinado

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W

LUMENS: 5400 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80

Ángulo: 110°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm

HYGIEA

20PERLED120MV40S

☒ Satin

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W

LUMENS: 1600 lm

VOLTS: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



MONTISI III

32LTLLLED2281V40BL

32LTLLLED2281V65B

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W

LUMENS: 2800 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 2

Corte de empotramiento: 1190 x 275 mm

Atenuable: No



OREMBURGO V

48LTLLLED3280V40BL

48LTLLLED3280V65BL

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 48 W

LUMENS: 3800 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 3

Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm

Atenuable: No



OREMBURGO IV

24LTLLLED3140V40BL

24LTLLLED3140V65BL

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W

LUMENS: 1800 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80


Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED

Tipo de base: G5 x 3


Corte de empotramiento: 578 mm

Atenuable: No



MONTOYA II

24LTLLLED3142V65BL		☐ Blanco
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 1800 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: Tubular LED		
Tipo de base: G5 x 3		
Atenuable: No		



MONTISI V

32LTLLLED2281V40BL

32LTLLLED2281V65BL

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W

LUMENS: 2800 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h


IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: Tubular LED


Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No



MENEN I

48LTLLLED3282V40BL		48LTLLLED3282V65BL	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K		☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 48 W			
LUMENS: 3800 lm			
VOLTS: 127 V ~			
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: Tubular LED			
Tipo de base: G5 x 3			
Atenuable: No			



LINEALES DE OFICINA

LAS LUMINARIAS LINEALES NOS BRINDAN UNA ILUMINACIÓN PENSADA PARTICULARMENTE PARA ESPACIOS DE TRABAJO. SU DISEÑO ALARGADO PERMITE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MUEBLES DE OFICINAS, YA SEAN ESCRITORIOS, RESTIRADORES O ESTACIONES DE TRABAJO EN DIVERSOS ACOMODOS. LA EMISIÓN DE LUZ AYUDA A CUBRIR TODA LA SUPERFICIE QUE SE QUIERE ILUMINAR BRINDANDO UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD GRACIAS A SU CUERPO OPALINO QUE DISPERSA LA LUZ.

Características generales de Lineales de Oficina

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:

Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).

TEMPERATURA DE COLOR:

Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.



Instalación individual

Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubículos privados para iluminar de manera específica la mesa de trabajo.

Instalación interconectados

Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.



OFICINAS · SUSPENDIDOS · LINEALES

FAWARIS

40LFCLED1285MVCCB 40LFCLED1285MVCCN 40LFCLED1285MVCCS

☐ Blanco

☒ Negro

☐ Satin

●●● Seleccionable:
3 000 K / 4 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 5000 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.

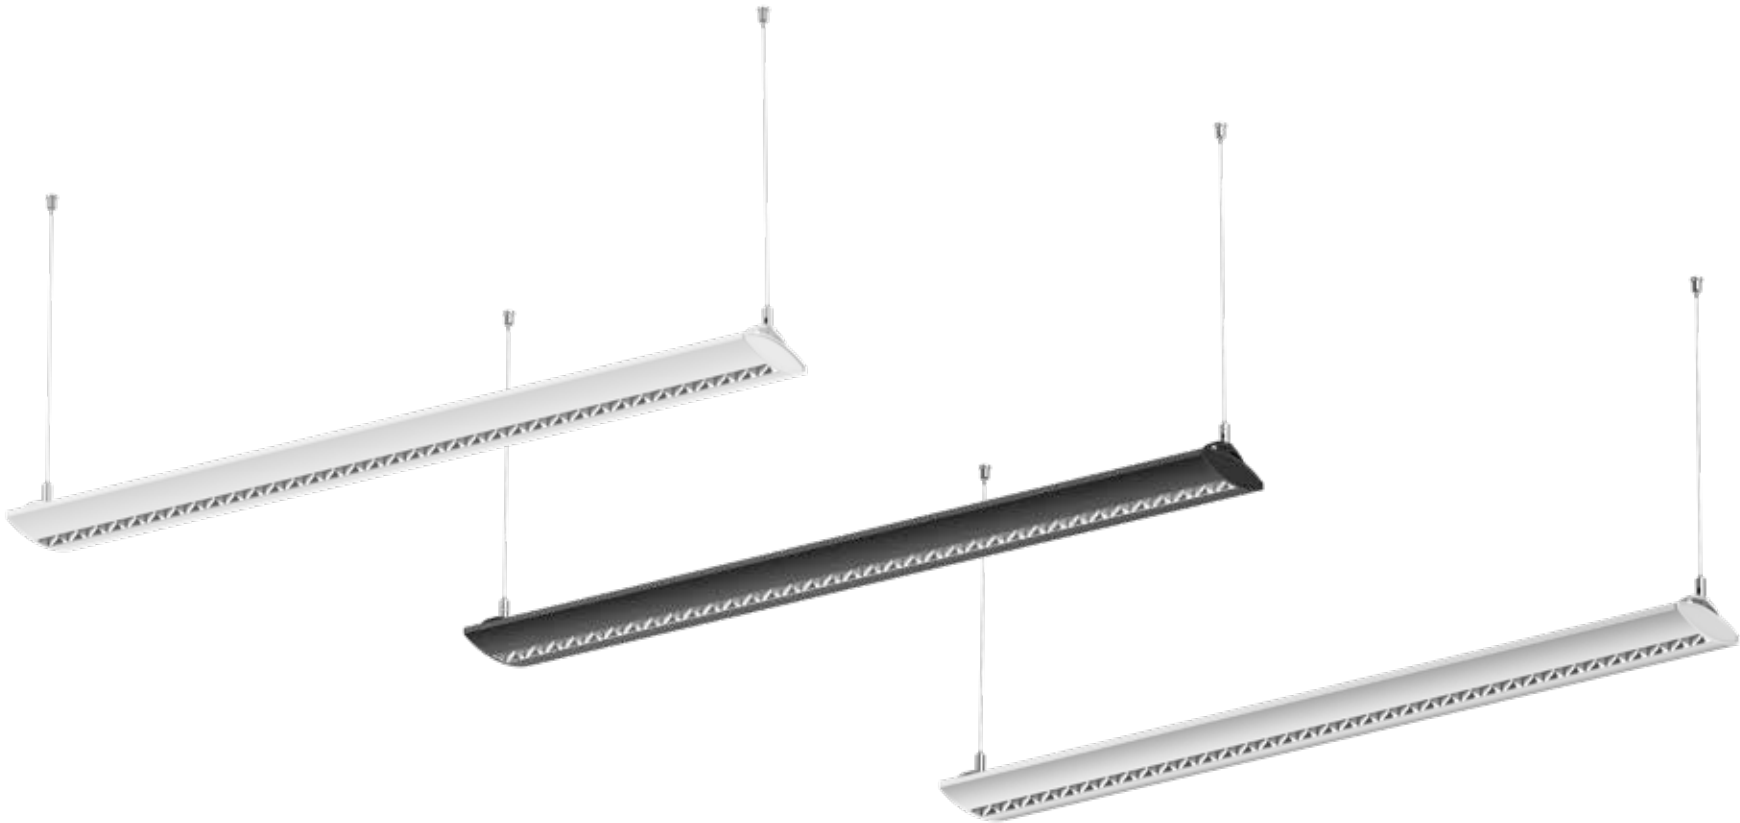


BARNARD


50LFCLED1286MVCCB 50LFCLED1286MVCCN 50LFCLED1286MVCCS


☐ Blanco	☒ Negro	☐ Satin
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		
POTENCIA: 50 W LUMENS: 4400 lm VOLTS: 100-277 V ~		

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.		

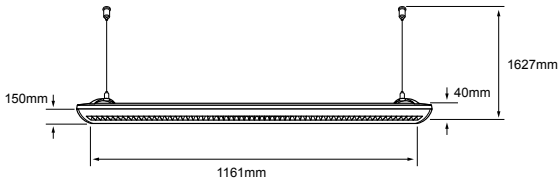

ALFCLED1286B	ALFCLED1286N	ALFCLED1286S
☐ Blanco	☒ Negro	☐ Satinado
Accesorio de interconexión / SUSPENDER para modelos 50LFCLED1286		



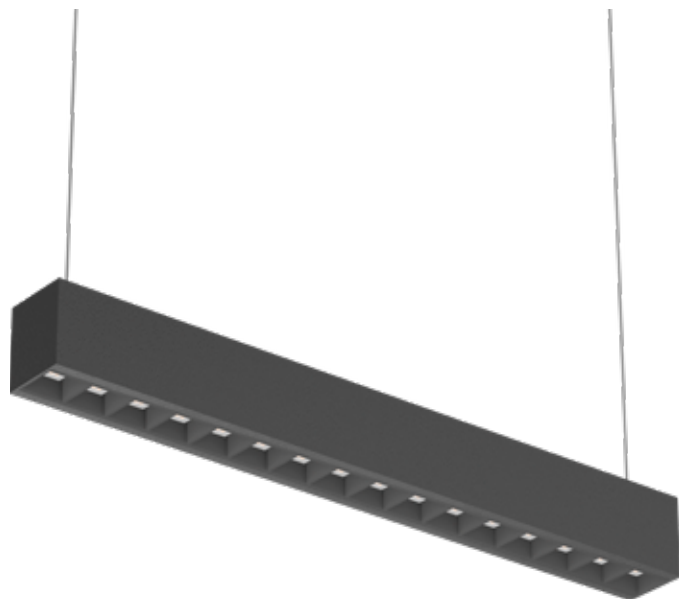

ALYAD

45DLFCLED1003V40B

☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 45 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 127 V ~



Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 270°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

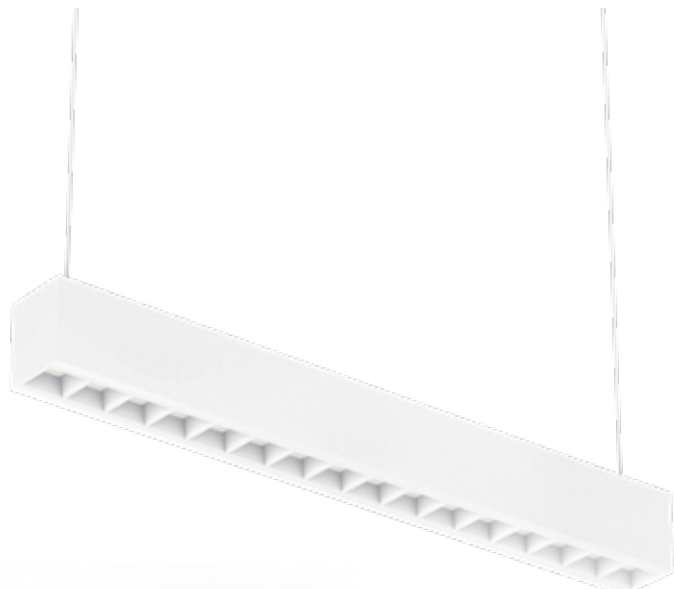

WASAT

40DLFCLED1002V40N

☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

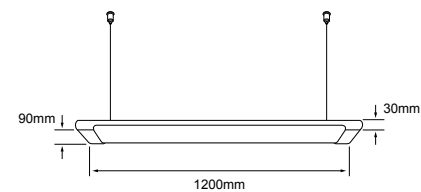

TARAZED

40DLFCLED2205V40N

☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3400 lm
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

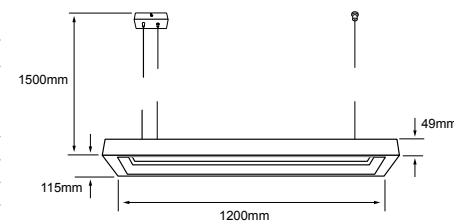

NAGOYA II

40DLFCLED1282V40B

☐ Blanco

40DLFCLED1282V40N

☒ Negro

☐ Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 100°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

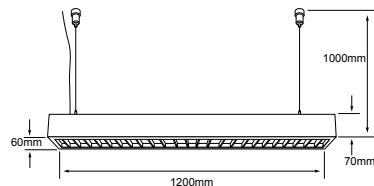


MAB

40PANLED120MV40TR ☐ Blanco		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 40 W LUMENS: 4500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		




Transparente/
Traslúcido
LED's en
costados
Luz indirecta

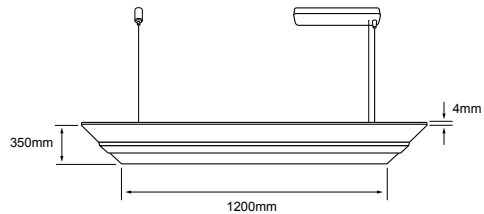


NEIVA II


20LFCLED2204MV40N ☒ Negro		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 2000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

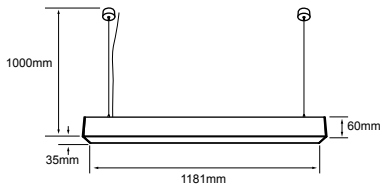

DUBHE II


38LFCLED1542MV40S ☒ Satinado		
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 38 W LUMENS: 3000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

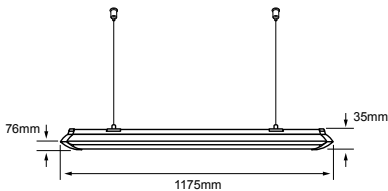

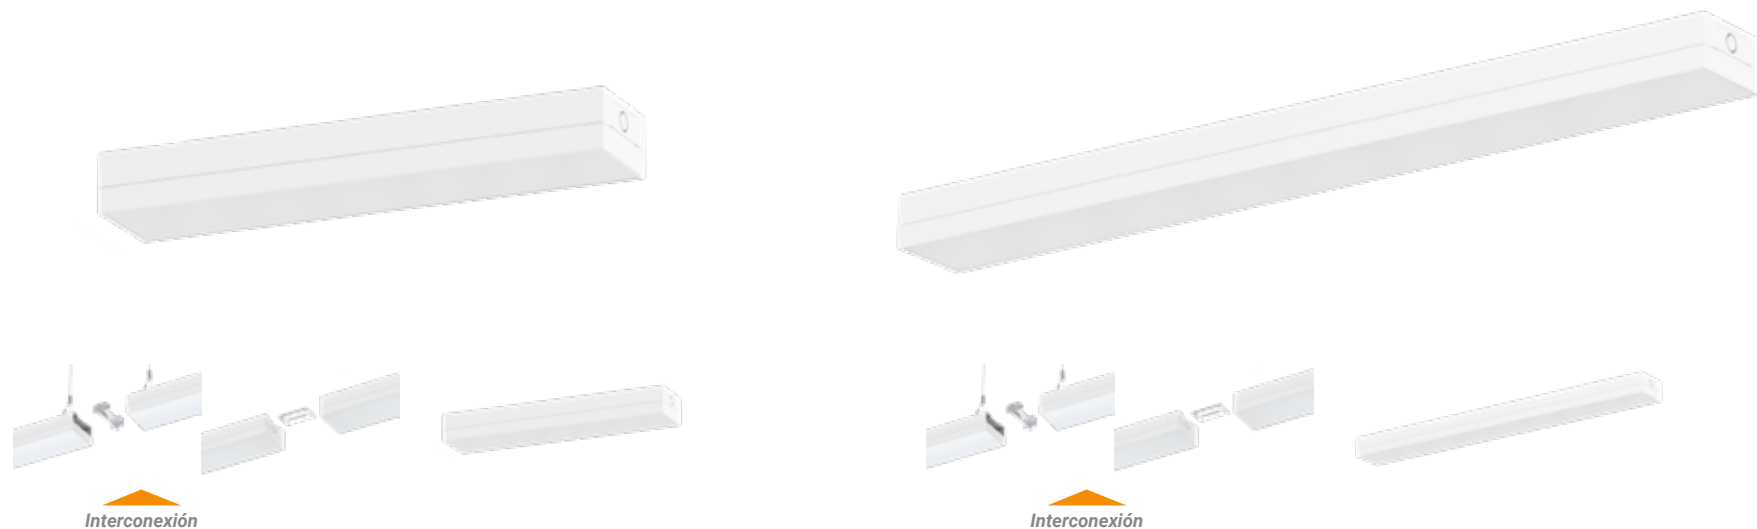


LARISA I

24LFCLED2250MVCCTB		☐ Blanco
 Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 2700 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		
Cambio de temperatura con switch		
Accesorios para suspensión disponibles		

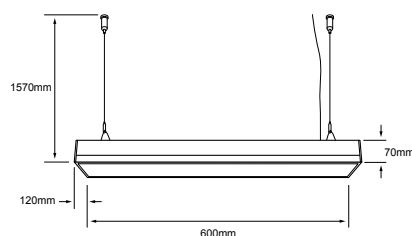

LARISA II

38LFCLED2251MVCCTB			☐ Blanco
●●● Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 38 W LUMENS: 4500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 50 000 h		IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Atenuable: No			
Cambio de temperatura con switch			
Accesorios para suspensión disponibles			

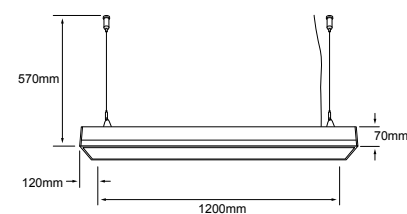

ACCESORIO LARISA

ALFCLEDMVS	☒ Satinado
Accesorio de suspensión para LARISA	





R
O
K

INDUSTRIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ILUMINACIÓN QUE
POTENCIA TU PRODUCTIVIDAD



Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.

INDUSTRIA INTERIOR

LAS LUMINARIAS HIGH BAY UFO LED SON UNA OPCIÓN COMPACTA, DE UN ELEVADO RENDIMIENTO LUMÍNICO PARA ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE. ES UN PRODUCTO DIRIGIDO PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA COMO BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, FÁBRICAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN O CUALQUIER OTRO ESPACIO QUE BUSCA NIVELES DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS CON BAJOS CONSUMOS ENERGÉTICOS.

Características generales de Industria interior

DEBIDO A SUS CONDICIONES DE USO, ESTAS LUMINARIAS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN PARTICULARES COMO:

PROTECCIÓN IK:

Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP:

Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.



SPATHI

NUEVO

36ESTLED238MV40G **36ESTLED238MV65G** ☒ Gris

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**

LUMENS: **4 300 lm**

IP: **65**


VOLTS: **100 - 277 V ~**

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor



MECH

NUEVO

36ESTLED237V40B **36ESTLED237V65B** ☐ Blanco

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**

LUMENS: **4 600 lm**

IP: **65**


VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 35 000 h IRC: 80 Ángulo: 120

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor



OPORTO II

32ESTLED232V40ST **32ESTLED232V65ST** ☒ Gris

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **32 W**

LUMENS: **2800 lm**


VOLTS: **127 V ~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo: 80°

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 16 W x 2

Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No



ESCANÉAME



OPORTO IV

36ESTLED236MV40GR **36ESTLED236MV65GR** ☒ Gris

☐ Luz neutra 4 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: **36 W**

LUMENS: **2800 lm**


VOLTS: **100-277 V ~**

Vida útil: 20 000 h IRC: 70 Ángulo: 210°

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 18 W x 2

Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No



OPORTO VI

120EST236SLGR ☒ Gris

POTENCIA: **120 W máx**

TIPO DE LÁMPARA SUGERIDA: **LED de 18 W x 2**


VOLTS: **100-277 V ~**

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluido)

Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No

Luminario sin Lámpara





POTENCA II

120UFOELED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12800 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h


IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E40

Atenuable: No



MOC I

35LHBGLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4000 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 26 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

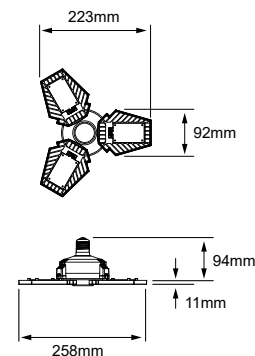

MOC II

65LHBGLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 65 W
LUMENS: 8000 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 27 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

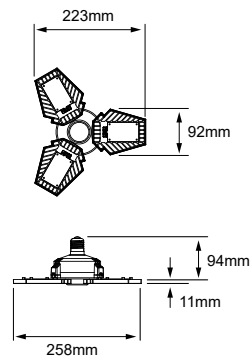

MOC III

80LHBGLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 10000 lm
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 120 - 360°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27





REGOR I

100UFOLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 10000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



REGOR II

150UFOLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 150 W
LUMENS: 15000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



REGOR III

200UFOLED65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 200 W
LUMENS: 20000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~



Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Distribución
de LED's



Potencia
Ajustable



Distribución
de LED's



Potencia
Ajustable



Distribución
de LED's



Potencia
Ajustable

SECUNDA I

100UFOLEDL65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
60 W: 9 600 lm
80 W: 12 400 lm
100 W: 15 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SECUNDA II

150UFOLEDL65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
90 W: 14 400 lm
120 W: 18 600 lm
150 W: 22 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



SECUNDA III

200UFOLEDL65MVN

■ Negro

● Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
20 W: 17 600 lm
160 W: 23 250 lm
200 W: 30 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100-277 V ~


Vida útil: 30 000 h

IRC: 80

Ángulo: 90°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





Lámpara
Incluida

DOFIDA

42LFC120LED50MVG  Gris

 Luz fría 5 000 K **POTENCIA: 42 W**
LUMENS: 7 500 lm
VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h IRC: 80

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara de alta eficiencia
LED 42 W

Tipo de base: E27

Atenuable: No

