



LÁMPARAS

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

EL ARTE DE ILUMINAR
TUS ESPACIOS



BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS

ACTUALMENTE LA MAYORÍA DE LAS LUMINARIAS YA VIENEN CON LA FUENTE DE LUZ LED INTEGRADA AL CUERPO POR LO QUE YA NO SE REQUIERE HACER UNA ESPECIFICACIÓN SEPARADA DE LA LÁMPARA ("FOCO"). PERO EXISTEN MODELOS QUE TODAVÍA FUNCIONAN BAJO LA ESPECIFICACIÓN SEPARADA, ES DECIR ELEGIR PRIMERO UNA LUMINARIA CON UNA DETERMINADA BASE O SOCKET, Y POR OTRO LADO ELEGIR ALGUNA LÁMPARA QUE TENGA LA MISMA BASE PARA QUE PUEDA SER INTEGRADA AL CUERPO.

En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.



Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.

TIPOS DE BULBOS



CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER

Emisión omnidireccional



Emisión direccional



Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.



60SOCK106MVE27N ■ Negro
POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA:
LED de 8.5 W
VOLTS: 100-240 V ~
 Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
 Tipo de base: E27

En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.



Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada

Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares



Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.





EXN-SMDLED/3W/30		EXN-SMDLED/3W/65	☐ PC Transparente
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W			
LUMENS: 200 lm			
VOLTS: 12 VCD			
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°	
Tipo de base: GX5.3			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 50x47 mm			



3MR11LED30V38		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 3 W
		LUMENS: 200 lm
		VOLTS: 100-127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38°
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x38 mm		



EXNL-LED/001/30		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W
		LUMENS: 530 lm
		VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		



EXND-LED/001/30		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 7 W
		LUMENS: 600 lm
		VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50x38.5 mm		



09SMMR16LEDCCMV45		☐ Blanco
☒ ☐ Seleccionable: 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K		POTENCIA: 9 W
		LUMENS: 1200 lm
		VOLTS: 100 - 240 V ~
Vida útil: 15 000	IRC: 80	Ángulo: 45°
Sustituye lámparas tipo MR16 y GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 49x55 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MR16-SMDLED/3W/30	MR16-SMDLED/3W/65	☐ PC Transparente
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x44 mm		

MR16-LED/3W/30H	MR16-LED/3W/65H	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x47 mm		



MR16-LED/5.5W/30	MR16-LED/5.5W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 5.5 W		
LUMENS: 350 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		

MR16L-LED/001/30	MR16L-LED/001/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 550 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x47 mm		



6MR16LLED40MV36		☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 550 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x47 mm		

MR16D-LED/001/30		☐ Blanco
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50x47 mm		



GU10-SMDLED/3W/65	GU10-SMDLED/3W/30	☐ PC Transparente
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x58 mm		



GU10-LED/3W/30H	GU10-LED/3W/65H	☐ PC Transparente
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x55 mm		



GU10-LED/5.5W/30	GU10-LED/5.5W/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 5.5 W		
LUMENS: 350 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x52 mm		



GU10L-LED/001/30	GU10L-LED/001/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 550 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x55 mm		



6GU10LLED40MV36		☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 6 W	
	LUMENS: 550 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x55 mm		



GU10D-LED/001/30		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W	
	LUMENS: 600 lm	
	VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 50x55 mm		



3DG9LED30V300C	3DG9LED65V300C	☐ Cristal Transparente
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 325 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 13.2x60 mm		



NUEVO

3DG9LED30V300COB	3DG9LED65V300COB	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45.7 mm x 16.3 mm		



NUEVO

4DG9LED30V300COB	4DG9LED65V300COB	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 600 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 55.4 mm x 17.8 mm		



3DG9LED30V300	3DG9LED65V300	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 3 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x53 mm		



3DJCDLED30V300		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: GY6.35		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x54 mm		



6DG9LED30V360		☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 620 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18.2x18.2 mm		



G9D-LED/3W/30		☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 180 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		



3DG9LED65V240		☐ Blanco
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 180 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: G9		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		

2G9LED30MV150 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x46.5 mm		



2G9LED65V150 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x46.5 mm		



2G9LED30V300C		2G9LED65V300C	☐ Cristal Transparente
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 2 W			
LUMENS: 200 lm			
VOLTS: 127 V ~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°	
Tipo de base: G9			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 13.2x40 mm			



G9-LED/2.5W/30 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2.5 W		
LUMENS: 194 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: G9		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 11x52 mm		



G4-LED/02/30 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 12 VCD		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 8x41 mm		



2G4LED30DC150 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 12 VCD		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: G4		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x38 mm		



2JCDLED30MV150 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 2 W		
LUMENS: 160 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: GY6.35		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 19x47.5 mm		



JCDD-LED/3W/30 ☐ Blanco		
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		
POTENCIA: 3 W		
LUMENS: 180 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: GY6.35		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 18x49 mm		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

JDR-LED/6W/30		JDR-LED/6W/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W			
LUMENS: 550 lm			
VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 50x58 mm			



15DAR111LED30V12N		☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 8°
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 111x58 mm		



15DAR111LED30V24		15DAR111LED40V24	15DAR111LED65V24	☐ Cromo
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W				
LUMENS: 1350 lm				
VOLTS: 100-127 V ~				
Vida útil: 15 000 h		IRC: 80	Ángulo: 24°	
Tipo de base: G53				
Atenuable: Si				
Dimensión del producto: 111x58 mm				

15DAR111LED30V12		☐ Cromo
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 1200 lm VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 8°
Tipo de base: G53		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 111x58 mm		



6PAR20LED30MV25	6PAR20LED65MV25	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 500 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 63x85 mm		



7DPAR20LED30V40		☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 500 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 63x81 mm		



09PAR20LEDK30MV35	09PAR20LEDK65MV35	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W		
LUMENS: 700 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 63x82.5 mm		



09PAR20LED30MV35	09PAR20LED65MV35	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W		
LUMENS: 650 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 65x91.5 mm		



8PAR30LED30MV25	8PAR30LED65MV25	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8.5 W		
LUMENS: 850 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x90 mm		



10DPAR30LED30V40	10DPAR30LED65V40	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 92x84 mm		



10DPAR30LLED30V40	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 10 W	
LUMENS: 800 lm	
VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80
Ángulo: 40°	
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 92x110 mm	



13PAR30LEDK30MV35	13PAR30LEDK65MV35	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 13 W		
LUMENS: 1 000 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x90 mm		



13PAR30LED30MV35	13PAR30LED65MV35	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 13 W		
LUMENS: 900 lm		
IP: 65		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 96x95 mm		

13PAR38LED30MV25

13PAR38LED65MV25

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W

LUMENS: 1250 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 25°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



15DPAR38LED30V40

15DPAR38LED65V40

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W

LUMENS: 1200 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 40°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 116x128 mm



18PAR38LEDK30MV35

18PAR38LEDK65MV35

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1500 lm

IP: 65

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 35°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm

NUEVO



18PAR38LED30MV35

18PAR38LED65MV35

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 1350 lm

IP: 65

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 35°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x133 mm



28SPAR38LEDCCMV36

☐ Blanco

Seleccionable:
3 000 K / 3 500 K /
4 000 K / 5 000 K /
6 500 K

POTENCIA: 28 W

LUMENS: 3000 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 36°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 129x129 mm

Incluye switch selector de temperatura de color





EICE12-LED/4W/30	EICE12-LED/4W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 38x104 mm		



EICE14-LED/4W/30	EICE14-LED/4W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 38x104 mm		



EICE27-LED/4W/30	EICE27-LED/4W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 250 lm		LUMENS: 300 lm
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x98 mm		



6EICDLED30MV180	6EICDLED65MV180	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 520 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 170°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 38 mm x 106 mm		



EICMD-LED/6W/30	EICMD-LED/6W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 470 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240°
Tipo de base: E12		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 39x109 mm		



G45E12-LED/4W/30	G45E12-LED/4W/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 46x75 mm		



G45E14-LED/4W/30	G45E14-LED/4W/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 45x80 mm		



G45E27-LED/4W/30	G45E27-LED/4W/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4 W		
LUMENS: 250 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 45x76 mm		



8G95LED30MV220	8G95LED65MV220	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 95x128 mm		

A19-LED/007/30	A19-LED/007/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 5 W		
LUMENS: 450 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 55x101 mm		



6A19LEDHE30MV200	6A19LEDHE65MV200	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm		




A19-LED/010/30	A19-LED/010/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8.5 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 55x98 mm		



09A19LEDHE30MV200	09A19LEDHE65MV200	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W		
LUMENS: 1301 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 118 mm x 60 mm		



FÁCIL DE USAR



A19SB-LED/001/30	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	
POTENCIA: 9 W	
LUMENS: 450 lm	
VOLTS: 100-127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 66x125 mm	

A19-LED/012/30	A19-LED/012/65	☐ Blanco
 Luz cálida brillante 3 000 K	 Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 11 W		
LUMENS: 1000 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x120 mm		



10DA19LED30V	10DA19LED40V	13DA19LED65V	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W			
LUMENS: 800 lm			
VOLTS: 100-127 V ~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 60x115 mm			



A19-LED/005/30	A19-LED/005/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 14 W		
LUMENS: 1301 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x120 mm		



13DA19LED30V	13DA19LED65V	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 13 W		
LUMENS: 1055 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x125 mm		



15DA19LED30V	15DA19LED65V	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W		
LUMENS: 1521 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 70x140 mm		

17A19LED30MV270	17A19LED65MV270	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 17 W		
LUMENS: 1500 lm		
VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 70x133 mm		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LEDM-001/30	LEDM-001/40	LEDM-001/65	☐ Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W			
LUMENS: 700 lm			
VOLTS: 100-240 V ~			
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 75x64 mm			



12CIRLED65MV		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 12 W	
	LUMENS: 1050 lm	
	VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 150x82 mm		



10DCIRLED65STPMV		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 10.5 W LUMENS: 1000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 192x118 mm		



18CIRLED65MV		☐ Blanco
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1700 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 200x80 mm		

VIDEOTIPS

¿QUÉ SON LOS LUMENS?

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubriré más!

ESCANÉAME




- Watts = menos consumo energético
+ Lumens = más intensidad de luz



18CIRLEDA65MV		☐ Blanco	NUEVO
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1900 lm VOLTS: 100-240 V ~		
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 120°		
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 200 x 90 mm			

NUEVO

33LHBMLED50MV360

☐ Frosted

☐ Luz blanca fría

5 000 K

POTENCIA: 33 W

LUMENS: 5000 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 214 mm x 90 mm



NUEVO

45LHBMLED50MV360

☐ Frosted

☐ Luz blanca fría

5 000 K

POTENCIA: 45 W

LUMENS: 7500 lm

IP: 65

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 261 mm x 120 mm



LHBM-LED/30/65

☐ Blanco

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W

LUMENS: 2700 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 96x228 mm



LHBM-LED/50/65

☐ Blanco

☒ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W

LUMENS: 4500 lm

VOLTS: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 108x264 mm



32LHBMLED50MV360

☐ Transparente

☐ Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 32 W

LUMENS: 5000 lm

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90x226 mm



42LHBMLED50MV360

☐ Cristal

☐ Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 42 W

LUMENS: 7500 lm

VOLTS: 100-277 V ~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90x226 mm





20LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 80x135 mm		



30LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 30 W LUMENS: 2700 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 100x158 mm		



40LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 40 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 118x185 mm		



50LHBLEDT65MV200 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 4500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 138x206 mm		



Campana
Incluida

100LHBLEDT65MV120B ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 100 W LUMENS: 9000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de base: E40		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 402x327 mm		



160LHBLEDT65MV120 ☐ Blanco		
☐ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 160 W LUMENS: 16000 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120°
Tipo de base: E40		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 230x306 mm		



20LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1 800 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 70x108 mm		



30LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 30 W LUMENS: 2 700 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 80x120 mm		



40LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 40 W LUMENS: 3 600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 100x158 mm		



50LHBLEDC65MV220 ☐ Blanco		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 4 500 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: E27		
Dimensión del producto: 120x172 mm		




CRISTAL TRANSPARENTE

09T8LED60MV65CT ☐ Transparente		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 604x28 mm		



FROST

09T8LED60MV65C ☐ Frosted		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 604x28 mm		




18T8LED120MV40C	18T8LED120MV65C	☐ Frosted
☒ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 1213x28 mm		



CRISTAL TRANSPARENTE

18T8LED120MV40CT	18T8LED120MV65CT	☐ Transparente
☒ Luz neutra 4 000 K	☒ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 18 W LUMENS: 1600 lm VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210°
Tipo de base: G13		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 1213x28 mm		



FROST

T8F-LED240/36/65 ☐ Frosted		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: FA8		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 2367x26 mm		



CRISTAL

T8T-LED240/36/65 ☐ Transparente		
☒ Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 3600 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180°
Tipo de base: FA8		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 2367x26 mm		




8T5LED60V40C	8T5LED60V65C	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°
Tipo de base: G5		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 549x12.5 mm		



T5D60-LED/10W/40	T5D60-LED/10W/65	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 10 W		
LUMENS: 850 lm		
VOLTS: 100-127 V ~		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°
Tipo de base: G5		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 549x18 mm		



16T5LED120V40C	16T5LED120V65C	☐ Blanco
☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 16 W		
LUMENS: 1600 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140°
Tipo de base: G5		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 1149x12.7 mm		

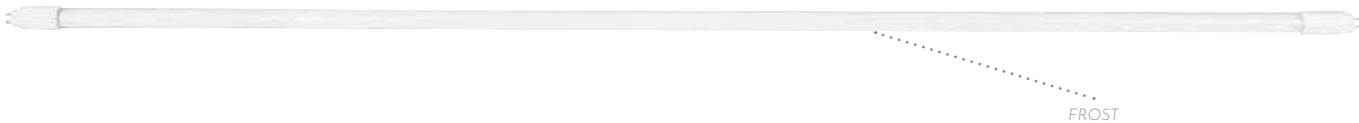

T5D120-LED/20W/30	T5D120-LED/20W/40	T5D120-LED/20W/65	☐ Blanco
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz neutra 4 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 20 W			
LUMENS: 1750 lm			
VOLTS: 100-127 V ~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100°	
Tipo de base: G5			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 1149x18 mm			

NUEVO Filamento LED

LUZ DE ALTA DEFINICIÓN CON UN LOOK CLÁSICO



ALTA EFICIENCIA
+LUZ -WATTS



MATERIALES
100%
RECICLABLES

5 AÑOS
GARANTÍA
LED

Ahorro de Energía hasta del **40%**

*Filamento LED 6W vs LED convencional SMD 9W



OPALINO
FROST



TRANSPARENTE
CLEAR



BLANCO
MILKY



COLORES MÁS
BRILLANTES Y NÍTIDOS
IRC 90 (Índice de Reproducción Cromática)

DISPONIBLE EN



LUZ
CÁLIDA
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K



LUZ
FRÍA
LUZ DE DÍA 6 500 K



ATENUABLE



LED+
HD LIGHT

NUEVO

4DA19LEDFB30VC90	4DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
4DA19LEDF30VC90	4DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
4DA19LEDFF30VC90	4DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 105x60 mm



LED+
HD LIGHT

NUEVO

6DA19LEDFB30VC90	6DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
6DA19LEDF30VC90	6DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
6DA19LEDFF30VC90	6DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W

LUMENS: 770 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 105x60 mm



LED+
HD LIGHT

NUEVO

12DA19LEDFB30VC90	12DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
12DA19LEDF30VC90	12DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
12DA19LEDFF30VC90	12DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W

LUMENS: 1 600 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 126x67 mm



LED+
HD LIGHT

NUEVO

18DA19LEDFB30VC90	18DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
18DA19LEDF30VC90	18DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
18DA19LEDFF30VC90	18DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino

☐ Luz cálida brillante 3 000 K ☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W

LUMENS: 2 400 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h IRC: 90 Ángulo: 330

Tipo de lámpara: LED Integrado

Tipo de base: E27

Atenuable: TRIAC

Dimensión del producto: 134x70 mm



1A19LEDF27DC360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 1 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 57x103.3 mm		
Requiere Driver		



A19D-LEDF/001/27 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x105 mm		



2DA19LEDFC20VA ☐ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K		POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x112 mm		



1S14LEDF27DC360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 1 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 12 VCD
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensiones del producto: 45x83 mm		
Requiere Driver. Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.		

1S14LEDF27MV360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 1 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 100-240 V ~
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 45x83 mm		



2DA19LEDFT20VA ☐ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K		POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x112 mm		



7A19LEDF27V360 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		☐ Luz de día 6 500 K
POTENCIA: 7 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x105 mm		



A19D-LEDF/002/27 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 700 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDDFF30VC80	8DA19LEDDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDDFF30VC90	8DA19LEDDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 701 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDF30VC80	8DA19LEDF65VC80	☐ Cristal
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 800 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		



NUEVO

8DA19LEDF30VC90	8DA19LEDF65VC90	☐ Cristal
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 8 W		
LUMENS: 720 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 60x60x105 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

4DG45LEDF30VC80	4DG45LEDF65VC80	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 560 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



LED+
HD LIGHT

NUEVO

4DG45LEDF30VC90	4DG45LEDF65VC90	☐ Cristal
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 500 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



NUEVO

4DG45LEDF30VC80	4DG45LEDF65VC80	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 460 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



LED+
HD LIGHT

NUEVO

4DG45LEDF30VC90	4DG45LEDF65VC90	☐ Cristal Frosted
☐ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 380 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x45x76 mm		



G45D-LEDF/001/27		☐ Cristal
G45D-LEDF/001/27F		☐ Cristal Frosted
Luz cálida suave	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
2 700 K		
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 45x70 mm		



NUEVO

4DG80LEDF30VC80

4DG80LEDF65VC80

☐ Cristal Frosted

☒ Luz cálida brillante 3 000 K

☐ Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W

LUMENS: 450 lm

VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h

IRC: 80

Ángulo: 360°

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x80x115 mm



NUEVO

4DG80LEDF30VC90		4DG80LEDF65VC90	☐ Cristal Frosted
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K		
POTENCIA: 4.5 W			
LUMENS: 401 lm			
VOLTS: 127 V ~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°	
Tipo de base: E27			
Atenuable: Si			
Dimensión del producto: 80x80x115 mm			



4DG80LEDF27VT		☐ Cristal
Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 80x115 mm		



4DG125LEDF27VT		☐ Cristal
Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 125x170 mm		

FILAMENTO · GLOBO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FFe27D-LED F001/27 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x110 mm		



4DFFe12LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x122 mm		



4DFFe14LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x122 mm		



4DEIC12LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E12		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x97 mm		



4DEIC14LED F27V ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E14		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 35x97 mm		



EIC27D-LED F001/27 ☐ Transparente		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x90 mm		



4DC35LED FTE12V27A ☒ Ámbar		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 3.8 W LUMENS: 420 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E12		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x105 mm		



4DC35LED FTE27V27A ☒ Ámbar		
☒ Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 3.8 W LUMENS: 190 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x105 mm		



NUEVO

4DEICLEDFF30VC80	4DEICLEDFF65VC80	☐ Cristal Frosted
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 460 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		



NUEVO

4DEICLEDFF30VC90	4DEICLEDFF65VC90	☐ Cristal Frosted
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 380 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		



NUEVO

4DEICLEDF30VC80	4DEICLEDF65VC80	☐ Cristal
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 460 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		




NUEVO

4DEICLEDF30VC90	4DEICLEDF65VC90	☐ Cristal
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	☐ Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 4.5 W		
LUMENS: 420 lm		
VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 35x35x90 mm		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DST64LEDFT20VA ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x142 mm		



3DST64LEDFC20VA ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x142 mm		



3DST64LEDSF20VA ● Ambar NUEVO		
● Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x144 mm		



4DST64LEDFC27VH ● Ámbar		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x138 mm		



4DST21LEDFT27VA ● Ámbar		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 300 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 64x138 mm		



2DST64LEDSFV27 □ Transparente NUEVO		
● Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 140 mm x 64 mm		
Tecnología filamento magnético		



2DG95LEDSFV27 □ Transparente NUEVO		
● Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 138 mm x 95 mm		
Tecnología filamento magnético		



2DA19LEDSFV27 □ Transparente NUEVO		
● Luz cálida brillante 2 700 K	POTENCIA: 1.8 W LUMENS: 110 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320°
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm		
Tecnología filamento magnético		



3DAXLEDFC20VA			● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K			POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36°			
Tipo de base: E27					
Atenuable: Si					
Dimensión del producto: 110x158 mm					



3DS123LEDFC20VA			● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K			POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 55°			
Tipo de base: E27					
Atenuable: Si					
Dimensión del producto: 125x161 mm					



3DD125LEDFC20VA			● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K			POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°			
Tipo de base: E27					
Atenuable: Si					
Dimensión del producto: 125x142 mm					



3DS170LEDFC20VA			● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K			POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°			
Tipo de base: E27					
Atenuable: Si					
Dimensión del producto: 170x197 mm					



4DP11LEDSFP20VRN			■ Negro		
● Luz Ámbar 2 200 K			POTENCIA: 4 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360			
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Tipo de base: E27					
Atenuable: Si					
Dimensión del producto: 160x110 mm					



4DP12LEDSFP20VRN			■ Negro		
● Luz Ámbar 2 200 K			POTENCIA: 4 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360			
Tipo de lámpara: LED Integrado					
Tipo de base: E27					
Atenuable: Si					
Dimensión del producto: 150x125 mm					

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DA165LEDFC20VH ☐ Humo		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 165x303 mm		



3DA165LEDFC20VA ☒ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 165x303 mm		



3DST94LEDFC20VA ☒ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 92x305 mm		



3DG200LEDFC20VH ☐ Humo		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 200x241 mm		



3DG200LEDFC20VA ☒ Ámbar		
☒ Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 200x241 mm		



5DTLED18FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 280 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 500x59x64 mm		



4DGLED15FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 220 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x140 mm		



4DTLED12FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 260 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 90x190 mm		



6DGLED13FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x140 mm		



6DGLED17FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 330 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 190x115 mm		



6DCLED16FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 330 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 95x115 mm		



6DGLED14FL22VCT ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 350 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 150x190 mm		

ESCANÉAME





3DG125LEDFC20VA ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x164 mm		



3DG125LEDFC20VAS ● Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 46°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x164 mm		



3DG125LEDSF20VA ● Ambar NUEVO		
● Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 150 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 166x125 mm		



3DG125LEDFC20VAR ● Ámbar Rombos		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 125x164 mm		



4DG125LEDSFP20VA ● Ambar NUEVO		
● Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 200 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: Si		
Dimensión del producto: 166x125 mm		



7G90LEDFT27VH ● Ámbar		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 7 W LUMENS: 790 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 125x170 mm		



4DT10LEDF27VT ☐ Transparente		
● Luz cálida suave 2 700 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 450 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 30x123 mm		



2DT30LEDFC20VA ☒ Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 2.3 W LUMENS: 60 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 30x185 mm		



3DT60LEDFC20VA ☒ Ámbar		
● Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 3.5 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300°
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 60x300 mm		



4DT60LEDSFP20VA ☒ Ámbar		
● Luz Ámbar 2 200 K	POTENCIA: 4 W LUMENS: 220 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: SI		
Dimensión del producto: 60x300 mm		

NUEVO

4PS13LEDM30VRBR	4PS13LEDM30VRD	4PS13LEDM30VRN
 Bronce	 Dorado	 Negro
LUMENS: 290 lm	LUMENS: 340 lm	LUMENS: 260 lm
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 184x130 mm		



NUEVO

4G14LEDM30VRBR	4G14LEDM30VRD	4G14LEDM30VRN
 Bronce	 Dorado	 Negro
LUMENS: 290 lm	LUMENS: 340 lm	LUMENS: 260 lm
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 166x140 mm		



NUEVO

4G12LEDM30VRD	4G12LEDM30VRN	
 Dorado	 Negro	
LUMENS: 270 lm	LUMENS: 130 lm	
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 145x127 mm		





NUEVO

4LEDT30V		 Café
 Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 380 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 43x46 mm		
<i>Repuesto para lámparas decorativas</i>		

4T10LEDM30VB		☐ Blanco
4T10LEDM30VN		☒ Negro
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 240 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 139x100 mm		



NUEVO

4T13LEDT30VCFB		☒ Café
4T13LEDT30VNB		☒ Negro y Blanco
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 190 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 139x130 mm		



NUEVO

4G12LEDC30VCFA		4G12LEDC30VCT	
☒ Café		☐ Transparente	
LUMENS: 130 lm		LUMENS: 350 lm	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K		POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 159x125 mm			



NUEVO

4G12LEDC30VOPB		4G12LEDC30VOPH	
☐ Blanco	☒ Humo		
LUMENS: 330 lm		LUMENS: 240 lm	
☒ Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W VOLTS: 127 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360	
Tipo de lámpara: LED Integrado			
Tipo de base: E27			
Atenuable: No			
Dimensión del producto: 146x125 mm			



Efecto al
encender



Efecto al
encender



DECORATIVO · ON/OFF



35DST45INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 45x90 mm	



35DT45INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 5 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 45x90 mm	



35DST64INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 4 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 64x135 mm	



35DG125INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 70 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 6 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 125x168 mm	

35DG80INFTE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 110 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 7 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 80x115 mm	



35DT2811INFTE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 120 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 8 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 30x185 mm	



35DT2821INFCE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 115 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 9 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 30x215 mm	



35DT2830INFTE27VH  Humo / Ámbar	
 Luz ámbar 2 000 K	POTENCIA: 35 W LUMENS: 130 lm VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27	
Atenuable: Si	
Dimensión del producto: 30x300 mm	





6MR16LEDLLAZMV35	6MR16LEDLLVEMV35	■ Negro
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		



LUZ ÁMBAR

6MR16LEDAMV35		 Negro
 Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 6 W VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GX5.3		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x45 mm		




6GU10LEDLLAZMV35	6GU10LEDLLVEMV35	■ Negro
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	
POTENCIA: 6 W		
VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x54 mm		



LUZ ÁMBAR

6GU10LEDAMV35		 Negro
 Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 6 W VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: GU10		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 50x54 mm		



16PAR38LEDLLAZMV35	16PAR38LEDLLVEMV35	■ Negro
● Luz de luna azul: 3 000 K / Azul / 6 500 K	● Luz de luna verde: 3 000 K / Verde / 6 500 K	
POTENCIA: 16 W		
VOLTS: 100-277 V ~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x129 mm		



LUZ ÁMBAR

16PAR38LEDAMV35		■ Negro
● Luz ámbar 1 800 K	POTENCIA: 16 W IP: 65 VOLTS: 100-277 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x129 mm		





MR16-SMDLED/2.3WRO ☐ PC Transparente	
● Luz Roja	POTENCIA: 2.3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x44 mm	



MR16-SMDLED/2.3WAM ☐ PC Transparente	
● Luz amarilla	POTENCIA: 2.3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x44 mm	



MR16-SMDLED/3WAZ ☐ PC Transparente	
● Luz azul	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x57 mm	



MR16-SMDLED/3WVE ☐ PC Transparente	
● Luz Verde	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x44 mm	



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



GU10-SMDLED/3WRGB ☐ PC Transparente	
● Ajustable RGB	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 100°
Tipo de base: GU10	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x57 mm	




Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



MR16-SMDLED/3WRGB ☐ PC Transparente	
● Ajustable RGB	POTENCIA: 3 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h	Ángulo: 80°
Tipo de base: GX5.3	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 50x57 mm	



T30LEDE27TORPEDOAM ☒ Amarillo	
● Luz amarilla	POTENCIA: 1 W VOLTS: 127 V ~
Vida útil: 10 000 h	Ángulo: 150°
Tipo de base: E27	
Atenuable: No	
Dimensión del producto: 29.5x77.5 mm	



Efecto flama
al encender

5FLALED27MVB		☐ Blanco
☒ Luz ámbar 2 200 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 300 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 62x140 mm		



13PAR38LEDGMV60		☐ Blanco
☒ Luz Verde	POTENCIA: 13.5 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x134 mm		



5A19LEDREPVAM-2		☒ Amarillo
☒ Luz amarilla	POTENCIA: 5 W LUMENS: 300 lm VOLTS: 127 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 60x105 mm		



13PAR38LEDRMV60		☐ Blanco
☒ Luz Roja	POTENCIA: 13.5 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x134 mm		



13PAR38LEDBMV60		☐ Blanco
☒ Luz azul	POTENCIA: 13.5 W LUMENS: 1100 lm VOLTS: 100-240 V ~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60°
Tipo de base: E27		
Atenuable: No		
Dimensión del producto: 121x134 mm		



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27		Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40		Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		Ahorrador

TRANSFORMADOR



TRA-50

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V ~	-	-	-	33x25 mm